

Zadanie 4

Zakresy routingów

1. 0.0.0.0/0: 0.0.0.0 - 255.255.255.255
2. 10.0.0.0/8: 10.0.0.0 - 10.255.255.255
3. 10.3.0.0/24: 10.3.0.0 - 10.3.0.255
4. 10.3.0.32/27: 10.3.0.32 - 10.3.0.63
5. 10.3.0.64/27: 10.3.0.64 - 10.3.0.95
6. 10.3.0.96/27: 10.3.0.96 - 10.3.0.127

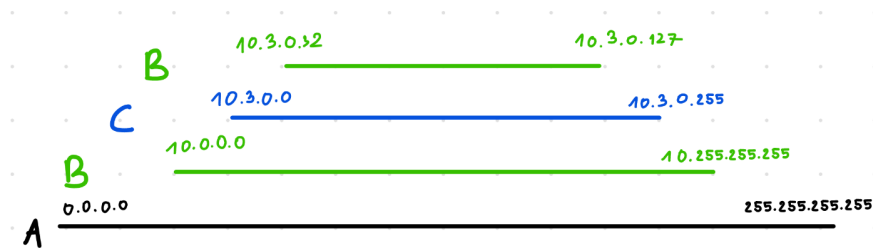


Figure 1: alt text

- Patrząc na rysunek, widzimy, że możemy stworzyć równoważną tablicę routingu, eliminując wpisy 4-6
- Wpis 3 możemy rozdzielić na dwa zakresy:
 1. 10.3.0.0 - 10.3.0.31 = 10.3.0.0/27
 2. 10.3.0.128 - 10.3.0.255 = 10.3.0.128/25
- Dzięki temu możemy uprościć wszystkie wpisy dotyczące B, zastępując je jednym, szerokim zakresem 10.0.0.0 - 10.255.255.255 (10.0.0.0/8), a następnie dodać dwie bardziej szczegółowe podsieci C, które będą miały pierwszeństwo nad B.

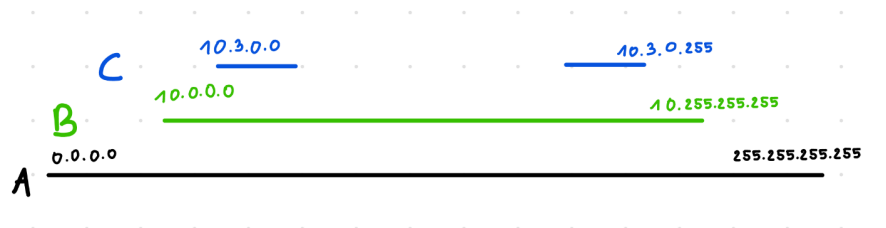


Figure 2: alt text

Otrzymana tablica routingu

Podsieć	Cel
0.0.0.0/8	A
10.0.0.0/8	B
10.3.0.0/27	C
10.3.0.128/25	C