617,00

73,00

127,00

2 3/8 PAC BOX

SHOOT PEENING
SIN MARCAS DE HERRAMIENTA

1.6

80,20

⌀79,38

⌀50,80

⌀25,40

20°

R40,00

R10,00

⌀66,00

⌀73,03

B

2 3/8 REG PIN

R10,00

R40,00


20°

1.6

SHOOT PEENING
SIN MARCAS DE HERRAMIENTA

127,00

690,00

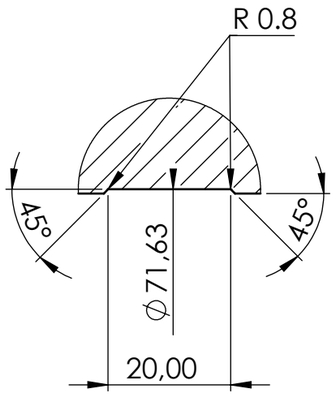

DETALLE B
ESCALA 1 : 1

TOLERANCIAS GENERALES SEGUN ISO 2768.1

MEDIDAS LONGITUDINALES (en mm) GRADO DE PRECISIÓN m (MEDIO)

0,5-3	3-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000
± 0,10	± 0,10	± 0,20	± 0,30	± 0,50	± 0,80	± 1,20	± 2,00

Radios No Indicados R0,8 | Chaflanes No indicados 0,5x45° | Entradas y Salidas de Roscas 30°-45° 30°-45° | Rugosidad Ra µm 3.2

Material			
4340 150 ksi 32 - 42 hRC			
Tratamiento superficial.			
Tratamiento térmico.			
Peso. kg / Superficie m²			
Instructivo de marcado.			

	Firma	Fecha
Diseñó		
Dibujó	S. Cayol	28/1/26
Revisó 1	T. Medina	29/1/26
Revisó 2		
Aprobó		

DERECHOS RESERVADOS: Propiedad de APOLO. Queda prohibida la reproducción total o parcial de la información aquí contenida. El presente diseño se encuentra protegido por la ley de patentes de la Republica Argentina.

APOLO
FUTURE.DESIGNED.

Rev.	Fecha	Realizó	Revisó	Aprobó

Descripción:

Ez Flex Joint 3 1/8

N° Parte	Prototipo	Rev.	Esc.	Plano versión	Modelo versión	Pag.
			1:5			1 de 1