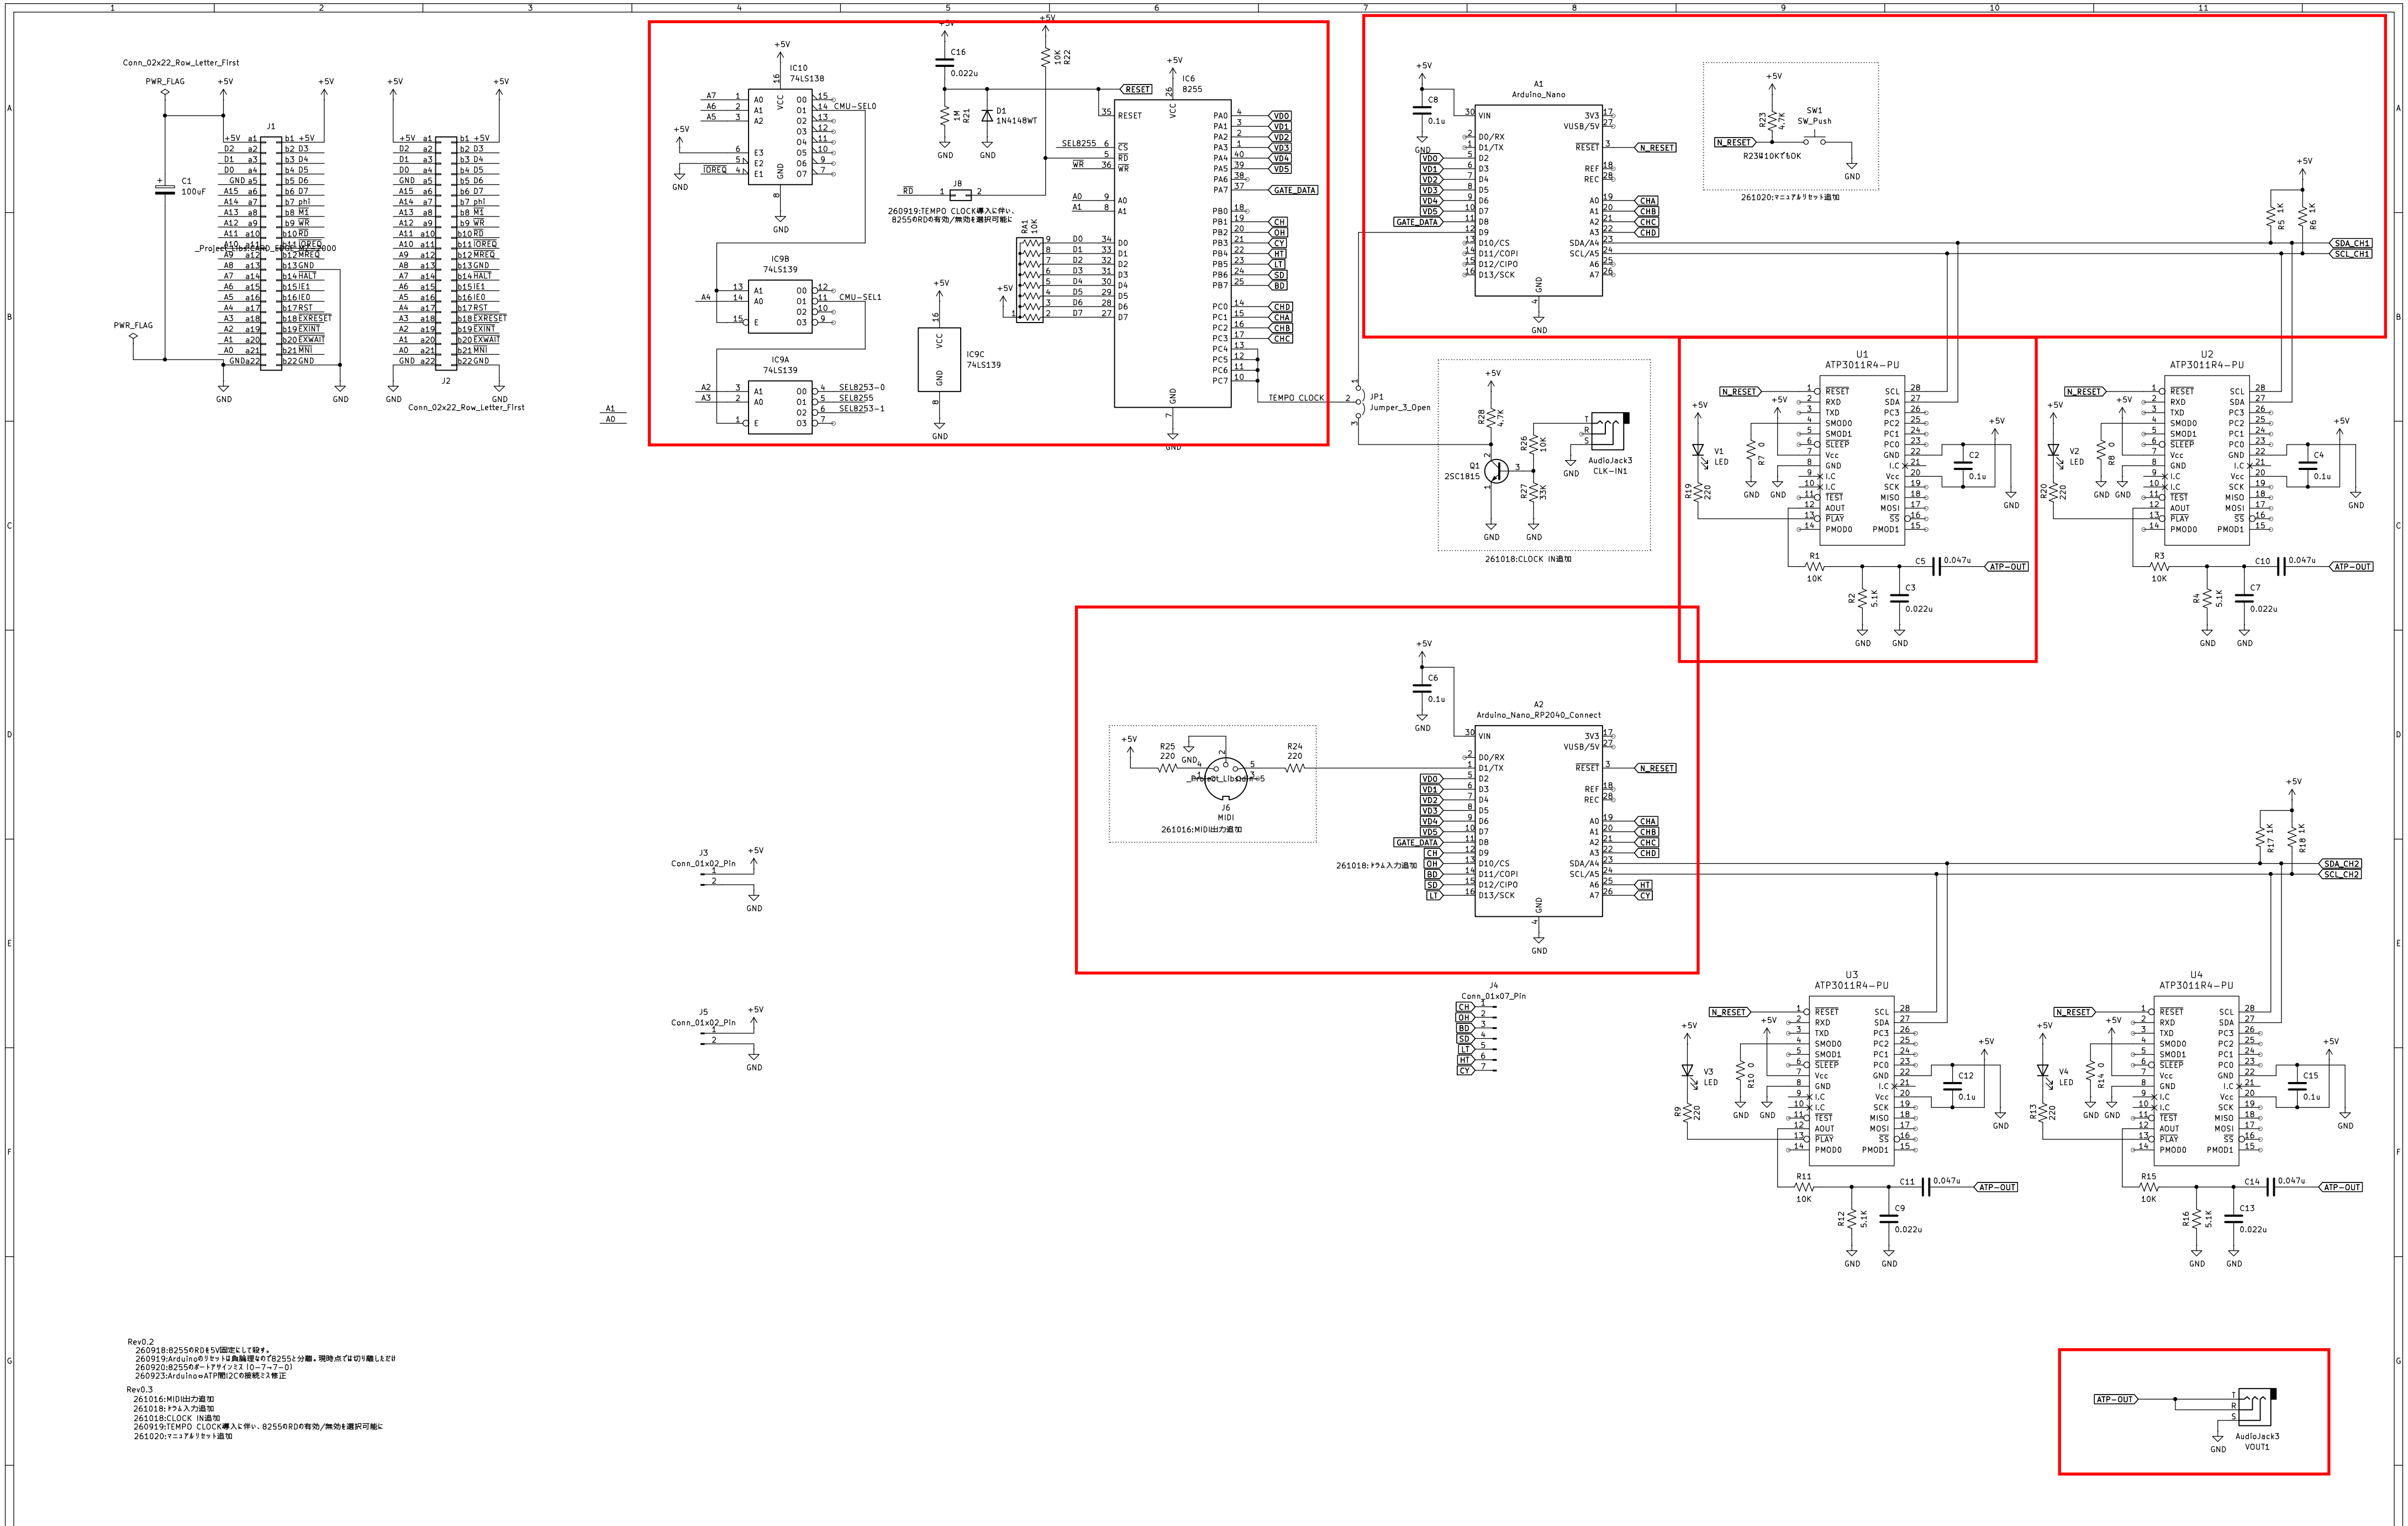
Conn_02x22_Row_Letter_First
PWR_FLAG
+5V
J1
J2
C1
100uF
GND
_Project_Library:MZ-2000
IC10
74LS138
CMU-SEL0
IOREQ
IC9B
74LS139
CMU-SEL1
IC9A
74LS139
SEL8253-0
SEL8255
SEL8253-1
IC9C
74LS139
C16
0.022u
R21
1M
D1
1N4148WT
R22
10K
J8
RD
260919:TEMPO CLOCK導入に伴い、8255のRDの有効/無効を選択可能に
RA1
10K
IC6
8255
RESET
SEL8255
WR
GATE_DATA
TEMPO CLOCK
JP1
Jumper_3_Open
A1
Arduino_Nano
C8
0.1u
N_RESET
SDA_CH1
SCL_CH1
R5
1K
R6
1K
R23
4.7K
SW1
SW_Push
R23は10Kでも0K
261020:マニュアルリセット追加
Q1
2SC1815
R28
4.7K
R26
10K
R27
33K
AudioJack3
CLK-IN1
261018:CLOCK IN追加
U1
U2
U3
U4
ATP3011R4-PU
ATP-OUT
A2
Arduino_Nano_RP2040_Connect
C6
0.1u
R25
220
R24
220
J6
MIDI
261016:MIDI出力追加
261018:ドラム入力追加
SDA_CH2
SCL_CH2
R17
1K
R18
1K
J3
Conn_01x02_Pin
J5
Conn_01x02_Pin
J4
Conn_01x07_Pin
CH
OH
BD
SD
LT
HT
CY
AudioJack3
VOUT1

Rev0.2
260918:8255のRDを5V固定にして殺す。
260919:Arduinoのリセットは負論理なので8255と分離。現時点では切り離しただけ
260920:8255のポートアサインミス（0−7→7−0）
260923:Arduino⇔ATP間I2Cの接続ミス修正

Rev0.3
261016:MIDI出力追加
261018:ドラム入力追加
261018:CLOCK IN追加
260919:TEMPO CLOCK導入に伴い、8255のRDの有効/無効を選択可能に
261020:マニュアルリセット追加

Rev0.3 MIDI出力追加、TEMPOクロック追加、VOICE_RST追加、8255のRDの有効/無効選択可能
Rev0.2 BUG FIX反映版
mkoma
Sheet: /
File: MZ-2000_VOCALUINO4CMU_V2.kicad_sch
Title: VOCALUINO for CMU-800
Size: A2
Date: 2026-09-25
Rev: 0.2
KiCad E.D.A. 9.0.6
Id: 1/1