


# Nos abrasifs

Efficacité | Fiabilité | Haut de gamme



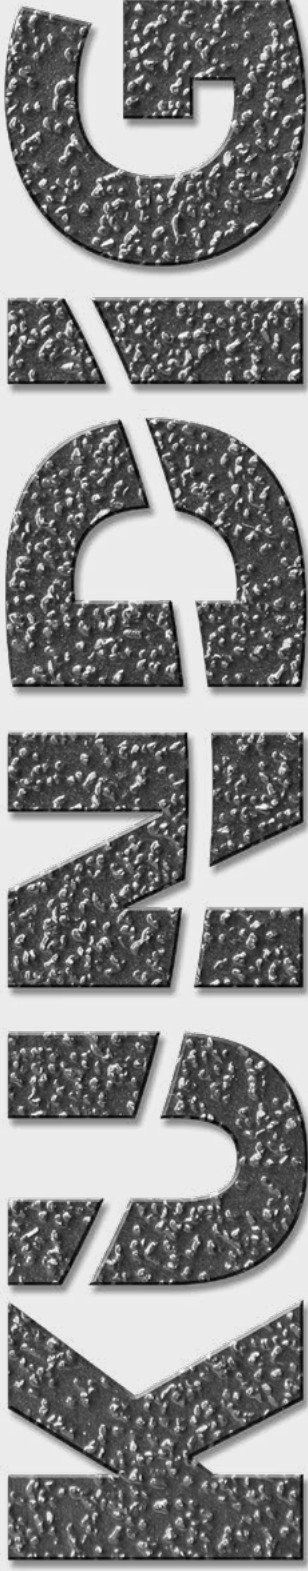

### CRISTAL

K40 - K100 grain ouvert  
K120 - K240 extra ouvert  
Corindon ou oxyde  
d'aluminium  
antistatique  
pour tout type de bois,  
MDF

Dimensions en stock:

1120 x 1900

1120 x 2000

1330 x 1900

1350 x 2000

Stockage réduit:

1115 x 2150

1350 x 2620

1370 x 1900

1370 x 2150

1370 x 2620

Autres dimensions  
sur demande



### CRISTALAC

K220 - K1200  
Silicium ou carbure de  
silicium grains serrés  
avec stéarate  
antistatique  
pour vernis à base d'eau  
ou solvant et surfaces  
brillantes

Dimensions en stock:

1120 x 2000

1350 x 2000

Stockage réduit:

1120 x 1900

1350 x 2620

1370 x 1900

1370 x 2150

1370 x 2620

Autres dimensions  
sur demande



### CRISTALON

K60 - K180  
Corindon grains ouverts  
avec stéarate  
antistatique  
pour bois gras, résineux

Non livrable du stock

Dimensions sur demande



## **AEKMNS/EKA 3000**

K240 - K400  
Corindon grains serrés  
antistatique  
pour couches de fond, films  
plastiques, vernis anti-rayures

Non livrable du stock  
Dimensions sur demande



## **AESMNS/EKA 3001**

K220 - K400  
Silicium grains peu  
ouverts  
antistatique  
pour vernis, MDF ou médium,  
surfaces brillantes, bois durs

Non livrable du stock  
Dimensions sur demande



## **EKA 1000**

K40 - K180  
Corindon grains ouverts  
antistatique  
pour tout type de bois, MDF

Non livrable du stock  
Dimensions sur demande



## Bande ponçage de chants

CRISTAL K40 - K240 (Corindon)  
CRISTALAC K220 - K1200 (Silicium)  
antistatique

150 x 2620 mm  
200 x 2000 mm  
200 x 3000 mm  
Autres dimensions/toile sur demande



## Bande transversale

CRISTAL K40 - K240 (Corindon)  
CRISTALAC K220 - K1200 (Silicium)  
Film de polyester K1200, K1500, K2000  
antistatique

150 x 5650 mm  
Autres dimensions sur demande



## Longue bande

CRISTAL K40 - K240 (Corindon)  
CRISTALAC K220 - K1200 (Silicium)  
antistatique

150 x 6800 mm  
Autres dimensions sur demande



## Petites bandes

RKX K24 - K180  
Corindon grains peu ouverts  
Toile

100 x 610 mm  
75 x 533 mm  
29 x 533 mm  
Autres dimensions sur demande



## Manchons abrasifs

ø 25 mm, ø 30 mm, ø 40 mm, ø 45 mm  
K60 - K150  
toilé avec joint en spirale  
Carton de 10 pièces



## Supports en caoutchouc

ø 25 mm, ø 30 mm, ø 40 mm, ø 45 mm  
pour manchons abrasifs



## Revêtement en graphite

Graphite de contact  
doux et dur  
disponible en plusieurs dimensions

Le spray de colle pour l'application du graphite est vendu séparément.



## Bâton nettoyeur

pour nettoyer toute bande abrasive  
220 x 40 x 30 mm  
en caoutchouc



## RKEO-V

Feuilles abrasives sur rouleau  
70 x 125 mm / 115 x 115 mm (prédécoupées)  
K60 - K180  
Boîte de 25 m (200 pièces environ)  
Corindon grains ouverts  
Revêtement velcro



## PERL-V

Feuilles abrasives sur rouleau  
70 x 125 mm / 115 x 115 mm (prédécoupées)  
K150 - K600  
Boîte de 25 m (200 pièces environ)  
Couche de stéarate  
Revêtement velcro



## SUPERFIX

Feuilles abrasives sur rouleau  
60 x 120 mm (prédécoupées)  
K80 - K180  
Box de 25 m (200 pièces environ)  
Corindon grains serrés  
Revêtement velcro




## Film CARBON

Feuilles abrasives sur rouleau  
70 x 125 mm / 115 x 115 mm (prédécoupées)  
K180 - K400  
Boîte de 25 m (200 pièces environ)  
Corindon grains ouverts sur film de polyester  
Revêtement velcro  
pour ponçage sous arrosage et à sec



## Cale à poncer

En liège avec une surface en velcro  
60 x 120 mm ou 70 x 125 mm  
robuste, légère et facile à utiliser

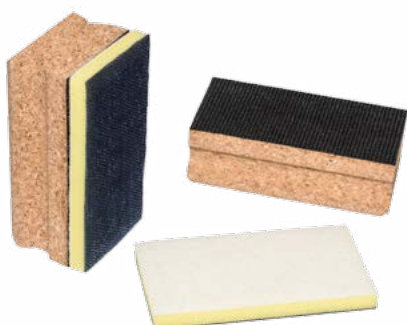

## Revêtement avec mousse

Mousse avec velcro pour cale à poncer  
60 x 120 mm ou 70 x 125 mm  
autres dimensions sur demande



## Cale à poncer sur 2 faces

Mousse avec velcro  
Deux côtés: mi-dur / extra-doux  
70 x 125 mm  
robuste, légère et facile à utiliser





## Ponceuse avec système de serrage ATA21CH

pour feuilles 115 x 115 mm  
15000 t/min  
Puissance: 170 W  
Oscillation: 1.4 mm  
Poids: 1100 g  
Plateau disponible séparément



## Ponceuse excentrique Dynabrade

pour disques de ø 150 mm  
12000 t/min  
Puissance: 186 W  
Oscillation: 2mm / 5mm  
Poids: 900 g  
Plateau avec ou sans trous disponible séparément



## Ponceuse excentrique DEROS

Electrique / type 5650 CV  
pour disques de ø 150 mm  
10000 t/min  
Puissance: 350 W  
Oscillation: 5 mm  
Poids: 1000 g  
Coffret inclus

## Disques velcro / Toile à boucles

avec différents trous ou sans trous  
ø 150 mm  
autres dimensions sur demande







## Feuilles abrasives

pour ponceuse ATA21CH  
 Feuilles abrasives 115 x 115 sur rouleau  
 K60 - K400  
 Boîte de 25 m (environ 200 feuilles  
 prédécoupées)  
 Revêtement velcro



## Disques RKEO-V

ø 115 mm, ø 125 mm, ø 150 mm, ø 180 mm  
 autres dimensions sur demande  
 K40 - K180  
 Corindon grains ouverts  
 Boîte de 100 pièces  
 Revêtement velcro  
 Trous différents ou sans trous



## Disques PERL-V

ø 125 mm, ø 150 mm  
 K150 - K600  
 Stéarate  
 Boîte de 100 pièces  
 Revêtement velcro  
 Trous différents ou sans trous



## Disques film CARBON

ø 125 mm, ø 150 mm  
 K80 - K1500  
 Corindon grains ouverts sur film polyester  
 Boîte de 100 pièces  
 Revêtement velcro  
 Trous différents ou sans trous  
 pour ponçage sous arrosage et à sec




## Feuilles polygones RKEO-V

Disponible en diverses grandeurs  
K40 - K180  
Corindon grains ouverts  
Boîte de 100 pièces  
Revêtement velcro  
Trous différents ou sans trous




## Feuilles abrasives RKEO-V

Disponible en diverses grandeurs  
K40 - K180  
Corindon grains ouverts  
Boîte de 100 pièces  
Revêtement velcro  
Trous différents ou sans trous

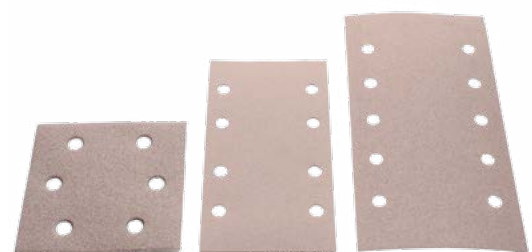

## Feuilles abrasives PERL-V

Disponible en diverses grandeurs  
K150 - K600  
Stéarate  
Boîte de 100 pièces  
Revêtement velcro  
Trous différents ou sans trous

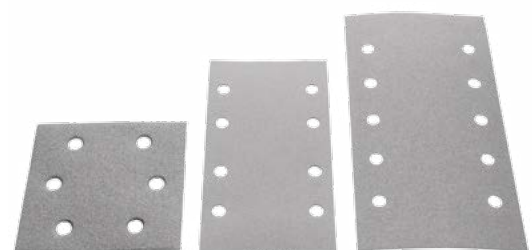

## Feuilles abrasives film CARBON

Disponible en diverses grandeurs  
K150 - K600  
Corindon grains ouverts sur film polyester  
Boîte de 100 pièces  
Revêtement velcro  
Trous différents ou sans trous  
pour ponçage sous arrosage et à sec



## Eponge SANDIT

69 x 98 mm

Grains: très gros à ultra fin

Revêtement sur 4 faces

Matériel en mousse PUR

Revêtue de Corindon

Boîte de 250 / 100 / 50 pièces



## Eponge MATTE marron

97 x 123 mm

Grains: très gros à ultra fin

Revêtement sur 2 faces

Matériel en mousse PUR

Revêtue de Corindon

Boîte de 250 / 100 / 50 pièces



## Eponge MATTE grise

97 x 123 mm

Grains: moyens

Revêtement sur 2 faces

Matériel en mousse PUR

Revêtue de Silicium

Boîte de 250 / 100 / 50 pièces



## Feuille en mousse SBS (Boîte)

113 x 140 mm

K150 - K400

Dos en mousse

Revêtue de Silicium

Boîte de 25m (feuilles prédécoupées)

170 pièces environ



## Porte-rouleaux

pour rouleaux max. 4 x 120 mm  
L x l x H 507 x 285 x 310 mm  
en acier  
inclus dispositif de découpe



## Rouleau CARAT

Largeur 115 mm ou 120 mm  
autres largeurs sur demande  
K60 - K180 / K220 - K240 (RKJ rouge)  
Corindon grains serrés  
Rouleau de 50 m  
Toile



## Rouleau EKA FLEX

Largeur 115 mm  
K60 - K180 + K240  
Corindon grains serrés  
Rouleau de 50 m  
Toile



## Rouleau RKJFO / RKJFON (vernissé)

largeur 115 mm  
K60 - K180 / K180 - K400  
Corindon grains serrés  
Rouleau de 50 m  
Toile



## Rouleau RKEO

Largeur 115 mm  
K40 - K220  
Corindon grains ouverts  
Rouleau de 50 m  
Papier



## Rouleau EKABLUE

Largeur 115 mm  
K60 - K320  
Corindon grains ouverts  
Rouleau de 50 m  
Papier



## Rouleau EKASILVER / RSBN

Largeur 93 mm et 115 mm  
K150 - K400  
Silicium grains serrés  
Rouleau de 50 m  
Papier



## Feuilles abrasives diverses

230 x 280 mm  
K60 - K400 ou 600 support papier  
diverses qualités  
pour ponçage et égrenage  
Boîte de 100 pièces  
K600 - K1500 support enduit  
pour ponçage sous arrosage et à sec  
disponible à l'unité





## Bande RKX

200 x 750 mm  
K24 - K180  
Corindon grains peu ouverts  
Boîte de 10 pièces  
Toile



## Bande CERS

200 x 1000 mm  
K24 - K180  
Silicium grains serrés  
Boîte de 10 pièces  
Papier



## Disques Floorpad


ø 150 mm, ø 406 mm, ø 432 mm  
disponible en diverses épaisseurs  
vert (moyen), beige (doux),  
blanc (pour polir)  
fin (8 mm) / épais (25 mm)  
fin (boîte de 10 pièces)  
épais (boîte de 5 pièces)



## Disques Floorpad

ø 406 mm, ø 432 mm  
Effet: grossier  
noir (pour décaper)  
épais (25 mm)  
gros (boîte de 5 pièces)

## Disque double-face CERS

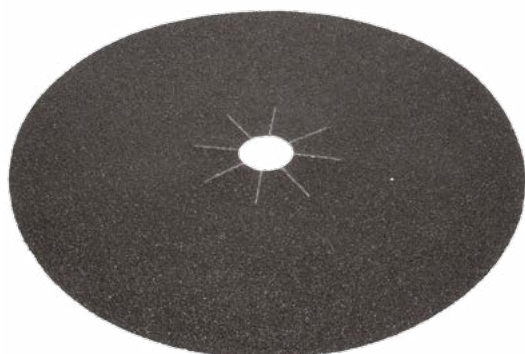

ø 370 mm, ø 407 mm, ø 430 mm

pour diverses utilisations

K24 - K150

Silicium

Boîte de 10 pièces

Papier

Disques disponibles aussi à une seule face

## Disque CERS



ø 150 x 8 mm, ø 178 x 8 mm


K24 - K150

Silicium

Boîte de 100 pièces

Papier

## Treillis abrasif

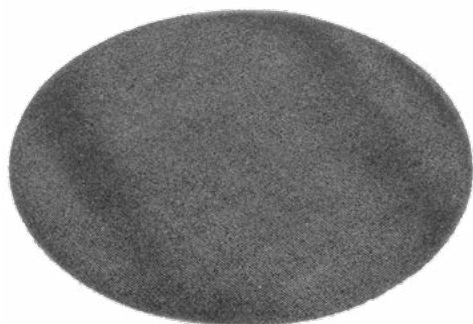

ø 406 mm, ø 432 mm

K60 - K150

Silicium

Boîte de 10 pièces

## Plateau gravillon Widia



ø 150 x 8 mm, ø 178 x 8 mm,

ø 406 x 22 mm, ø 430 x 22 mm

K12

cuivré





## Disque Abranet

Treillis  
 ø 150 mm  
 K80 - K600  
 Boîte de 50 pièces



## Disque Abranet Heavy Duty

Treillis  
 ø 150 mm avec 15 trous  
 disponible en divers grains  
 Boîte de 25 pièces



## Disque Abralon

Mousse  
 ø 150 mm  
 disponible en divers grains  
 Boîte de 20 pièces



## Feuille Abranet

Treillis  
 disponible en divers grains  
 et en plusieurs dimensions  
 Boîte de 50 pièces  
 disponible aussi en rouleau

**D'autres produits Mirka comme Gold-Flex, disques Superpad (jaune et gris) ou Ultimax sont aussi à disposition.**



### **Scotch brite à polir**

Largeur 100 mm  
Rouleau de 10 m, blanc  
Fibre polyamide



### **Scotch brite (Corindon)**

Largeur 100 mm  
disponible en A-Medium, A-Fine,  
A-Very-Fine  
Rouleau de 10 m, rouge  
Fibre polyamide



### **Scotch brite (Silicium)**

Largeur 100 mm  
disponible en S-Fine, S-Very-Fine  
S-Super-Fine, S-Ultra-Fine  
Rouleau de 10 m, gris  
Fibre polyamide

## Les produits abrasifs de KÜNDIG excellent par ces avantages



Grâce au joint confectionné avec précision, les bandes abrasives sont impeccables et réversibles.



Un grand choix de qualités, de dimensions, de grains s'offrent pour chaque utilisation afin de garantir la meilleure finition.



Le savoir-faire dans la technique du ponçage résulte d'une longue et grande expérience dans la production de ponceuses larges bandes et de chants.



L'extrême résistance des bandes est acquise grâce au support solide et aux produits de grande qualité.



Les dimensions de bandes, même très spéciales, sont produites avec grand soin et rapidité.



Notre production étant flexible, nous pouvons réagir très vite à toute demande urgente.



## Assurez-vous de la meilleure qualité de ponçage par une manutention correcte et un stockage optimal:

- ✓ Suspendez à des supports adaptés les larges bandes non utilisées afin de protéger leurs surfaces et leurs bords.
- ✓ Vous pouvez aussi entreposer les bandes abrasives KÜNDIG dans leur emballage d'origine à l'horizontale.
- ✓ Assurez-vous que vos produits abrasifs soient stockés dans un endroit au taux d'humidité compris entre 45 et 60%.
- ✓ Evitez les endroits exposés directement à la lumière du soleil ou à une source de chaleur (par ex. un chauffage) pour l'entreposage des bandes abrasives.
- ✓ Lors du changement des bandes ou au stockage, évitez les plis en les manipulant avec précaution.
- ✓ Pour une qualité de ponçage optimale, nous vous recommandons d'utiliser les produits abrasifs KÜNDIG dans les 2 à 3 ans.

