

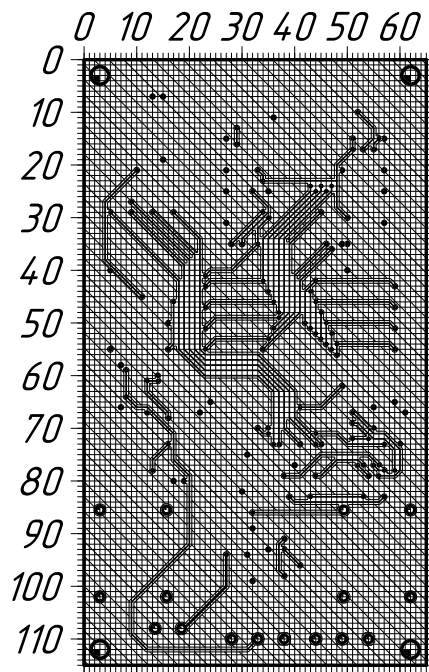
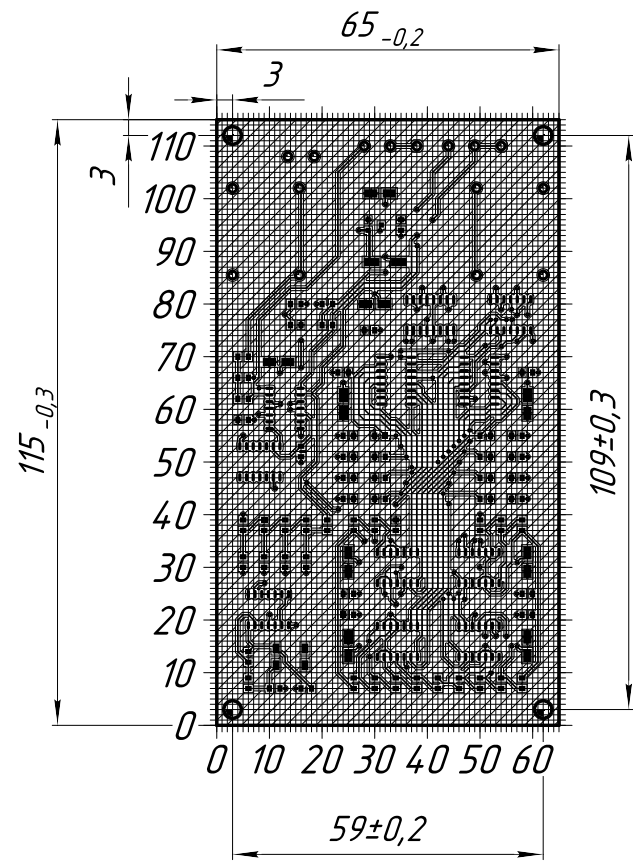


Таблица 1

Условное обозначение отв.	Диаметр отв., мм	Диаметр контактной площадки, мм	Наличие металлизации	Кол. отв.
.	0,3	0,5	Да	148
°	1,5	1,8	Нет	16
⊙	3,2	-	Нет	4

**Размеры для справок*

- Плату изготовить комбинированным позитивным методом.
- Класс точности платы - 3 по ГОСТ Р 53429-2009.
- Плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79, группа жесткости 1.
- Шаг координатной сетки 1,0 мм ГОСТ 10317-79.
- Параметры отверстий платы приведены в таблице 1.
- Общие допуски формы и расположения отверстий по ГОСТ 30893.2-2002 - Н.
- Верхнюю и нижнюю сторону платы закрыть защитной маской FSR8000 зеленого цвета.
- Остальные технические требования по ОСТ 4 ГО 070 014 - 75.

ИЧ4 11.03.03.26.08.83.12.002					Гитарный эффект "Бит Крашер"			Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Плата печатная				26 г	1:1
Разраб.	Куприянов М.М.									
Пров.	Макарчук В.В.									
Т.контр.								Лист	Листов	1
Н.контр.					Стеклотекстолит фольгированный			МГТУ им. Н.Э. Баумана		
Утв.					ГОСТ 10316-78 СФ-2-18Г-1,5			Кафедра ИЧ4		
								Группа ИЧ4-83Б		
								Формат А2		