

[illegible]

l10n

sw\_source

File: l10n.kicad\_sch

File: sw\_source.kicad\_sch

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

D6  
BAS70-04

+3.3V

R44  
10k

EXT\_DETECTION\_MCU

EXT\_DETECTION

C21  
100n

R43  
10M

EXT\_DETECTION\_CHARGER

Active: 68  $\mu$ A  
Disabled: 15  $\mu$ A

U7

TMUX1574DYR

+3.3V

+3.3V

C19  
1u

GND

R39  
10k

SPI\_MUX\_SEL

1

2 MOSI\_SD

3 MOSI\_OUT

4 MOSI\_MCU

5 MOSI\_SD

6 MISO\_OUT

7 MISO\_MCU

8

GND

SEL

S1A

S1B

D1

S2A

S2B

D2

GND

VDD

EN

S4A

S4B

D4

S3A

S3B

D3

16

15

14

13

12

11 SCLK\_SD




10 SCLK\_OUT

9 SCLK\_MCU



GND




## BATTERY CHARGER

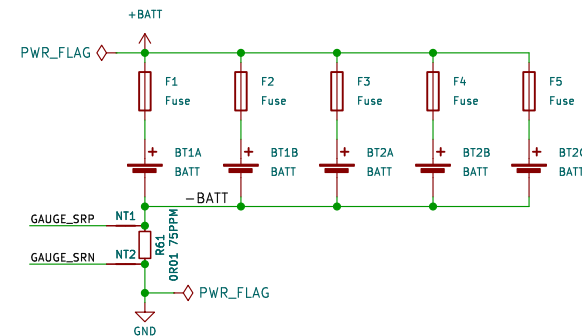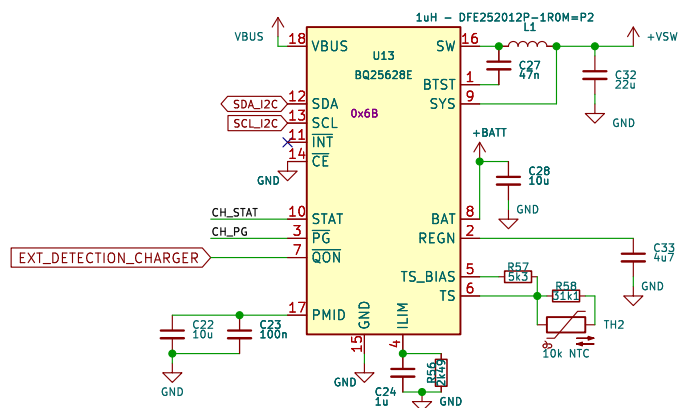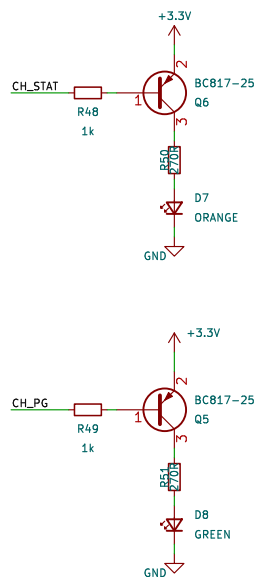

## FUEL GAUGE

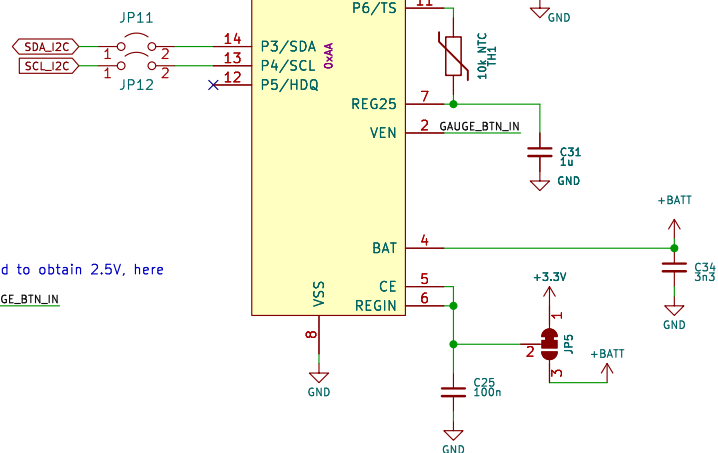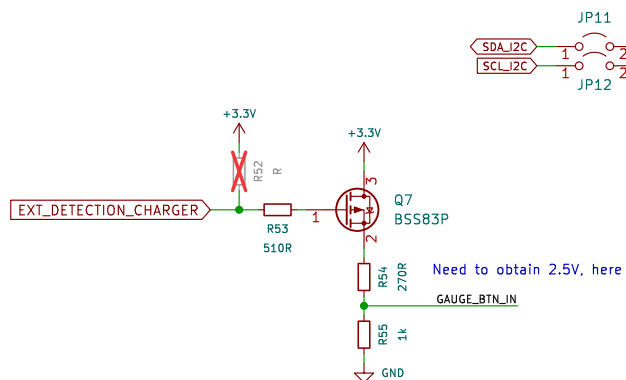

## Battery Status Indicator

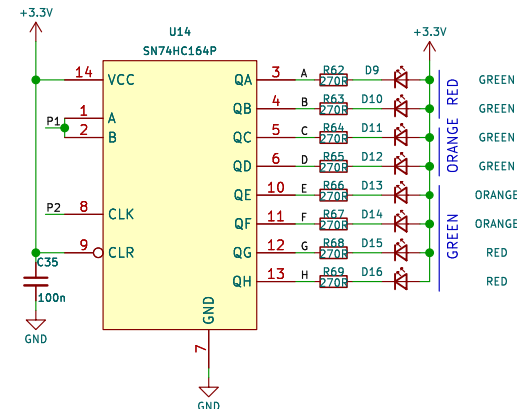

Doodhadnout optimální hodnoty odporů k LEDkám

**Title: BATDATUNTIO1**

Universal battery and data storage unit.

Author: MLAB.cz

Size: A4

Page: 2/3

Date:



