


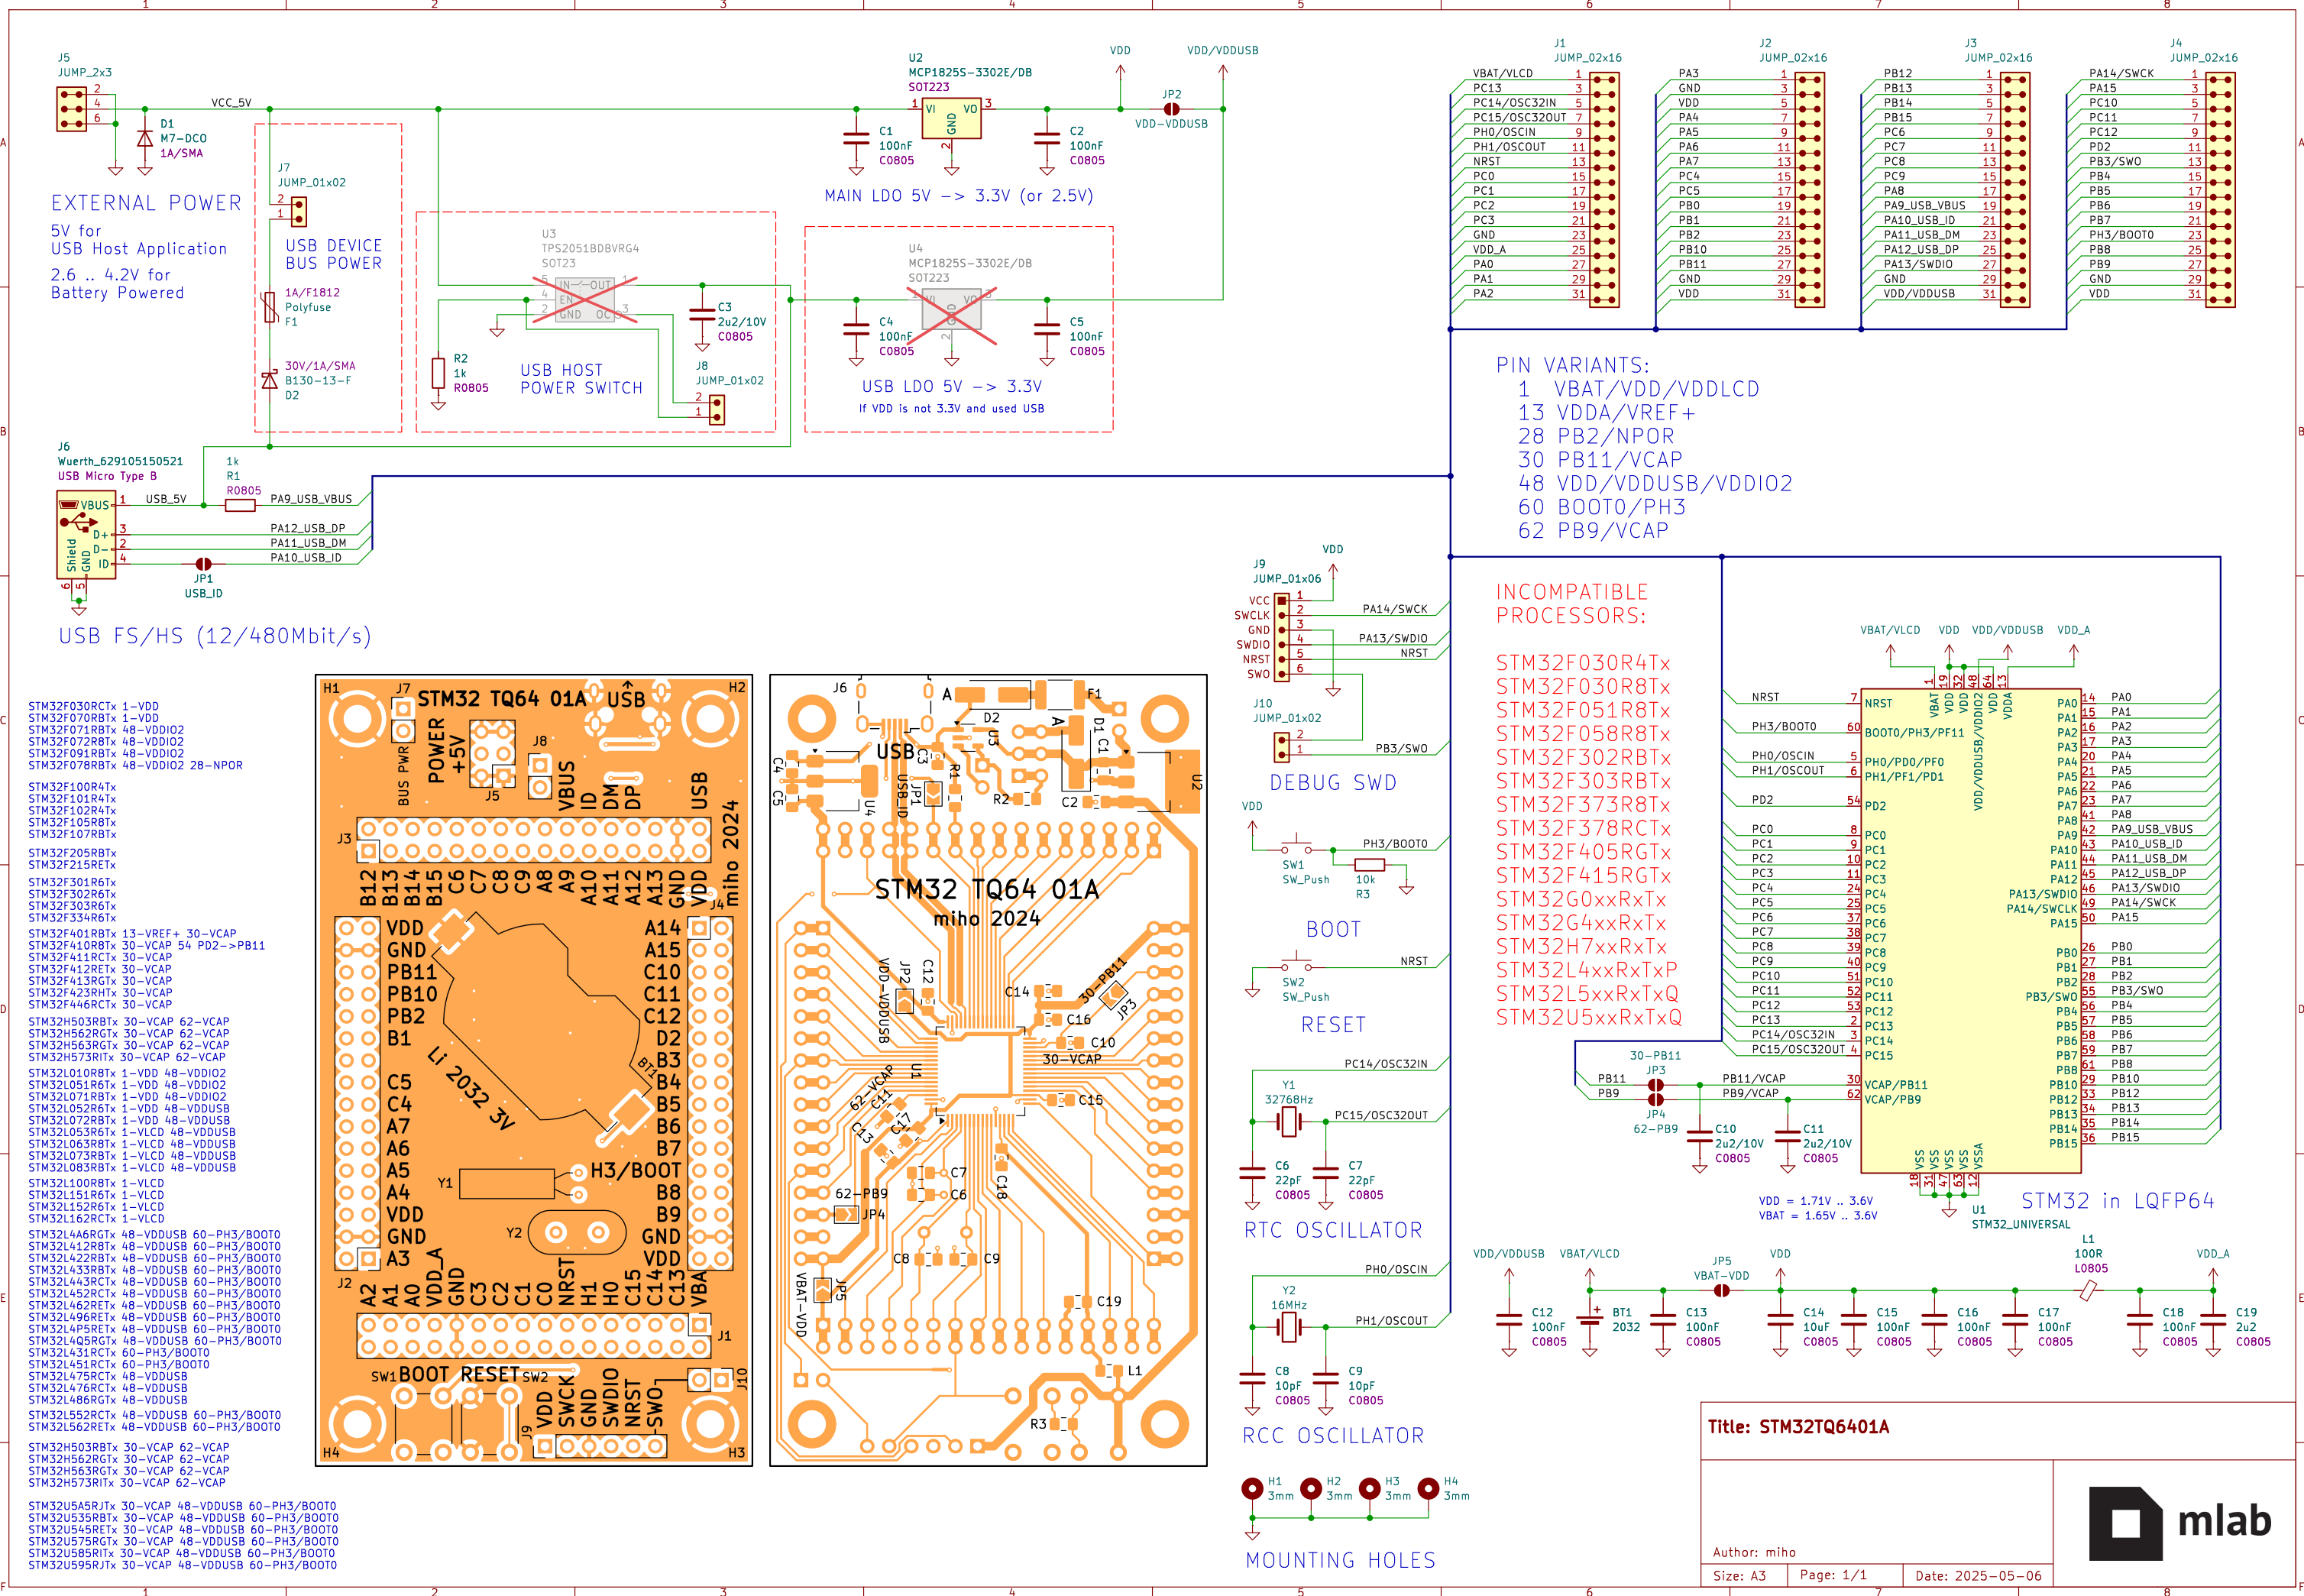

EXTERNAL POWER

5V for
USB Host Application
2.6 .. 4.2V for
Battery Powered

1A/F1812
Polyfuse
F1

30V/1A/SMA
B130-13-F
D2

1k
R1
R0805

PA9_USB_VBUS

PA12_USB_DP

PA11_USB_DM

PA10_USB_ID

USB_ID

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB