

ВИД ЗВЕРХУ



База (мотор-мотор по діагоналі)	1150
Мотор-мотор (сусідні)	813
Гвинт	28" складаний CF
Зазор між гвинтами	102 (14 % D)
Внутрішній досяг гвинта	219
Промінь	Ø50×2, UD
Центральні пластини	250×250, CF 2 мм ×2
Мотори	MN6012 KV170
Без навісного, з батареєю 5.0 кг	9.9 кг
Висіння без навісного, 1500 м	≈ 83 хв
Бюджет навісного до T/W 2.0	до 4.7 кг

M1 правий передній · CCW
M2 лівий задній · CCW
M3 лівий передній · CW
M4 правий задній · CW

Напрямок обертання звірити в Mission Planner
до встановлення гвинтів.

- диск гвинта
- зона Т — над верхньою пластиною
- GPS на щоглі
- зони А-Д під рамою (пунктир)
- деталі зон — [cage-drawings.pdf](#)

Прямокутне в зоні Т (напр. 298х259) заходить кутами в диск гвинта — ставити з поворотом 45°. Щогла GPS на осі корми: запас до диска 90 мм.


/ ГВИНТ Ø711 (28")

Квадрокоптер 28" · база 1150 мм	
Вид зверху	
Масштаб 1:6	Аркуш 1 з 4
Дата 22.09.2026	ЕСКІЗ · не для виробництва

Розміри в мм · z = 0 — площина гвинтів · x — вперед (ніс), y — праворуч

ВИД ЗБОКУ

з правого борту · ніс праворуч

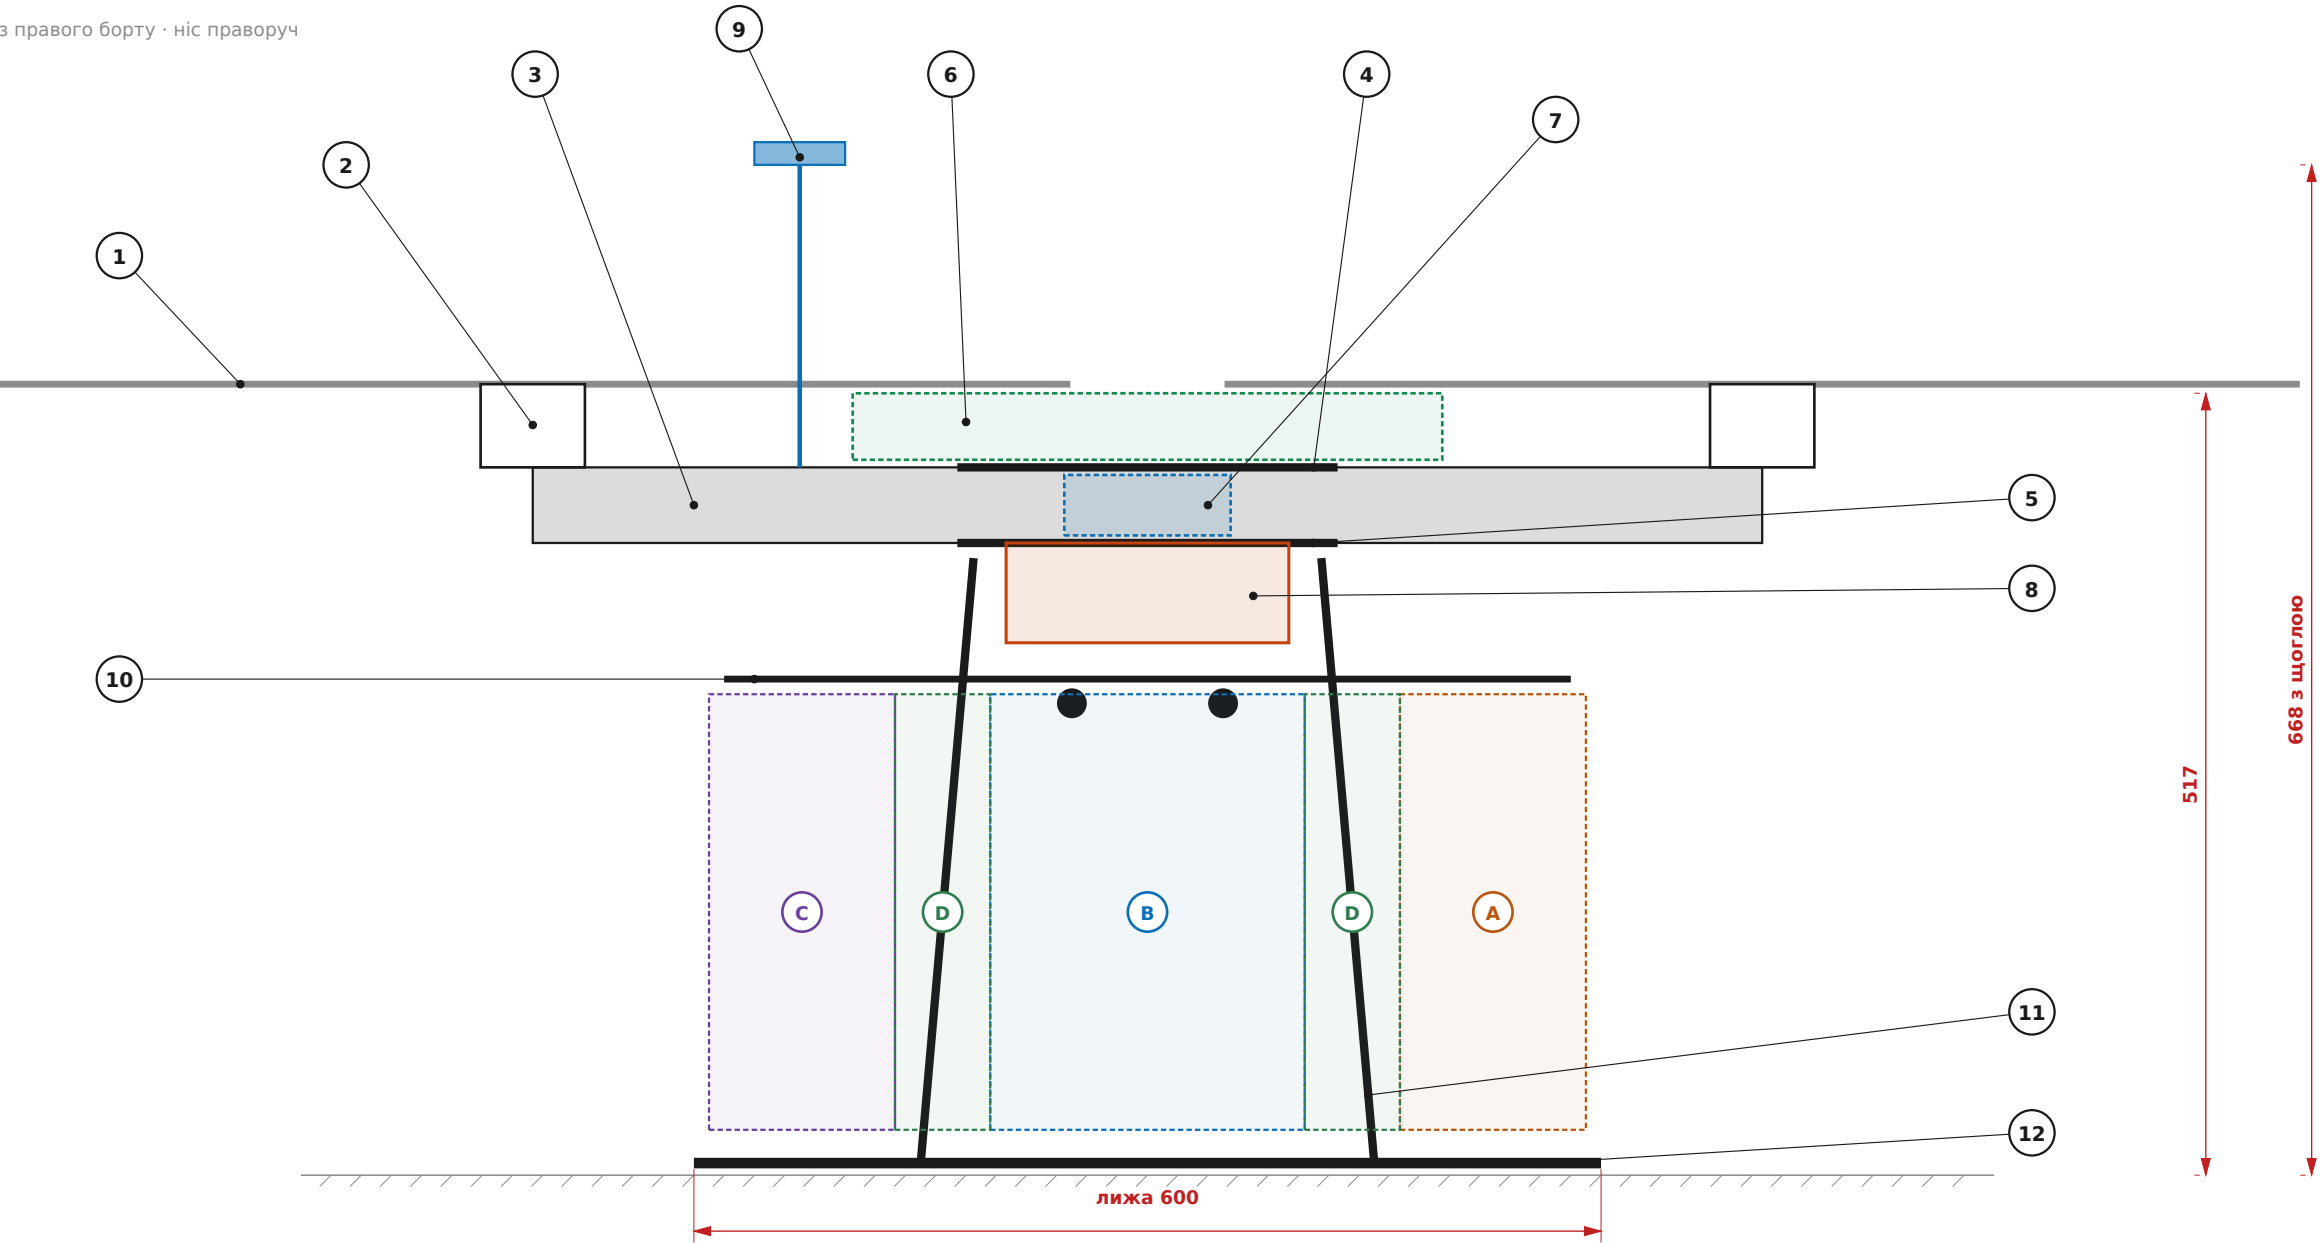

Рівні, z

GPS, верх	+145
Гвинти	0
Starlink, верх	-6
Верхня пластина	-55
Вісь променя	-80
Нижня пластина	-105
Низ батареї	-171
Рейки	-195
Поперечки	-211
Верх зон A-D	-205
Низ зон A-D	-493
Низ лиж	-523

Розв'язки


- Зони навісного: A-D під рамою, T над верхньою пластиною. Габарити й правила — cage-drawings.pdf, аркуші 1-2.
- Клітка payload = шасі. Рейки й поперечки — площина кріплення, зони починаються під нею.
- Просвіт під зонами 30 мм; до ніжок, лиж і батареї — не менше 10 мм.
- Касета батареї в пазах ±15 мм — балансування ЦМ під ваше навісне (±75 кг·мм).
- Авіоніка між пластинами: промені займають лише 4 радіальні смуги, центр вільний, просвіт 50 мм.

Квадрокоптер 28" · база 1150 мм	
Вид збоку	
Масштаб 1:5	Аркуш 2 з 4
Дата 22.09.2026	ЕСКІЗ · не для виробництва

Розміри в мм · $z = 0$ — площина гвинтів · x — вперед (ніс), y — праворуч

ВИД СПЕРЕДУ

з боку носа · промені обірвано

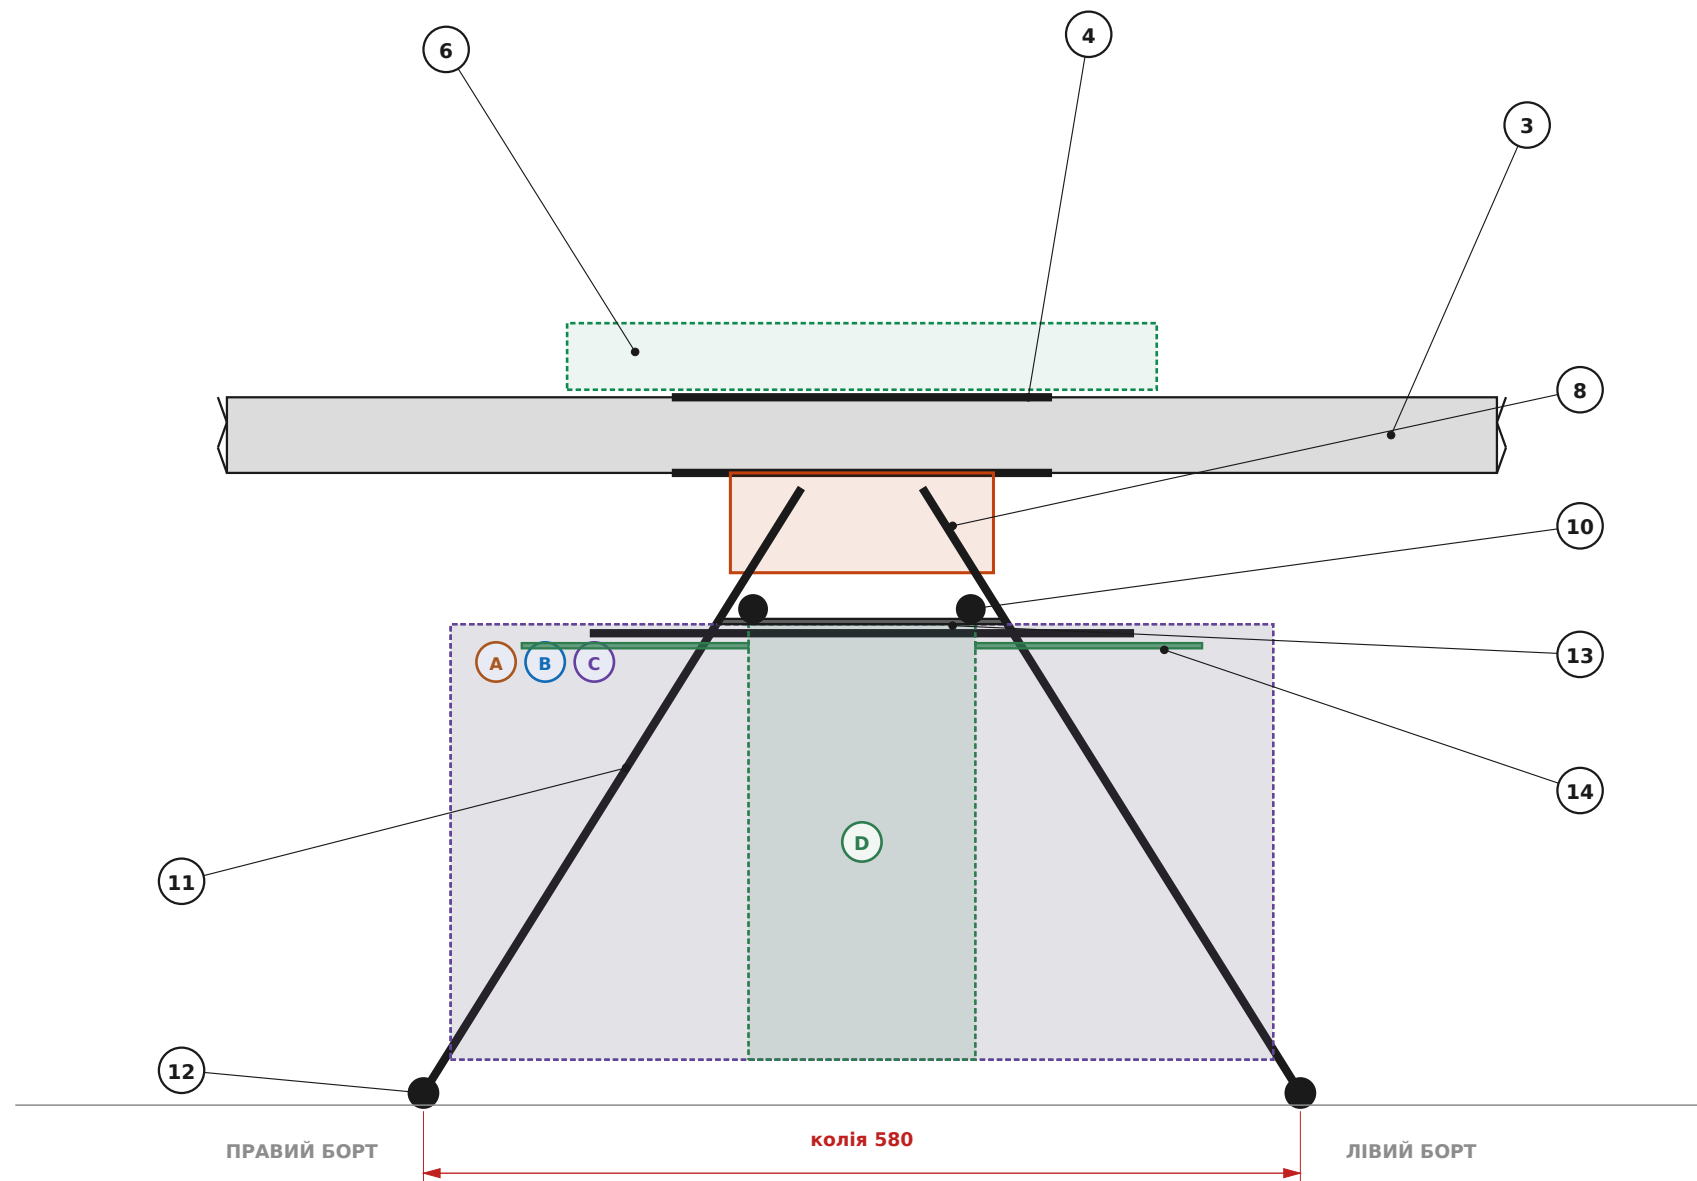

Примітки

- Зони А, В, С мають однаковий переріз у цьому виді; D — вузький коридор між ніжками (± 75).
- Колія лиж $580 \geq 550$ — стійкість на ухилі з батареєю 5 кг під центром.
- Антени нижче 1 ГГц — у бортових частинах зон, $\geq \lambda/4$ (83 мм на 900 МГц) від карбону й металу.
- Монтажні плити (поз. 13, 14) — приклади; кількість і положення — під ваше навісне.

Специфікація


Поз.	Найменування	К-сть
1	Гвинт 28" складаний CF, 2 лоп.	4
2	Мотор T-Motor MN6012 KV170	4
3	Промінь CF Ø50×2 UD, L 555	4
4	Пластина верхня CF 2 мм 250×250	1
5	Пластина нижня CF 2 мм 250×250	1
6	Зона Т — верхнє навісне, 4×M4	—
7	Pixhawk 6X + RPi CM4 baseboard	1
8	Батарея 12S1P у касеті G10	1
9	Щогла GPS, h 200	1
10	Рейки й поперечки G10 Ø16×14	4
11	Ніжка клітки CF Ø16×14, L 457	4
12	Лиж CF Ø16, L 600	2
13	Монтажна плита між рейками, CF 2	за потр.
14	Монтажна плита бортова, G10 2	за потр.

Квадрокоптер 28" · база 1150 мм	
Вид спереду · специфікація	
Масштаб 1:5	Аркуш 3 з 4
Дата 22.09.2026	ЕСКІЗ · не для виробництва

Розміри в мм · z = 0 — площина гвинтів · x — вперед (ніс), y — праворуч

Зони встановлення — ПЛАН

проекція на вид зверху · рама фантомом

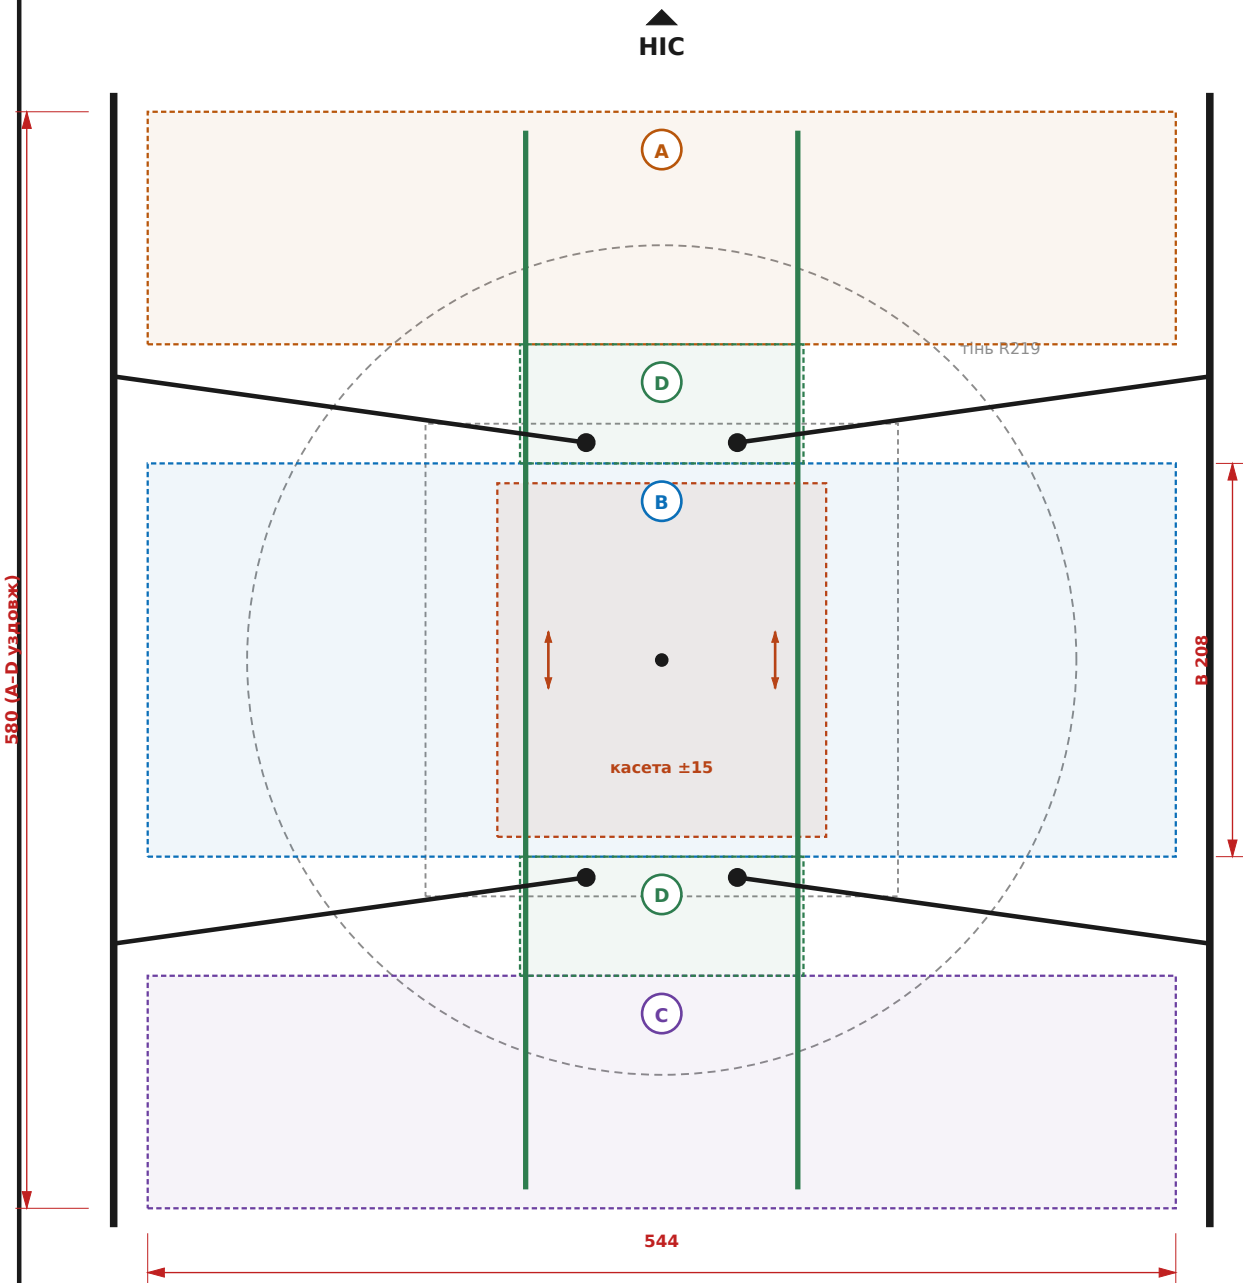


Зони: А носова 123×544, В центральна 208×544, С кормова 123×544, D коридори 63×150 (×2); висота 288.

ЦМ: касета батареї в пазах ±15 мм компенсує ±75 кг·мм по x. По y компенсації немає.

ЦЕНТРАЛЬНА ПЛАСТИНА

CF 2 мм · 2 шт · вид зверху · для DXF брати розміри, не масштаб

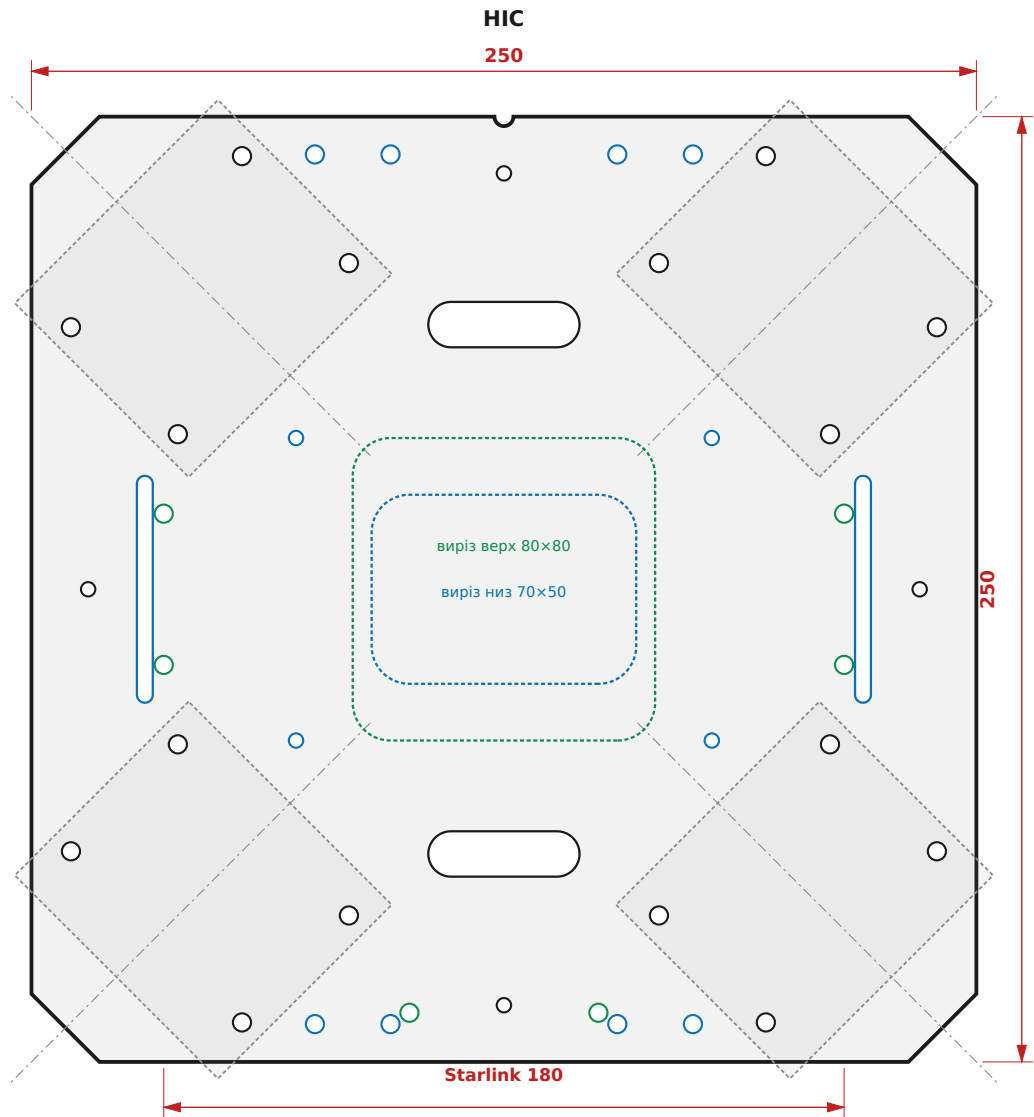

Отвори

- 16 × Ø4.2 · затискачі променів [обидві]
- 4 × Ø3.2 · стійки 50 мм [обидві]
- 4 × Ø4.2 · кронштейн Starlink [верх]
- 2 × Ø4.2 · кронштейн щогли GPS [верх]
- 4 × Ø3.2 · демпфери Pixhawk [низ]
- 8 × Ø4.2 · ніжки клітки [низ]

Затискач Ø50: 4×M4, крок 40 уздовж × 64 впоперек. Пази 40×12 — під джгути.

Пластина 250×250 (на 210×200 затискачі Ø50 не поміщаються): верх 168 г, низ 176 г.

Нижня: 2 пази касети 60×4.2 під 2×M4 кожен — хід ±15 мм. Півкруглий виріз на кромці — ніс.

DXF для різки: fpv/cnc/plate_top.dxf, plate_bottom.dxf.

Квадрокоптер 28" · база 1150 мм	
Зони встановлення · центральна пластина	
Масштаб 1:4 / 1:2	Аркуш 4 з 4
Дата 22.09.2026	ЕСКІЗ · не для виробництва