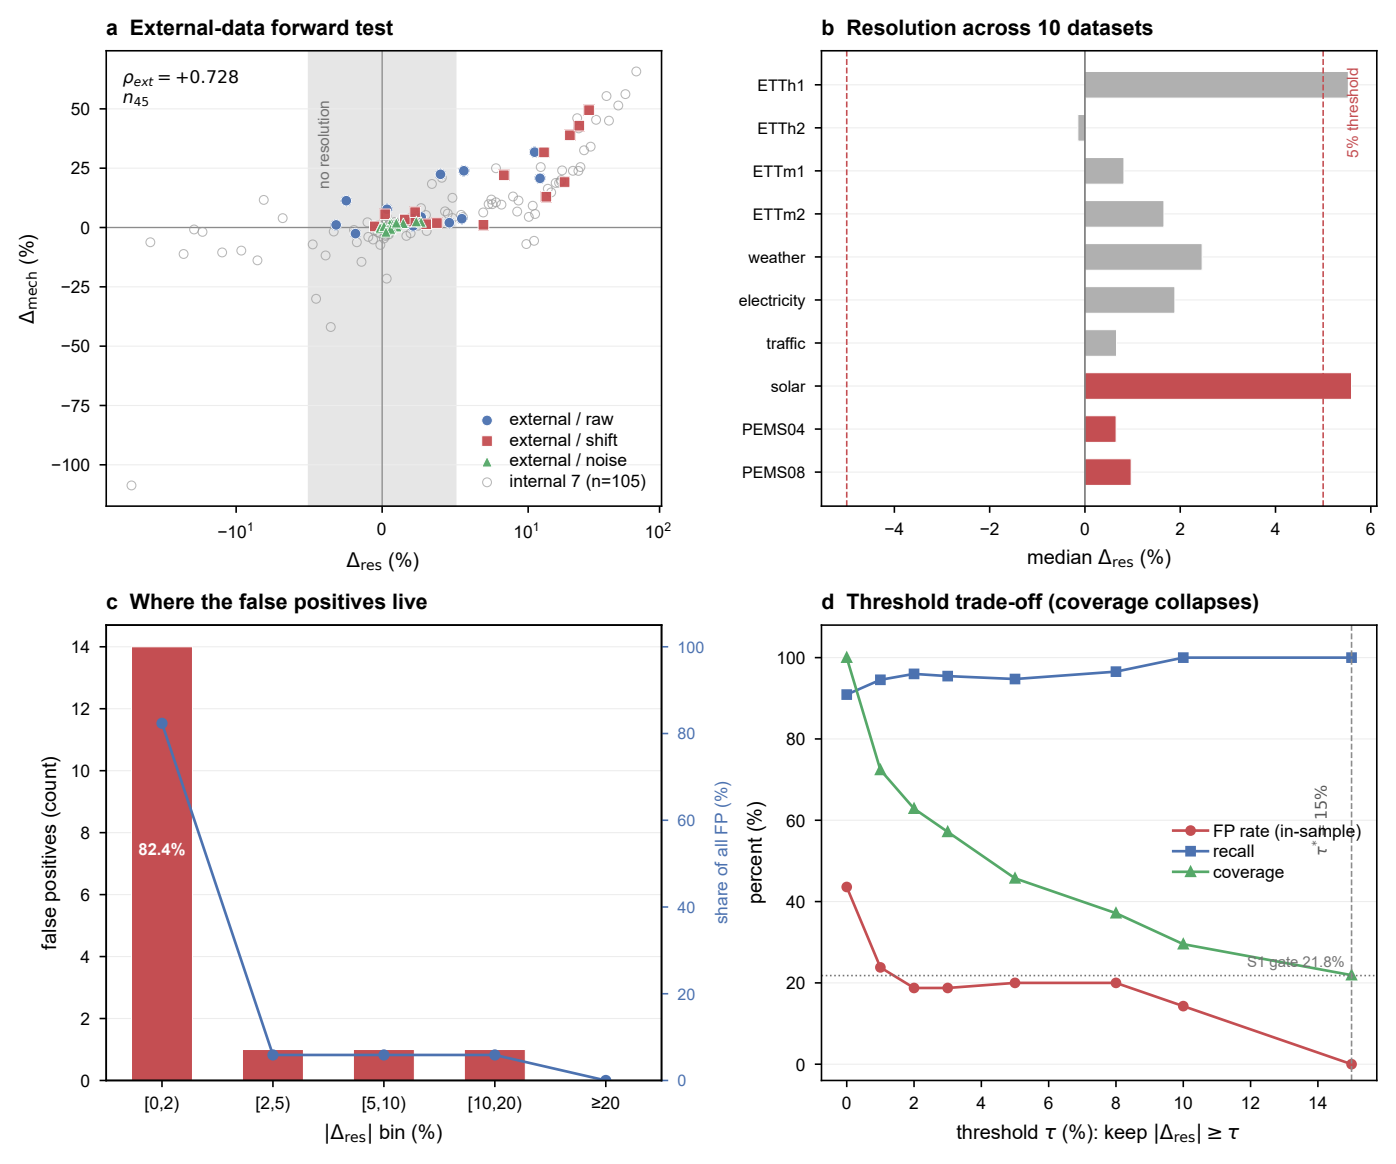

a External-data forward test
ρ_{ext} = +0.728
n_{45}
no resolution
external / raw
external / shift
external / noise
internal 7 (n=105)
Δ_{mech} (%)
Δ_{res} (%)
b Resolution across 10 datasets
ETTh1
ETTh2
ETTm1
ETTm2
weather
electricity
traffic
solar
PEMS04
PEMS08
5% threshold
median Δ_{res} (%)
c Where the false positives live
82.4%
false positives (count)
share of all FP (%)
[0,2)
[2,5)
[5,10)
[10,20)
≥20
$|\Delta_{res}|$ bin (%)
d Threshold trade-off (coverage collapses)
FP rate (in-sample)
recall
coverage
τ^* 15%
S1 gate 21.8%
percent (%)
threshold τ (%): keep $|\Delta_{res}| \geq \tau$