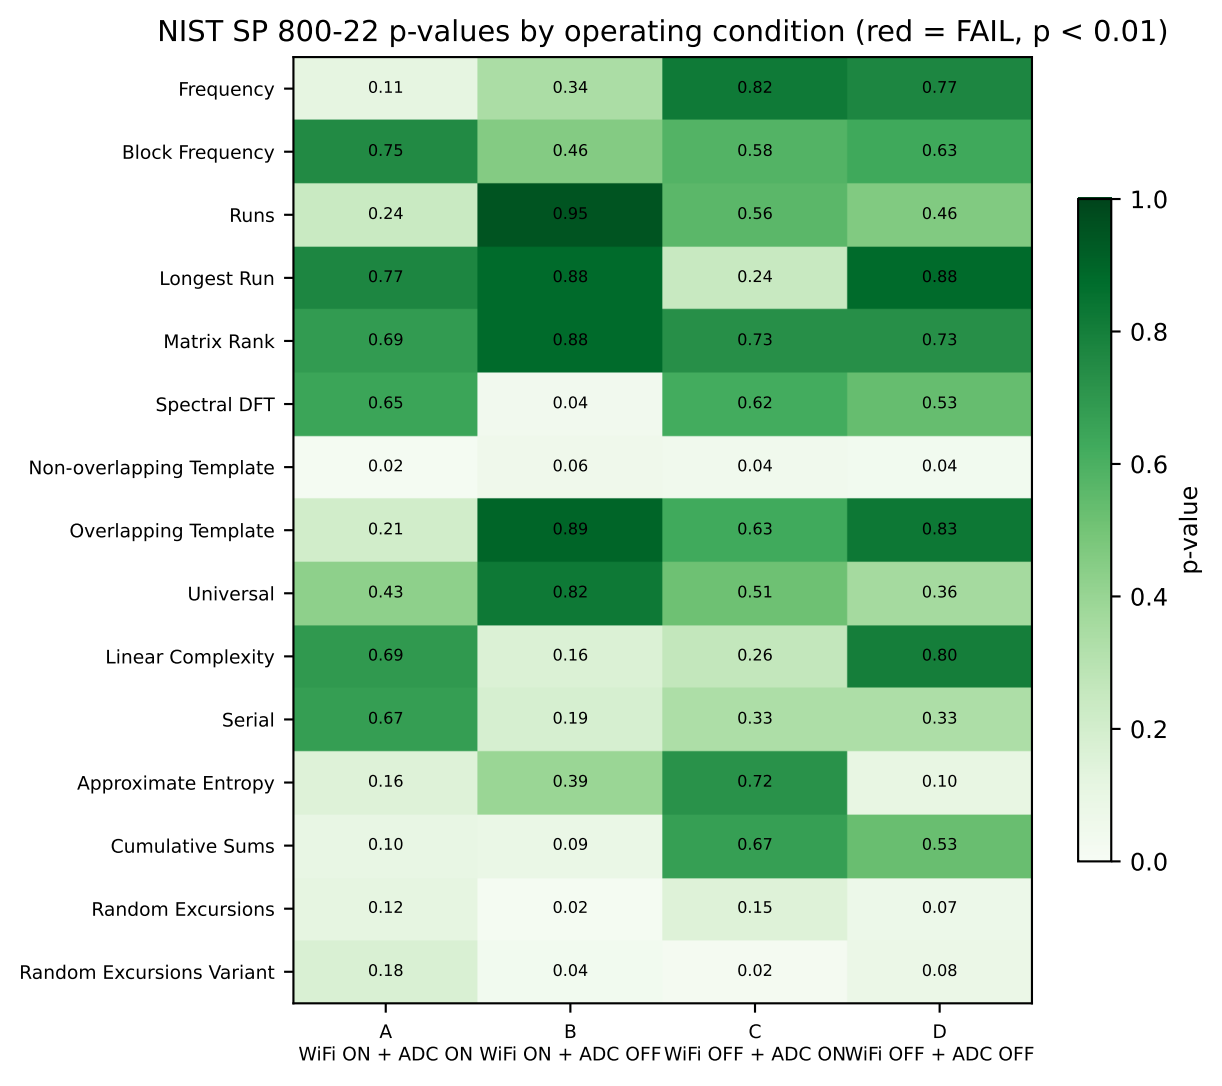
NIST SP 800-22 p-values by operating condition (red = FAIL, p < 0.01)
Frequency
Block Frequency
Runs
Longest Run
Matrix Rank
Spectral DFT
Non-overlapping Template
Overlapping Template
Universal
Linear Complexity
Serial
Approximate Entropy
Cumulative Sums
Random Excursions
Random Excursions Variant
0.11 0.34 0.82 0.77
0.75 0.46 0.58 0.63
0.24 0.95 0.56 0.46
0.77 0.88 0.24 0.88
0.69 0.88 0.73 0.73
0.65 0.04 0.62 0.53
0.02 0.06 0.04 0.04
0.21 0.89 0.63 0.83
0.43 0.82 0.51 0.36
0.69 0.16 0.26 0.80
0.67 0.19 0.33 0.33
0.16 0.39 0.72 0.10
0.10 0.09 0.67 0.53
0.12 0.02 0.15 0.07
0.18 0.04 0.02 0.08
A
WiFi ON + ADC ON
B
WiFi ON + ADC OFF
C
WiFi OFF + ADC ON
D
WiFi OFF + ADC OFF
p-value
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0