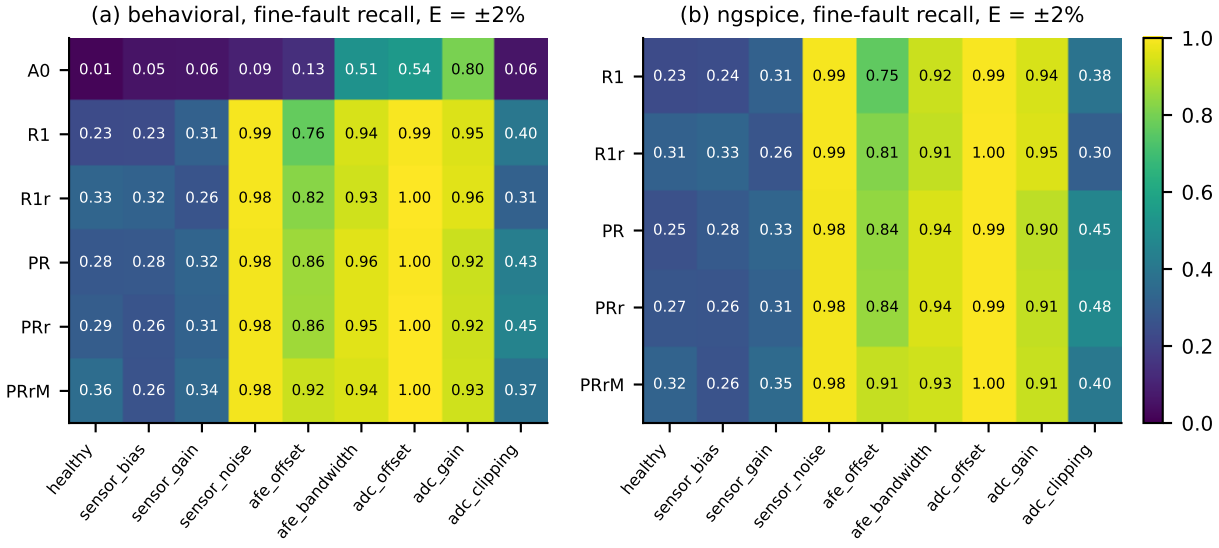
(a) behavioral, fine-fault recall, E = ±2%
A0 0.01 0.05 0.06 0.09 0.13 0.51 0.54 0.80 0.06
R1 0.23 0.23 0.31 0.99 0.76 0.94 0.99 0.95 0.40
R1r 0.33 0.32 0.26 0.98 0.82 0.93 1.00 0.96 0.31
PR 0.28 0.28 0.32 0.98 0.86 0.96 1.00 0.92 0.43
PRr 0.29 0.26 0.31 0.98 0.86 0.95 1.00 0.92 0.45
PRrM 0.36 0.26 0.34 0.98 0.92 0.94 1.00 0.93 0.37
healthy
sensor_bias
sensor_gain
sensor_noise
afe_offset
afe_bandwidth
adc_offset
adc_gain
adc_clipping
(b) ngspice, fine-fault recall, E = ±2%
R1 0.23 0.24 0.31 0.99 0.75 0.92 0.99 0.94 0.38
R1r 0.31 0.33 0.26 0.99 0.81 0.91 1.00 0.95 0.30
PR 0.25 0.28 0.33 0.98 0.84 0.94 0.99 0.90 0.45
PRr 0.27 0.26 0.31 0.98 0.84 0.94 0.99 0.91 0.48
PRrM 0.32 0.26 0.35 0.98 0.91 0.93 1.00 0.91 0.40
healthy
sensor_bias
sensor_gain
sensor_noise
afe_offset
afe_bandwidth
adc_offset
adc_gain
adc_clipping
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0