

MOBAIR 2030S

Innovatiivinen ja patentoitu korvausilmalaite

Käyttökohteet:

Rakennuksiin, joissa on painovoimainen ilmanvaihto tai koneellinen ilmanpoisto.



Tekniset tiedot

Kokonaisilmavirta	20 l/s, josta ulkoilmaa: 6–12 l/s
Energiankulutus	1,0 W
Äänitaso	27 dB(A)
Suodatusluokka	M5 / ePM10 60% (ISO 16890)
Sähköliitäntä	Pistokemuuntaja: 8,5 V DC

Pakkaus sisältää:

Ulkoilmaputki: Ø103 × 370 mm
Ulkosäleikkö
Kiinitysruuvit
Ø100 mm ulkoilmaputken sisälle asennettava pussisuodatin (M5)
Äänenvaimennin / ilmamäärän rajoitin
Pistokemuuntaja: 8,5 V DC
1,3 m virtajohto (7,5 m jatkojohto)

✓ Tehonkulutus vain 1,0 W

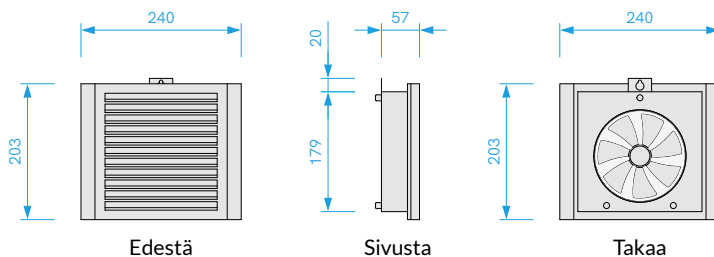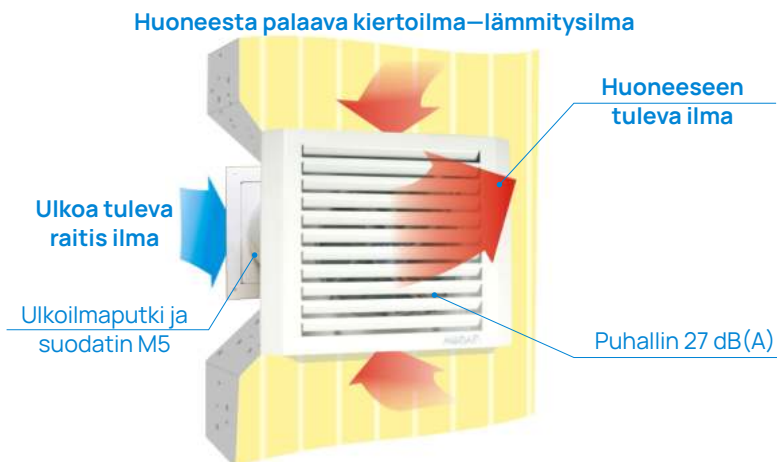

MOBAIR 2015

Uudentyyppinen kiertoilmapuhaltimella ja vastuksella lämmittävä korvausilmalaite

Käyttökohteet:



Rakennuksiin, joissa on painovoimainen ilmanvaihto tai koneellinen ilmanpoisto.

Tekniset tiedot

Kokonaisilmavirta	6–12 l/s
Puhaltimen tehonkulutus	1,0 W
Lämmitysteho	20–600 W, säätyy portaattomasti
Äänitaso	27 dB(A)
Suodatinluokka	M5 / ePM10 60% (ISO 16890)
Sähkökytkentä	0,1–4,0 A / 230 V AC

Pakkaus sisältää:

Ulkoilmaputki: Ø103 × 370 mm
Ulkosäleikkö
Asennuskehys
Kiinnitysruuvit
Ø100 mm ulkoilmaputken sisälle asennettava pussisuodatin (M5)
1,9 m verkkojohto / maadoittamaton pistotulppa

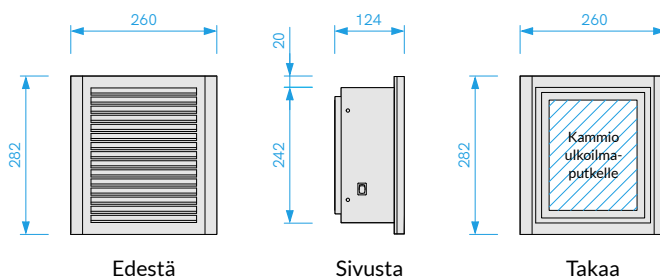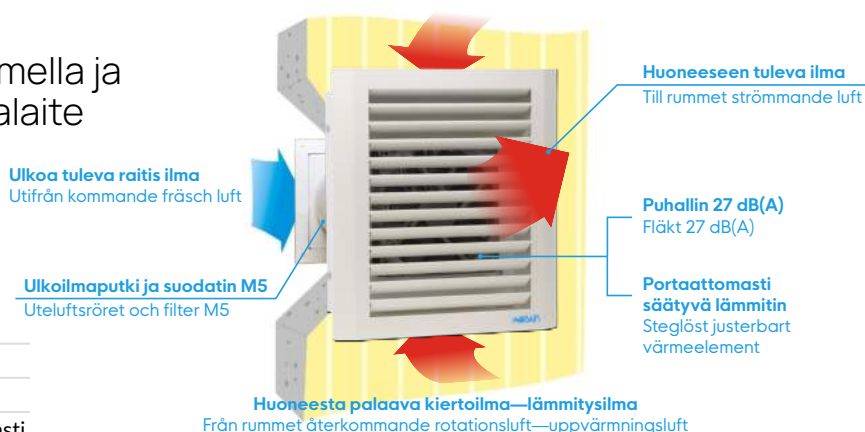

MOBAIR 2080

Isokokoinen korvausilmalaite suurempiin tiloihin

Käyttökohteet:


Soveltuu erityisen hyvin toimistoihin, liiketiloihin, päiväkoteihin ja kouluihin joissa on painovoimainen tai koneellinen ilmanvaihto

Tekniset tiedot

Kokonaisilmavirta	25–50 l/s
Lämmitysteho	20–950 W
Äänitaso	33–50 dB(A)
Suodatusluokka	F7 / ePM1 55% (ISO 16890)
Runko	MDF-levy, maalattu valkoiseksi
Sähkökytkentä	0,1–4,5 A / 230 V AC

Package includes:

Ulkoilmaputki: Ø128 × 370 mm
 Ulkosäleikkö
 Kiinnitysrauta
 Asennusruuvit
 Suodatin (F7 / ePM1 55%)
 Ilmamäärän säätötulppa
 1,9 m verkkojohto / maadoitettu pistotulppa

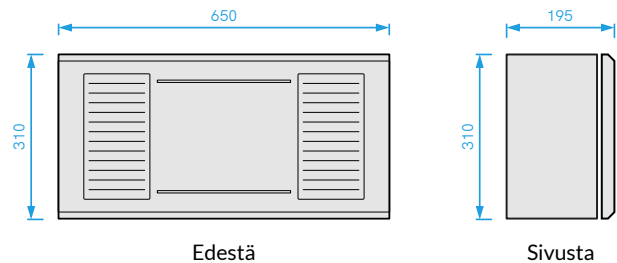

MOBAIR 4100

Siirrä ilmalämpöpumpun tai takan tuottamaa edullista lämpöä muihin huoneisiin

Käyttökohteet


Lämmönsiirtopuhaltimen avulla esimerkiksi yhden ilmalämpöpumpun lämmitys- ja jäähdytysominaisuudet voidaan hyödyntää asunnon kaikissa huoneissa.

Tekniset tiedot

Ilmavirta	20 l/s
Energiankulutus	4,0 W
Äänitaso	25 dB(A)
Mitat	600 × 260 × 100 mm
Sähköliitäntä	Pistokemuuntaja: 8,5 V DC

Pakkaus sisältää

Asennusruuvit
 Ilmavirtasäleikkö: 2 kpl
 Pistokemuuntaja: 8,5 V DC
 1,3 m virtajohto (7,5 m jatkojohto)

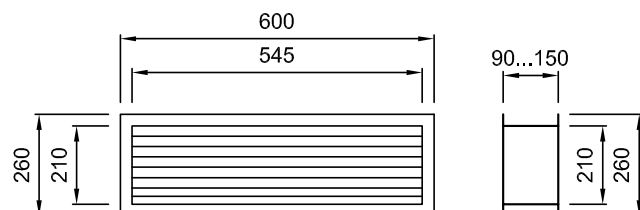

Lisävarusteet

- S2040** Suodatin (M5) MOBAIR 2030S / 2015 korvausilmalaitteille
S2080 Suodatin (F7) Mobair 2080 korvausilmalaitteelle
AV2000 ø100 mm ulkoilmaputkeen asennettava äänenvaimennin ja ilmamäärän rajoitin.
MU2000 8,5 V DC pistokemuuntaja MOBAIR 2030S/4100 laitteille.
M4101 Siirtoilmasäleikkö 600 × 260 mm (2 kpl).

MOBAIR korvausilmalaitteissa suositellaan käytettäväksi alkuperäisiä suodattimia laitteen suunnitellun toiminnan ja ilmamäärän varmistamiseksi.



Mobair Oy
Haavistontie 66
24800 Halikko
Finland

+358 29 170 7889
info@mobair.fi



Jälleenmyyjä