



Raitista korvausilmaa vedottomasti, puhtaana ja lämpimänä!

Puhallin imee suodattimen lävitse sekoituskammiosta korvausilmaa sekä kiertoilmaa huoneesta. Korvausilma esilämmitetään ensisijaisesti kiertoilmalla, temostaattiohjattu vastus varalla. Mikäli alipainetta ei ole Mobair 2080 painottuu automaattisesti sisäilmankierrolle ja suodatukselle, huonetila ei ylipaineistu. Laite toimitetaan joko oikea- tai vasenkätisenä

Käyttökohteet

Koneellisella tai painovoimaisella poistoilmanvaihdolla varustetut luokkahuoneet, liiketilat, palvelukiinteistöt

Tekniset tiedot

Kasettisuodatin F7 ulko-, / kiertoilmalle Korvausilman lämmitys ensisijaisesti kiertoilmalla, lisänä termostaattiohjattu vastus 5 nopeuksinen puhallin Ilmavirta 15/31/37/43/50 dm³/s Termostaattisesti säätyvä lämmitin 20-950 W Vetokytkin

Toimitukseen sisältyy


Kasettisuodatin F7, 166 x 266 x 24 mm Ulkoilmaritilä Ø 160 mm Ulkoilmaputki Ø 128 x 370 mm Verkkojohto 1,9 m, maadoitetulla pistotulppaliitännällä

Markkinointi & jakelu:




Juvanmalmintie 11 02970 ESPOO Puh. (09) 290 2240 www.scanoffice.fi



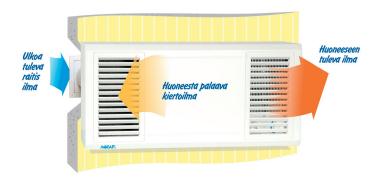

Kuvassa vasenkätinen (tuloilmakammio vasemmalla)





Sivulta

Jälleenmyyjä