


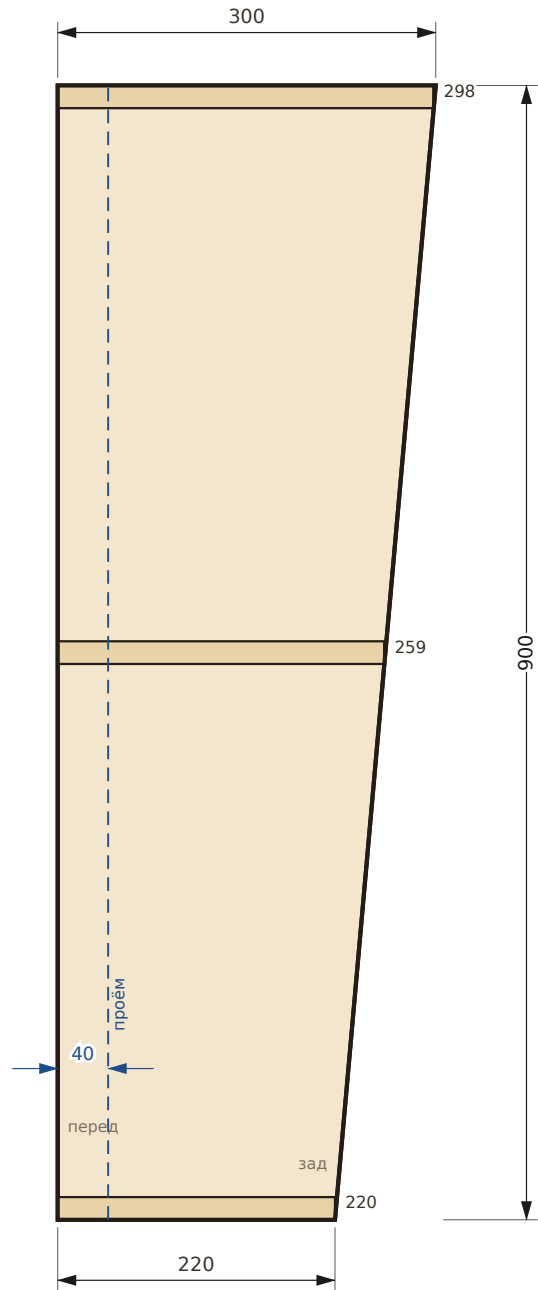

липа


ГАБАРИТ
1290 × 900 мм
глубина верх 300
глубина низ 220

ВЫСТУП 40 мм
уже входит в 300
и в 220. Отдельно
не прибавлять.
Синяя линия —
проём двери.

СКОС
 $D = 220 + 80 \cdot H / 900$
H — от пола, мм.
Прямая вместо
полукруглой стены.
Подгонка по месту.

Верх не выше 900:
не закрывать
выключатель.

ПОЛКИ
3 шт: низ на полу,
середина, верх.
Просветы по 423.
Глубина полки —
по нижней пласти.
Пролёт 1254 мм:
щит 18 может
провиснуть, тогда
стойка посередине
или щит 20 мм.

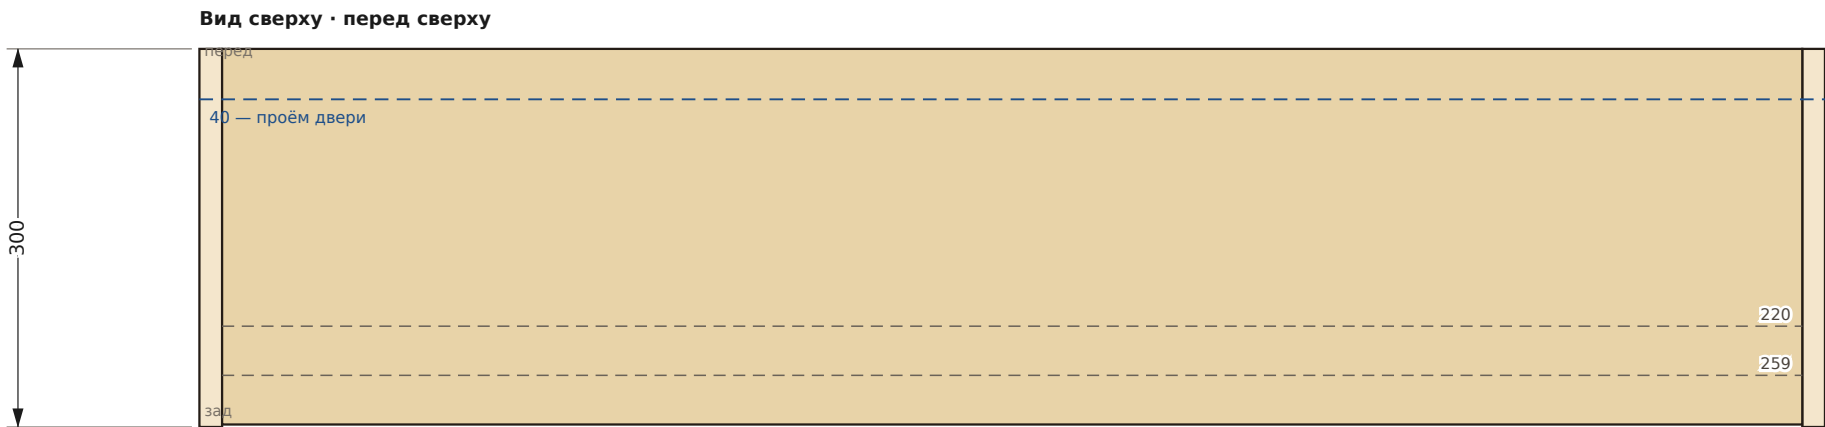

Поз.	Наименование	Кол.	Размер, мм
1	Боковина, трапеция	2	900 × 220...300 × 18
2	Полка нижняя, верх 18	1	1254 × 220 × 18
3	Полка средняя, верх 459	1	1254 × 259 × 18
4	Полка верхняя, верх 900	1	1254 × 298 × 18



Контроль задней кромки боковины ≈ 904 мм.

ВАРИАНТ 1 · СТЕЛЛАЖ, 3 ПОЛКИ

Чертёж для производства · масштаб 1:6 · размеры в миллиметрах
Первое приближение: заказчик уточняет размеры. Толщина щита 18 мм — принятая.
Кромки шлифовать, без кромки ПВХ. Крепёж скрытый, шканты Ø8×30.

Материал
Щит липы
масло, тон стены
образец до отделки

Лист
1 / 4
05.10.2026
рев. 0

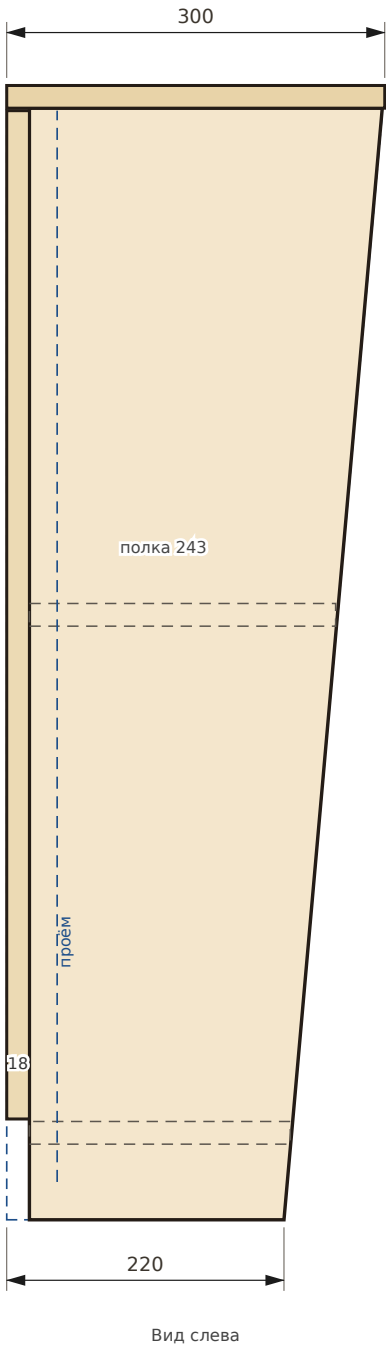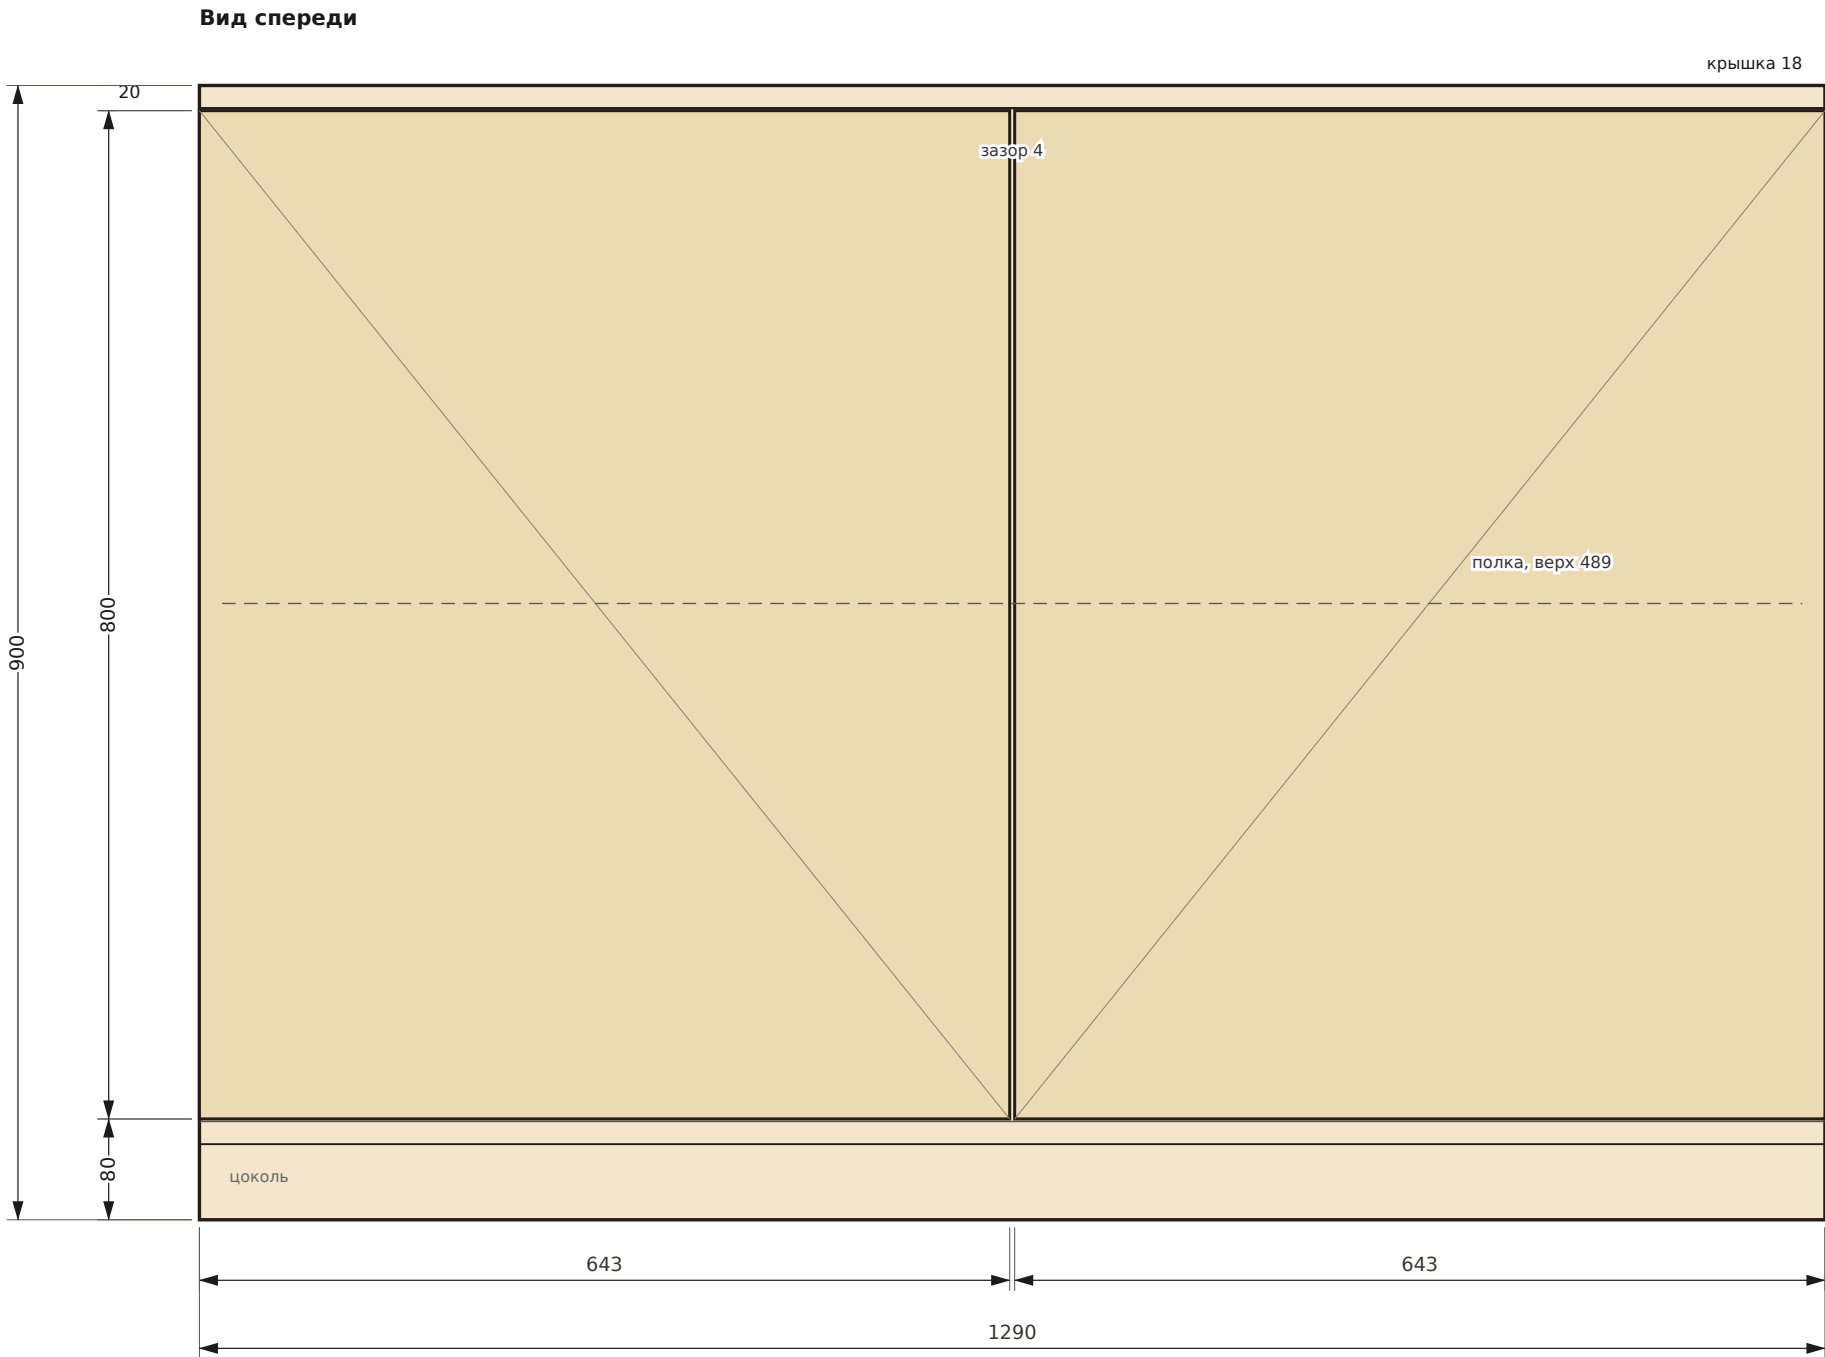

липа


ГАБАРИТ
1290 × 900 мм
глубина верх 300
глубина низ 220

ВЫСТУП 40 мм
уже входит в 300
и в 220. Отдельно
не прибавлять.
Синяя линия —
проём двери.

СКОС
 $D = 220 + 80 \cdot H / 900$
H — от пола, мм.
Прямая вместо
полукруглой стены.
Подгонка по месту.

Верх не выше 900:
не закрывать
выключатель.

ДВЕРКИ
Накладные, закрывают
торцы боковин.
Зазор между ними 4.
Зазоры сверху
и снизу по 2 мм.
20 сверху =
зазор 2 + крышка 18.
Петли по 2 шт,
100 мм от торцов.
Ручки не сверлить.
Цоколь утоплен
на 18 мм.
Полка по центру,
просветы по 393.

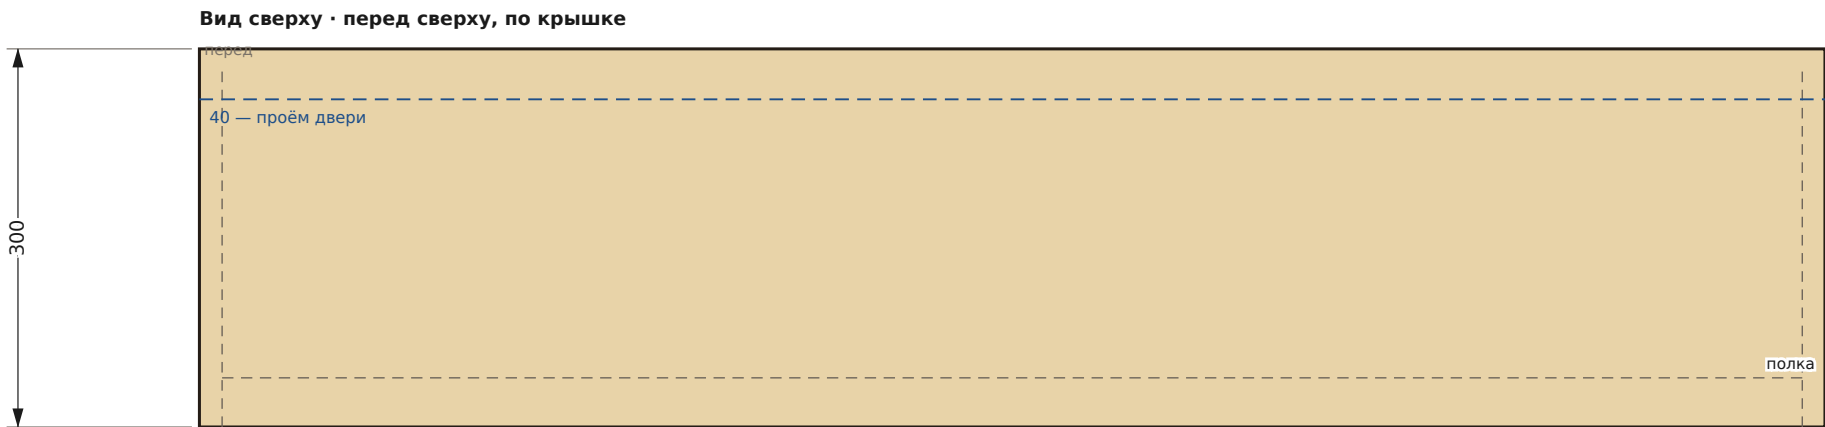

Поз.	Наименование	Кол.	Размер, мм
1	Боковина, трапеция	2	882 × 202...280 × 18
2	Крышка накладная	1	1290 × 300 × 18
3	Дно, верх 78	1	1254 × 207 × 18
4	Полка, верх 489	1	1254 × 243 × 18
5	Дверка накладная	2	643 × 800 × 18
6	Цоколь	1	1254 × 60 × 18
7	Петля Ø35, 110°	4	вкладка 100 мм

Корпус утоплен на 18 мм: глубины деталей уже с этим вычетом.

ВАРИАНТ 2 · ТУМБА С ДВЕРКАМИ

Чертёж для производства · масштаб 1:6 · размеры в миллиметрах

Первое приближение: заказчик уточняет размеры. Толщина щита 18 мм — принятая.

Кромки шлифовать, без кромки ПВХ. Крепёж скрытый, шканты Ø8×30.

Материал

Щит липы

масло, тон стены



образец до отделки

Лист

2 / 4

05.10.2026

рев. 0

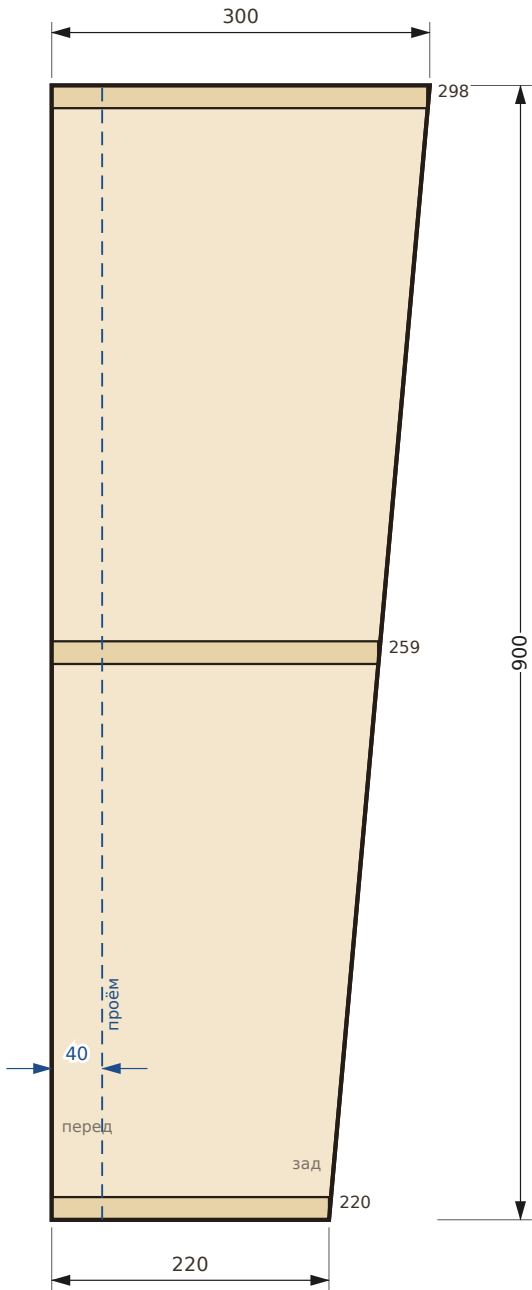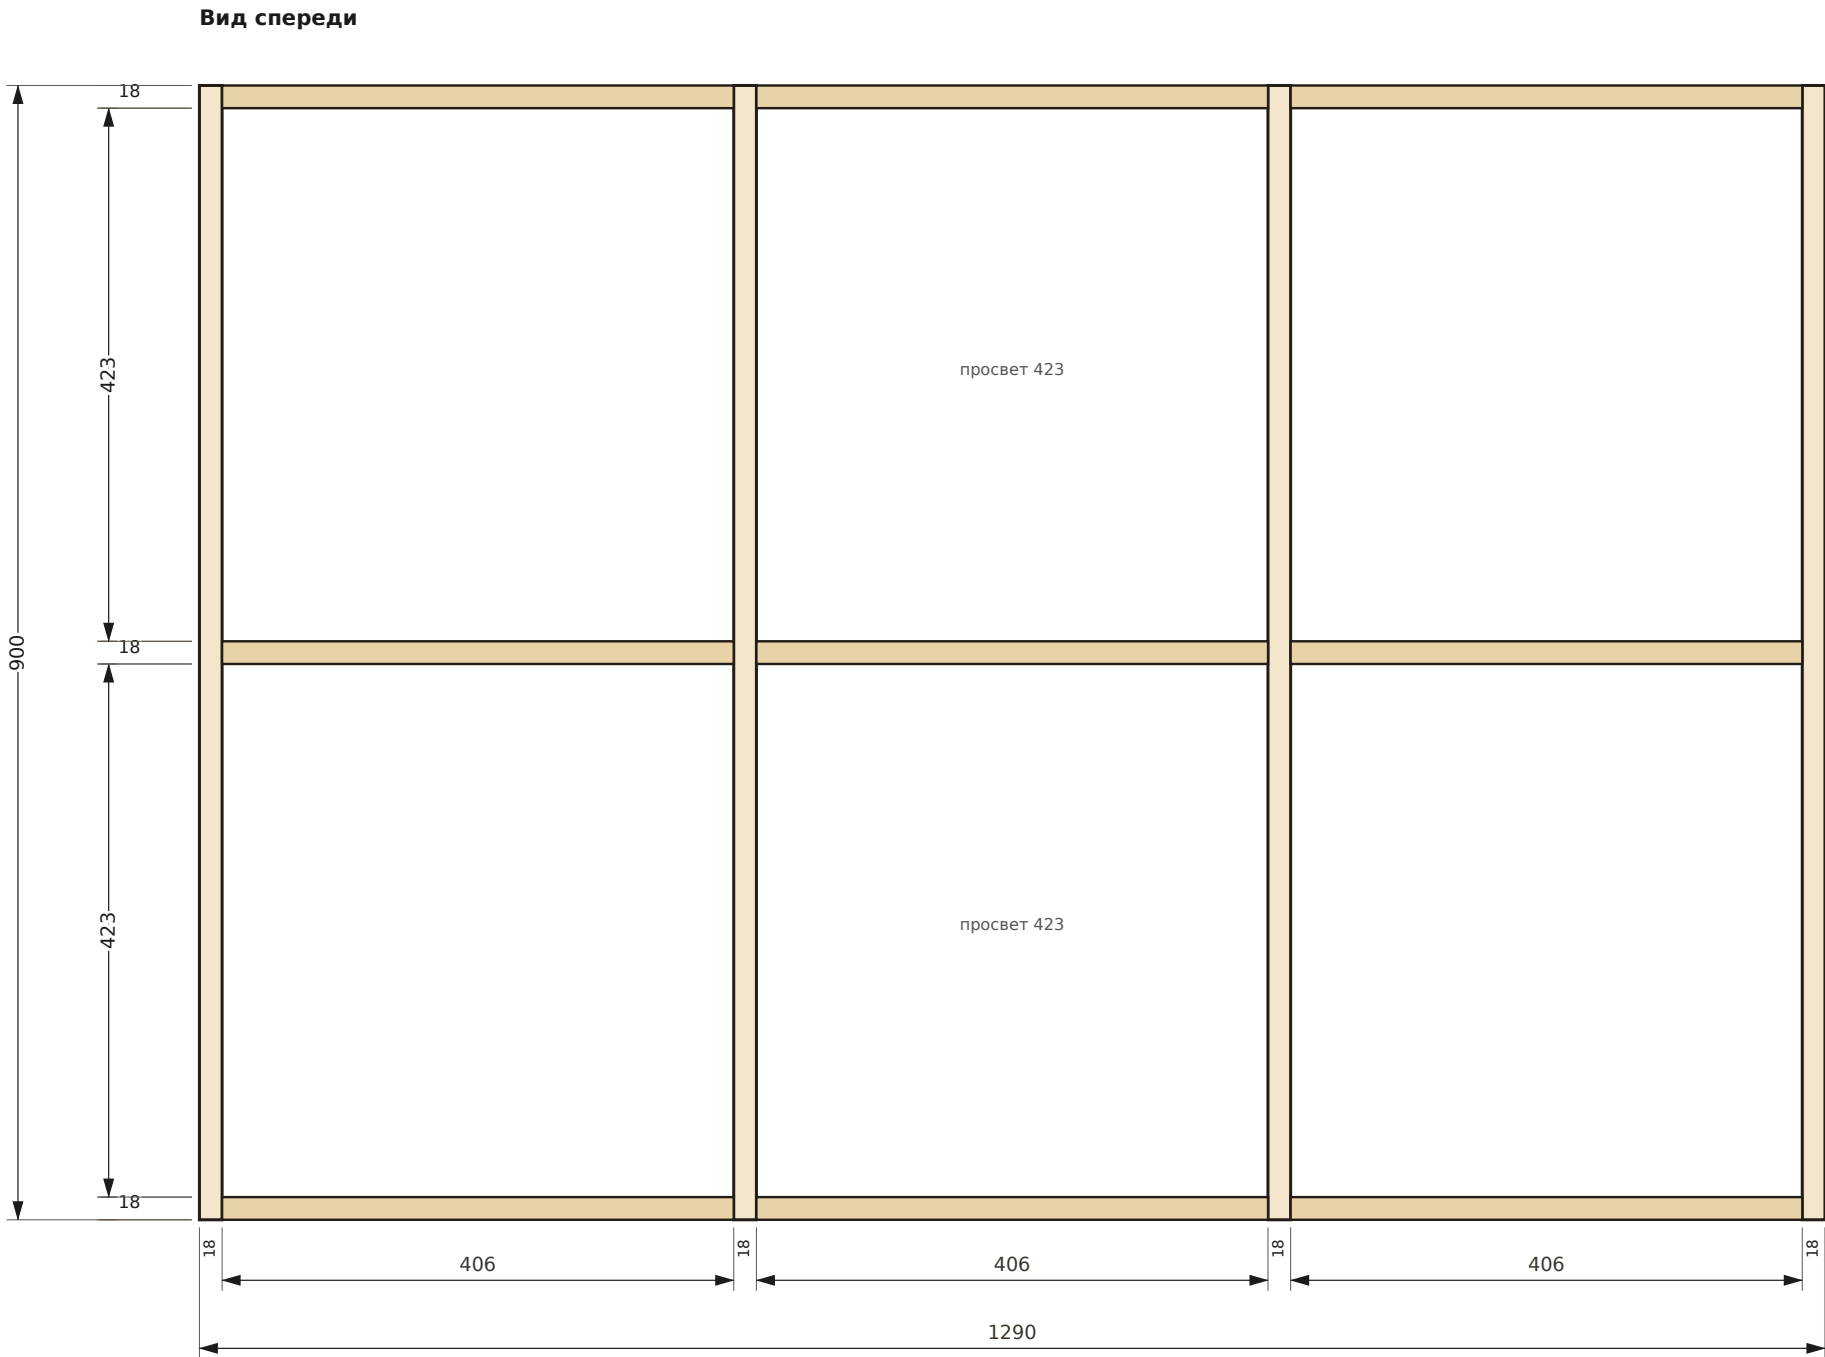

липа

ГАБАРИТ
1290 × 900 мм
глубина верх 300
глубина низ 220

ВЫСТУП 40 мм
уже входит в 300
и в 220. Отдельно
не прибавлять.
Синяя линия —
проём двери.

СКОС
 $D = 220 + 80 \cdot H / 900$
H — от пола, мм.
Прямая вместо
полукруглой стены.
Подгонка по месту.


Верх не выше 900:
не закрывать
выключатель.

6 ЯЧЕЕК
Два ряда, три
отделения. Без
дверок.
Разделители — 2 шт
на всю высоту,
тот же скос,
что у боковин.
Полки вкладные:
406 мм, по 3 шт
на каждый ярус.
Просветы по 423.

Вид слева: боковина и разделители

Поз.	Наименование	Кол.	Размер, мм
1	Боковина, трапеция	2	900 × 220...300 × 18
2	Разделитель, трапеция	2	900 × 220...300 × 18
3	Полка нижняя, верх 18	3	406 × 220 × 18
4	Полка средняя, верх 459	3	406 × 259 × 18
5	Полка верхняя, верх 900	3	406 × 298 × 18

Разделители пилить по тому же скосу, что и боковины.


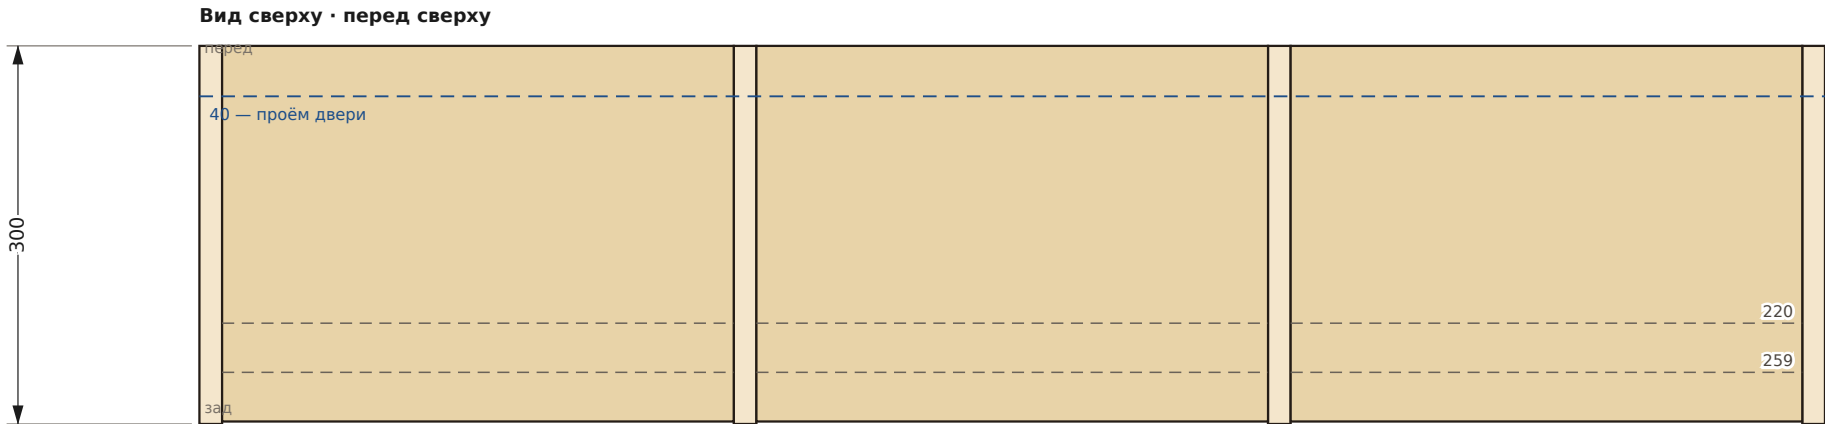


ВАРИАНТ 3 · ПОЛКИ, 6 ЯЧЕЕК

Чертёж для производства · масштаб 1:6 · размеры в миллиметрах
Первое приближение: заказчик уточняет размеры. Толщина щита 18 мм — принятая.
Кромки шлифовать, без кромки ПВХ. Крепёж скрытый, шканты Ø8×30.

Материал
Щит липы
масло, тон стены
образец до отделки

Лист
3 / 4
05.10.2026
рев. 0

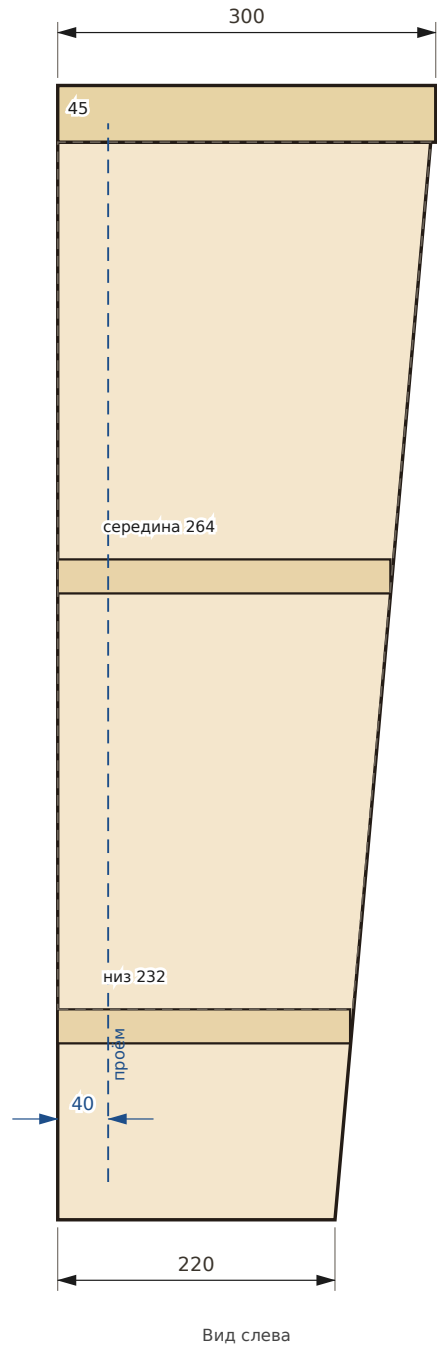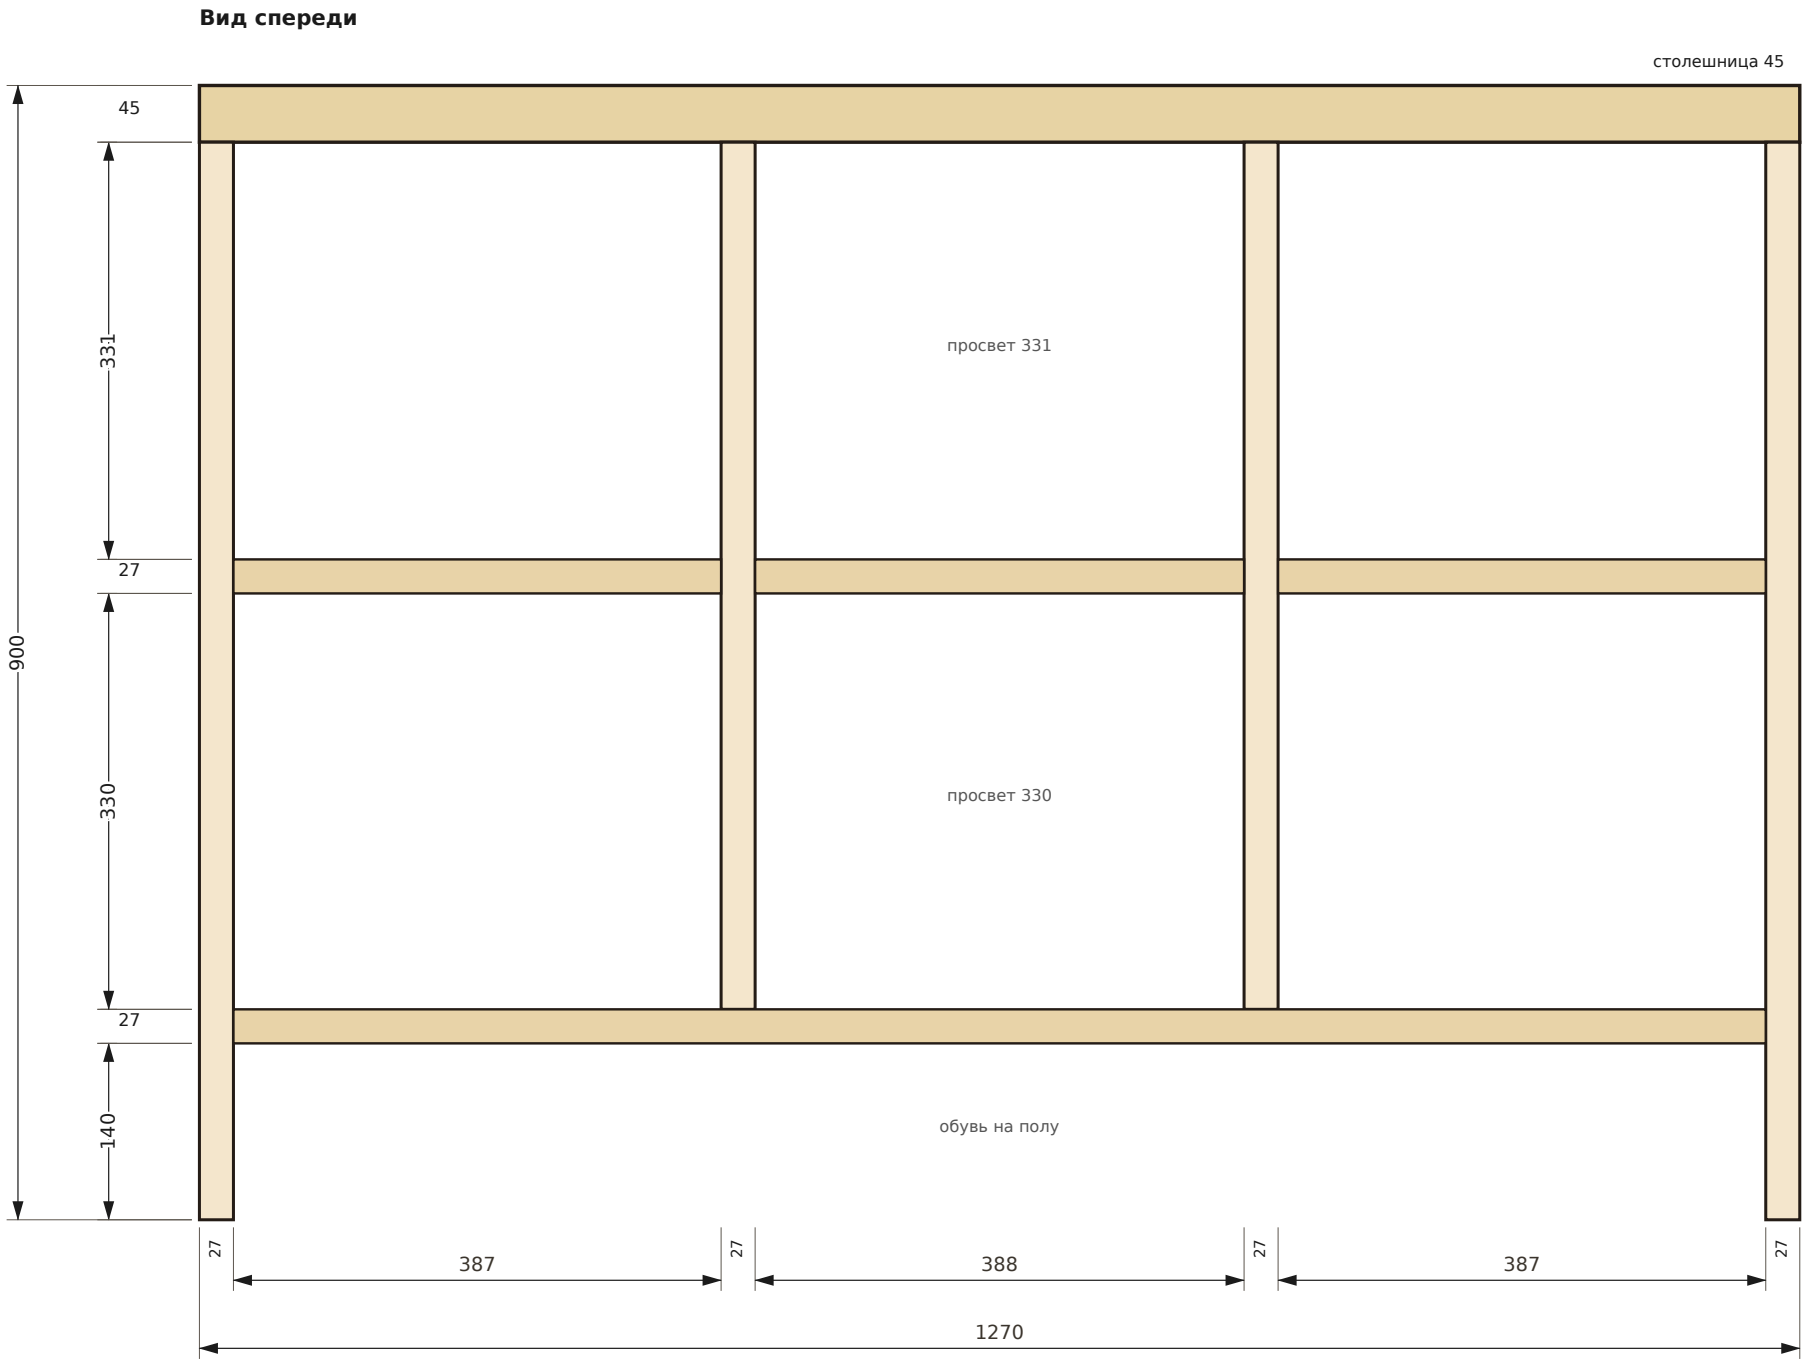


липа

ГАБАРИТ
1270 × 900 мм
глубина верх 300
глубина низ 220

МАТЕРИАЛ
щит 27 мм
столешница 45 мм
накладная, на боковины.

ВЫСТУП 40 мм
уже входит в 300 и в 220.

БЕЗ ДВЕРОК
До полки 140 мм.
Пролёт под ней 1216 мм.
Ячейки 387, 388 и 387: 1162 не делится на 3.
Просветы 330 и 331, чтобы сойтись в 900 при крышке 45.
Кроссовок ~260 мм выходит носком.
Зад крышки подрезать: низ крышки на 296.

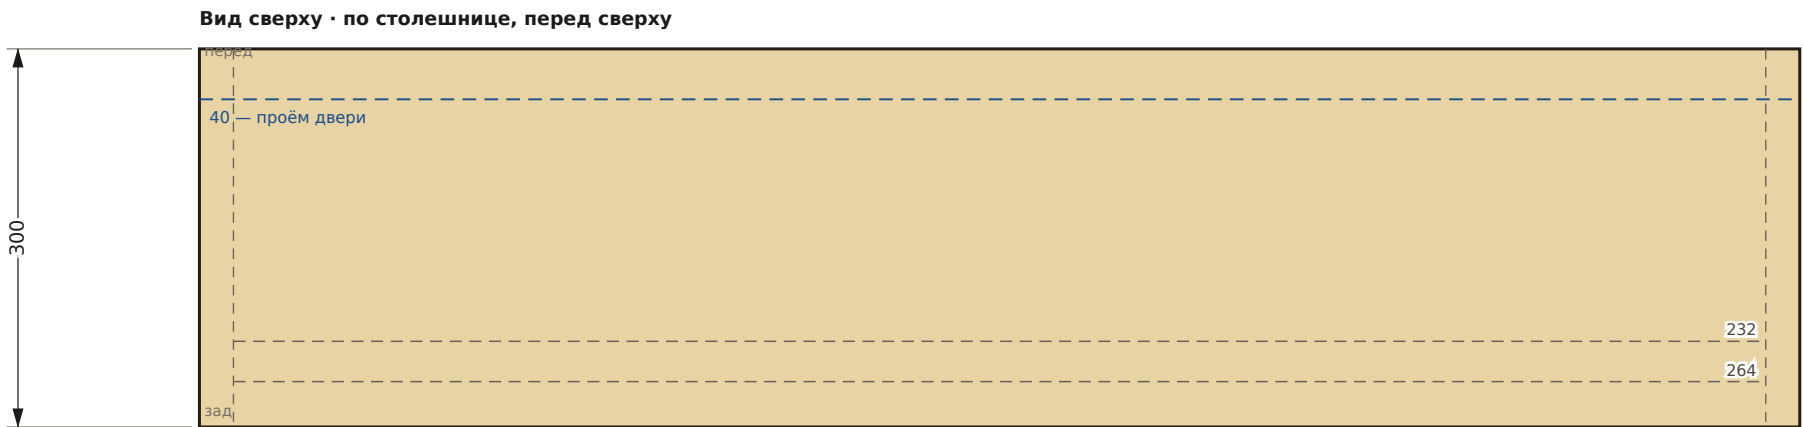

Поз.	Наименование	Кол.	Размер, мм
1	Боковина, трапеция	2	855 × 220...296 × 27
2	Столешница накладная	1	1270 × 300 × 45
3	Полка нижняя, верх 167	1	1216 × 232 × 27
4	Разделитель, на нижней полке	2	688 × 234...296 × 27
5	Полка средняя, край, верх 524	2	387 × 264 × 27
6	Полка средняя, центр, верх 524	1	388 × 264 × 27

Разделитель 234...296 стоит на полке 232. Свес сзади около 2 мм — в подгонку по стене.

ВАРИАНТ 4 · 6 ЯЧЕЕК, НИЗ ПОД ОБУВЬ

Чертёж для производства · масштаб 1:6 · размеры в миллиметрах

Ширина 1270 мм. Щит 27 мм, столешница 45 мм. Листы 1-3 остаются 1290 × 18.

Кромки шлифовать, без кромки ПВХ. Крепёж скрытый, шканты Ø8×30.

Материал

Щит липы

масло, тон стены

образец до отделки

Лист

4 / 4

08.10.2026

рев. 1