


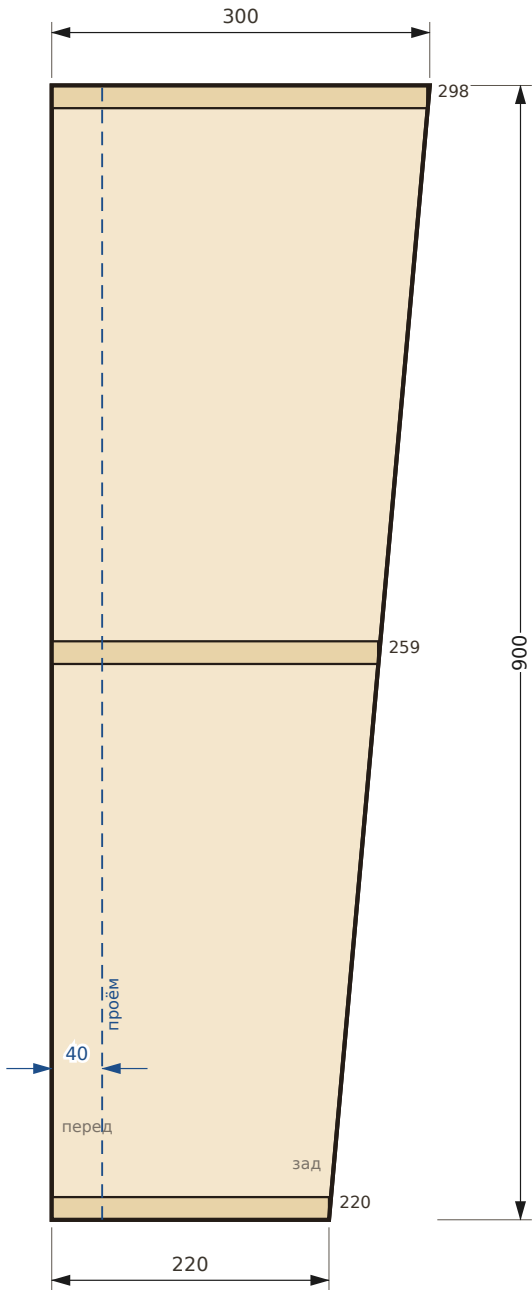

липа


ГАБАРИТ
1290 × 900 мм
глубина верх 300
глубина низ 220

ВЫСТУП 40 мм
уже входит в 300
и в 220. Отдельно
не прибавлять.
Синяя линия —
проём двери.

СКОС
 $D = 220 + 80 \cdot H / 900$
H — от пола, мм.
Прямая вместо
полукруглой стены.
Подгонка по месту.

Верх не выше 900:
не закрывать
выключатель.

ПОЛКИ
3 шт: низ на полу,
середина, верх.
Просветы по 423.
Глубина полки —
по нижней пласти.
Пролёт 1254 мм:
щит 18 может
провиснуть, тогда
стойка посередине
или щит 20 мм.

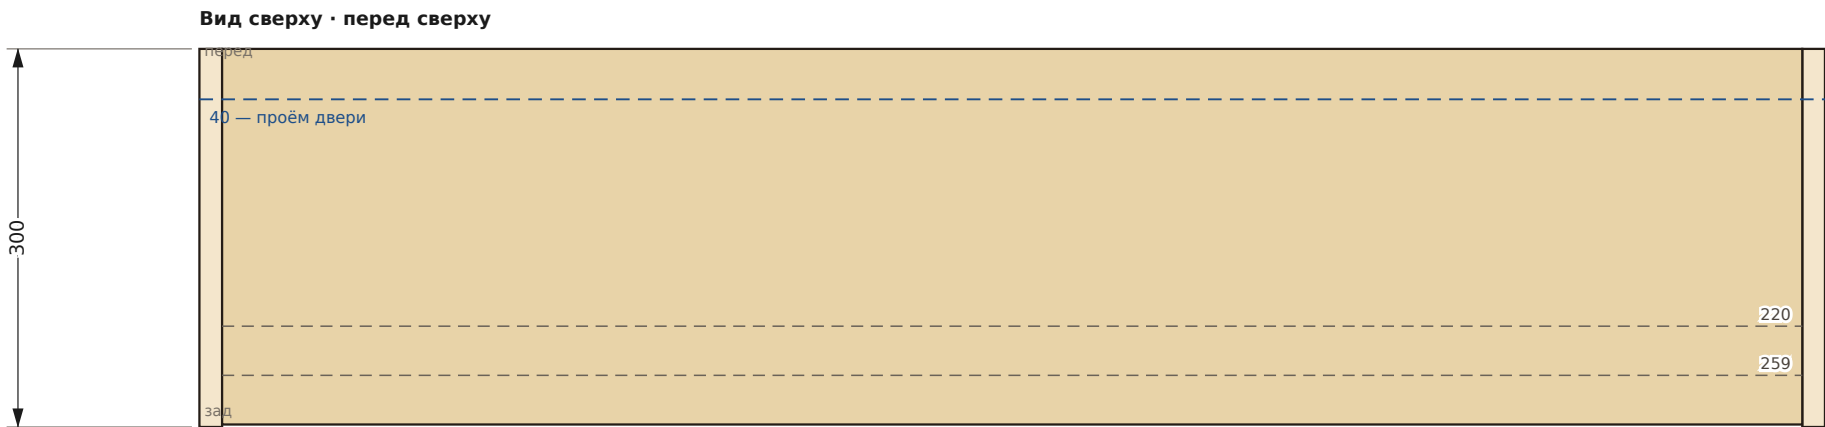

Поз.	Наименование	Кол.	Размер, мм
1	Боковина, трапеция	2	900 × 220...300 × 18
2	Полка нижняя, верх 18	1	1254 × 220 × 18
3	Полка средняя, верх 459	1	1254 × 259 × 18
4	Полка верхняя, верх 900	1	1254 × 298 × 18

Контроль задней кромки боковины ≈ 904 мм.

ВАРИАНТ 1 · СТЕЛЛАЖ, 3 ПОЛКИ

Чертёж для производства · масштаб 1:6 · размеры в миллиметрах
Первое приближение: заказчик уточняет размеры. Толщина щита 18 мм — принятая.
Кромки шлифовать, без кромки ПВХ. Крепёж скрытый, шканты Ø8×30.

Материал
Щит липы
масло, тон стены
образец до отделки

Лист
1 / 4
05.10.2026
рев. 0

Technical drawing of a cabinet door with dimensions and labels:

- Dimensions:**
 - Overall width: 1290
 - Overall height: 900
 - Top panel height: 20
 - Main panel height: 800
 - Bottom panel height: 80
 - Left panel width: 643
 - Right panel width: 643
- Labels:**
 - крышка 18 (top panel)
 - зазор 4 (gap)
 - полка, верх 489 (shelf, top 489)
 - цоколь (base)



ДВЕРКИ
Накладные, закрывают торцы боковин.
Зазор между ними 4.
Зазоры сверху и снизу по 2 мм.
20 сверху = зазор 2 + крышка 18.
Петли по 2 шт, 100 мм от торцов.
Ручки не сверлить.
Цоколь утеплен на 18 мм.
Полка по центру, просветы по 393.

Technical drawing of a door opening (проем двери) with dimensions 300 and 40. The drawing shows a rectangular area with dashed lines indicating the opening. Labels include "перед" (front) at the top, "полка" (shelf) at the bottom right, and "40 — проём двери" (40 — door opening) on the left side.

Поз.	Наименование	Кол.	Размер, мм
1	Боковина, трапеция	2	882 × 202...280 × 18
2	Крышка накладная	1	1290 × 300 × 18
3	Дно, верх 78	1	1254 × 207 × 18
4	Полка, верх 489	1	1254 × 243 × 18
5	Дверка накладная	2	643 × 800 × 18
6	Цоколь	1	1254 × 60 × 18
7	Петля Ø35, 110°	4	вкладка 100 мм

Корпус утоплен на 18 мм: глубины деталей уже с этим вычетом.



Чертёж для производства · масштаб 1:6 · размеры в миллиметрах

Первое приближение: заказчик уточняет размеры. Толщина щита 18 мм — принятая.

Кромки шлифовать, без кромки ПВХ. Крепёж скрытый, шканты Ø8×30.

Материал
Щит липы
масло, тон стены
образец до отделки

Лист
2 / 4
05.10.2026
рев. 0

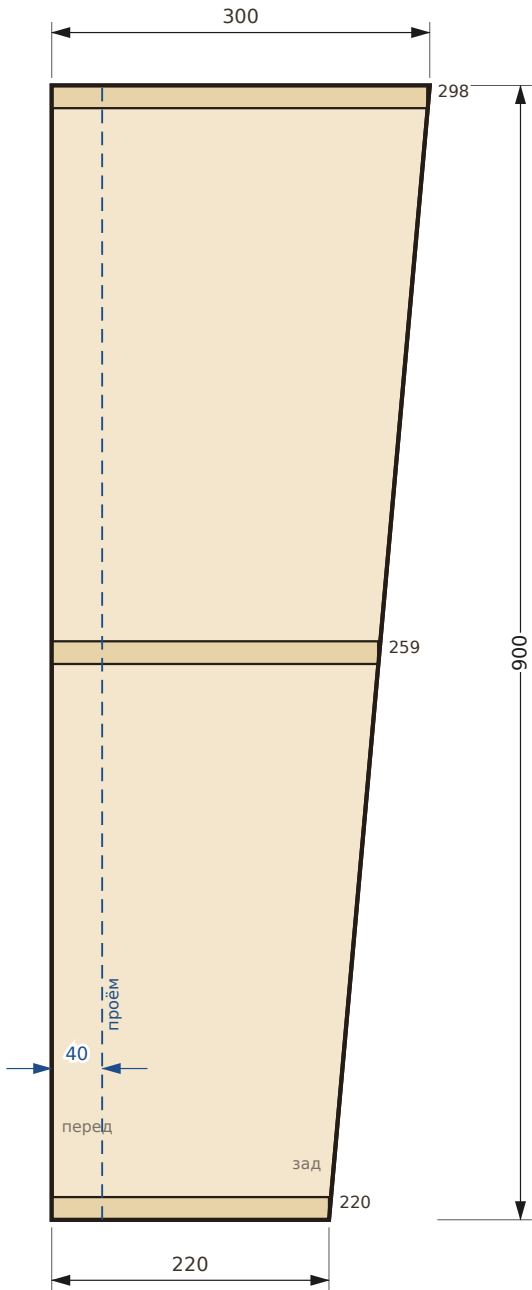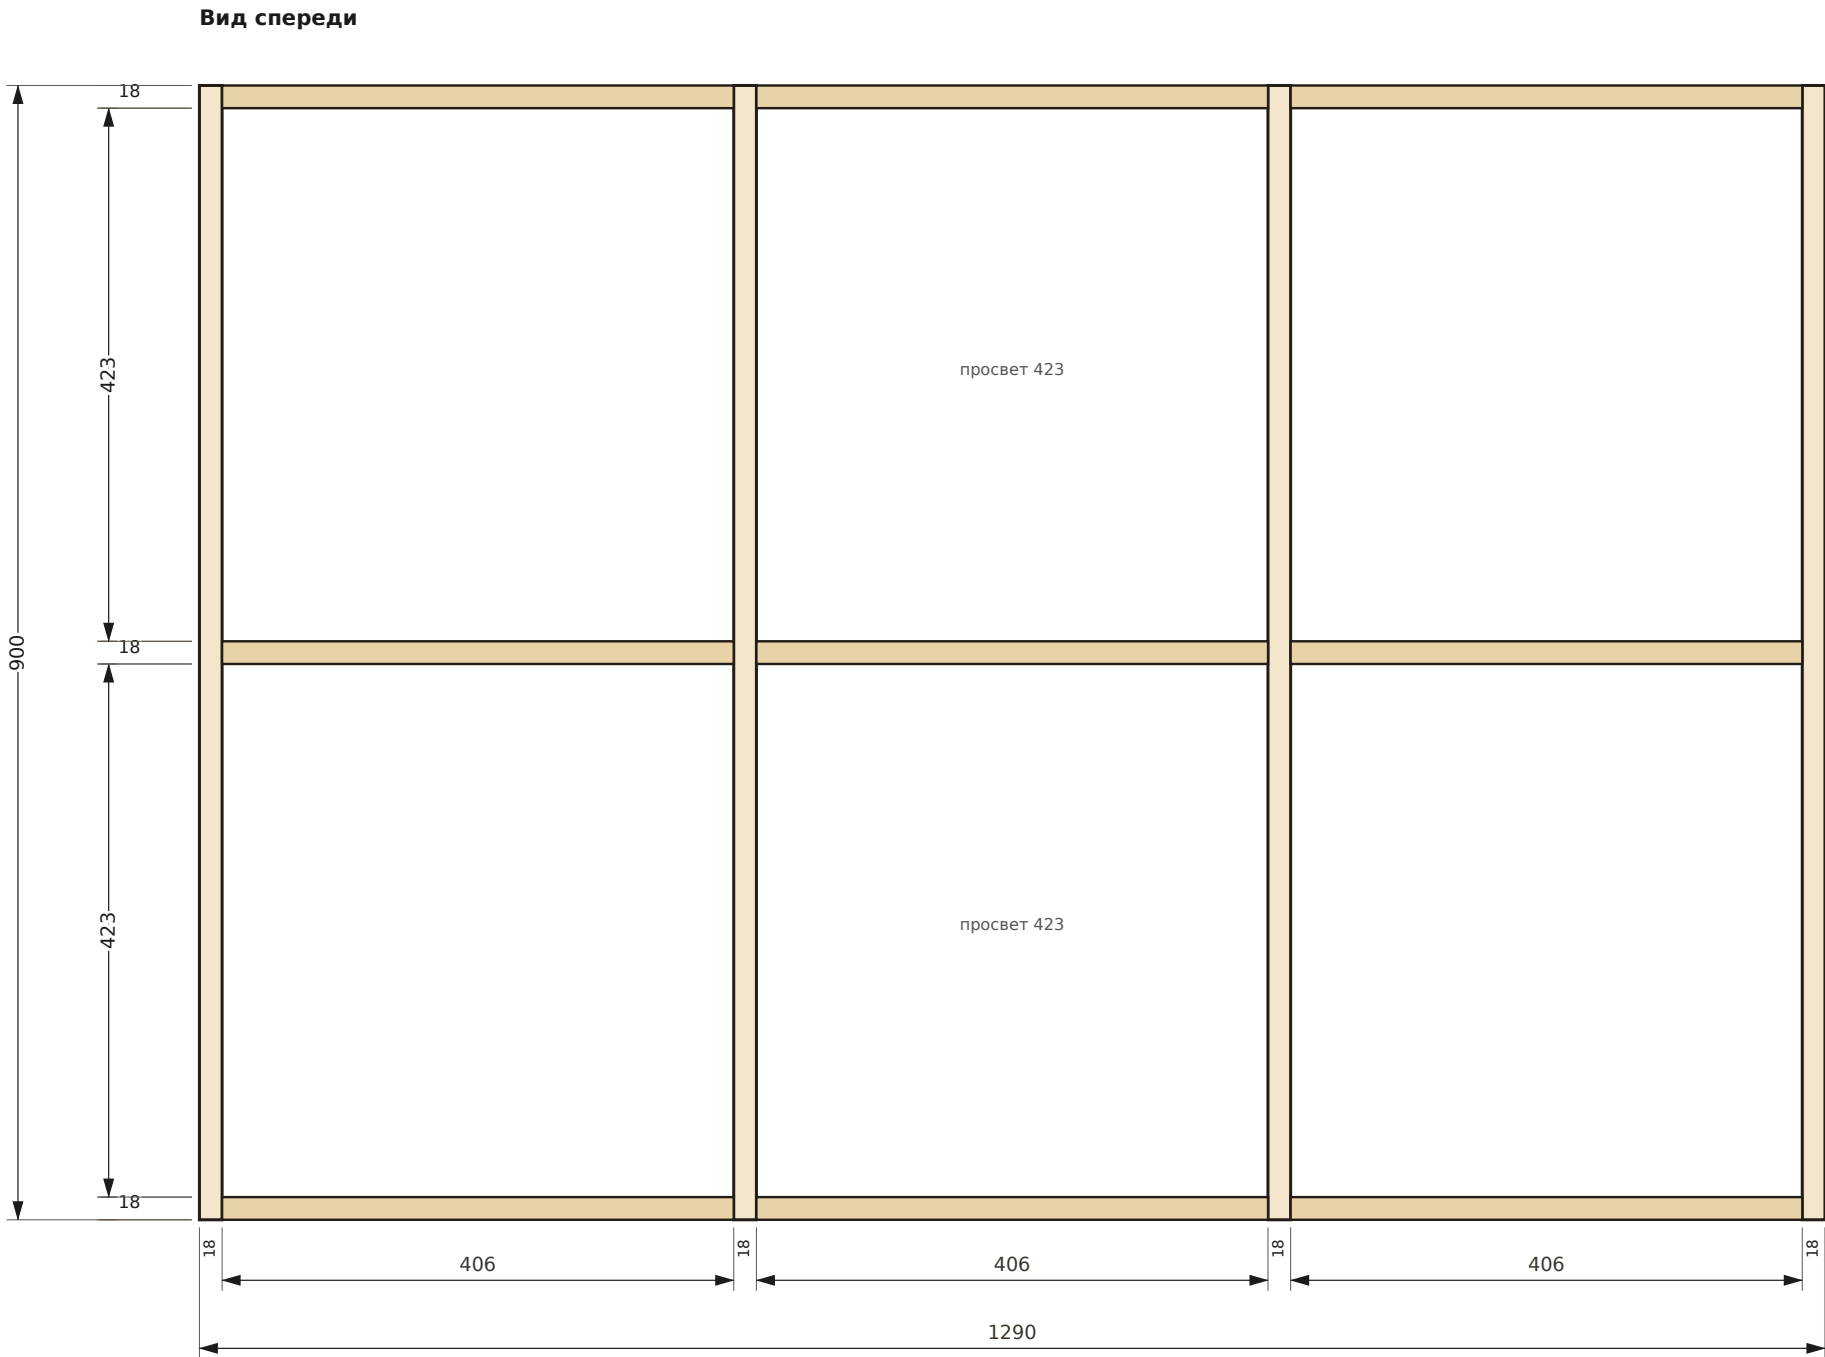

липа

ГАБАРИТ
1290 × 900 мм
глубина верх 300
глубина низ 220

ВЫСТУП 40 мм
уже входит в 300
и в 220. Отдельно
не прибавлять.
Синяя линия —
проём двери.

СКОС
 $D = 220 + 80 \cdot H / 900$
H — от пола, мм.
Прямая вместо
полукруглой стены.
Подгонка по месту.


Верх не выше 900:
не закрывать
выключатель.

6 ЯЧЕЕК
Два ряда, три
отделения. Без
дверок.
Разделители — 2 шт
на всю высоту,
тот же скос,
что у боковин.
Полки вкладные:
406 мм, по 3 шт
на каждый ярус.
Просветы по 423.

Вид слева: боковина и разделители

Поз.	Наименование	Кол.	Размер, мм
1	Боковина, трапеция	2	900 × 220...300 × 18
2	Разделитель, трапеция	2	900 × 220...300 × 18
3	Полка нижняя, верх 18	3	406 × 220 × 18
4	Полка средняя, верх 459	3	406 × 259 × 18
5	Полка верхняя, верх 900	3	406 × 298 × 18

Разделители пилить по тому же скосу, что и боковины.


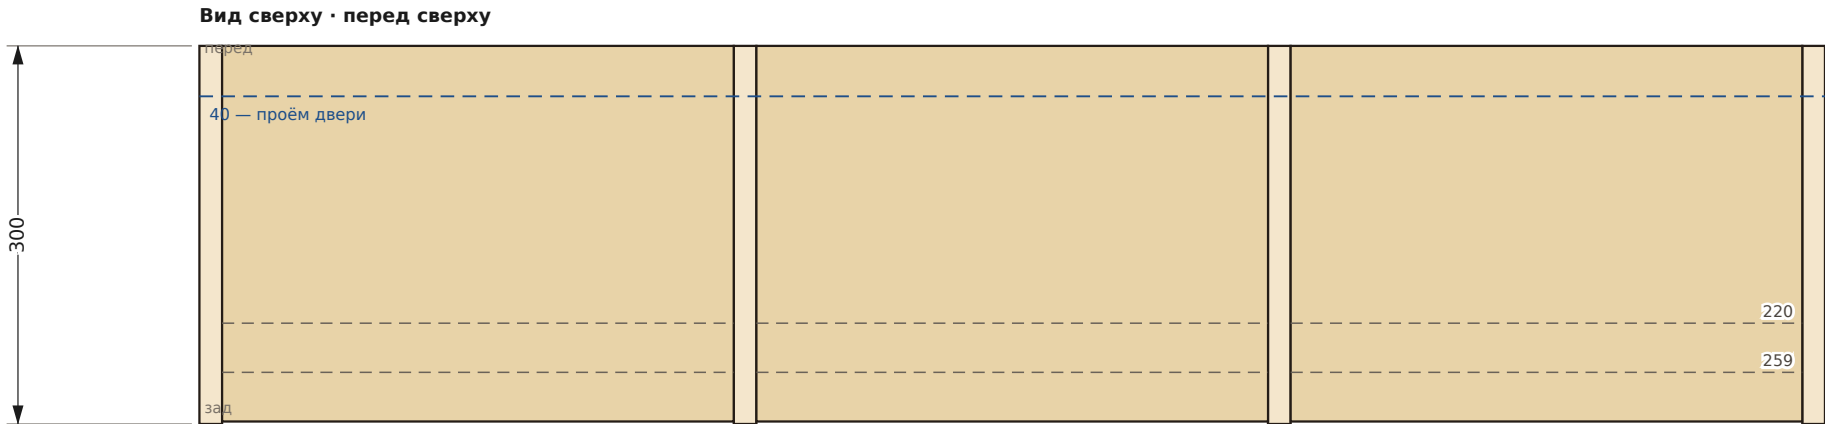


ВАРИАНТ 3 · ПОЛКИ, 6 ЯЧЕЕК

Чертёж для производства · масштаб 1:6 · размеры в миллиметрах
Первое приближение: заказчик уточняет размеры. Толщина щита 18 мм — принятая.
Кромки шлифовать, без кромки ПВХ. Крепёж скрытый, шканты Ø8×30.

Материал
Щит липы
масло, тон стены
образец до отделки

Лист
3 / 4
05.10.2026
рев. 0

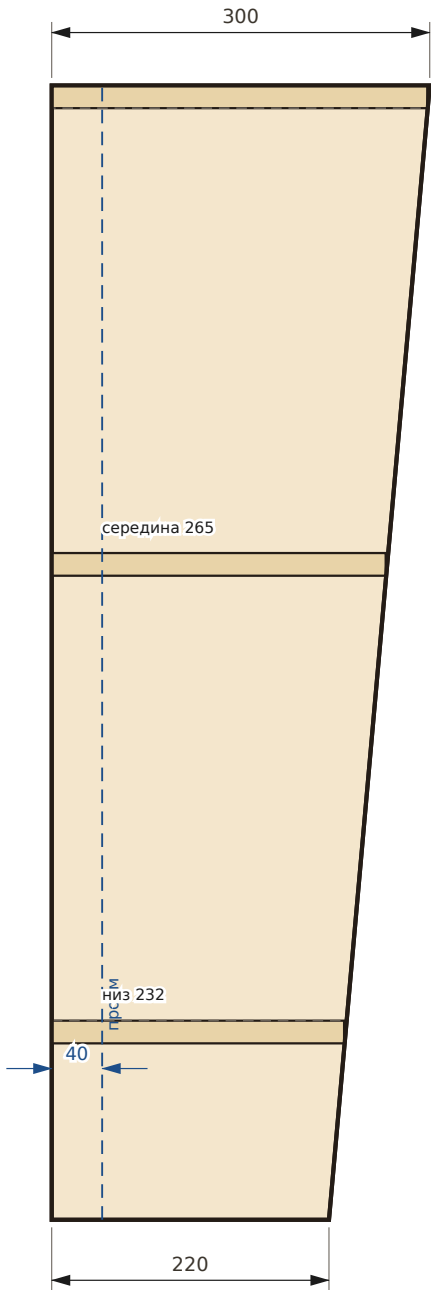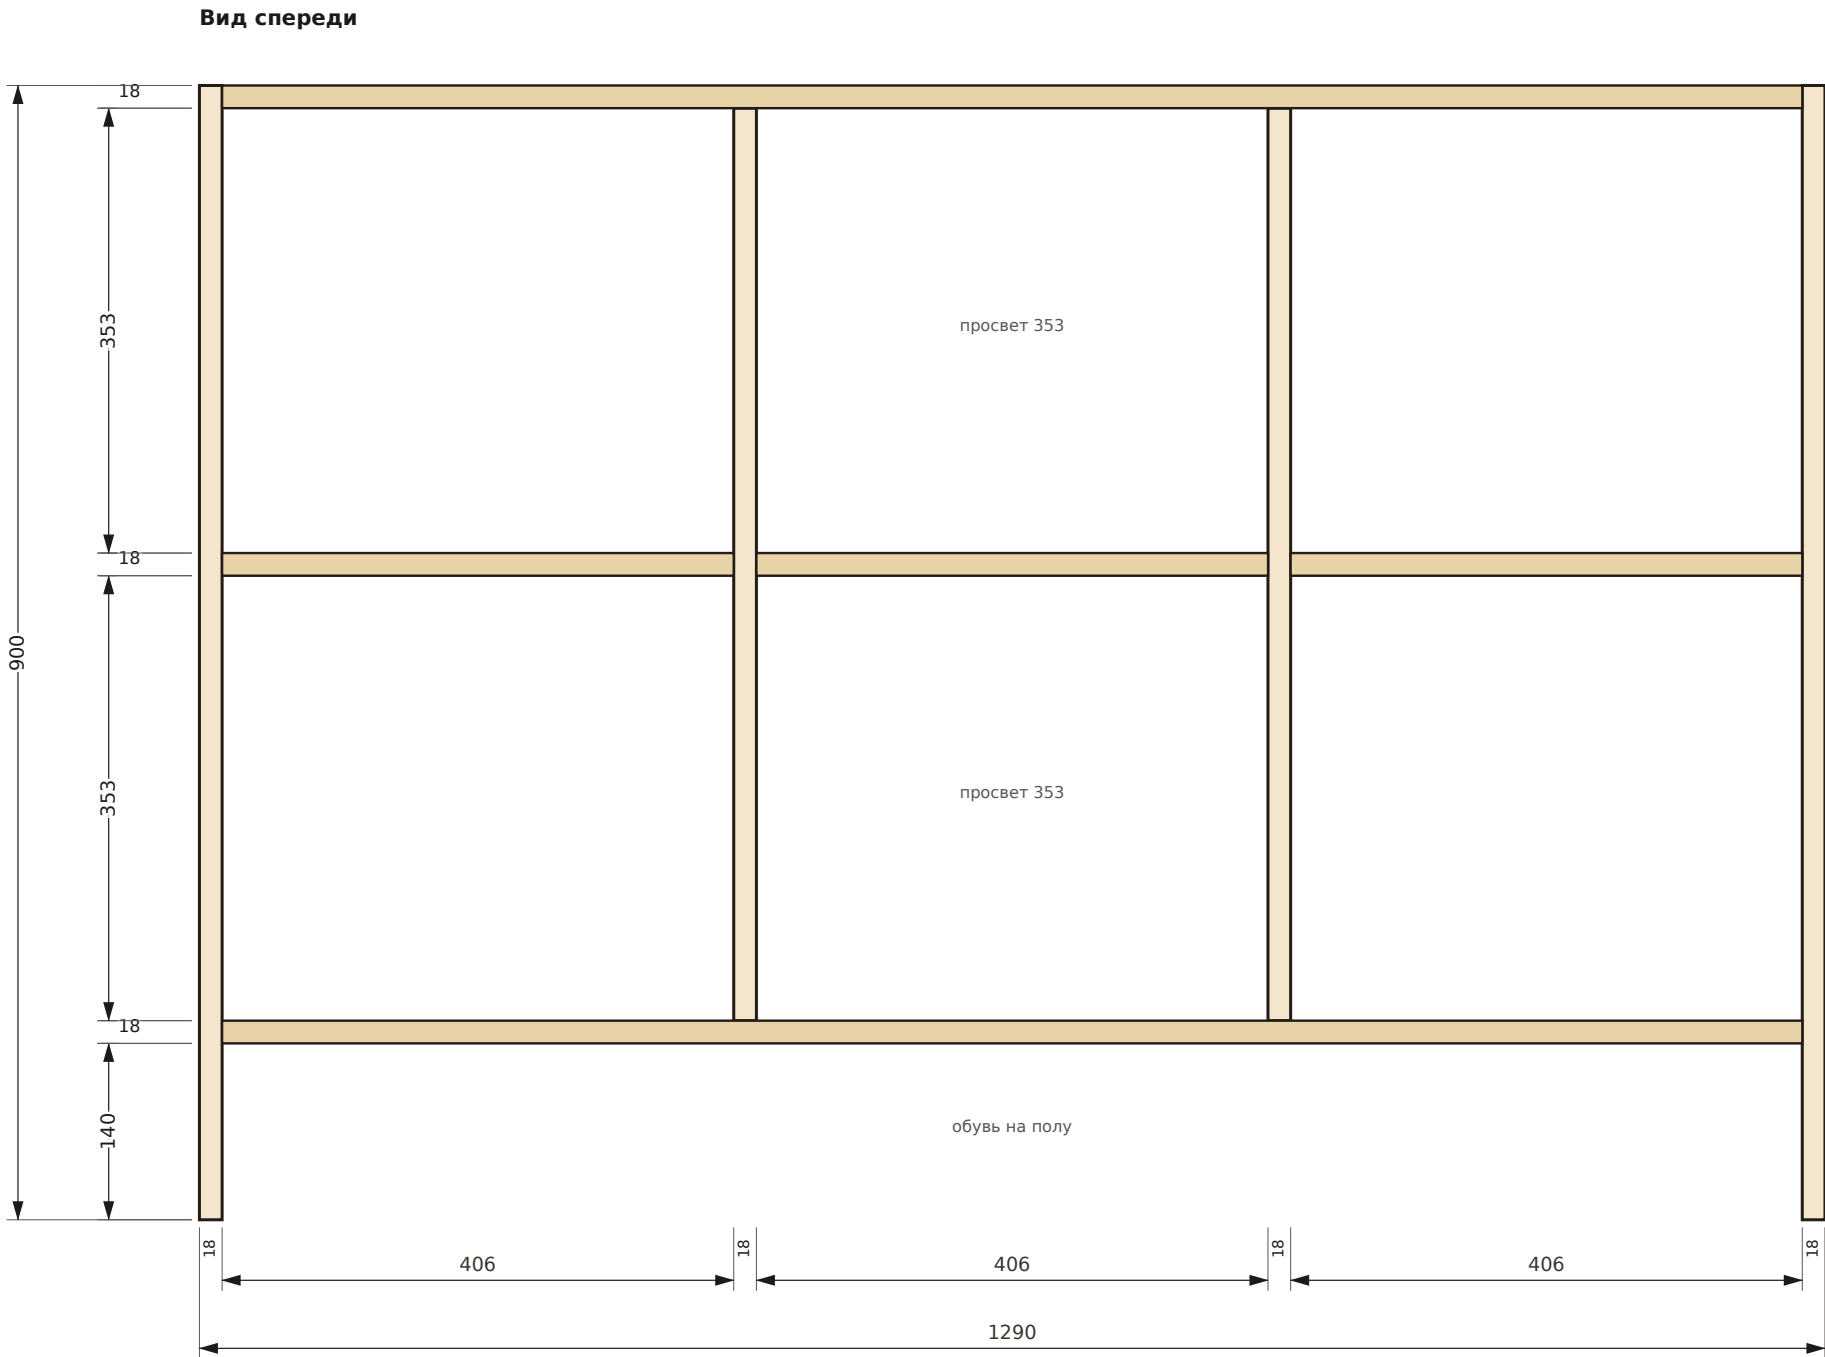

липа


ГАБАРИТ
1290 × 900 мм
глубина верх 300
глубина низ 220

ВЫСТУП 40 мм
уже входит в 300
и в 220. Отдельно
не прибавлять.
Синяя линия —
проём двери.

СКОС
 $D = 220 + 80 \cdot H / 900$
H — от пола, мм.
Прямая вместо
полукруглой стены.
Подгонка по месту.

Верх не выше 900:
не закрывать
выключатель.

БЕЗ ДВЕРОК
Планки снизу нет.
Полка, верх 158:
до пола 140 мм.
Разделители стоят
на этой полке,
под ней пролёт
свободный, 1254.
Ячейки над полкой
по 353 мм.
Глубина у пола 220,
кроссовок ~260 мм
выходит носком.

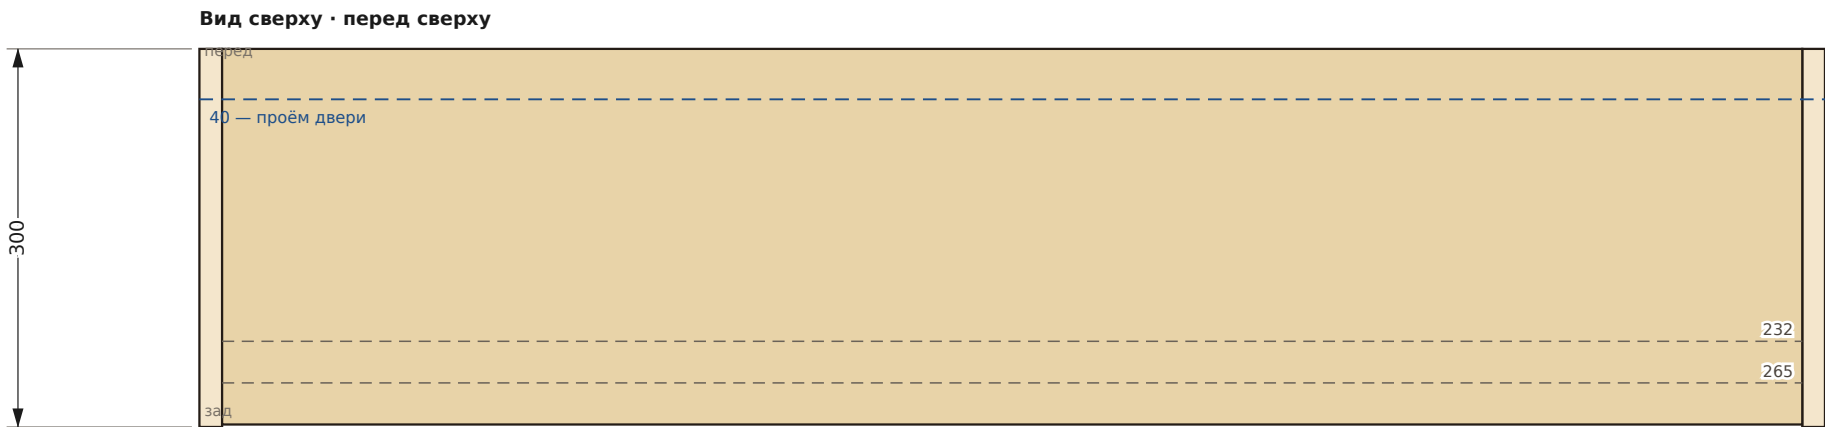

Поз.	Наименование	Кол.	Размер, мм
1	Боковина, трапеция	2	900 × 220...300 × 18
2	Полка нижняя, верх 158	1	1254 × 232 × 18
3	Разделитель, от полки до верха	2	724 × 234...298 × 18
4	Полка средняя, верх 529	3	406 × 265 × 18
5	Полка верхняя, верх 900	1	1254 × 298 × 18

Задний скос разделителя тот же, что у боковины. Свес с полки около 2 мм — в подгонку.

ВАРИАНТ 4 · 6 ЯЧЕЕК, НИЗ ПОД ОБУВЬ

Чертёж для производства · масштаб 1:6 · размеры в миллиметрах
Первое приближение: заказчик уточняет размеры. Толщина щита 18 мм — принятая.
Кромки шлифовать, без кромки ПВХ. Крепёж скрытый, шканты Ø8×30.

Материал
Щит липы
масло, тон стены
образец до отделки

Лист
4 / 4
06.10.2026
рев. 0