


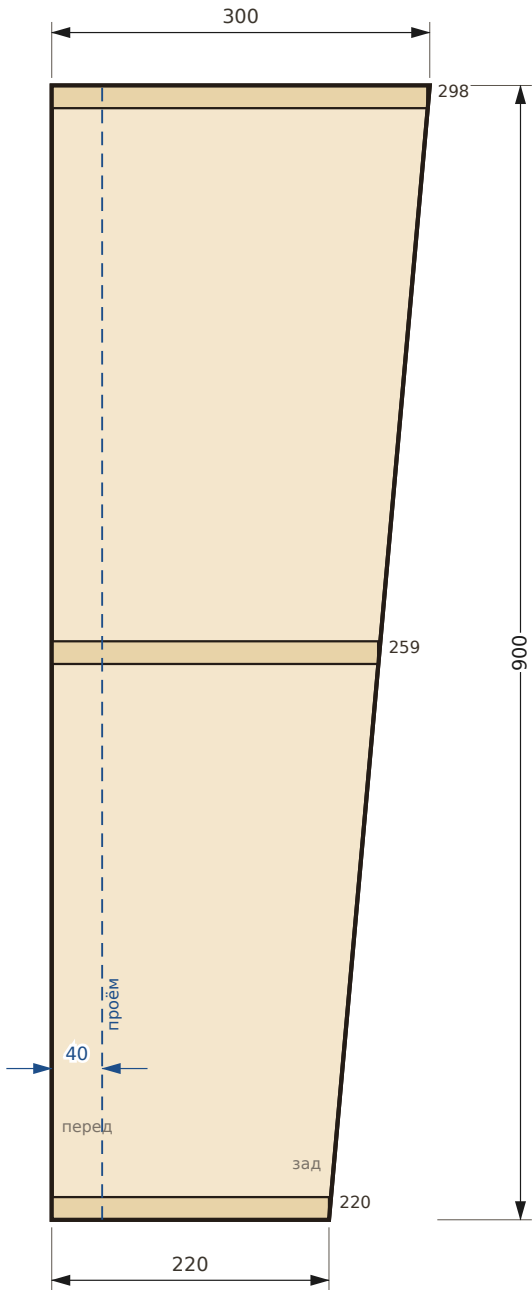

липа


ГАБАРИТ
1290 × 900 мм
глубина верх 300
глубина низ 220

ВЫСТУП 40 мм
уже входит в 300
и в 220. Отдельно
не прибавлять.
Синяя линия —
проём двери.

СКОС
 $D = 220 + 80 \cdot H / 900$
H — от пола, мм.
Прямая вместо
полукруглой стены.
Подгонка по месту.

Верх не выше 900:
не закрывать
выключатель.

ПОЛКИ
3 шт: низ на полу,
середина, верх.
Просветы по 423.
Глубина полки —
по нижней пласти.
Пролёт 1254 мм:
щит 18 может
провиснуть, тогда
стойка посередине
или щит 20 мм.

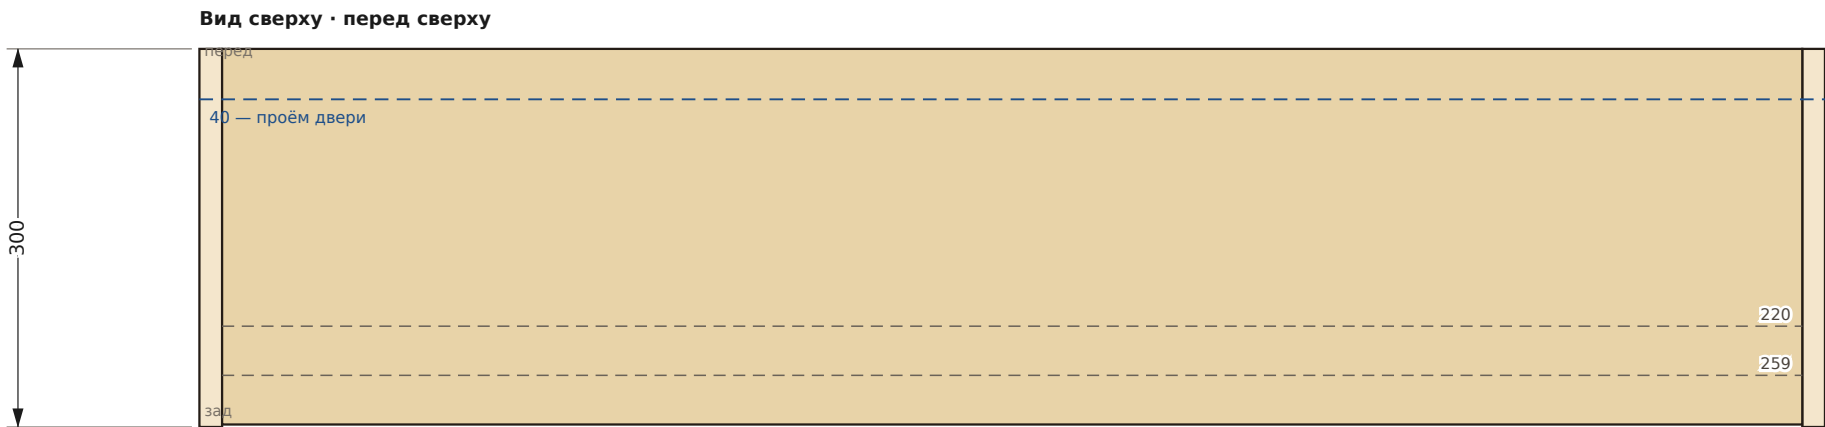

Поз.	Наименование	Кол.	Размер, мм
1	Боковина, трапеция	2	900 × 220...300 × 18
2	Полка нижняя, верх 18	1	1254 × 220 × 18
3	Полка средняя, верх 459	1	1254 × 259 × 18
4	Полка верхняя, верх 900	1	1254 × 298 × 18



Контроль задней кромки боковины ≈ 904 мм.

ВАРИАНТ 1 · СТЕЛЛАЖ, 3 ПОЛКИ

Чертёж для производства · масштаб 1:6 · размеры в миллиметрах
Первое приближение: заказчик уточняет размеры. Толщина щита 18 мм — принятая.
Кромки шлифовать, без кромки ПВХ. Крепёж скрытый, шканты Ø8×30.

Материал
Щит липы
масло, тон стены
образец до отделки

Лист
1 / 5
05.10.2026
рев. 0

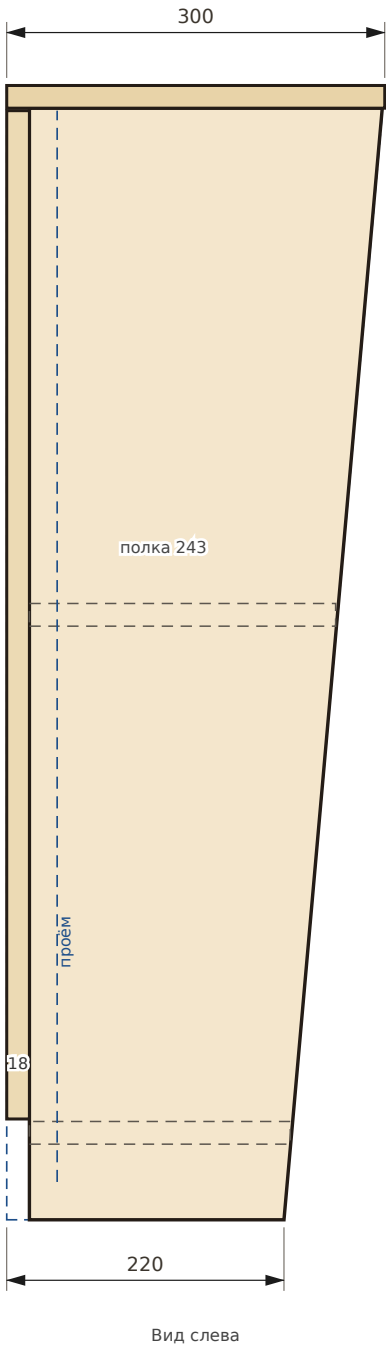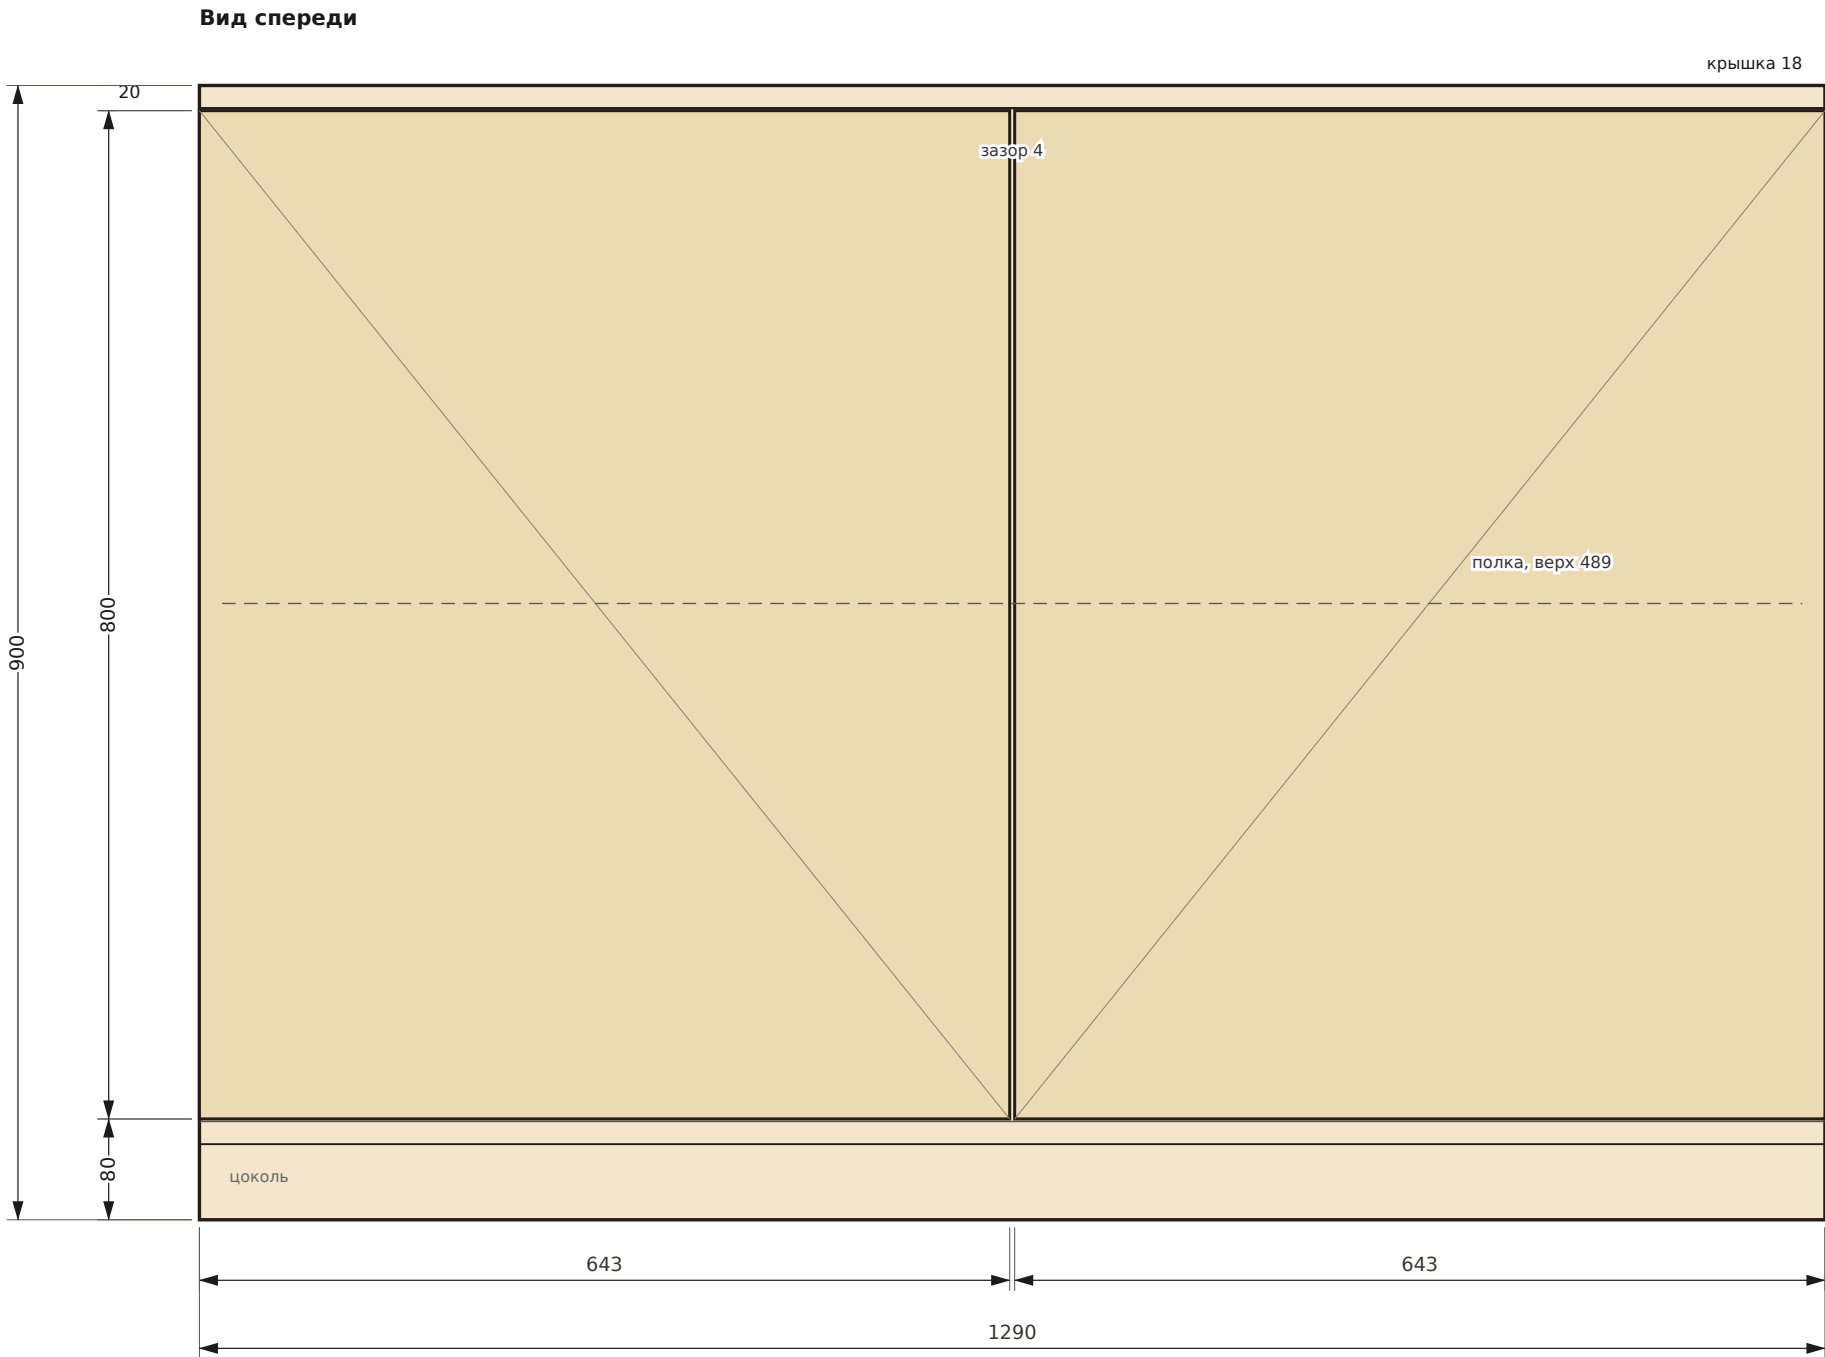

липа


ГАБАРИТ
1290 × 900 мм
глубина верх 300
глубина низ 220

ВЫСТУП 40 мм
уже входит в 300
и в 220. Отдельно
не прибавлять.
Синяя линия —
проём двери.

СКОС
 $D = 220 + 80 \cdot H / 900$
H — от пола, мм.
Прямая вместо
полукруглой стены.
Подгонка по месту.

Верх не выше 900:
не закрывать
выключатель.

ДВЕРКИ
Накладные, закрывают
торцы боковин.
Зазор между ними 4.
Зазоры сверху
и снизу по 2 мм.
20 сверху =
зазор 2 + крышка 18.
Петли по 2 шт,
100 мм от торцов.
Ручки не сверлить.
Цоколь утоплен
на 18 мм.
Полка по центру,
просветы по 393.

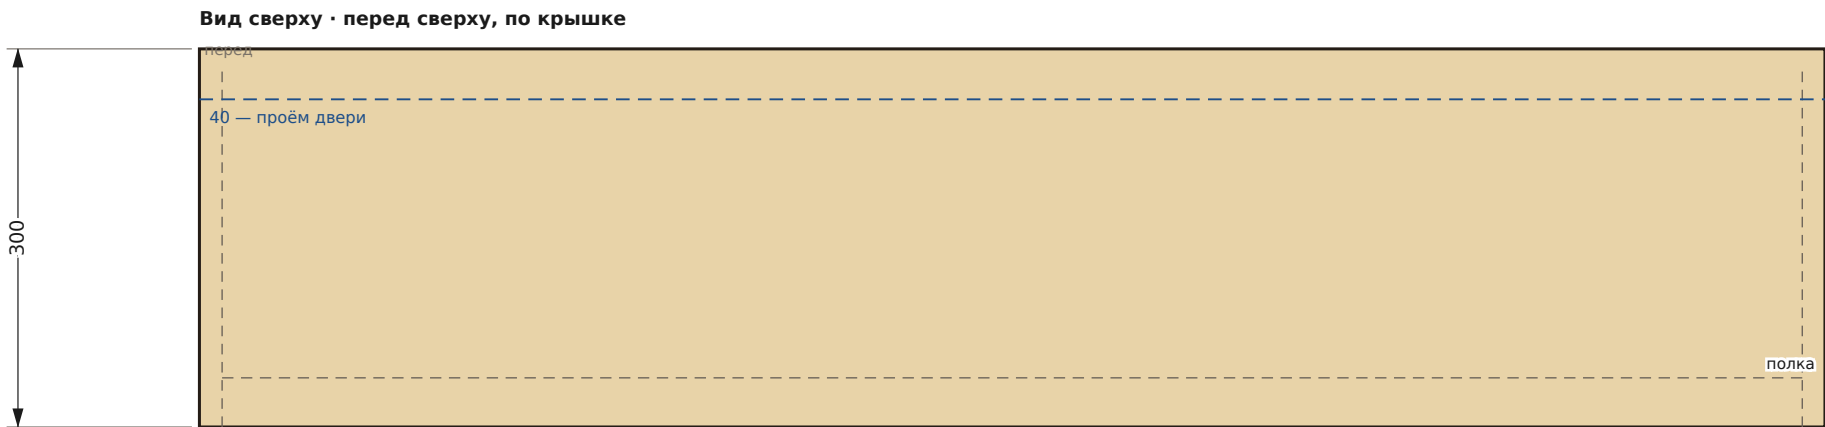

Поз.	Наименование	Кол.	Размер, мм
1	Боковина, трапеция	2	882 × 202...280 × 18
2	Крышка накладная	1	1290 × 300 × 18
3	Дно, верх 78	1	1254 × 207 × 18
4	Полка, верх 489	1	1254 × 243 × 18
5	Дверка накладная	2	643 × 800 × 18
6	Цоколь	1	1254 × 60 × 18
7	Петля Ø35, 110°	4	вкладка 100 мм

Корпус утоплен на 18 мм: глубины деталей уже с этим вычетом.

ВАРИАНТ 2 · ТУМБА С ДВЕРКАМИ

Чертёж для производства · масштаб 1:6 · размеры в миллиметрах

Первое приближение: заказчик уточняет размеры. Толщина щита 18 мм — принятая.

Кромки шлифовать, без кромки ПВХ. Крепёж скрытый, шканты Ø8×30.

Материал

Щит липы

масло, тон стены



образец до отделки

Лист

2 / 5

05.10.2026

рев. 0

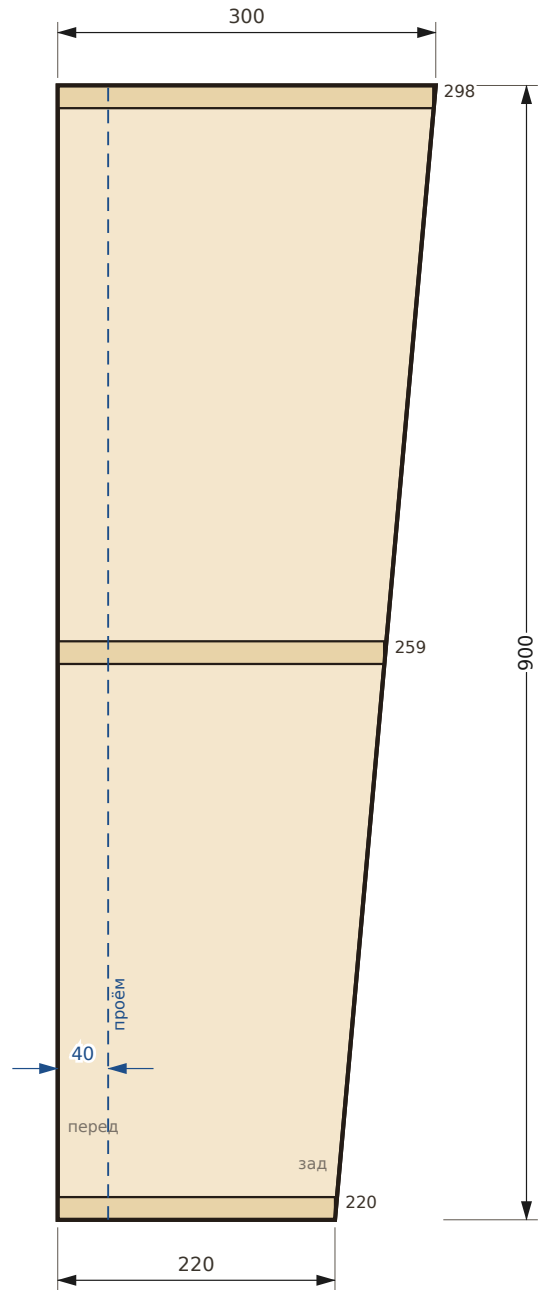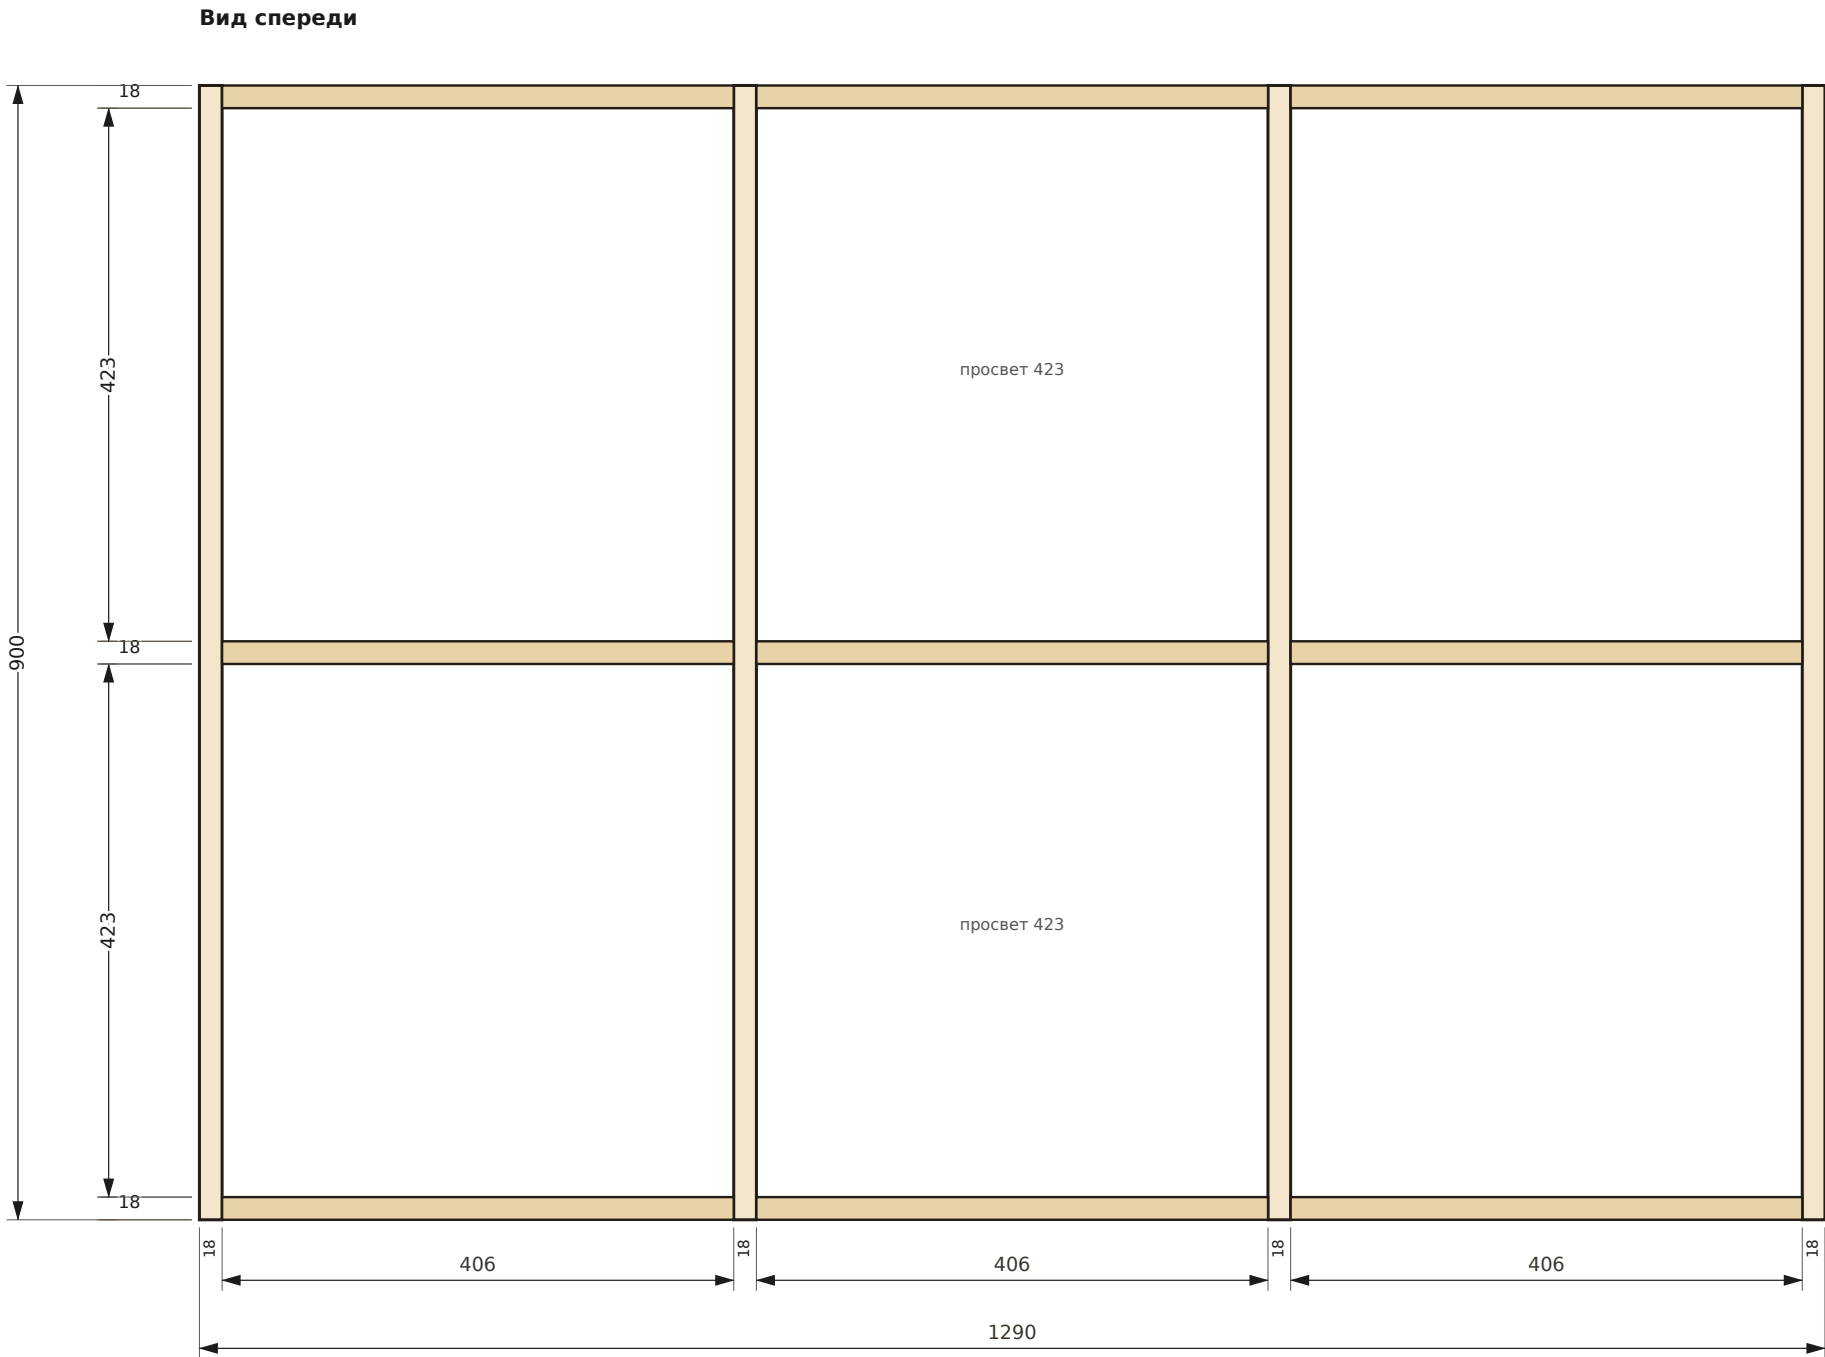

липа

ГАБАРИТ
1290 × 900 мм
глубина верх 300
глубина низ 220

ВЫСТУП 40 мм
уже входит в 300
и в 220. Отдельно
не прибавлять.
Синяя линия —
проём двери.

СКОС
 $D = 220 + 80 \cdot H / 900$
H — от пола, мм.
Прямая вместо
полукруглой стены.
Подгонка по месту.


Верх не выше 900:
не закрывать
выключатель.

6 ЯЧЕЕК
Два ряда, три
отделения. Без
дверок.
Разделители — 2 шт
на всю высоту,
тот же скос,
что у боковин.
Полки вкладные:
406 мм, по 3 шт
на каждый ярус.
Просветы по 423.

Вид слева: боковина и разделители

Поз.	Наименование	Кол.	Размер, мм
1	Боковина, трапеция	2	900 × 220...300 × 18
2	Разделитель, трапеция	2	900 × 220...300 × 18
3	Полка нижняя, верх 18	3	406 × 220 × 18
4	Полка средняя, верх 459	3	406 × 259 × 18
5	Полка верхняя, верх 900	3	406 × 298 × 18

Разделители пилить по тому же скосу, что и боковины.


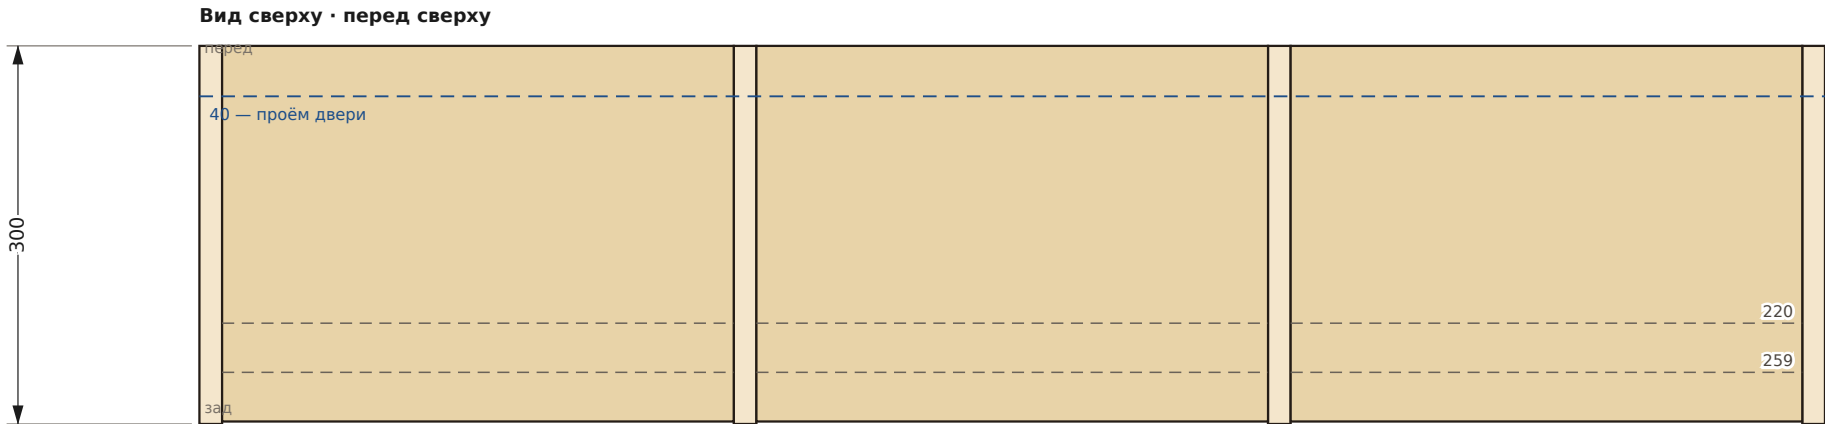


ВАРИАНТ 3 · ПОЛКИ, 6 ЯЧЕЕК

Чертёж для производства · масштаб 1:6 · размеры в миллиметрах
Первое приближение: заказчик уточняет размеры. Толщина щита 18 мм — принятая.
Кромки шлифовать, без кромки ПВХ. Крепёж скрытый, шканты Ø8×30.

Материал
Щит липы
масло, тон стены
образец до отделки

Лист
3 / 5
05.10.2026
рев. 0

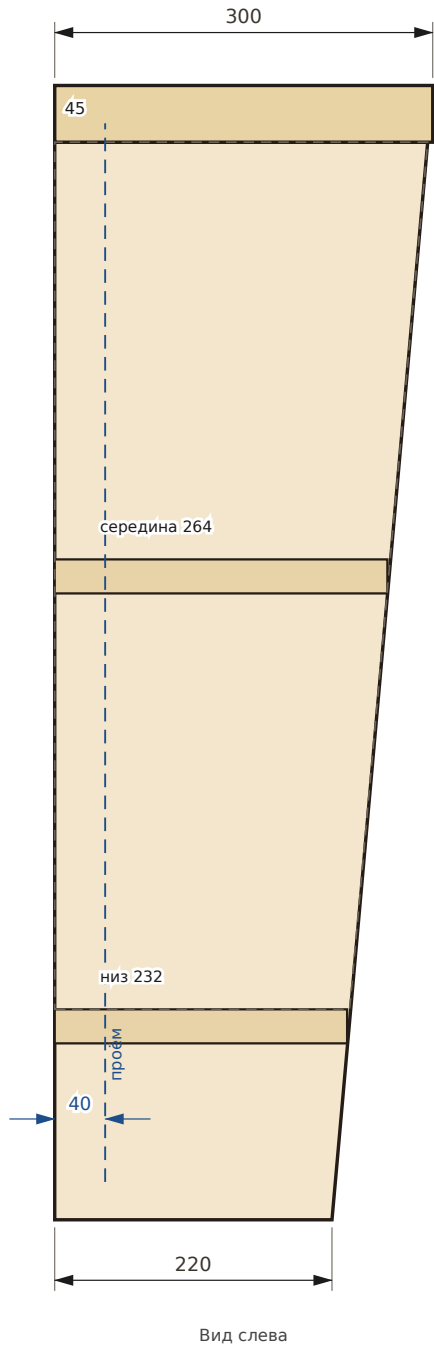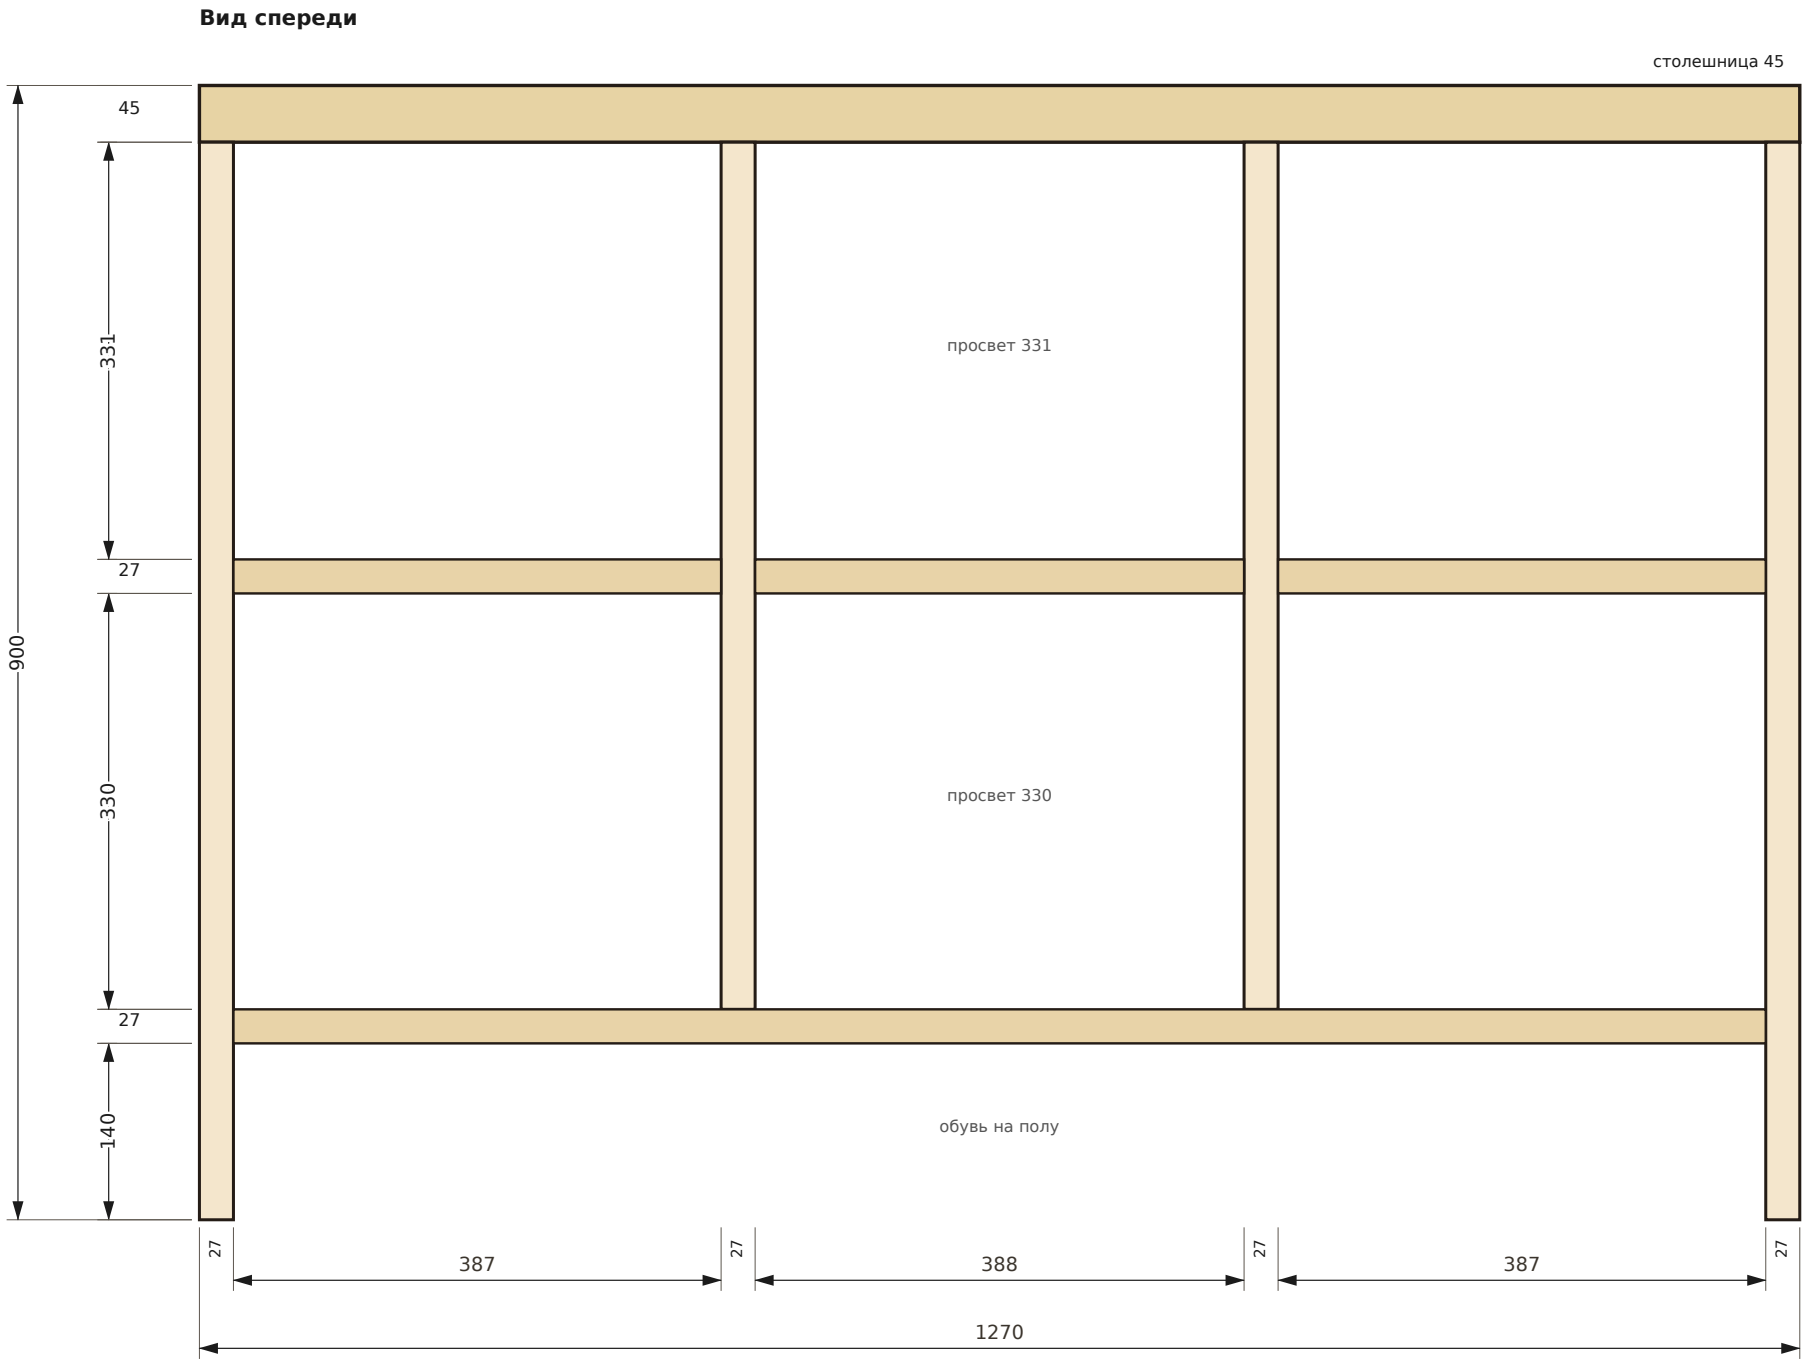


липа

ГАБАРИТ
1270 × 900 мм
глубина верх 300
глубина низ 220

МАТЕРИАЛ
щит 27 мм
столешница 45 мм
накладная, на боковины.

ВЫСТУП 40 мм
уже входит в 300 и в 220.

БЕЗ ДВЕРОК
До полки 140 мм.
Пролёт под ней 1216 мм.
Ячейки 387, 388 и 387: 1162 не делится на 3.
Просветы 330 и 331, чтобы сойтись в 900 при крышке 45.
Кроссовок ~260 мм выходит носком.
Зад крышки подрезать: низ крышки на 296.

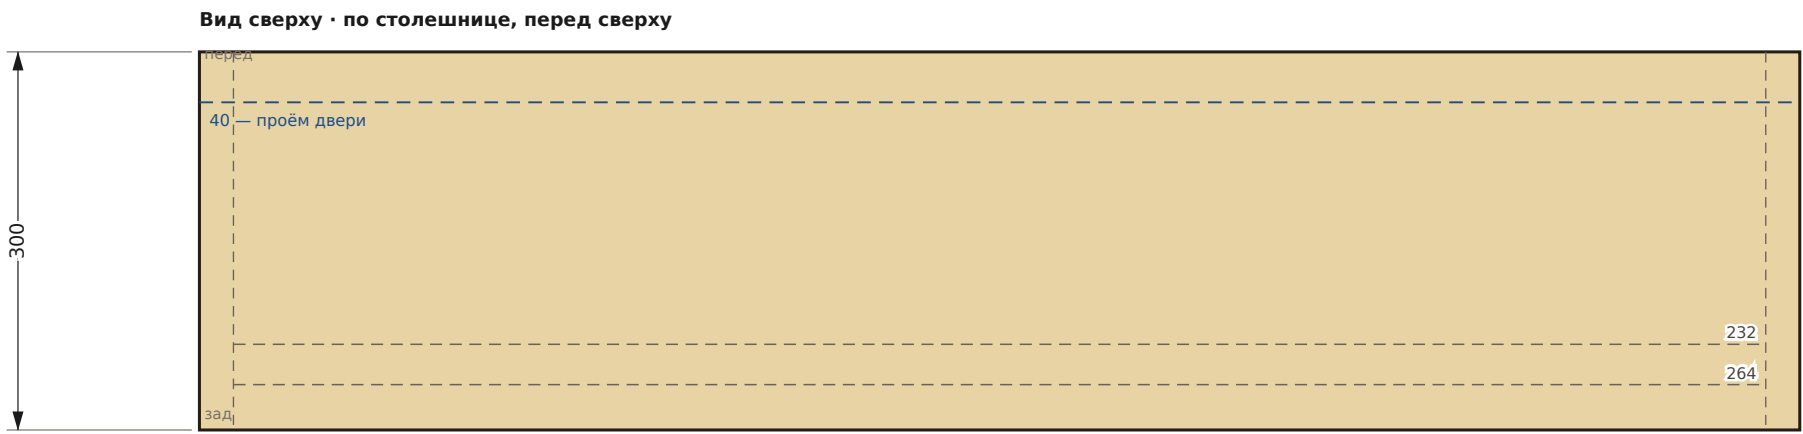

Поз.	Наименование	Кол.	Размер, мм
1	Боковина, трапеция	2	855 × 220...296 × 27
2	Столешница накладная	1	1270 × 300 × 45
3	Полка нижняя, верх 167	1	1216 × 232 × 27
4	Разделитель, на нижней полке	2	688 × 234...296 × 27
5	Полка средняя, край, верх 524	2	387 × 264 × 27
6	Полка средняя, центр, верх 524	1	388 × 264 × 27

Разделитель 234...296 стоит на полке 232. Свес сзади около 2 мм — в подгонку по стене.

ВАРИАНТ 4 · 6 ЯЧЕЕК, НИЗ ПОД ОБУВЬ

Чертёж для производства · масштаб 1:6 · размеры в миллиметрах
Ширина 1270 мм. Щит 27 мм, столешница 45 мм. Листы 1-3 остаются 1290 × 18.
Кромки шлифовать, без кромки ПВХ. Крепёж скрытый, шканты Ø8×30.


Материал
Щит липы
масло, тон стены
образец до отделки

Лист
4 / 5
08.10.2026
рев. 1

Technical drawing of a kitchen cabinet layout. The drawing shows a side view of a cabinet with a countertop and a base. The countertop is labeled "столешница 45, вынос 40" (countertop 45, overhang 40). The overall height is 900. The drawing is divided into three main sections: a top section labeled "просвет 331" (clearance 331), a middle section labeled "просвет 330" (clearance 330), and a bottom section labeled "обувь на полу" (shoe on floor). The overall width is 1270. The drawing includes dimensions for the countertop (45), the overhang (40), the height of the countertop (900), the height of the middle section (330), the height of the bottom section (140), and the width of the sections (387, 388, 387). The drawing also includes labels for the sections: "просвет 331", "просвет 330", and "обувь на полу".

Technical drawing of a door frame (проем двери) showing dimensions and construction details. The drawing is a plan view of a rectangular opening in a wall.

- Dimensions:**
 - Overall width: 232
 - Overall height: 264
 - Inset width (вынос): 40
 - Inset height (вынос): 40
- Labels:**
 - проем двери (door opening)
 - вынос 40 (outlet 40)
 - 232
 - 264
 - 40
 - 40
- Construction Details:**
 - The drawing shows a rectangular opening with a dashed line indicating the inner frame or threshold.
 - The dimensions 232 and 264 represent the overall width and height of the opening.
 - The dimensions 40 and 40 represent the width and height of the inset or frame.

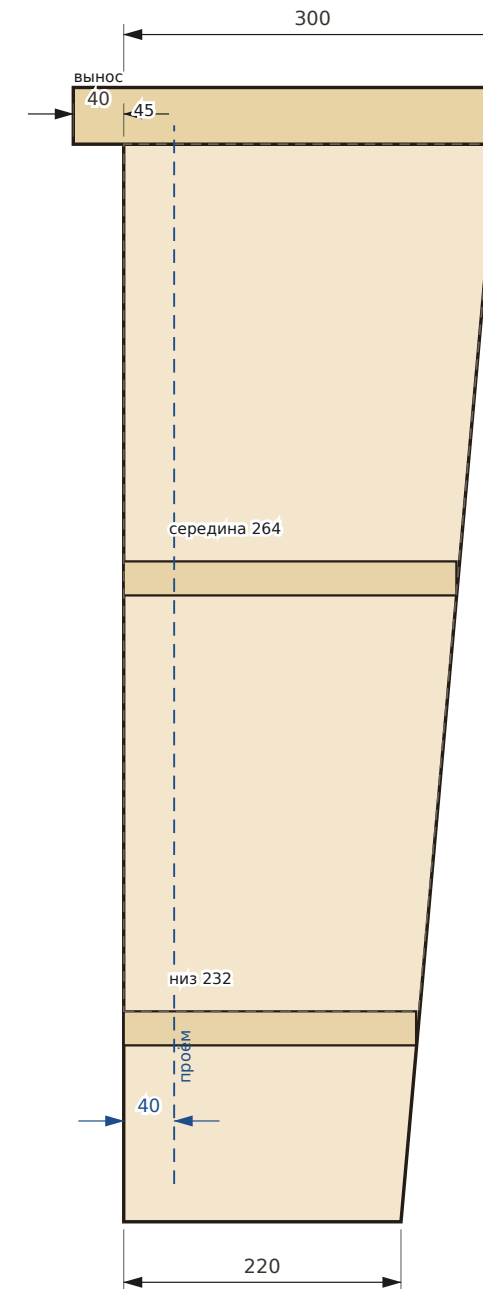

Щит 27 мм.
До полки 140 мм.
Ячейки 387, 388,
387. Просветы
330 и 331.
Дверок нет.

Поз.	Наименование	Кол.	Размер, мм
1	Боковина, трапеция	2	855 × 220...296 × 27
2	Столешница, вынос 40	1	1270 × 340 × 45
3	Полка нижняя, верх 167	1	1216 × 232 × 27
4	Разделитель, на нижней полке	2	688 × 234...296 × 27
5	Полка средняя, край, верх 524	2	387 × 264 × 27
6	Полка средняя, центр, верх 524	1	388 × 264 × 27

рев. 0