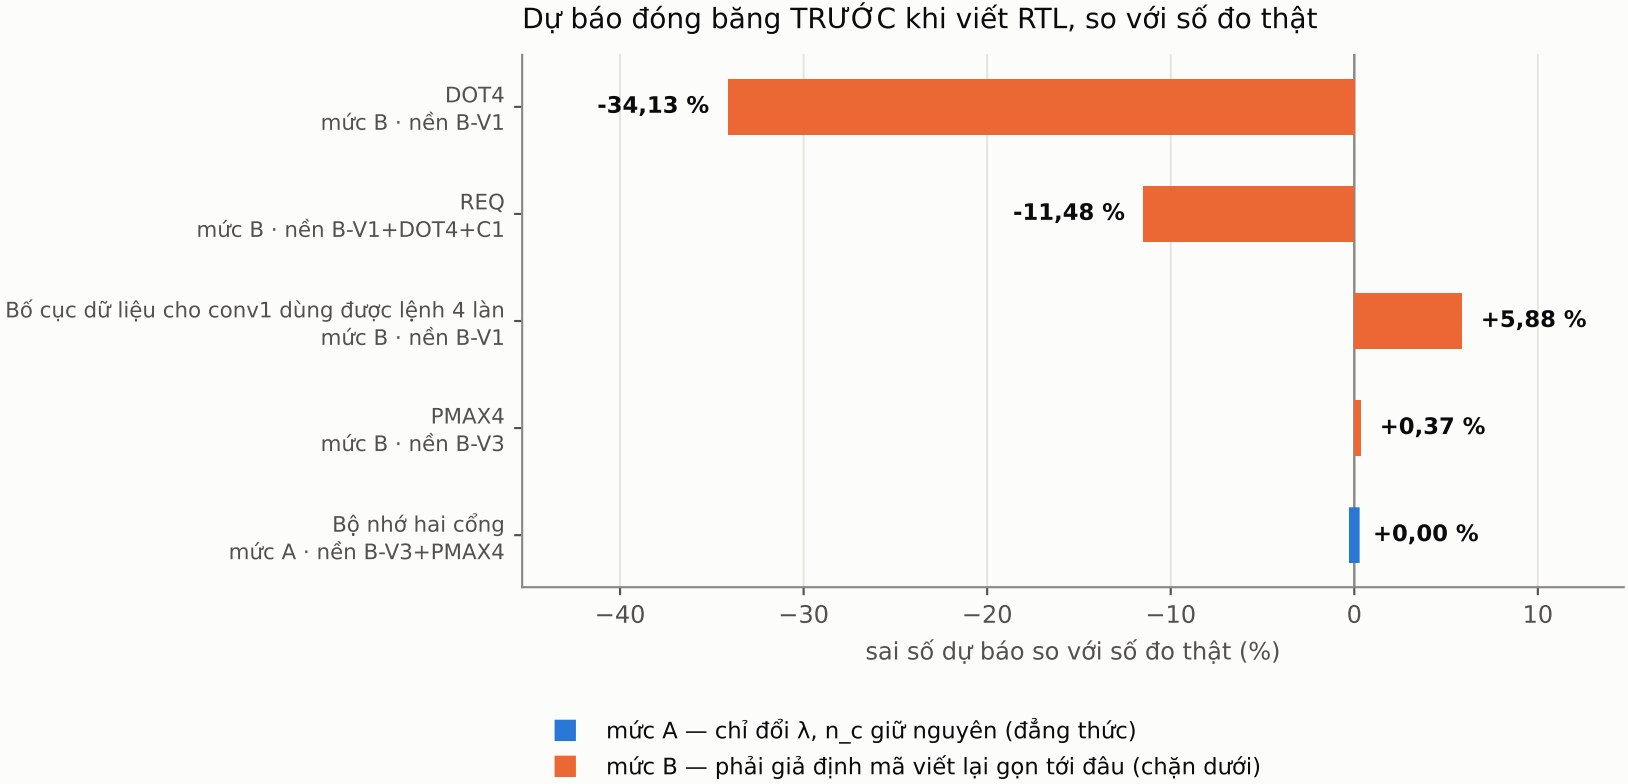
Dự báo đóng băng TRƯỚC khi viết RTL, so với số đo thật
DOT4
mức B · nền B-V1
-34,13 %
REQ
mức B · nền B-V1+DOT4+C1
-11,48 %
Bố cục dữ liệu cho conv1 dùng được lệnh 4 làn
mức B · nền B-V1
+5,88 %
PMAX4
mức B · nền B-V3
+0,37 %
Bộ nhớ hai cổng
mức A · nền B-V3+PMAX4
+0,00 %
−40
−30
−20
−10
0
10
sai số dự báo so với số đo thật (%)
mức A — chỉ đổi λ, n_c giữ nguyên (đẳng thức)
mức B — phải giả định mã viết lại gọn tới đâu (chặn dưới)