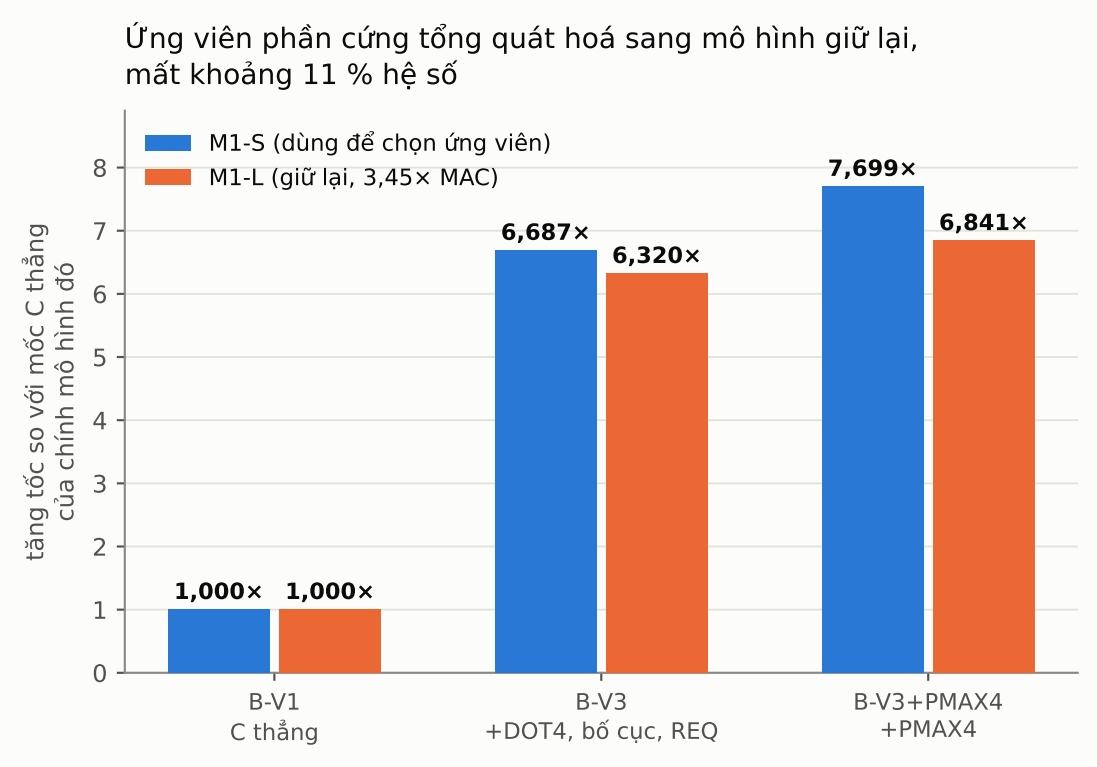
Ứng viên phần cứng tổng quát hoá sang mô hình giữ lại, mất khoảng 11 % hệ số
M1-S (dùng để chọn ứng viên)
M1-L (giữ lại, 3,45× MAC)
tăng tốc so với mốc C thẳng của chính mô hình đó
0
1
2
3
4
5
6
7
8
1,000×
1,000×
6,687×
6,320×
7,699×
6,841×
B-V1
C thẳng
B-V3
+DOT4, bố cục, REQ
B-V3+PMAX4
+PMAX4