


Rückseitige Anschlüsse (Rear I/O) — Spickzettel

Erkenne jeden Anschluss am Mainboard (links → rechts)

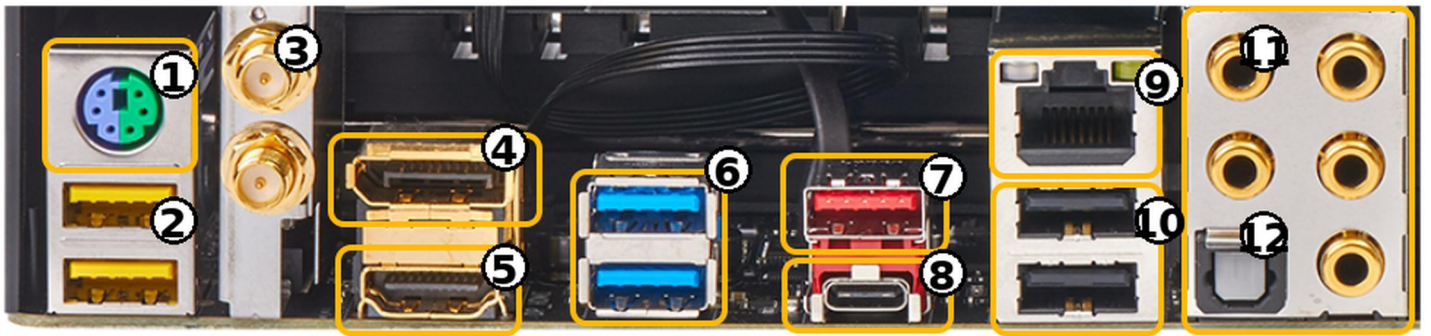

- ① **PS/2 Tastatur/Maus Kombi**
Runder Legacy-Anschluss für ältere PS/2-Tastaturen oder -Mäuse (violett/grün).
- ② **USB Typ-A (2x)**
Allgemeine USB-Ports für Peripherie. (Geschwindigkeit je nach Mainboard.)
- ③ **WLAN-Antennenanschlüsse (2x SMA)**
Hier werden die externen Antennen für Onboard-WLAN/Bluetooth angeschraubt.
- ④ **DisplayPort**
Digitaler Bildausgang für Monitore; überträgt bei den meisten Boards auch Ton.
- ⑤ **HDMI**
Digitaler Bild-/Tonausgang, häufig bei Fernsehern und Monitoren.
- ⑥ **USB 3.x Typ-A (2x, blau)**
Schnelle USB Typ-A-Ports (meist USB 3.2 Gen 1, 5 Gb/s).
- ⑦ **USB 3.2 Gen 2 Typ-A (rot)**
10 Gb/s Typ-A-Port, geeignet für schnelle Datenträger oder Hubs.
- ⑧ **USB Typ-C (USB 3.2)**
Beidseitig steckbarer USB-C-Port (oft 10–20 Gb/s; exakte Specs im Handbuch prüfen).
- ⑨ **RJ-45 Ethernet (LAN)**
Kabelgebundener Netzwerkanschluss (typisch 1–2.5 GbE).
- ⑩ **USB Typ-A (2x)**
Weitere USB-Ports für Peripherie (oft USB 2.0 mit 480 Mb/s).
- ⑪ **Analoge Audioanschlüsse (3,5 mm)**
Farbkodierte Klinken: Line-out, Line-in, Mic-in, Rear, Center/Sub usw.
- ⑫ **Optischer S/PDIF (TOSLINK)**
Digitaler Audioausgang (Lichtleiter) zu AV-Receiver/DACs.

Hinweis: USB-Farben sind nur ein Anhaltspunkt und keine Garantie für den Standard. Exakte USB-/Ethernet-Spezifikationen bitte im Mainboard-Handbuch nachschlagen.