



Motherboard — 12 Komponenten (intern)

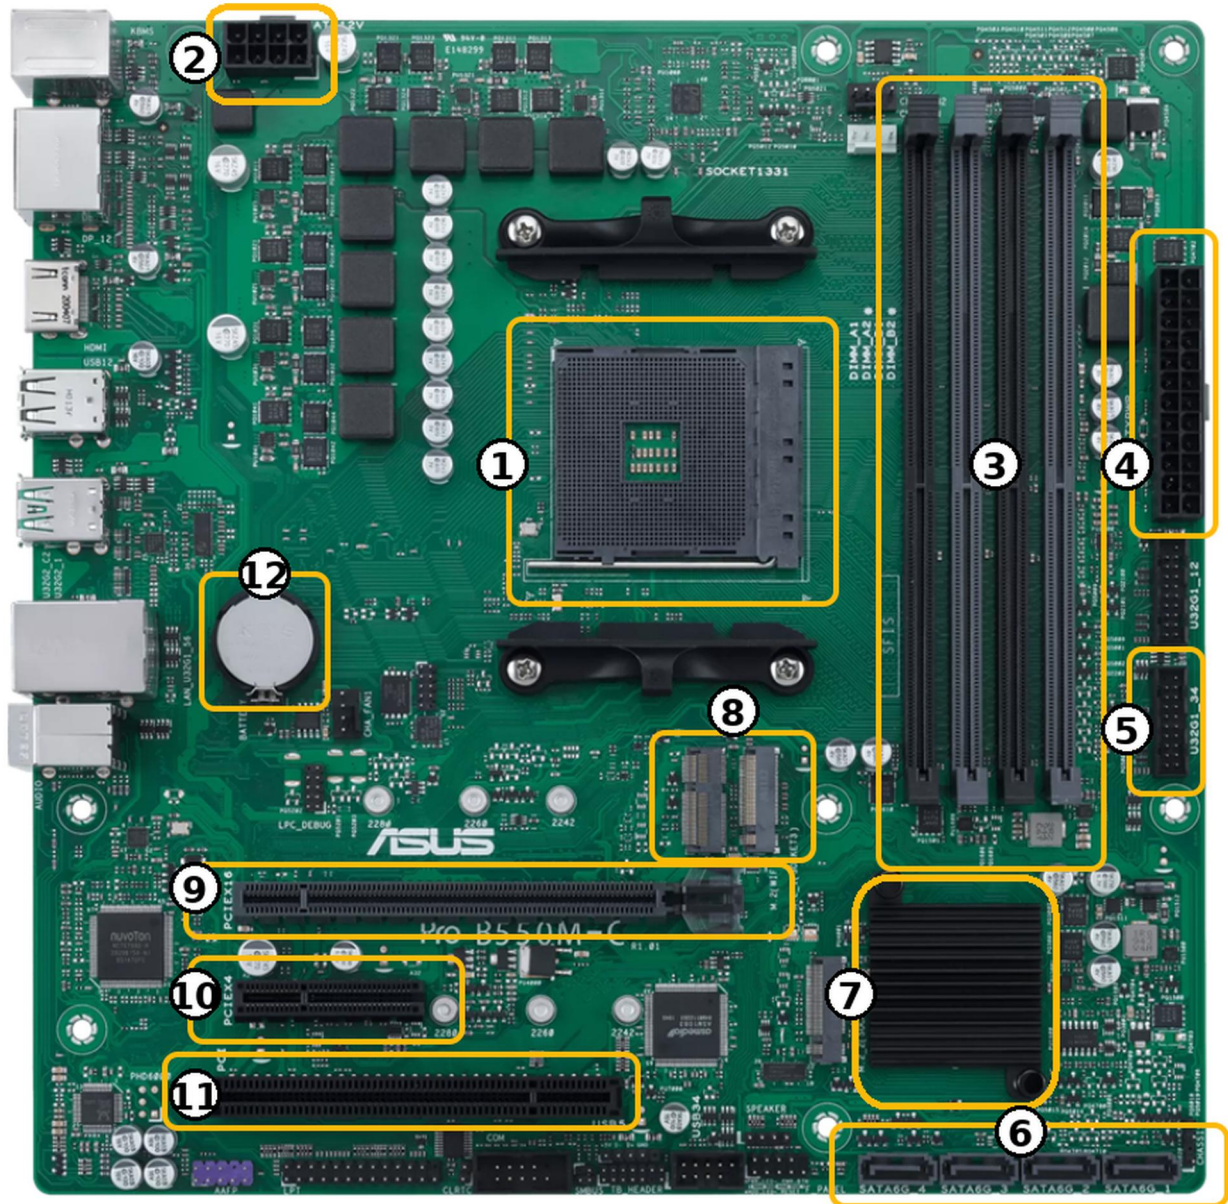

- | | |
|---|---|
| <p>① CPU
Prozessorsockel.</p> <p>② CPU-8-Pin EPS
Dedizierter CPU-Stromanschluss bei den VRMs.</p> <p>③ Arbeitsspeicher (RAM)
DIMM-Steckplätze.</p> <p>④ Netzteil (24-Pin ATX)
Haupt-Stromanschluss des Mainboards.</p> <p>⑤ USB-3 Frontpanel-Header (20-Pin)
Header für Gehäuse-USB-A/-C Frontports.</p> <p>⑥ SATA-Ports
Für 2,5"/3,5" Laufwerke & SATA-SSDs.</p> | <p>⑦ Chipsatz-Kühlkörper (PCH)
Passiver Kühlkörper; nutzt Gehäuseluftstrom.</p> <p>⑧ M.2-Slot (NVMe/SATA)
M.2-Speichersteckplatz; Lanes/Keying beachten.</p> <p>⑨ PCIe-x16-Slot
Volllänge (GPU, Add-in-Karten).</p> <p>⑩ PCIe-Kurzslot (x1/x4-Formfaktor)
Kurzer PCIe; Lane-Bestückung modellabhängig.</p> <p>⑪ PCI (Legacy)-Slot
Alterer Nicht-PCIe-Steckplatz.</p> <p>⑫ CMOS-Batterie
Knopfzelle für RTC/BIOS-Speicher.</p> |
|---|---|

Rückseitige Anschlüsse (Rear I/O) — Spickzettel

Erkenne jeden Anschluss am Mainboard (links → rechts)

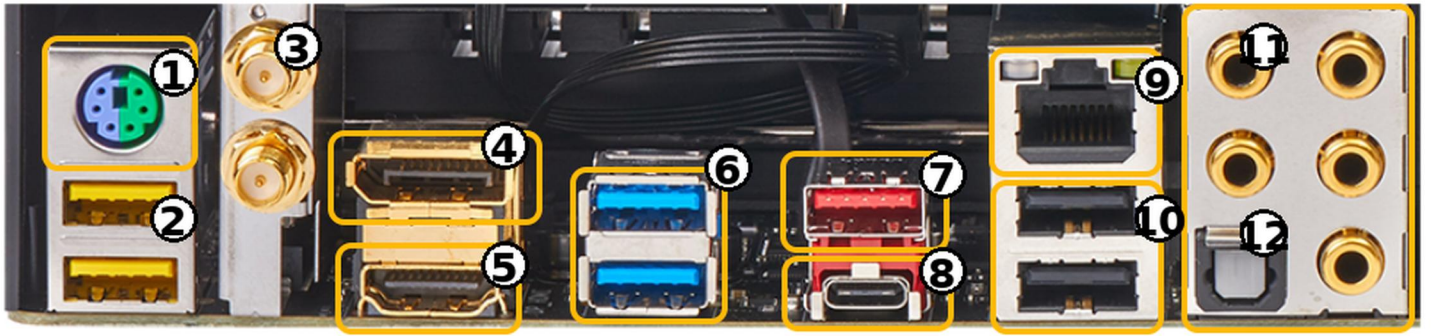

- ① **PS/2 Tastatur/Maus Kombi**
Runder Legacy-Anschluss für ältere PS/2-Tastaturen oder -Mäuse (violett/grün).
- ② **USB Typ-A (2x)**
Allgemeine USB-Ports für Peripherie. (Geschwindigkeit je nach Mainboard.)
- ③ **WLAN-Antennenanschlüsse (2x SMA)**
Hier werden die externen Antennen für Onboard-WLAN/Bluetooth angeschraubt.
- ④ **DisplayPort**
Digitaler Bildausgang für Monitore; überträgt bei den meisten Boards auch Ton.
- ⑤ **HDMI**
Digitaler Bild-/Tonausgang, häufig bei Fernsehern und Monitoren.
- ⑥ **USB 3.x Typ-A (2x, blau)**
Schnelle USB Typ-A-Ports (meist USB 3.2 Gen 1, 5 Gb/s).
- ⑦ **USB 3.2 Gen 2 Typ-A (rot)**
10 Gb/s Typ-A-Port, geeignet für schnelle Datenträger oder Hubs.
- ⑧ **USB Typ-C (USB 3.2)**
Beidseitig steckbarer USB-C-Port (oft 10–20 Gb/s; exakte Specs im Handbuch prüfen).
- ⑨ **RJ-45 Ethernet (LAN)**
Kabelgebundener Netzwerkanschluss (typisch 1–2.5 GbE).
- ⑩ **USB Typ-A (2x)**
Weitere USB-Ports für Peripherie (oft USB 2.0 mit 480 Mb/s).
- ⑪ **Analoge Audioanschlüsse (3,5 mm)**
Farbkodierte Klinken: Line-out, Line-in, Mic-in, Rear, Center/Sub usw.
- ⑫ **Optischer S/PDIF (TOSLINK)**
Digitaler Audioausgang (Lichtleiter) zu AV-Receiver/DACs.

Hinweis: USB-Farben sind nur ein Anhaltspunkt und keine Garantie für den Standard. Exakte USB-/Ethernet-Spezifikationen bitte im Mainboard-Handbuch nachschlagen.