

راهکارهای روغن HI-TECH برای توزیع کنندگان و عمده فروشان

نیاز توزیع کنندگان، عمده فروشان، ناوگان ها و خریداران بین المللی را HI-TECH با محصولات Model Oils در همه صنایع تأمین می کند.

بسته بندی انعطاف پذیر ✓ آماده صادرات ✓ شبکه لجستیک جهانی ✓



روغن موتور خودروهای سواری

HI-TECH

• OW-16



توضیحات محصول و حوزه های کاربرد

یک روغن موتور کاملاً مصنوعی ممتاز است که برای خودروهای سواری هیبریدی و مدرن ساخته شده است. فرمول HI-TECH OW-16 تأیید شده با ویسکوزیته فوق العاده کم، به طور کامل از اجزای موتور محافظت می کند و در عین حال ACEA C5 و API SN Plus مصرف سوخت را به حداکثر می رساند.

ویژگی ها و مزایا

- این به ویژه برای موتورهای خودروهای هیبریدی و سیستم های استارت-استاپ فرموله شده است.
- با ضریب اصطکاک بسیار کم خود، مصرف سوخت و CO را کاهش می دهد. انتشار گازهای گلخانه ای را کاهش می دهد.
- حفاظت LSPI دارای گواهینامه APISN Plus را ارائه می دهد.

تأییدیه ها و مشخصات

API SN Plus, ACEA C5, ILSAC GF-6A

• 0W-20



توضیحات محصول و حوزه های کاربرد

HI-TECH 0W-20 یک روغن موتور کاملاً مصنوعی برای موتورهای بنزینی و هیبریدی مدرن است. فرمول تأیید شده ILSAC GF-5 و API SL/SM عالی در دمای پایین و مصرف سوخت عالی را ارائه می دهد.

ویژگی ها و مزایا

- با گردش سریع روغن در دماهای بسیار پایین از آسیب شروع سرد جلوگیری می کند.
- با شاخص ویسکوزیته بالا، حفاظت پایداری را در محدوده دمایی وسیع ارائه می دهد.
- دارای ویژگی اصطکاک فوق العاده کم است که باعث افزایش مصرف سوخت می شود.

تأییدیه ها و مشخصات

API SN/SP, ACEA C5, ILSAC GF-6B, VW 508 00/509 00, BMW Longlife-17 FE+, MB 229.71 IN / N MODEL

• OW-30



توضیحات محصول و حوزه های کاربرد

با ارائه سیالیت عالی در API SL یک روغن موتور کاملاً مصنوعی برای وسایل نقلیه سواری است. فرمول تأیید شده HI-TECH OW-30 هوای سرد و محافظت قوی در دماهای بالا از کارآمدترین عملکرد موتور در همه شرایط پشتیبانی می‌کند.

ویژگی ها و مزایا

- عملکرد پایدار در محدوده دمایی گسترده؛ راه اندازی سریع در هوای سرد، حفاظت کامل در گرما.
- «فرمول مقاوم در برابر اکسیداسیون و تخریب حرارتی.
- سطوح داخلی موتور را تمیز نگه می‌دارد. از تشکیل باقی مانده و لاک جلوگیری می‌کند.

تأییدیه ها و مشخصات

API SN/SP, ACEA C2/C3, BMW Longlife-04, BMW Longlife-17 FE, MB 229.3/229.51, VW 502 00/505 00

• 5W-30



توضیحات محصول و حوزه های کاربرد

API یک روغن موتور کاملاً مصنوعی برای موتورهای خودروهای سواری بنزینی و دیزلی است. با فرمول تایید شده HI-TECH 5W-30 SL/SJ و ACEA AS/B5، آن را فراهم می کند، فواصل طولانی تعویض روغن و محافظت عالی از موتور را فراهم می کند.

ویژگی ها و مزایا

- طیف وسیعی از کاربردها در موتورهای بنزینی و دیزلی؛ سازگاری کامل با یک محصول
- مشخصات ویسکوزیته صرفه جویی در انرژی که از مصرف سوخت پایین پشتیبانی می کند.
- عمر موتور را با افزودنی های پیشرفته ضد سایش افزایش می دهد.

تأییدیه ها و مشخصات

API SN/CF, ACEA C2/C3, VW 504 00/507 00, BMW Longlife-04, MB 229.31/229.51

• 5W-30 DPF



توضیحات محصول و حوزه های کاربرد

یک روغن موتور کاملاً مصنوعی است که مخصوص خودروهای دیزلی مدرن مجهز به فیلتر ذرات دیزلی (DPF) را تضمین می‌کند که موتور با عملکرد کامل کار می‌کند و در عین حال عمر ACEA C2/C3 است. فرمول کم خاکستر (DPF) حفظ می‌کند.

ویژگی ها و مزایا

- با فرمول پایین SAPS خود از DPF و سایر سیستم‌های پس از درمان محافظت می‌کند.
- مطابق با استانداردهای آلایندگی یورو 5 و یورو 6 با تاییدیه ACEA C2/C3.
- با به حداقل رساندن مصرف روغن، خطر گرفتگی فیلتر را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد.

تأییدیه ها و مشخصات

API SN/CF, ACEA C2/C3, BMW Longlife-04, VW 504 00/507 00, MB 229.51, Porsche C30

• 5W-40



توضیحات محصول و حوزه های کاربرد

و API SN یک روغن موتور کاملاً مصنوعی برای موتورهای خودروهای سواری بنزینی و دیزلی است. فرمول HI-TECH 5W-40 تایید شده با کارایی بالا، حفاظت برتر موتور را در شرایط ترافیک شهری سنگین و رانندگی در مسافت های طولانی فراهم می کند. ACEA A3/C3

ویژگی ها و مزایا

- « با شاخص ویسکوزیته بالای خود، یک لایه روغن پایدار از -35 درجه سانتیگراد سرد تا 1509* درجه سانتیگراد گرم ارائه می دهد.
- « محافظت عالی در سبک رانندگی ورزشی و بارهای بالای موتور ارائه می دهد.
- در موتورهای توربو و تنفس طبیعی به طور یکسان کار می کند.

تأییدیه ها و مشخصات

API SN/CF, ACEA A3/B4/C3, VW 502 00/505 00, BMW Longlife-01, MB 2291/2293, Porsche A40

• 10W-40



توضیحات محصول و حوزه های کاربرد

API یک روغن موتور نیمه مصنوعی برای موتورهای خودروهای سواری بنزینی و دیزلی است. فرمول تایید شده HI-TECH 10W-40 API راه حل ایده آلی را برای کسانی که به دنبال حفاظت موتور بالا با قیمتی مقرون به صرفه هستند ارائه می دهد ACEA A3/B3 و SN

ویژگی ها و مزایا

- با فرمول نیمه مصنوعی، محافظت نزدیک به تمام مصنوعی، با هزینه اقتصادی تر.
- « استفاده مطمئن در موتورهای بنزینی و دیزلی نسل قدیم و جدید.
- « از سایش موتور با ویسکوزیته پایدار در دماهای بالا جلوگیری می کند.

تأییدیه ها و مشخصات

API SN, ACEA A3/B3

• 10W-60



توضیحات محصول و حوزه های کاربرد

یک روغن موتور تمام مصنوعی ممتاز است که برای وسایل نقلیه ورزشی و مسابقه ای با عملکرد بالا ساخته شده HI-TECH 10W-60 است. فرمول تأیید شده API SN/CF و ACEA C3 از موتور در بارهای شدید و سرعت بالا محافظت می کند.

ویژگی ها و مزایا

- حداکثر حفاظت در برابر گرما و فشار شدید موتورهای پرسرعت ورزشی و مسابقه ای.
- این یکپارچگی لایه روغن را در موتورهای سوپرشاژ و توربوشاژر حفظ می کند.
- «مخصوصاً برای سری BMW M و وسایل نقلیه با عملکرد بالا مناسب است.

تأییدیه ها و مشخصات

API SN/CF, ACEA C3/A3/B4, BMW M

• 15W-40



توضیحات محصول و حوزه های کاربرد

یک روغن موتور بر پایه معدنی برای موتورهای خودروهای سواری بنزینی و دیزلی است. فرمول اقتصادی تایید HI-TECH 15W-40 شده API SN/CO آن، حفاظت قابل اعتماد موتور را در شرایط عادی رانندگی فراهم می کند.

ویژگی ها و مزایا

- « فرمول چند منظوره بر پایه مواد معدنی مناسب برای موتورهای بنزینی و دیزلی.
- روانکاری پایدار در هوای گرم و استفاده معمولی شهری را فراهم می کند.
- با روغن پایه معدنی مقرون به صرفه هزینه های نگهداری پایینی را ارائه می دهد.

تأییدیه ها و مشخصات

API SN/CI, ACEA A3/B3

• 20W-50



توضیحات محصول و حوزه های کاربرد

API یک روغن موتور معدنی با ویسکوزیته بالا برای موتورهای بنزینی و دیزلی است. فرمول کلاسیک تایید شده HI-TECH 20W-50 آن روانکاری قابل اعتمادی را در آب و هوای گرم و موتورهای نسل قدیمی ارائه می دهد SL/CC

ویژگی ها و مزایا

- « با ویسکوزیته بالای خود، یکپارچگی لایه روغن را در شرایط آب و هوایی گرم حفظ می کند.
- « به ویژه برای وسایل نقلیه نسل قدیمی و موتورهای مسافت پیموده شده مناسب است.
- مصرف روغن در قطعات فرسوده موتور را کاهش می دهد.

تأییدیه ها و مشخصات

API SL/CC, ACEA A3/B3



روغن موتور خودروهای تجاری سبک

HI-TECH

• 5W-30



توضیحات محصول و حوزه های کاربرد

یک روغن موتور تمام سنتتیک است که به طور خاص برای وسایل HI-TECH SYNTHETIC 5W-30 HAFİF TİCARİ ARAÇ، نقلیه تجاری سبک و مینی بوس ها توسعه یافته است. فرمول تأییدشده API SL/CF و ACEA A5/B5 در استفاده تجاری با بار بالا، حفاظت برتر از موتور و فواصل تعویض روغن طولانی فراهم می کند.

ویژگی ها و مزایا

- به طور خاص برای شرایط بار بالا و مسافت طولانی خودروهای تجاری سبک فرموله شده است.
- تأییدیه ACEA A5/B5 استفاده قابل اعتماد در موتورهای بنزینی و دیزلی را تضمین می کند.
- بسته بندی با حجم بزرگ برای عملیات ناوگان و خدمات ایده آل است.

تأییدیه ها و مشخصات

API SL/CF, ACEA A5/B5, VW 504 00/507 00, BMW Longlife-01 FE, Ford WSS-M2C913-C, Fiat 9.55535-S1

گزینه های بسته بندی: 7 L, 10.5 L, 200 L

• 10W-30



توضیحات محصول و حوزه های کاربرد

HI-TECH SYNTHETIC TECHNOLOGY 10W-30 HAFİF TİCARİ ARAÇ، یک روغن موتور سنگین با فناوری سنتتیک، فرمول تأییدشده API CI-4 و ACEA E7 در خودروهای تجاری سبک که به طور مداوم کار می کنند، حفاظت قابل اعتماد از موتور و دوام ارائه می دهد.

ویژگی ها و مزایا

- فرمول تأییدشده API CI-4 از موتورهای دیزلی خودروهای تجاری سبک حفاظت کامل می کند.
- در موتورهایی که تحت بارهای بالا کار می کنند، پایداری حرارتی و عملکرد ضد سایش ارائه می دهد.
- بسته بندی بزرگ 7 لیتری برای مدیریت ناوگان و خدمات نگهداری انبوه مناسب است.

تأییدیه ها و مشخصات

API CI-4, ACEA E7, Ford WSS-M2C171-G1, Volkswagen 505.01, Mercedes-Benz 228.5, MAN M3277, Cummins CES 20076, Renault VI RLD

گزینه های بسته بندی: 7 L, 200 L



روغن موتور خودروهای سنگین

HI-TECH

• 5W-30 Ağır Hizmet Dizel Yağı



توضیحات محصول و حوزه های کاربرد

یک روغن موتور دیزلی با کیفیت بالا برای خدمات سنگین است که با فناوری HI-TECH 5W-30 AĞIR HİZMET DİZEL YAĞI، تمام سنتتیک تولید شده و توسط API CK-4 و ACEA E6/E11 تأیید شده است. به طور خاص برای موتورهای دیزلی مدرن که استانداردهای سخت انتشار را برآورده می کنند فرموله شده است.

ویژگی ها و مزایا

- تأییدیه API CK-4 و ACEA E6/E11 آخرین نیازمندی های موتورهای دیزلی سنگین را برآورده می کند.
- فرمول سنتتیک با ویسکوزیته پایین استارت در هوای سرد را آسان می کند و سوخت صرفه جویی می کند.
- کاملاً با سیستم های DPF و EGR سازگار است؛ عمر فیلتر ذرات را حفظ می کند.

تأییدیه ها و مشخصات

API CK-4, ACEA E6/E11, Volvo VDS-4.5, MB 228.51, Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20081, MAN M3677, Mack EO-O Premium Plus, Renault VI RXD

گزینه های بسته بندی: 200 L, 20 L



• 10W-40 Ağır Hizmet Dizel Yağı



توضیحات محصول و حوزه های کاربرد

یک روغن موتور دیزلی خدمات سنگین با فناوری سنتتیک است که توسط HI-TECH 10W-40 HEAVY DUTY DIESEL OIL تأیید شده است. در شرایط کاری سخت کامیون ها، اتوبوس ها و خودروهای مسافت طولانی محافظت برتر از API CI-4 و ACEA E7/E9 موتور ارائه می دهد.

ویژگی ها و مزایا

- تأییدیه دوگانه API CI-4 و ACEA E7/E9 استفاده مطمئن در طیف گسترده ای از خودروها را تضمین می کند.
- حاوی افزودنی های پیشرفته ضد سایش است که برای گشتاور بالا و مسافت های طولانی فرموله شده اند.
- فواصل طولانی تعویض روغن هزینه های عملیاتی را کاهش می دهد.

تأییدیه ها و مشخصات

API CI-4, ACEA E4/E7/E9, Volvo VDS-3, MB 228.3, Caterpillar ECF-2, Cummins CES 20076, MAN M3275, Mack EO-N, Renault VI RLD
گزینه های بسته بندی: 200 L, 20 L

• 15W-40 Ağır Hizmet Dizel Yağı



API CI-4 ACEA C7
SYNTHETIC TECHNOLOGY
DIESEL ENGINE OIL
HI-TECH
15W-40
SYNTHETIC TECHNOLOGY
HEAVY DUTY DIESEL ENGINE OIL

- EXCELLENT PROTECTION**
Advanced protection against wear, deposits and corrosion
- SUPERIOR PERFORMANCE**
Enhanced engine performance and fuel efficiency
- LOW EMISSIONS**
Meets latest emission standards for cleaner environment
- EXTENDED DRAIN INTERVAL**
Longer oil life and maximum engine durability

MEETS THE FOLLOWING SPECIFICATIONS:

✓ API CI-4	✓ Renault RLD-2
✓ ACEA C7	✓ Mack EO-N
✓ MB 228.3	✓ Cummins CES 20076
✓ Volvo VDS-3	✓ Deutz DQC III-10
✓ MAN M 3275-1	✓ MTU Type 2

208 LITERS **NET VOLUME**



توضیحات محصول و حوزه های کاربرد

API یک روغن موتور خدمات سنگین با فناوری سنتتیک است که توسط، HI-TECH 15W-40 HEAVY DUTY DIESEL OIL، تأیید شده است. فرمولی چندمنظوره که محافظت جامع برای موتورهای دیزلی و بنزینی که در شرایط سخت کار می ACEA C7 و CI-4 کنند ارائه می دهد.

ویژگی ها و مزایا

- فرمول تأییدشده API CI-4 امکان استفاده گسترده در موتورهای دیزلی و بنزینی خدمات سنگین را فراهم می کند.
- پایداری حرارتی برتر در برابر اکسیداسیون و افت ویسکوزیته در دماهای بالا ارائه می دهد.
- داخل موتور را در شرایط کاری سخت تمیز نگه می دارد و فواصل نگهداری را افزایش می دهد.

تأییدیه ها و مشخصات

API CI-4, ACEA C7, MB 228.3, MAN M3275, Caterpillar ECF-2, Cummins CES 20076, Volvo VDS-3, Mack EO-N, Renault RLD

گزینه های بسته بندی: 20 L, 200 L

• SAE 30W Monograt Motor Yağı



توضیحات محصول و حوزه های کاربرد

یک روغن موتور خدمات سنگین تک درجه بر پایه مواد معدنی است که، HI-TECH SAE 30W MONOGRATE ENGINE OIL، توسط API CF/SG تأیید شده است. روان کاری مطمئن برای موتورهای دیزلی و همچنین ماشین آلات کشاورزی و راه سازی که در شرایط گرم و ثابت کار می کنند ارائه می دهد.

ویژگی ها و مزایا

- فرمول تک درجه تأیید شده API CF/SG را می توان در هر دو موتور دیزلی و بنزینی استفاده کرد.
- تحت بارهای ثابت و آب و هوای گرم لایه روغن پایدار تشکیل می دهد تا از موتور محافظت کند.
- روغن پایه معدنی اقتصادی صرفه جویی در هزینه را در طیف گسترده ای از تجهیزات ارائه می دهد.

تأییدیه ها و مشخصات

API CF/SG, MIL-L-2104C

گزینه های بسته بندی: 20 L, 200 L

• SAE 40W Monograt Motor Yağı



توضیحات محصول و حوزه های کاربرد

HI-TECH SAE 40W MONOGRADE ENGINE OIL، API CF/SG یک روغن موتور معدنی خدمات سنگین است که توسط، تأیید شده است. در موتورهای ثابت، ژنراتورها و تجهیزات صنعتی که در دمای بالا و بارهای سنگین کار می کنند محافظت طولانی مدت ارائه می دهد.

ویژگی ها و مزایا

- ویسکوزیته بالای آن لایه روغن پایدار و محافظت قوی از موتور را در محیط های گرم ارائه می دهد.
- برای موتورهای دیزلی ثابت، ژنراتورها و ماشین آلات سنگین راه سازی ایده آل است.
- افزودنی های ضد سایش و ضد خوردگی عمر اجزای موتور را افزایش می دهند.

تأییدیه ها و مشخصات

API CF/SG, MIL-L-2104C

گزینه های بسته بندی: 20 L, 200 L

• SAE 50W Monograt Motor Yağı



توضیحات محصول و حوزه های کاربرد

API یک روغن موتور معدنی با ویسکوزیته بالا است که توسط، HI-TECH SAE 50W MONOGRADE ENGINE OIL، تأیید شده است. در آب و هوای بسیار گرم، موتورهای دیزلی حجم بالای نسل قدیم و کاربردهای صنعتی با بار سنگین CF/CF-4/SG محافظت برتر ارائه می دهد.

ویژگی ها و مزایا

- تأییدیه سه گانه API CF/CF-4/SG استفاده مطمئن در طیف گسترده ای از انواع موتور را تضمین می کند.
- شاخص ویسکوزیته بالای آن یکپارچگی لایه روغن را در دماهای شدید حفظ می کند.
- عملکرد قوی ضد سایش را در موتورهای با قطر بزرگ و کاربردهای با بار سنگین ارائه می دهد.

تأییدیه ها و مشخصات

API CF/CF-4/SG, MIL-L-2104C

گزینه های بسته بندی: 20 L, 200 L





روغن موتورسیکلت

HI-TECH

• 2T MOTOSİKLET YAĞI



توضیحات محصول و حوزه های کاربرد

یک روغن موتور با کیفیت بالا برای موتورسیکلت های دوزمانه و موتورهای کوچک است. فرمول ویژه آن که کاملاً با HI-TECH 2T، بنزین مخلوط می شود، احتراق عالی و انتشار آگزوز کم ارائه می دهد. موتور را تمیز نگه می دارد و رسوبات شمع و آگزوز را به حداقل می رساند.

ویژگی ها و مزایا

- حفاظت عالی موتور در برابر سایش و رسوبات.
- پایداری حرارتی برتر در دمای بالا.
- شتاب گیری روان و عملکرد کم صدا.
- روانکاری بهینه برای دوام موتور.

تأییدیه ها و مشخصات

API TC, JASO FB, ISO-L-EGB, TISI 1040

گزینه های بسته بندی: 1 L, 200 L

• 4T 5W-40 MOTOSİKLET YAĞI



توضیحات محصول و حوزه های کاربرد

روغن موتور با عملکرد برتر برای موتورسیکلت ها و اسکوترهای چهارزمانه است. حفاظت سریع در استارت سرد، پایداری حرارتی عالی و عملکرد مطمئن موتور و کلاچ تر مطابق JASO MA2 را فراهم می کند.

ویژگی ها و مزایا

- حفاظت عالی موتور در برابر سایش و رسوبات.
- پایداری حرارتی برتر در دمای بالا.
- شتاب گیری روان و عملکرد کم صدا.
- روانکاری بهینه برای دوام موتور.

تأییدیه ها و مشخصات

API SN / SM / SL, JASO MA2, ACEA A3/B4, ISO 9001:2015

گزینه های بسته بندی: 1 L, 200 L

• 4T 10W-40 MOTOSİKLET YAĞI



توضیحات محصول و حوزه های کاربرد

JASO یک روغن موتور با عملکرد بالا برای موتورهای موتورسیکلت چهارزمانه است. فرمول تأیید شده، HI-TECH 4T 10W-40، آن که هر دو عملکرد روان کاری و انتقال قدرت را ترکیب می کند، کاملاً با سیستم های کلاچ تر سازگار است. در همه شرایط MA2 محافظت مطمئن از موتور و تعویض دنده روان ارائه می دهد.

ویژگی ها و مزایا

- حفاظت عالی موتور در برابر سایش و رسوبات.
- پایداری حرارتی برتر در دمای بالا.
- شتاب گیری روان و عملکرد کم صدا.
- روانکاری بهینه برای دوام موتور.

تأییدیه ها و مشخصات

API SN / SM / SL, JASO MA2, ACEA A3/B4, ISO 9001:2015

گزینه های بسته بندی: 1 L, 200 L

• 4T 15W-50 MOTOSİKLET YAĞI



توضیحات محصول و حوزه های کاربرد

، روغن موتور پرفورمنس بالا برای موتورسیکلت ها و اسکوترهای چهارزمانه است. در دمای بالا و کار سنگین HI-TECH 4T 15W-50 فیلم روغن قوی، حفاظت عالی موتور و عملکرد کلاچ تر مطابق JASO MA2 را فراهم می کند.

ویژگی ها و مزایا

- حفاظت عالی موتور در برابر سایش و رسوبات.
- پایداری حرارتی برتر در دمای بالا.
- شتاب گیری روان و عملکرد کم صدا.
- روانکاری بهینه برای دوام موتور.

تأییدیه ها و مشخصات

API SN / SM / SL, JASO MA2, ACEA A3/B4, ISO 9001:2015

گزینه های بسته بندی: 1 L, 200 L



روغن های گیربکس و دیفرانسیل

HI-TECH

• ATF CVT ŞANZIMAN YAĞI



توضیحات محصول و حوزه های کاربرد

سیال تمام سنتتیک برای گیربکس های متغیر پیوسته مدرن است و عملکرد دقیق و عمر طولانی گیربکس را فراهم می کند.

ویژگی ها و مزایا

- حفاظت عالی ضد سایش از اجزای CVT.
- پایداری دمایی بهینه.
- عملکرد روان و کم صدا.
- فرمول ویژه CVT عمر گیربکس را افزایش می دهد.

تأییدیه ها و مشخصات

CVT compatible: Nissan, Toyota, Honda, Subaru, Mitsubishi, Suzuki, Hyundai, Kia and other compatible applications

گزینه های بسته بندی: 1 L, 200 L

• ATF DEXRON II OTOMATİK ŞANZIMAN YAĞI



توضیحات محصول و حوزه های کاربرد

HI-TECH ATF DEXRON II سیال تمام سنتتیک گیربکس اتوماتیک برای GM، Ford، Chrysler و سایر کاربردهای Dexron II است.

ویژگی ها و مزایا

- حفاظت عالی ضد سایش برای تعویض دنده روان.
- پایداری حرارتی در دمای بالا.
- حفاظت زنگ و اکسیداسیون عمر گیربکس را افزایش می دهد.
- برای عملکرد مطمئن Dexron II.

تأییدیه ها و مشخصات

GM Dexron II, Ford Mercon, Chrysler ATF+2, Allison C-4 and other Dexron II specifications

گزینه های بسته بندی: 1 L, 200 L

• ATF DEXRON III OTOMATİK ŞANZIMAN YAĞI



توضیحات محصول و حوزه های کاربرد

است Dexron III و سایر کاربردهای GM، Ford، Chrysler سیال ممتاز گیربکس اتوماتیک برای HI-TECH ATF DEXRON III.

ویژگی ها و مزایا

- حفاظت عالی ضد سایش عمر اجزا را افزایش می دهد.
- پایداری حرارتی در دمای بالا و پایین.
- کنترل اکسیداسیون در برابر لجن و لاک.
- اصطکاک بهینه برای تعویض دنده روان.

تأییدیه ها و مشخصات

GM Dexron III compatible, Ford, Chrysler and other Dexron III applications

گزینه های بسته بندی: 1 L, 200 L

• ATF DEXRON VI OTOMATİK ŞANZIMAN YAĞI



توضیحات محصول و حوزه های کاربرد

و GM، Ford برای خودروهای سازگار GM Dexron VI سیال گیربکس اتوماتیک مورد تأیید HI-TECH ATF DEXRON VI است Chrysler.

ویژگی ها و مزایا

- عملکرد تأیید شده GM Dexron VI.
- حفاظت عالی در برابر سایش و زنگ.
- پایداری حرارتی و اکسیداسیون برتر.
- تعویض دنده روان و کم صدا.

تأییدیه ها و مشخصات

GM Dexron VI approved; suitable for compatible GM, Ford, Chrysler and other Dexron VI applications

گزینه های بسته بندی: 1 L, 200 L

• ATF DSG ŞANZIMAN YAĞI



توضیحات محصول و حوزه های کاربرد

است و تعویض دنده روان و دقیق را در DSG سیال تمام سنتتیک گیربکس دوکلاچه برای سامانه های مدرن HI-TECH ATF DSG خودروهای سازگار فراهم می کند.

ویژگی ها و مزایا

- عملکرد عالی کلاچ، تعویض دنده روان و دقیق را فراهم می کند.
- پایداری حرارتی در دمای بالا محافظت می کند.
- حفاظت برتر ضد سایش عمر گیربکس را افزایش می دهد.
- برای عملکرد مطمئن DSG طراحی شده است.

تأییدیه ها و مشخصات

VW G 052 182 / G 052 529, VW TL 521 82, Audi TL 521 82

گزینه های بسته بندی: 1 L, 200 L

• HİDROLİK DİREKSİYON YAĞI



توضیحات محصول و حوزه های کاربرد

است 4x4 سیال ممتاز فرمان هیدرولیک برای خودروهای سواری، تجاری، شاسی بلند و HI-TECH POWER STEERING FLUID 4 و کنترل روان و دقیق را همراه با حفاظت سامانه فراهم می کند.

ویژگی ها و مزایا

- در برابر سایش و خوردگی محافظت کرده و عمر سامانه را افزایش می دهد.
- کنترل فرمان را برای هدایت روان و دقیق بهبود می دهد.
- پایداری حرارتی و حفاظت اکسیداسیون عالی.
- کنترل کف، صدا و لرزش را کاهش می دهد.

تأییدیه ها و مشخصات

Suitable for passenger cars, commercial vehicles, SUVs and 4x4 power-steering systems

گزینه های بسته بندی: 1 L, 200 L

• 75W-80 Sentetik Dişli Yağı



توضیحات محصول و حوزه های کاربرد

API یک روغن دنده تمام سنتتیک برای گیربکس دستی و اکسل است که توسط HI-TECH 75W-80 SYNTHETIC GEAR OIL تأیید شده است. ویسکوزیته پایین آن تعویض آسان دنده در هوای سرد و صرفه جویی برتر در سوخت را امکان پذیر می کند GL-4/GL-5.

ویژگی ها و مزایا

- روغن پایه تمام سنتتیک ضریب اصطکاک پایین و سیالیت عالی ارائه می دهد.
- تأییدیه دوگانه GL-4/GL-5 امکان استفاده در طیف گسترده ای از خودروها را فراهم می کند.
- افزودنی های فشار شدید (EP) سطوح دنده را در برابر سایش محافظت می کنند.

تأییدیه ها و مشخصات

API GL-4/GL-5, ZF TE-ML 02B/08/17B/19B

گزینه های بسته بندی: 20 L, 200 L

• 75W-90 Sentetik Dişli Yağı



توضیحات محصول و حوزه های کاربرد

تأیید API GL-4/GL-5 یک روغن دنده و گیربکس تمام سنتتیک است که توسط HI-TECH 75W-90 SYNTHETIC GEAR OIL، شده است. در گیربکس های دستی و اکسل های جلو/عقب خودروهای سواری، خودروهای تجاری سبک و خودروهای خدمات سنگین عملکرد بالایی ارائه می دهد.

ویژگی ها و مزایا

- ویسکوزیته پایدار در دامنه دمایی گسترده، لایه روغن پیوسته ای روی دنده ها حفظ می کند.
- پایداری عالی اکسیداسیون و حرارتی فواصل طولانی تعویض روغن را فراهم می کند.
- فرمول سنتتیک آن تلفات انرژی ناشی از اصطکاک را به حداقل می رساند.

تأییدیه ها و مشخصات

API GL-4/GL-5, MAN 341 Type E-1, ZF TE-ML 02B/05A/12L/16F/17B/19B/21A

گزینه های بسته بندی: 20 L, 200 L

• 80W-90 Sentetik Dişli Yağı



توضیحات محصول و حوزه های کاربرد

تأیید شده است. روان API GL-4/GL-5 یک روغن دنده سنتتیک است که توسط HI-TECH 80W-90 SYNTHETIC GEAR OIL، کاری و محافظت مطمئن برای گیربکس های دستی، دیفرانسیل های جلو/عقب و جعبه های انتقال ارائه می دهد.

ویژگی ها و مزایا

- عملکرد بالای EP (فشار شدید) دنده ها را تحت بارهای سنگین محافظت می کند.
- مقاومت بالا در برابر آب و رطوبت روان کاری مؤثر حتی در شرایط مرطوب را تضمین می کند.
- سروصدا و لرزش را کاهش می دهد و عمر گیربکس را افزایش می دهد.

تأییدیه ها و مشخصات

API GL-4/GL-5, MIL-L-2105D

گزینه های بسته بندی: 20 L, 200 L

• 85W-140 Sentetik Dişli Yağı



توضیحات محصول و حوزه های کاربرد

تأیید شده API GL-5 یک روغن دنده سنتتیک با ویسکوزیته بالا است که توسط HI-TECH 85W-140 SYNTHETIC GEAR OIL، به طور خاص برای اکسل های عقب و دیفرانسیل های خودروهای خدمات سنگین توسعه یافته است. در شرایط بار بالا و ضربه محافظت برتر ارائه می دهد.

ویژگی ها و مزایا

- با تأییدیه API GL-5 برای دیفرانسیل های با گشتاور بالا و بار سنگین ایده آل است.
- ویسکوزیته بالای آن از تماس فلز با فلز جلوگیری می کند و سطوح دنده را محافظت می کند.
- در شرایط دمایی شدید لایه روغن مطمئنی تشکیل می دهد.

تأییدیه ها و مشخصات

API GL-5, MIL-L-2105D

گزینه های بسته بندی: 20 L, 200 L

• Gear 90W Mineral Dişli Yağı



توضیحات محصول و حوزه های کاربرد

تأیید شده است API GL-4 یک روغن دنده بر پایه مواد معدنی است که توسط، HI-TECH GEAR 90W MINERAL GEAR OIL، راه حل روان کاری اقتصادی و مطمئن برای گیربکس های دستی و دنده های اکسل ارائه می دهد. با طیف گسترده ای از خودروها و تجهیزات سازگار است.

ویژگی ها و مزایا

- فرمول معدنی تأیید شده API GL-4 آن محافظت پایدار در گیربکس های دستی فراهم می کند.
- افزودنی های ضد خوردگی و ضد سایش عمر اجزای دنده را افزایش می دهند.
- دامنه کاربرد گسترده ای در ماشین آلات کشاورزی، تجهیزات راه سازی و خودروهای تجاری ارائه می دهد.

تأییدیه ها و مشخصات

API GL-4, MIL-L-2105

گزینه های بسته بندی: 20 L, 200 L

• Gear 140 Mineral Dişli Yağı



توضیحات محصول و حوزه های کاربرد

تأیید شده API GL-4 یک روغن دنده معدنی با ویسکوزیته بالا است که توسط HI-TECH GEAR 140 MINERAL GEAR OIL، فرمول کلاسیکی که برای محافظت مطمئن از دنده در آب و هوای گرم و شرایط کاری سخت ترجیح داده می شود.

ویژگی ها و مزایا

- فرمول معدنی با ویسکوزیته بالای آن در هوای گرم لایه روغن مطمئنی تشکیل می دهد.
- گرید ویسکوزیته مناسبی برای سیستم های گیربکس و اکسل نسل قدیم ارائه می دهد.
- افزودنی های فشار شدید سطوح دنده را در برابر بارهای بالا محافظت می کنند.

تأییدیه ها و مشخصات

API GL-4, MIL-L-2105

گزینه های بسته بندی: 20 L, 200 L

• GEARMAX 150 DIŞLİ YAĞI



توضیحات محصول و حوزه های کاربرد

روغن دنده صنعتی ممتاز برای گیربکس ها و تجهیزات سنگین در معدن، ساخت و ساز و صنایع فولاد است.

ویژگی ها و مزایا

- حفاظت عالی ضد سایش و ظرفیت باربری عمر دنده را افزایش می دهد.
- پایداری حرارتی و اکسیداسیون در دمای بالا مقاومت می کند.
- حفاظت زنگ و خوردگی عملکرد روان و کم صدا را پشتیبانی می کند.

تأییدیه ها و مشخصات

AGMA 9005-E02 (EP), DIN 51517-3 (CLP), ISO 12925-1 (CKD), U.S. Steel 224, Flender (AIST), David Brown S1.53.101 (E), Cincinnati Milacron P-74, GM LS-2, SEB 181 226, AIST 224, Bosch Rexroth RE 90220, FZG

گزینه های بسته بندی: 20 L, 200 L

• GEARMAX 320



Ürün Tanımı ve Kullanım Alanları

توضیحات محصول و حوزه های کاربرد

روغن دنده صنعتی پرپرفورمنس بالا برای گیربکس ها و تجهیزات سنگین در معدن، ساخت و ساز و صنایع فولاد است.

ویژگی ها و مزایا

- ظرفیت باربری عالی در فشار بالا محافظت می کند.
- حفاظت برتر ضد سایش عمر دنده و یاتاقان را افزایش می دهد.
- پایداری حرارتی و حفاظت خوردگی عملکرد مطمئن را فراهم می کند.

تأییدیه ها و مشخصات

ISO 12925-1 (CKD), AGMA 9005-E02 (EP), DIN 51517-3 (CLP), U.S. Steel 224, Flender (AIST), David Brown S1.53.101 (E), Cincinnati Milacron P-74, GM LS-2, MB 235.0, SEB 181 226, Voith 3.325-340, FZG Test

گزینه های بسته بندی: 20 L, 200 L

• TRANSMAX D-II



توضیحات محصول و حوزه های کاربرد

است. فرمول Dexron IID یک سیال سنتتیک گیربکس اتوماتیک برای سیستم هایی با سطح عملکرد HI-TECH Transmax D-II سنگین آن تعویض دنده مطمئن، محافظت در برابر سایش و کنترل کف را فراهم می کند.

ویژگی ها و مزایا

- الزامات Allison C3 را برای کارکرد طولانی و عملکرد بالا برآورده می کند.
- محافظت پایدار در برابر سایش، تعویض دنده روان را فراهم می کند.
- ساختار ضدسایش به افزایش عمر گیربکس کمک می کند.
- پایداری حرارتی و اکسیداسیون، عملکرد دمای بالا را حفظ می کند.
- با کنترل خوردگی و کف از قطعات محافظت می کند.

تأییدیه ها و مشخصات

Dexron IID, Allison C3



روغن های دریایی

HI-TECH

• Marine 2T TC-W3



توضیحات محصول و حوزه های کاربرد

است که برای موتورهای دریایی خارجی 2 زمانه NMMA یک روغن موتور خاص تأیید شده، HI-TECH MARINE 2T TC-W3 طراحی شده است. گواهینامه TC-W3 روانکاری و حفاظت عالی را در طیف وسیعی از موتورها تضمین می کند.

ویژگی ها و مزایا

- فرمول تأیید شده NMMA TC-W3 در طیف وسیعی از مارک ها و مدل ها حفاظت قابل اعتماد فراهم می کند.
- با به حداقل رساندن رسوبات آگزوز و پیستون، موتور را تمیز نگه می دارد.
- در برابر شرایط سخت محیط دریا، خواص ضد خوردگی برتر ارائه می دهد.

تأییدیه ها و مشخصات

NMMA TC-W3, ISO-L-EGD

گزینه های بسته بندی: 1 L, 200 L

• Marine 4T 10W-30



توضیحات محصول و حوزه های کاربرد

یک روغن موتور با عملکرد بالا است که به طور خاص برای موتورهای دریایی خارجی 4 زمانه HI-TECH MARINE 4T 10W-30 فرموله شده است. در برابر شرایط آب و هوایی سخت دریا و محیط خورنده آب دریا، حفاظت برتر فراهم می کند.

ویژگی ها و مزایا

- به طور خاص برای موتورهای دریایی خارجی 4 زمانه توسعه یافته است.
- در محیط آب شور و مرطوب، حفاظت قوی در برابر خوردگی و زنگ زدگی فراهم می کند.
- در موتورهایی که در دماهای بالا و دورهای بالا کار می کنند، ویسکوزیته پایدار ارائه می دهد.

تأییدیه ها و مشخصات

API SL, JASO MA2, NMMA FC-W

گزینه های بسته بندی: 1 L, 200 L

• Marine 4T 25W-40



توضیحات محصول و حوزه های کاربرد

یک روغن موتور با ویسکوزیته بالا و فرمول خاص برای موتورهای دریایی خارجی 4 زمانه قوی، HI-TECH MARINE 4T 25W-40، است. در موتورهای دریایی با دور بالا که تحت بارهای سنگین کار می کنند، حفاظت و عملکرد برتر ارائه می دهد.

ویژگی ها و مزایا

- ویسکوزیته بالا آن را برای موتورهای دریایی بزرگ، قدرتمند و با عملکرد بالا ایده آل می کند.
- در طول تغییرات دما یک فیلم روغن پایدار تشکیل می دهد و از فرسودگی موتور جلوگیری می کند.
- حاوی افزودنی های خاص ضد خوردگی است که حتی در تماس با آب دریا نیز حفاظت موثر ارائه می دهد.

تأییدیه ها و مشخصات

API SL, JASO MA2, NMMA FC-W

گزینه های بسته بندی: 1 L, 200 L



روانکارهای صنعتی

HI-TECH

• AIRMAX S 46



توضیحات محصول و حوزه های کاربرد

برای عملکرد صنعتی مطمئن و عمر طولانی است ISO VG 46 روغن کمپرسور هوا با گرید HI-TECH AIRMAX S 46

ویژگی ها و مزایا

- پایداری حرارتی عالی در کار سنگین.
- حفاظت برتر ضد سایش از اجزای کمپرسور محافظت می کند.
- عمر طولانی، کارکرد صنعتی مطمئن را پشتیبانی می کند.

تأییدیه ها و مشخصات

ISO VG 46, ISO 6743-3A (DAA, DAB, DAG, DAH), DIN 51506 VDL/VCL/VBL, ISO 6521, ISO 11158 (HM), ISO 12925-1 (CKD), GB 5903 L-DAB/L-DAH, JIS K 2213 Type 2, PNEUROP PN 100, AFNOR NF E 48-603 (HM),

گزینه های بسته بندی: 20 L, 200 L

• Hydra 32 Hidrolik Yağ



توضیحات محصول و حوزه های کاربرد

ISO VG 32 یک روغن هیدرولیک با کیفیت بالا و ضد سایش در گرید ویسکوزیته HI-TECH HYDRA 32 HİDROLİK YAĞ، است. در سیستم های با ویسکوزیته پایین و پمپ ها و موتورهای هیدرولیک با بار سبک عملکرد عالی ارائه می دهد. به طور خاص برای عمر طولانی سیستم و عملکرد تمیز فرموله شده است.

ویژگی ها و مزایا

- ویژگی ویسکوزیته-دما برای تولید گرمای کم و کارایی بالا بهینه شده است.
- حاوی افزودنی های ضد سایش است که از فرسایش در پمپ ها، شیرها و سیلندرها جلوگیری می کنند.
- خواص جداسازی آب و هوا در برابر کائوبتاسیون محافظت می کند.

تأییدیه ها و مشخصات

ISO VG 32, DIN 51524 Part 2 (HLP), VDMA 24318

گزینه های بسته بندی: 20 L, 200 L

• Hydra 46 Hidrolik Yağ



توضیحات محصول و حوزه های کاربرد

است ISO VG 46 یک روغن هیدرولیک صنعتی چند منظوره در گرید ویسکوزیته HI-TECH HYDRA 46 HİDROLİK YAĞ، پرکاربردترین گرید ویسکوزیته در ماشین آلات ساختمانی، تجهیزات کشاورزی و سیستم های هیدرولیک صنعتی. پایداری حرارتی برتر و عمر سرویس طولانی فراهم می کند.

ویژگی ها و مزایا

- در محدوده دمای کاری گسترده، ویسکوزیته پایدار ارائه می دهد.
- حفاظت بالا در برابر سایش، عمر پمپ ها و اجزای هیدرولیک را افزایش می دهد.
- افزودنی های ضد خوردگی و ضد اکسیداسیون یکپارچگی سیستم را حفظ می کنند.

تأییدیه ها و مشخصات

ISO VG 46, DIN 51524 Part 2 (HLP), VDMA 24318

گزینه های بسته بندی: 20 L, 200 L



• Hydra 68 Hidrolik Yağ



توضیحات محصول و حوزه های کاربرد

است. در ISO VG 68 یک روغن هیدرولیک صنعتی سنگین در گرید ویسکوزیته، HI-TECH HYDRA 68 HİDROLİK YAĞ، سیستم های پرفشار، پرس هایی که تحت بارهای سنگین کار می کنند و تجهیزات هیدرولیک با حجم زیاد، حفاظت برتر فراهم می کند. با مقاومت بهبودیافته در برابر تخریب حرارتی متمایز است.

ویژگی ها و مزایا

- اندیس ویسکوزیته بالا بدون توجه به نوسانات دما، پایداری را حفظ می کند.
- در شرایط بار سنگین و فشار بالا، استحکام فیلم عالی ارائه می دهد.
- فواصل طولانی تعویض روغن هزینه های بهره برداری را کاهش می دهد.

تأییدیه ها و مشخصات

ISO VG 68, DIN 51524 Part 2 (HLP), VDMA 24318

گزینه های بسته بندی: 20 L, 200 L

• HYDRA PRO 15



توضیحات محصول و حوزه های کاربرد

برای سامانه های هیدرولیک، ماشین آلات ساختمانی و صنعتی ISO VG 15 روغن هیدرولیک ممتاز HI-TECH HYDRA PRO 15 لیفتراک و تجهیزات کشاورزی است.

ویژگی ها و مزایا

- حفاظت عالی ضد سایش عمر اجزا را افزایش می دهد.
- پایداری حرارتی و اکسیداسیون در برابر رسوب مقاومت می کند.
- حفاظت زنگ زدگی و فیلترپذیری عالی سامانه را پاک نگه می دارد.

تأییدیه ها و مشخصات

ISO VG 15, DIN 51524 Part 2 (HLP), ISO 11158 (HM), ISO 6743-4 (HM), AFNOR NF E 48-603 (HM), Cincinnati Milacron P-68, Denison HF-0/HF-1/HF-2, Eaton Vickers I-286-S, U.S. Steel 126/127/136, Bosch Rexroth RE

گزینه های بسته بندی: 20 L, 200 L

• HYDRA PRO 46



توضیحات محصول و حوزه های کاربرد

برای سامانه های هیدرولیک، ماشین آلات ساختمانی و صنعتی ISO VG 46 روغن هیدرولیک ممتاز HI-TECH HYDRA PRO 46 لیفتراک و تجهیزات کشاورزی است.

ویژگی ها و مزایا

- حفاظت عالی ضد سایش عمر اجزا را افزایش می دهد.
- پایداری حرارتی و اکسیداسیون در برابر رسوب مقاومت می کند.
- حفاظت زنگ زدگی و فیلترپذیری عالی سامانه را پاک نگه می دارد.

تأییدیه ها و مشخصات

ISO VG 46, DIN 51524 Part 2 (HLP), ISO 11158 (HM), ISO 6743-4 (HM), AFNOR NF E 48-603 (HM), Cincinatti Milacron P-68, Denison HF-0/HF-1/HF-2, Eaton Vickers I-286-S, U.S. Steel 126/127/136, Bosch Rexroth RE

گزینه های بسته بندی: 20 L, 200 L

• ISI TRANSFER YAĞI S2



توضیحات محصول و حوزه های کاربرد

سیال انتقال حرارت برای سامانه های بسته گرمایش صنعتی، صنایع شیمیایی، نفت و گاز و HI-TECH HEAT TRANSFER OIL S2 نساجی است.

ویژگی ها و مزایا

- بازده حرارتی عالی برای انتقال مؤثر گرما.
- پایداری حرارتی و اکسیداسیون عمر طولانی سیال را فراهم می کند.
- فشار بخار پایین، حفاظت خوردگی و سازگاری با سامانه بسته.

تأییدیه ها و مشخصات

DIN 51522 (Heat Transfer Oils), ISO 6743-12 (L-QB), ASTM D3306, JIS K 2213 (Class 2), BS 2869 (Class 2), AGMA 9005-E02 (EP), SEB 181 222, suitable for closed-loop systems

گزینه های بسته بندی: 20 L, 200 L

• Kesme Yağı



توضیحات محصول و حوزه های کاربرد

یک روغن برش با فرمول خاص است که در عملیات ماشینکاری فلز، عملکرد روانکاری و خنک کاری HI-TECH KESME YAĞI، بالایی ارائه می دهد. عمر ابزار را افزایش می دهد، کیفیت سطح را بهبود می بخشد و از خوردگی در عملیات تراشکاری، فرزکاری، حفاری و رزوه زنی جلوگیری می کند.

ویژگی ها و مزایا

- قابلیت روانکاری بالا به طور قابل توجهی عمر ابزار برش را افزایش می دهد.
- ظرفیت خنک کاری موثر زبری سطح را کاهش می دهد و کیفیت ماشینکاری را بهبود می بخشد.
- فرمول ضد خوردگی از قطعه کار و ماشین در برابر زنگ محافظت می کند.

تأییدیه ها و مشخصات

ISO 6743-7, DIN 51385

گزینه های بسته بندی: 20 L, 200 L



• PROGEN S



توضیحات محصول و حوزه های کاربرد

روغن موتور دیزل ممتاز برای موتورهای دیزلی کمپرسورها و ژنراتورها است HI-TECH PROGEN S

ویژگی ها و مزایا

- حفاظت عالی از سایش و پاکیزگی موتور.
- پایداری اکسیداسیون و حرارتی در شرایط سخت.
- بهره وری سوخت و حفاظت خوردگی عمر موتور را افزایش می دهد.

تأییدیه ها و مشخصات

API CF/CF-4/CG-4/CH-4/CI-4/CJ-4, ACEA E7/E9, Cummins CES 20081, Detroit Diesel 93K218, Mack EO-O Premium Plus, Volvo VDS-4, MTU Type 2.1, Renault RLD-3

گزینه های بسته بندی: 20 L, 200 L

• TRANSOL HV-1500 TRAFİO YAĞI



توضیحات محصول و حوزه های کاربرد

روغن ترانسفورماتور و عایق ممتاز برای ترانسفورماتورهای قدرت و توزیع، کلیدهای قدرت HI-TECH TRANSOL HV-1500 تجهیزات سوئیچ و سامانه های برق صنعتی است.

ویژگی ها و مزایا

- استحکام دی الکتریک عالی، عایق کاری مطمئن را فراهم می کند.
- پایداری اکسیداسیون و حرارتی، تشکیل لجن و رسوب را کاهش می دهد.
- عملکرد دمای پایین و حفاظت خوردگی عمر تجهیزات را افزایش می دهد.

تأییدیه ها و مشخصات

IEC 60296:2020 (Ed. 5.1), ASTM D3487, BS 148:2009, IS 335:2018 (Type II), IEEE C57.106, IEC 60422, JIS C 2320, GB/T 2536, Cooper Power, Siemens Spec. 03-9320, GEK 28143A (Type II), Alstom HTGD 90117

گزینه های بسته بندی: 20 L, 200 L



روغن های هوانوردی و توربین

HI-TECH

• JETMAX II



توضیحات محصول و حوزه های کاربرد

از جمله، (APU) یک روغن توربین هوانوردی برای توربین های هواپیما، توربین های گازی صنعتی و واحدهای توان کمکی JETMAX II برای کار در دماهای شدید است.

ویژگی ها و مزایا

- پایداری حرارتی عالی — در برابر اکسیداسیون و تخریب حرارتی مقاوم است.
- محافظت برتر در برابر سایش — عمر تجهیزات را افزایش می دهد.
- مقاومت عالی در برابر اکسیداسیون — عمر روغن طولانی تر و رسوبات کمتر.
- محافظت در برابر زنگ زدگی و خوردگی — از اجزای حیاتی محافظت می کند.
- دمولسبیلیتی عالی — آب را به سرعت جدا می کند.

تأییدیه ها و مشخصات

DEF STAN 91-101 (Issue 7), GEK 28143A, ROLLS-ROYCE OMat 32, PRATT & WHITNEY PMC 704, SIEMENS TLV 9033, SAE AS 5780 SP, MIL-PRF-23699 HTS, Boeing D6-17487 Rev. N, AIRBUS

گزینه های بسته بندی: L 20

• TURBINE M 46



توضیحات محصول و حوزه های کاربرد

یک روغن توربین برای توربین های بخار، توربین های گازی، توربین های آبی و سیستم های صنعتی است TURBINE M 46

ویژگی ها و مزایا

- پایداری حرارتی عالی — در برابر اکسیداسیون و تخریب حرارتی مقاوم است.
- محافظت عالی در برابر زنگ زدگی — از اجزای سیستم محافظت می کند.
- جداسازی برتر آب — آب را به سرعت جدا می کند.
- کارایی بهینه سیستم — عملکرد روان و قابل اعتماد را تضمین می کند.

تأییدیه ها و مشخصات

ISO 6743-5 L-TSA / L-TGA, DIN 51515-1 L-TD / L-TG, SIEMENS TLV 9013 04, ALSTOM HTGD 90 117, GEK 32568F, MAN Turbo T100 / T101, SOLAR ES 9-224 (Class II), IEC 60296 (Ed. 5), CINCINNATI MILACRON

گزینه های بسته بندی: L 20

• TURBINE S



توضیحات محصول و حوزه های کاربرد

یک روغن توربین برای توربین های بخار، توربین های گازی، توربین های صنعتی و تولید برق است TURBINE S

ویژگی ها و مزایا

- پایداری حرارتی عالی — در برابر اکسیداسیون و تخریب حرارتی مقاوم است.
- محافظت برتر در برابر سایش — عمر تجهیزات را افزایش می دهد.
- مقاومت عالی در برابر اکسیداسیون — عمر روغن طولانی تر و رسوبات کمتر.
- محافظت در برابر زنگ زدگی و خوردگی — از اجزای حیاتی محافظت می کند.
- دمولسبیلیتی عالی — آب را به سرعت جدا می کند.

تأییدیه ها و مشخصات

ISO 6743-5 L-TSA / L-TGA, DIN 51515-1 L-TD / L-TG, SIEMENS TLV 9013 04, ALSTOM HTGD 90 117, GEK 32568F, MAN Turbo T100 / T101, SOLAR ES 9-224 (Class II), IEC 60296 (Ed. 5)

گزینه های بسته بندی: L 20

• TURBO T-68



توضیحات محصول و حوزه های کاربرد

روغن توربین ممتاز برای توربین های گازی، بخار و صنعتی و سامانه های تولید برق است. قابلیت عالی HI-TECH TURBO T-68 جداسازی هوا، عملکرد مطمئن توربین را پشتیبانی می کند.

ویژگی ها و مزایا

- پایداری حرارتی عالی در برابر اکسیداسیون و تخریب حرارتی مقاومت می کند.
- حفاظت برتر ضد سایش عمر تجهیزات را افزایش می دهد.
- مقاومت عالی اکسیداسیون، عمر روغن را بیشتر و رسوبات را کمتر می کند.
- حفاظت در برابر زنگ زدگی و خوردگی از اجزای حیاتی محافظت می کند.
- جداسازی عالی آب و دمولسیفیکیتی عملکرد مطمئن را پشتیبانی می کند.

تأییدیه ها و مشخصات

GEK 101941A (Type A), GEK 32568F (Type A), Siemens TLV 9013 04, Alstom HTGD 90 117, DIN 51515-1 (L-TDA / L-TGA), ISO 8068 (L-TDA / L-TGA), ASTM D4304 (Type I), BS 489:1999, JIS K 2213 (Class 1)

گزینه های بسته بندی: 20 L, 200 L



ضدیخ و مایعات خنک کننده

HI-TECH

HI-TECH

• Antifriz -37



توضیحات محصول و حوزه های کاربرد

یک مایع خنک کننده بر پایه اتیلن گلیکول با حفاظت در برابر انجماد تا ۳۷- درجه سانتیگراد است. فرمول HI-TECH ANTIFRIZ -37، پیشرفته آن حفاظت عالی در رادیاتور ها برای کاربردهای خاص ارائه می دهد. از رادیاتور خودروهای سواری، کامیون ها، اتوبوس ها، تراکتور ها و ماشین آلات ساختمانی که در محیط های بسیار سرد و گرم کار می کنند در برابر یخ زدگی و خوردگی محافظت می کند.

ویژگی ها و مزایا

- با جلوگیری از خوردگی و تشکیل رسوب از سیستم خنک کننده محافظت می کند و هزینه های نگهداری را کاهش می دهد.
- دمای موتور را تعادل می بخشد و به کارکرد موتور در اوج عملکرد کمک می کند.
- با عناصر پلاستیکی، لاستیکی و آب بندی موجود در سیستم خنک کننده موتور سازگار است.

تأییدیه ها و مشخصات

ASTM D3306, D3564, D6210, SAE J 1034, TS 3582, BS 6580

گزینه های بسته بندی: 3 L, 20 L, 200 L



• Antifriz -56



توضیحات محصول و حوزه های کاربرد

یک مایع خنک کننده با عملکرد بالا بر پایه اتیلن گلیکول است که تا ۵۶- درجه سانتیگراد حفاظت ارائه می دهد. به طور خاص برای سیستم های خنک کننده خودروها و ماشین آلاتی که در آب و هوای بسیار سرد و شرایط سخت کار می کنند توسعه یافته است. حفاظت حداکثری در برابر انجماد را با خواص ضد خوردگی ترکیب می کند.

ویژگی ها و مزایا

- تا ۵۶- درجه سانتیگراد حفاظت برتر در برابر انجماد فراهم می کند.
- اجزای سیستم خنک کننده ساخته شده از آلیاژهای آلومینیوم، آهن، فولاد و مس را در برابر خوردگی محافظت می کند.
- نقطه جوش بالا امکان کارکرد ایمن در دماهای شدید را فراهم می کند.

تأییدیه ها و مشخصات

ASTM D3306, D3564, SAE J 1034, TS 3582, BS 6580, G-11

گزینه های بسته بندی: 3 L, 20 L, 200 L



• Antifriz Konsantre



توضیحات محصول و حوزه های کاربرد

یک مایع خنک کننده غلیظ بر پایه اتیلن گلیکول با خلوص بالا است. با مخلوط کردن با آب، HI-TECH ANTIFRIZ KONSANTRE، در نسبت دلخواه، می توان حفاظت بین ۱۵- درجه تا ۶۵- درجه سانتیگراد را ایجاد کرد. این محصول راه حل ایده آل برای وسایل نقلیه تجاری، ماشین آلات ساختمانی و کاربردهای صنعتی است.

ویژگی ها و مزایا

- نقطه انجماد می تواند با مخلوط کردن با آب در نسبت های مختلف بر اساس نیاز تنظیم شود.
- تمام سطوح فلزی، واشرها و شیلنگ ها را برای مدت طولانی به طور موثر محافظت می کند.
- فرمول غلیظ امکان استفاده اقتصادی و ذخیره سازی آسان را فراهم می کند.

تأییدیه ها و مشخصات

ASTM D3306, D3564, D6210, SAE J 1034, TS 3582, BS 6580

گزینه های بسته بندی: 3 L, 20 L, 200 L



گریس ها

HI-TECH

• CAL-221



توضیحات محصول و حوزه های کاربرد

است که برای دماهای بالا و بارهای سنگین NLGI 2 مقاوم در برابر حرارت، بر پایه کلسیم و با گرید EP گریس HI-TECH CAL-221 توسعه یافته است. پایداری مکانیکی عالی، مقاومت در برابر شست و شو با آب، چسبندگی قوی و حفاظت در برابر خوردگی، عمر سرویس طولانی را در بلبرینگ چرخ، شاسی، ماشین آلات صنعتی، ساختمانی، معدنی، کشاورزی و دریایی فراهم می کند.

ویژگی ها و مزایا

- عملکرد عالی EP، پایداری مکانیکی برجسته و ظرفیت تحمل بار قابل اعتماد ارائه می دهد.
- مقاومت برتر در برابر شست و شو با آب، اکسیداسیون، زنگ زدگی و خوردگی فراهم می کند.
- از ۶۰ تا ۱۵۰+ درجه سانتیگراد چسبندگی قوی، آب بندی و عمر سرویس طولانی ارائه می دهد.

تأییدیه ها و مشخصات

پایه کلسیم • ۶۰- تا ۱۵۰+ درجه سانتیگراد • NLGI 2

گزینه های بسته بندی: 14 KG, 180 KG

• CALSOL



توضیحات محصول و حوزه های کاربرد

است که برای روانکاری عمومی توسعه یافته است. پایداری NLGI 2 گریس چند منظوره با صابون کلسیم و گرید، HI-TECH CALSOL مکانیکی خوب، مقاومت در برابر آب، چسبندگی قوی، قابلیت آب بندی و پمپ پذیری، حفاظت قابل اعتماد در خودرو، ماشین آلات صنعتی و تجهیزات ساختمانی و کشاورزی فراهم می کند.

ویژگی ها و مزایا

- در کاربردهای عمومی پایداری مکانیکی خوب و ظرفیت تحمل بار قابل اعتماد ارائه می دهد.
- در برابر آب، زنگ زدگی و خوردگی محافظت می کند و چسبندگی قوی و پمپ پذیری خوبی دارد.
- از ۳۰ تا +۶۵ درجه سانتیگراد برای تجهیزات خودرویی، صنعتی، ساختمانی و کشاورزی مناسب است.

تأییدیه ها و مشخصات

تا +۶۵ درجه سانتیگراد -۳۰ • (Solidol) صابون کلسیم • NLGI 2

گزینه های بسته بندی: 14 KG, 180 KG

• Kalsiyum Beyaz Gres



توضیحات محصول و حوزه های کاربرد

یک گریس چند منظوره بر پایه کلسیم است. با قطعات پلاستیکی و لاستیکی سازگار است؛ HI-TECH KALSİYUM BEYAZ GRES، برای استفاده در کاربردهایی که رنگ اهمیت دارد و در صنایع غذایی فرموله شده است. در محدوده دمایی گسترده ساختار پایداری را حفظ می کند.

ویژگی ها و مزایا

- با سطوح پلاستیکی، لاستیکی و فلزی سازگار است.
- در برابر رطوبت، آب و خوردگی حفاظت موثر فراهم می کند.
- در محدوده دمایی گسترده (۳۰- تا +۱۲۰ درجه سانتیگراد) پایدار می ماند.

تأییدیه ها و مشخصات

DIN 51502, NLGI 2, ISO 6743-9

گزینه های بسته بندی: 14 KG, 180 KG

• Kalsiyum Kauçuk Yeşil Gres



توضیحات محصول و حوزه های کاربرد

یک گریس با فرمول خاص بر پایه کلسیم با افزودنی های لاستیکی است. به HI-TECH KALSIYUM KAUCUK YEŞİL GRES، طور خاص برای دنده ها، مفاصل و یاتاقان های شفت تجهیزات و ماشین آلاتی که تحت بارهای شدید کار می کنند توسعه یافته است. کاملاً با اجزای لاستیکی و پلاستیکی سازگار است.

ویژگی ها و مزایا

- افزودنی MoS2 از تماس فلز با فلز جلوگیری می کند و سایش را کاهش می دهد.
- در شرایط فشار بالا و بار سنگین، عملکرد برتر EP (فشار شدید) ارائه می دهد.
- برای ماشین آلات ساختمانی، تجهیزات کشاورزی و کاربردهای سنگین ایده آل است.

تأییدیه ها و مشخصات

DIN 51502, NLGI 2, ISO 6743-9, MIL-PRF-2105

گزینه های بسته بندی: 14 KG, 180 KG



• Kalsiyum Kırmızı Gres



توضیحات محصول و حوزه های کاربرد

یک گریس دمای بالا بر پایه کلسیم است. برای بلبرینگ ها، شفت های مفصلی و اجزای HI-TECH KALSİYUM KIRMIZI GRES، شاسی که در شرایط سنگین کار می کنند، حفاظت برتر فراهم می کند. با مقاومت در برابر فشار بالا و بارهای ضربه ای متمایز است.

ویژگی ها و مزایا

- مقاومت در دمای بالا تا +۱۸۰ درجه سانتیگراد حفاظت موثر فراهم می کند.
- در شرایط بار سنگین و ضربه، استحکام فیلم عالی ارائه می دهد.
- مقاومت بالا در برابر آب؛ در باران یا شرایط مرطوب از محل خود جابجا نمی شود.

تأییدیه ها و مشخصات

DIN 51502, NLGI 2, ISO 6743-9

گزینه های بسته بندی: 14 KG, 180 KG

• KÜRESEL VANA GRESİ



توضیحات محصول و حوزه های کاربرد

است که برای روانکاری و آب بندی Li-Zn با غلیظ کننده سنتتیک 4 NLGI گریس تخصصی HI-TECH BALL VALVE GREASE شیرهای توپی توسعه یافته است. مقاومت برتر در برابر آب و مواد شیمیایی، چسبندگی قوی و جلوگیری مطمئن از نشتی ارائه می دهد و برای شیرهای توپی، سماوری، کشویی و صنعتی و کاربردهای فراساحلی، دریایی، شیمیایی و پتروشیمی مناسب است.

ویژگی ها و مزایا

- در شیرهای توپی، سماوری، کشویی و صنعتی آب بندی عالی و جلوگیری از نشتی فراهم می کند.
- در برابر آب، مواد شیمیایی، خوردگی و زنگ زدگی مقاومت بالایی دارد.
- در محدوده دمایی ۴۰- تا ۱۳۰+ درجه سانتیگراد چسبندگی قوی و ظرفیت تحمل بار بالا را حفظ می کند.

تأییدیه ها و مشخصات

تا ۱۳۰+ درجه سانتیگراد -۴۰ • Li-Zn • سنتتیک • 4 NLGI

گزینه های بسته بندی: 14 KG, 180 KG

• LITHMAX EP 3



توضیحات محصول و حوزه های کاربرد

است که برای تجهیزات خودرویی، صنعتی 3 NLGI گریس چند منظوره با صابون لیتیم و گرید، HI-TECH LITHMAX EP 3، کشاورزی و ساختمانی تحت فشار شدید توسعه یافته است. پایداری مکانیکی بالا، مقاومت در برابر آب و چسبندگی قوی، عمر سرویس طولانی در بلبرینگ ها، نقاط شاسی و ماشین آلات عمومی فراهم می کند.

ویژگی ها و مزایا

- در بارهای سنگین عملکرد عالی EP و پایداری مکانیکی بالا ارائه می دهد.
- در برابر آب، اکسیداسیون، تخریب حرارتی، زنگ زدگی و خوردگی مقاوم است.
- از ۴۰- تا ۱۲۰+ درجه سانتیگراد برای بلبرینگ ها، شاسی و کاربردهای عمومی روانکاری قابل اعتماد فراهم می کند.

تأییدیه ها و مشخصات

لیتیم ۴۰- تا ۱۲۰+ درجه سانتیگراد • 3 NLGI

گزینه های بسته بندی: 14 KG, 180 KG

• Lityum EP Gres



توضیحات محصول و حوزه های کاربرد

فشار شدید) است. روانکاری قابل EP یک گریس چند منظوره با صابون لیتیم و افزودنی های HI-TECH LITYUM EP GRES، اعتماد در نقاط بلبرینگ، دنده و شاسی تجهیزات خودرویی، صنعتی و کشاورزی فراهم می کند. با محدوده کاربرد گسترده خود، انتخاب ایده آل برای خدمات ناوگان و نگهداری است.

ویژگی ها و مزایا

- استفاده چند منظوره برای بلبرینگ ها، نقاط شاسی و کاربردهای صنعتی عمومی.
- حفاظت قوی در برابر اکسیداسیون و تخریب شیمیایی فراهم می کند.
- عمر سرویس طولانی فواصل روانکاری را افزایش می دهد و هزینه های نگهداری را کاهش می دهد.

تأییدیه ها و مشخصات


DIN 51502, NLGI 2, ISO 6743-9

گزینه های بسته بندی: 14 KG, 180 KG



یک برند، تولیدشده برای تأمین جهانی.

خانواده ای کامل از روغن ها برای نیازهای خودرویی و صنعتی.
بسته بندی از بطری ۱ لیتری تا بشکه ۲۰۰ لیتری برای صادرات انعطاف پذیر.
پشتیبانی فنی به انتخاب محصول مناسب برای بازار شما کمک می کند.
تأمین پایدار و بلندمدت، اعتماد توزیع کنندگان را تقویت می کند.

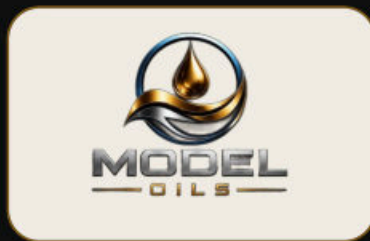

تماس

Model Petrol Ürünleri SAN.TİC.LTD

برای همکاری در سراسر جهان با ما تماس بگیرید.

ایمیل



info@modelgrup.com

WHATSAPP



+90 533 456 7975

وب سایت



www.modeloils.com

آدرس



Üçevler Mah. İzmir Yolu Cad. No: 241/334, Nilüfer / Bursa, Türkiye

زمان پاسخ

درخواست های صادراتی

معمولا ظرف ۱ تا ۲ روز کاری.

از سراسر جهان پذیرفته می شود.

HI-TECH OIL

عملکرد قابل اعتماد • همکاری جهانی • Model Oils