

บริษัท สาลี่คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

Work Intruction


หมายเลข : SM-W-022-00-27/02/57


แก้ไขครั้งที่ : 0

ชื่อเอกสาร : งานใช้บันได (Work on A Stepladder)

วันที่เริ่มใช้ : 27-02-57

หน้าที่ :1



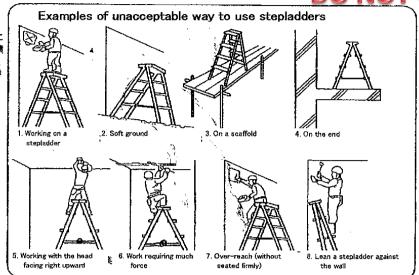

o. จุดอันตราย			Hazard Point (English)	
บัน ใดตั้งต้อง ไม่เสียหายหรือผุพัง		A stepladder shall have no damages and corrosions.		
พื้นที่ตั้งต้องปลอดภัยและมีพื้นที่พอที่จะตั้งบันไคได้		Treads shall be enough large in area to allow a safe work.		
3 ต้องหาทางป้องกันถ้ม เช่นให้มีคนคอยจับ		Measures shall be taken to prevent a workman from falling off, for example, by having		
		someone to support a stepladder.		
4 ติดยางที่ขาบันใดตั้ง เพื่อกันลื่น		The construction contractors has to make stepladder feet slip-resistant e.g. Rubber		
		non-slips.		
ตรวจสอบว่าตัวถื่อกขาบันไคใช้ได้หรือไม่ (ต้องถื่อกได้จริง)		An anti-spread fitting shall function firmly. – Must be able to lock.		
6 ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบมุมระหว่างขาบันไดกับระนาบพื้น		The workmen shall confirm an angle at which stepladder feet stand on a horizontal		
		level of a floor.		
7 หากผู้ปฏิบัติงานต้องทำงานในที่สูงกว่า 1.8 เมตร ให้ใช้เข็มนิรภัย		The workmen shall wear safety lifebelts if they work at the height of 1.8 meters or		
		more.		
3 ห้ามขึ้นปฏิบัติงานบนพื้นบนสุดของบันได		The workman shall not stand on the top board of a stepladder and work.		
9 ห้ามตั้งบันใคบนพื้นลาดชัน พื้นไม่เรียบ หรือบนพื้นที่อ่อนทรุคได้ง่าย		The construction contractors shall not position a stepladder on a slope and the bumpy		
		or soft ground.		
10 ไม่ควรตั้งบันใด ณ จุดที่ยื่นออกไป หรือบริเวณใกล้รู ซึ่งมีอันตรายอาจตกได้		The construction contractors shall not place a stepladder near a projecting area and an		
		opening mouth as there is a fear of tumbling.		
1 เมื่อปฏิบัติงานที่ต้องใช้บันไคตั้ง ห้ามปฏิบัติงานที่ต้องเงยศรีษะขึ้นทำงาน		Working with head facing upward, over-reaching without being seated securely and		
งานที่ต้องชะโงกตัวออก หรืองานที่ต้องใช้แรง		doing a work requiring much force on a stepladder are prohibited.		
12 ห้ามใช้บันใดตั้งวางบนนั่งร้าน วางบนแท่น หรือวางพาดกำแพงพื้นปฏิบัติงาน		Positioning a stepladder on a scaffold and a platform and leaning it against the wall to		
		use are prohibited.		
3 ห้ามขึ้นบันไดตั้งพร้อมกันสองคน		Having two people on a stepladder at the same time is prohibited.		
14 ห้ามโขนของขึ้น หรือโขนของลงเป็นอันขาด		Throwing things upward and downward while standing on a ladder is prohibited.		
ผู้จัดทำ		ทบทวน	ผู้อนุมัติ	
	บัน ไดตั้งต้อง ไม่เสียหายหรือผุพัง พื้นที่ตั้งต้องปลอดภัยและมีพื้นที่พอที่จะตั้งบัน ไดได้ ด้องหาทางป้องกันล้ม เช่น ให้มีคนคอยจับ ดิดยางที่ขาบัน ไดตั้ง เพื่อกันลิ่น ตรวจสอบว่าตัวลี่อกขาบัน ไดใช้ ได้หรือ ไม่ (ด้องลี่อกได้ ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบมุมระหว่างขาบัน ไดกับระน หากผู้ปฏิบัติงานต้องทำงานในที่สูงกว่า 1.8 เมตร ให้ใช้ ห้ามยืนปฏิบัติงานบนพื้นบนสุดของบัน ได ห้ามตั้งบัน ไดบนพื้นลาดชัน พื้น ไม่เรียบ หรือบนพื้นที่อ่ ใม่ควรตั้งบัน ได ณ จุดที่ยื่นออกไป หรือบริเวณใกล้รู ซึ่ง เมื่อปฏิบัติงานที่ต้องใช้บัน ไดตั้ง ห้ามปฏิบัติงานที่ต้องเง งานที่ต้องชะ โงกตัวออก หรืองานที่ต้องใช้แรง ห้ามใช้บัน ไดตั้งวางบนนั่งร้าน วางบนแท่น หรือวางพา ห้ามขึ้นบัน ไดตั้งพร้อมกันสองคน ห้ามโยนของขึ้น หรือโยนของลงเป็นอันขาด	บันไดตั้งต้องไม่เสียหายหรือผุพัง พื้นที่ตั้งต้องปลอดภัยและมีพื้นที่พอที่จะตั้งบันไดได้ ต้องหาทางป้องกันล้ม เช่นให้มีกนคอยจับ ติดยางที่ขาบันไดตั้ง เพื่อกันลื่น ตรวจสอบว่าตัวลีอกขาบันไดใช้ได้หรือไม่ (ต้องล็อกได้จริง) ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบมุมระหว่างขาบันไดกับระนาบพื้น หากผู้ปฏิบัติงานต้องทำงานในที่สูงกว่า 1.8 เมตร ให้ใช้เข็มนิรภัย ห้ามยืนปฏิบัติงานบนพื้นบนสุดของบันได ห้ามตั้งบันไดบนพื้นลาดชัน พื้นไม่เรียบ หรือบนพื้นที่อ่อนทรุดได้ง่าย ไม่ควรตั้งบันได ณ จุดที่อื่นออกไป หรือบริเวณใกล้รู ซึ่งมีอันตรายอาจตกได้ เมื่อปฏิบัติงานที่ต้องใช้บันไดตั้ง ห้ามปฏิบัติงานที่ต้องเงยศรีษะขึ้นทำงาน งานที่ต้องชะโงกตัวออก หรืองานที่ต้องใช้แรง ห้ามใช้บันไดตั้งวางบนนั่งร้าน วางบนแท่น หรือวางพาดกำแพงพื้นปฏิบัติงาน ห้ามขึ้นบันไดตั้งพร้อมกันสองคน ห้ามโยนของขึ้น หรือโยนของลงเป็นอันขาด	บับไคดั้งคืองไม่เสียหายหรือยุทัง A stepladder shall have no dama ที่บที่คังค้องปลอดภัยและมีที่เที่พอที่จะตั้งบับไคได้ Treads shall be enough large in a ด้องหาทางป้องกับล้ม เช่นให้มีคนคอยจับ Measures shall be taken to preve someone to support a stepladder ติดยางที่ขาบับไคดั้ง เพื่อกับลิ่น The construction contractors has non-slips. ครวจสอบว่าตัวล็อกขาบับไดใช้ใต้หรือไม่ (ต้องล็อกได้จริง) An anti-spread fitting shall funct ผู้ปฏิบัติงานค้องตรวจสอบมุมระหว่างขาบับไดกับระนาบพื้น The workmen shall confirm an a level of a floor. หากผู้ปฏิบัติงานค้องทำงานในที่สูงกว่า 1.8 เมตร ให้ใช้เข็มนิรภัย The workmen shall wear safety more. ห้ามขึ้นปฏิบัติงานบพพื้นบนสุดของบับได ห้ามตั้งบับไดบบพื้นอาดรับ พื้นไม่เรียบ หรือบนพื้นที่อ่อนทรุดได้ง่าย The construction contractors sha or soft ground. ไม่ควรตั้งบับได ณ จุดที่ขึ้นออกไป หรือบริเวณใกล้รู ซึ่งมีอันตรายอาจดกได้ The construction contractors sha opening mouth as there is a fear เมื่อปฏิบัติงานที่ต้องใช้บับไดดั้ง ห้ามปฏิบัติงานที่ต้องเงยศริษะขึ้นทำงาน Working with head facing upwa งานที่ต้องชะไงกตัวออก หรืองานที่ต้องใช้แรง เห็ามใช้บับไดดั้งวางบนนั่งร้าน วางบนแท่น หรือวางพาดกำแพงพื้นปฏิบัติงาน Having two people on a stepladder ห้ามโยบของขึ้น หรือโยบของถงเป็นอันขาด Throwing things upward and do	