

Work Instruction

PD-W-004-01-27/08/56

ขั้นตอนการบรรจุสินค้า (ถุงจัมโบ้)

DO NOT COPY

หมายเลขเครื่องจักร :	เครื่องบรรจุทั้งหมด	ผู้ปฏิบัติงาน :	พนักงาน บมจ.สาลีคัลเลอร์ และ บจก.โพลีเมอริท เอเซีย
จุดประสงค์ :	เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน	อุปกรณ์เครื่องมือ :	ถังตักสี, เครื่องชั่ง
ขอบเขต :	ใช้สำหรับควบคุมการบรรจุสินค้า	อุปกรณ์ความปลอดภัย :	หมวก Safety, รองเท้า Safety, ผ้าปิดจมูก

ขั้นตอนการทำงาน

รูปภาพประกอบ

ขั้นตอนการบรรจุ

1. เตรียมความพร้อมในการบรรจุ

- 1.1 วางพาเลทไม้ได้ไซโล
- 1.2 ใช้กระดาษวางบนพาเลท
- 1.3 นำถุงจัมโบ้วางด้านบน และเกี่ยวหูถุงทั้ง 4 มุมเข้ากับตะขอ
- 1.4 ใช้เชือกที่ติดอยู่กับปากถุง มัดปากถุงจัมโบ้เข้ากับวาล์วปล่อยสี เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมตกลงไปในถุงขณะปล่อยวาล์วสไลด์
- 1.5 เขียน TAG ติดที่ถุงจัมโบ้ (ระบุ Product No, Lot No., ลำดับถุงที่บรรจุ)

2. การบรรจุ


- 2.1 ดึงวาล์วสไลด์เข้าหาตัว เพื่อปล่อยสีลงในถุงจัมโบ้ โดยกะให้สีอยู่ระดับขอบถุงจัมโบ้
- 2.2 ดันวาล์วสไลด์ไปข้างหน้า เพื่อปิดการปล่อยสี (ดังรูป)

3. แกะเชือกบริเวณวาล์วปล่อยสีออก และพับปากถุง (ดังรูป)

4. เคลื่อนย้ายถุงจัมโบ้ โดยใช้พาเวอร์ พาเลทในการเคลื่อนย้าย

- 4.1 ขับเคลื่อนพาเวอร์ พาเลท โดยให้งาสอดอยู่ระหว่างพาเลท (ดังรูป)
- 4.2 ปลดตะขอเกี่ยวหูถุงจัมโบ้ออกทั้ง 4 มุม
- 4.3 เคลื่อนย้ายถุงจัมโบ้ไปที่เครื่องชั่ง

ภาพขั้นตอนการบรรจุ

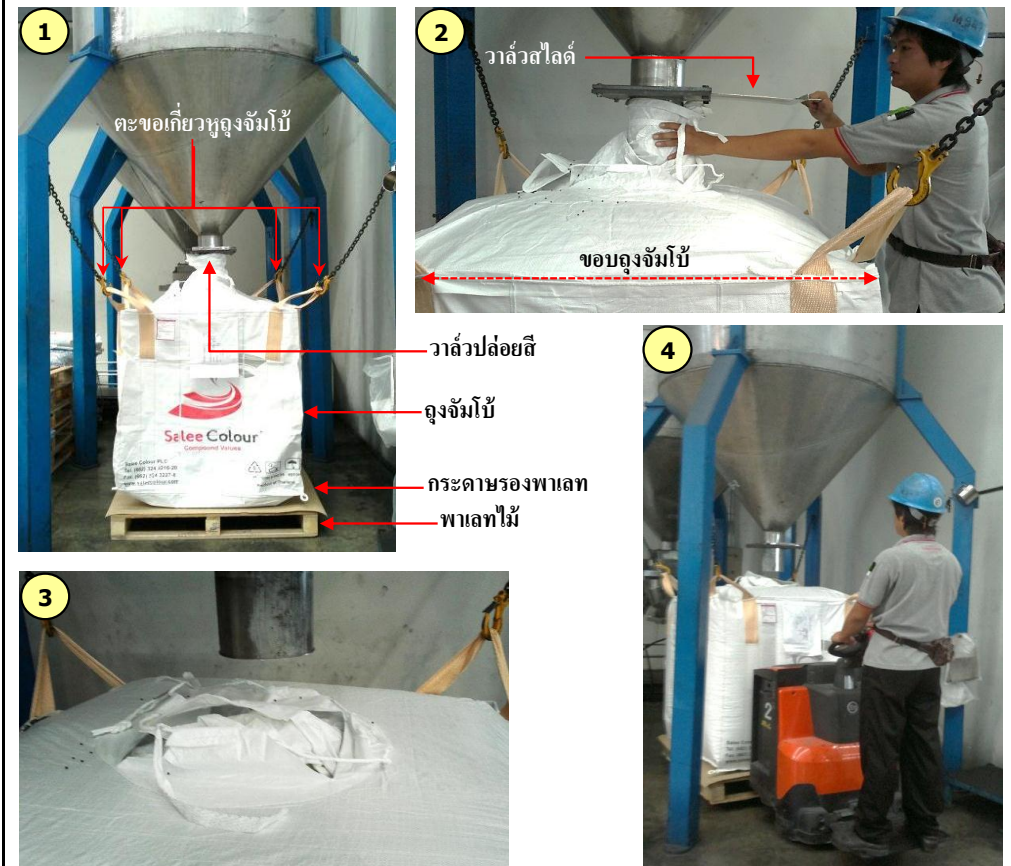

- ข้อควรระวัง :**
1. ห้ามทำงานลัดขั้นตอนเด็ดขาด
 2. ขณะบรรจุสีใส่ถุง ต้องดูหุ้มปากถุงกับวาล์วปล่อยสีทุกครั้ง เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอม
 3. ขณะเติมสีจากรถ ต้องดู Lot. ที่ติดอยู่ข้างรถด้วยว่าเป็นงาน Lot. เดียวกันหรือไม่
 4. ทุกครั้งที่เติมสีจากรถเสร็จทุกครั้ง ต้องใช้พลาสติคคลุมทุกครั้ง เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอม

การจัดการในขณะผิดปกติ/บันทึกหวัข้ออื่น ๆ

แจ้งหัวหน้างานทันที เมื่อพบสิ่งผิดปกติ

Work Instruction

ขั้นตอนการบรรจุสินค้า (ถุงจัมโบ้)

DO NOT COPY

หมายเลขเครื่องจักร :	เครื่องบรรจุทั้งหมด	ผู้ปฏิบัติงาน :	พนักงาน บมจ.สาลีคัลเลอร์ และ บจก.โพลีเมอริท เอเซีย
จุดประสงค์ :	เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน	อุปกรณ์เครื่องมือ :	ถังตักสี, เครื่องชั่ง
ขอบเขต :	ใช้สำหรับควบคุมการบรรจุสินค้า	อุปกรณ์ความปลอดภัย :	หมวก Safety, รองเท้า Safety, ผ้าปิดจมูก

ขั้นตอนการทำงาน

รูปภาพประกอบ

ขั้นตอนการชั่งน้ำหนัก

5. เตรียมความพร้อมในการชั่งน้ำหนัก

- 5.1 นำตะขอของรอกมาเกี่ยวที่หูถุงจัมโบ้ทั้ง 4 มุม
- 5.2 บังคับรอกให้ยกถุงจัมโบ้ไปวางบนเครื่องชั่ง
- 5.3 ปลดตะขอเกี่ยวหูถุงจัมโบ้ออกทั้ง 4 มุม

6. ตรวจสอบน้ำหนัก / เติมเต็มปริมาณ

- 6.1 ตรวจสอบน้ำหนักที่เครื่องชั่งว่าต้องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้
- 6.2 กรณีน้ำหนักยังไม่ได้มาตรฐาน ให้ใช้ถังตักสี ตักสีในรถมาใส่ให้เต็มปริมาณที่กำหนดไว้
โดยสีที่อยู่ในรถ ต้องเป็น Lot. เดียวกันเท่านั้น (ดูได้จาก Tag ด้านข้างของรถ)
- 6.3 เมื่อได้น้ำหนักมาตรฐานที่กำหนดไว้แล้ว ให้ทำการผูกปากถุงด้านใน และด้านให้เรียบร้อย (ดังรูป)
- 6.4 เคลื่อนย้ายถุงจัมโบ้ ด้วยรถพาเวอร์ พาเลทไปไว้ในพื้นที่ที่กำหนด
- 6.5 รอและนำ Tag จากหน่วยงาน LAB. มาชี้บ่งสถานะที่ผลิตภัณฑ์ต่อไป

7. การจัดเก็บ / ป้องกันสีในรถ

- 7.1 ทุกครั้งที่เติม/ใช้งานเสร็จ ต้องคลุมด้วยพลาสติกทุกครั้ง เพื่อป้องกันสิ่งปนเปื้อนตกลงไปในรถ

ภาพขั้นตอนการชั่งน้ำหนัก



ข้อควรระวัง :	<ol style="list-style-type: none"> 1. ห้ามทำงานลดขั้นตอนเด็ดขาด 2. ขณะบรรจุสีใส่ถุง ต้องดูหุ้มปากถุงกับวาล์วปล่อยสีทุกครั้ง เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอม 3. ขณะเติมสีจากรถ ต้องดู Lot. ที่ติดอยู่ข้างรถด้วยว่าเป็นงาน Lot. เดียวกันหรือไม่ 4. ทุกครั้งที่เติมสีจากรถเสร็จทุกครั้ง ต้องใช้พลาสติกคลุมทุกครั้ง เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอม 	<p>การจัดการในขณะผิดปกติ/บันทึกหวัข้ออื่น ๆ</p> <p>แจ้งหัวหน้างานทันที เมื่อพบสิ่งผิดปกติ</p>
---------------	---	---