

DO NOT COPY



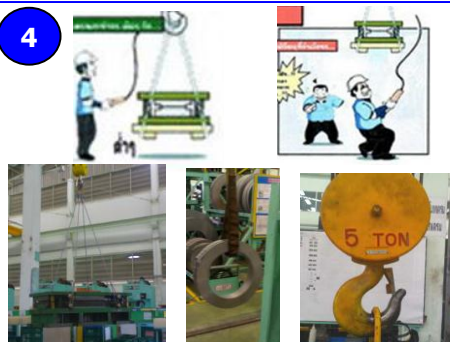

มาตรฐานการปฏิบัติงานและความปลอดภัย (SAFETY WORKING STANDARD)



Process No : _____ MODEL: _____ ISSUE No: _____ DATE: _____

Process : การใช้เครน LINE: _____ PD PART Name: _____ บั๊นจัน (เครน) PART No: _____

Approved	Checked	Issued

ITEM	WOKING INSTAUTION	IMPORTANT POINT			CT.	PICTURE								
ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติ	จุดสำคัญ	เหตุผลของจุดสำคัญ			รูปภาพ								
1	ผู้ปฏิบัติงานต้องผ่านการอบรมการใช้ปั้นจั่น(เครน) และได้รับอนุญาตตาม LICENCE	- จะต้องผ่านการอบรมการใช้ปั้นจั่น(เครน) อย่างถูกต้องพร้อมทั้งได้รับใบอนุญาต	- พนักงานขาดความรู้เพราะถ้าไม่ได้รับการอบรมจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้			1								
2	ตรวจเช็คสภาพรถ บั๊นจันเครน ก่อนนำไปใช้งาน	- ตรวจทุกหัวข้อในใบ DAIRY CHECK SHEET ก่อนเริ่มงานทุกครั้ง และตรวจตามกฎหมาย ทุก3เดือน <div>(S)</div> ตรวจพบรถที่ชำรุดหรือมีสภาพที่ไม่พร้อมใช้งาน ห้ามนำบั๊นจัน (เครน) ไปใช้งาน โดยเด็ดขาด	- เพื่อให้ทราบสภาพของบั๊นจัน(เครน)พร้อมที่จะใช้งานได้หรือไม่ - จะทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน และผู้อื่นถึงขั้นเสียชีวิตทั้งด้านทรัพย์สินและด้านร่างกายได้											
3	การแต่งกายของผู้ปฏิบัติงานก่อนใช้ปั้นจั่น(เครน)	- ผู้ปฏิบัติงานจะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ทุกครั้ง <div>(S)</div> จะต้องสวมหมวกนิรภัย และ รองเท้า SAFETY ทุกครั้ง	- เพื่อป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงาน - เพื่อป้องกันสิ่งของตกใส่ศีรษะ และป้องกันของหล่นใส่เท้า			3								
4	การยกเคลื่อนย้ายต้องคำนึงถึงความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาการปฏิบัติงาน	<div>(S)</div> ไม่ควรขึ้นไปอยู่บนชิ้นงานขณะยกชิ้นงานลอยจากพื้น <div>(S)</div> ไม่ควรอยู่ใต้ชิ้นงานในขณะที่ยกชิ้นงานลอยสูง <div>(S)</div> ต้องให้เชือกที่ยก อยู่กึ่งกลางน้ำหนักของที่ยกก่อนยกขึ้น <div>(S)</div> ไม่ควรยกของหนักเกินกำหนด <div>(S)</div> ไม่ควรยกของในขณะที่สลิงหรือโซ่ บิดหรือมัดกันอยู่ <div>(S)</div> ไม่ควรยกชิ้นงานให้ลอยสูงแล้วปล่อยไว้นานเกินควร <div>(S)</div> หลีกเลี่ยงการใช้เครนลากชิ้นงาน <div>(S)</div> ควรกรอกชิ้นงานช้าๆ <div>(S)</div> ต้องแน่ใจว่ามีกรวยชิ้นงานที่ยกมีความปลอดภัย	- ทำให้แรงตกลงมาทำให้ได้รับอันตราย - ทำให้ชิ้นงานร่วงตกลงมาทำให้ได้รับอันตราย - ทำให้ชิ้นงานร่วงตกลงมาทำให้ทรัพย์สินเสียหายและได้รับอันตราย - ทำให้ชิ้นงานร่วงตกลงมาทำให้ทรัพย์สินเสียหายและได้รับอันตราย - ทำให้ชิ้นงานร่วงตกลงมาทำให้ทรัพย์สินเสียหายและได้รับอันตราย - ทำให้ชิ้นงานร่วงตกลงมาทำให้ทรัพย์สินเสียหายและได้รับอันตราย - ทำให้โซ่สลิงหรือเครนได้รับความเสียหายได้ และได้รับอันตรายได้ - ทำให้ชิ้นงานร่วงตกลงมาทำให้ทรัพย์สินเสียหายและได้รับอันตราย - เพื่อป้องกันชิ้นงานไหลหรือตกลงมาทับได้			4								
5	เมื่อใช้งานเสร็จจะต้องนำเครนไปเก็บในที่ที่กำหนด	<div>(S)</div> คันบังคับต้องอยู่ในตำแหน่งว่าง และอยู่ในจุดจอดเครน	- จะทำให้เดินไปชนตะขอได้รับบาดเจ็บได้			5								
Sym.	Date	Description	Written	Approved	หัวข้อตรวจสอบ	ค่ากำหนด	ความถี่	เครื่องมือ	ผู้รับผิดชอบ	การควบคุม				
					License , ตัวผู้ปฏิบัติงาน , เครน , อุปกรณ์ป้องกันอันตราย	ทุกครั้ง	ทุกครั้ง	-	Operator	Visual				
					ส่วนบุคคล , ใบ Check Sheet , ฎป.1									
SAFETY & QUALITY FIRST					License	Safety shoes	Safety glass	Helmet	Gloves	Mask	Safety gears	Arm cover	Ear plugs	Back Supporter