


ชื่อเอกสาร : การปฏิบัติงานบนนั่งร้านแบบลากจูง

วันที่เริ่มใช้ : 27-02-57


หน้าที่ :1

Manually Propelled Mobile Scaffold

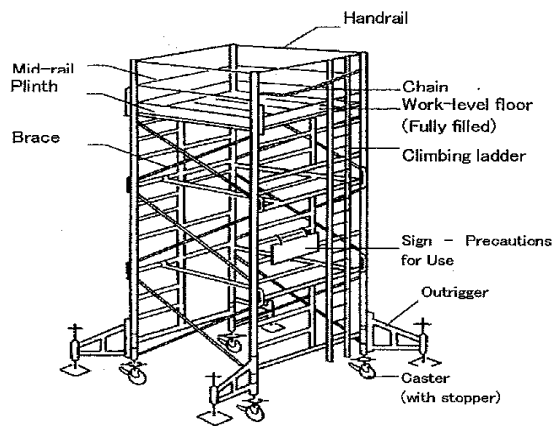

Unacceptable works

DO NOT COPY

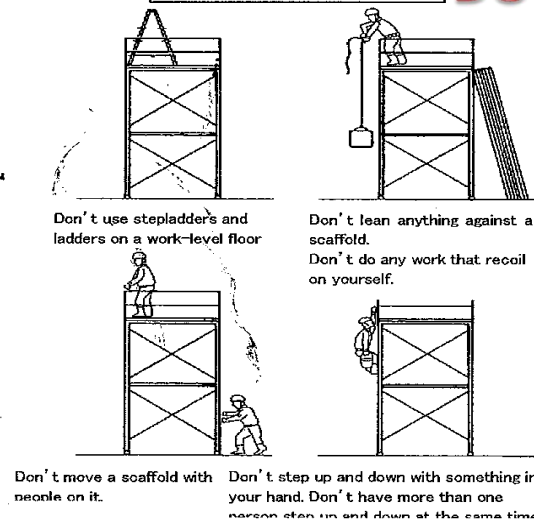

No.	จุดอันตราย	Hazard Point (English)
1	นั่งร้านแบบเคลื่อนย้ายได้เป็นสิ่งที่มีความอันตราย ผู้รับเหมาก่อสร้างควรพิจารณาที่จะเลือกใช้รถปฏิบัติงานในที่สูงก่อนเป็นหลัก	Manually propelled mobile scaffolds are hazardous. The construction contractors shall consider an aerial lift truck before a manual propelled mobile scaffold to use.
2	ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องคัดเลือกผู้รับผิดชอบ 1 คนดูแลงานประกอบนั่งร้าน	The construction contractors shall designate a chief of scaffold assembly work.
3	เมื่อประกอบ แยก หรือเปลี่ยนนั่งร้าน ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องกำหนดมาตรการห้ามผู้เกี่ยวข้องเข้าในเขตปฏิบัติงาน	The construction contractors shall take measures to forbid anyone but workmen in charge from entering during scaffold assembly, modification and disassembly works.
4	ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมกับการใช้งาน	The construction contractors shall select and use proper materials.
5	ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องวางพื้นนั่งร้านให้เต็ม (ไม่ผุพังหรือเสียหาย)	The construction contractors shall fill all over a work-level floor – No damages and corrosions
6	ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องติดตั้งราวจับ ราวกลาง และฐานเสา ไม่ว่านั่งร้านจะมีกี่ชั้นก็ตาม	Regardless of the number of row, the construction contractors shall fit handrails, mid-rails and plinths to work-level floors
7	ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องติดตั้งบันไดขึ้นลง และใช้งานบันไดนั้นจริง (ไม่ขึ้นลงในขณะถือสิ่งของในมือ)	The construction contractors shall set up climbing ladders and ensure to use them. - Don't step up and down while holding things in the hands.
8	ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องแสดงน้ำหนักสูงสุดที่รับได้ ชื่อบริษัท ตลอดจนผู้รับผิดชอบ บนพื้นนั่งร้าน (น้ำหนักสูงสุดที่รับได้ไม่เกิน 250 กก.)	The construction contractors shall post the maximum loading capacity of a scaffold's work-level floor, the company name and who is responsible for handling. - Maximum loading capacity: Not more than 250 kg.
9	ห้ามใช้นั่งร้านบนพื้นที่ที่ไม่แข็งแรง ระบายเรียบไม่เป็นดอน	A use of scaffolds is prohibited unless they are positioned on a secure location that is level and not bumpy.
10	ผู้ปฏิบัติงานต้องล็อกที่ล็อกของล้อนั่งร้านให้แน่นก่อนปฏิบัติงานต้องมีที่ล็อกทั้ง 4 ล้อ	Workmen shall ensure to lock caster's stoppers before working on a scaffold. - All of 4 wheels shall be positioned.
11	เมื่อผู้ปฏิบัติงานนั่งทำงานอยู่บนนั่งร้าน ให้สวมเข็มขัดนิรภัย	Workmen shall wear safety lifebelts while they are on scaffold's work-level floors.
12	เมื่อผู้ปฏิบัติงานนั่งทำงานอยู่บนนั่งร้าน ให้สวมเข็มขัดนิรภัย	Workmen shall wear safety lifebelts while they are on scaffold's work-level floors.
13	ห้ามเคลื่อนย้ายนั่งร้านในขณะที่มีคนนั่งอยู่บนนั่งร้าน	Moving a scaffold with people on it is forbidden.
14	ห้ามใช้บันไดตั้ง บน ใดพาดบนพื้นนั่งร้าน	Using stepladders or ladders on scaffold's work-level floors is forbidden.

ผู้จัดทำ

ผู้ทบทวน

ผู้อนุมัติ