บริษัท ไพรมัส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
Primus Co.,Ltd

119 ซอยสีม่วงอนุสรณ์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
119 Soi Srimuang Anusorn, Sutthisarnvinijchai Road., Ratchadaphisek, Dindaeng, Bangkok 10400 Thailand.
Tel: 0-2693-7005 (Auto lines) Fax:Sale : 0-2277-3565 , 0-2277-1146 FaxAccount : 0-2276-7221, 0-2275-1912
http://www.primusthai.com E-mail: sales@primusthai.com Tax ID: 0105536011803

ใบแจ้งหนี้

รหัสลูกค้า :A/34865 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0115563020044
นามผู้ซื้อ : บริษัท เดอะ บับเบิ้ลส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ผู้ติดต่อ : คุณติ๊ก
โทรศัพท์ : 093-595-9453
อีเมล :
ที่อยู่ : 858 หมู่ที่ 2 ซอย1c/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

เลขที่ : OP-220701459
วันที่ : 19/07/2022
PO Ref. : PO6500099
สถานที่ส่งของ : 858 หมู่ที่ 2 ซอย1c/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

ลำดับ No.	รายการ DESCRIPTION	จำนวน QUANTITY	หน่วยละ UNIT	ส่วนลด DISCOUNT	ราคา AMOUNT
1	Digital Counter "Primus" CMT-007A-A-24-220	1.00 Pcs	4,400.00	20 %	3,520.00

หมายเหตุ: เงื่อนไขการรับประกันสินค้า.....2....ปี

รวมเงิน	3,520.00
ส่วนลด	0.00
มูลค่าหลังหักส่วนลด	3,520.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	246.40
ยอดเงินสุทธิ	3,766.40

ตัวอักษร: สามพันเจ็ดร้อยหกสิบหกบาทสี่สิบสตางค์

Price Valiaity : 7 Day
Term Payment : Cash
Delivery Time : In_stock.,With in 0 3 Days

ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้บริการท่านในเร็ววันนี้
We look forward to give you our best service
บริษัท ไพรมัส จำกัด

ลูกค้า (ผู้มีอำนาจ) วันที่...../...../.....	(คุณสุวพากย์ ชาติสุทธิ(PM)) (090-197-9594) (พนักงานขาย) วันที่...../...../.....	(ประภัทรศร ทารักษ์(PM)) (0-2693-7005 Ext.127) (ผู้เสนอราคา) วันที่...../...../.....

THE BUBBLES
we make it float

บริษัท เดอะ บับเบิ้ลส์ จำกัด
THE BUBBLES CO.,LTD.

สำนักงานใหญ่ : 858 หมู่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
Head Office : 858 Moo 2 Soi 1C/1 Bangpu Industrial Estate, Bangpumai, Muang Samutprakarn, Samutprakarn 10280
T. (662) 323 2601-8 F. (662) 323 2227-8
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/TAX ID 0115563020044 สำนักงานใหญ่

ใบสั่งซื้อ
PURCHASE ORDER
ต้นฉบับ
ORIGINAL

PC-F-002-TBB-00-15/01/65

ผู้จำหน่าย / Vendor : TBDV-0108
บจ. ไพรมัส
119 ซอยสีม่วงอนุสรณ์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. / Tel. : T.026937005 F.022773565

เลขที่ใบสั่งซื้อ / No. : PO6500099 P 1 / 1
วันที่ / Date : 18/07/2022
เครดิต / Credit : เงินสด
วันที่รับของ / Receive Date : 25/07/2022
แผนกที่สั่งซื้อ / Request Dept. ฝ่ายผลิต

หมายเหตุ / Remark : กรุณาเซ็นต์ยืนยันแล้วส่ง Fax / E-Mail กลับมาที่ 02-323-2227-8 / purchase@thebubbles.co.th PR No. PRC6500093

รหัสสินค้า Product Code	รายการสินค้า Description	จำนวน Qty.	ราคาต่อหน่วย @	ส่วนลด Discount	จำนวนเงิน Amount
1	ASSET-EQUIPME Digital Counter "Primus" CMT-007A-A-24-220 รับประกันสินค้า 2 ปี	1.000 EA	3,520.000		3,520.000
	อ้างอิงใบเสนอราคาเลขที่ QP-220701010 วันที่ 08/07/2022 ขั้นตอนและเอกสารการวางบิล - จ่ายเช็คโปรดปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท ระเบียบการวางบิล-รับเช็ค และวันหยุดประจำปี > https://intranet.saleecolour.com/intranet/holidaylastyear.html				

กรุณายืนยันการจัดส่งสินค้ามายังบริษัทฯ เมื่อได้รับใบสั่งซื้อฉบับนี้ และแนบหลักฐานฉบับนี้มาพร้อมกับใบแจ้งหนี้เพื่อเรียกเก็บเงินจากบริษัทฯ
Please confirm your delivery schedule to us when receive this order and attach this P.O. with your invoice for collection

*** Three Thousand Seven Hundred Sixty Six and 40/100

สามพันเจ็ดร้อยหกสิบหกบาทสี่สิบสตางค์

รวมเงิน / Sub Total	3,520.000
ส่วนลด / Discount	0.000
ยอดคงเหลือ / Balance	3,520.000
ภาษีมูลค่าเพิ่ม / VAT 7.0%	246.400
เป็นเงินทั้งสิ้น / Grand Total	3,766.400

ผู้จำหน่าย Vendor Acknowledgement	ผู้ขอซื้อ Verified Signature	ผู้มีอำนาจลงนาม Authorized Signature
วันที่ / Date: ____/____/____	วันที่ / Date: ____/____/____	วันที่ / Date: ____/____/____

PC-F-001-TBB-00-15/01/65

THE BUBBLES CO.,LTD

ใบขอซื้อ / Purchase Requisition

Vendor : TBDV-0108 บจ. ไพรมัส

เลขที่ PR : PRC6500093

Credit : เงินสด

วันที่พิมพ์ : 18/07/2022 10:58:09 วันที่ : 18/07/2022 แผนก : 1007

ลำดับ	รหัสสินค้า	กลุ่มสินค้า	รายการ	วันกำหนดส่ง	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	เป็นเงิน
1	ASSET-EQUIPMENT	FA_EQ	Digital Counter "Primus" CMT-007A-A-2 220 รับประกันสินค้า 2 ปี	25/07/2022	1.00	EA	3,520.00	0.00	3,520.00

เครื่องเทสกุ้น.

Remark : อ้างอิงใบเสนอราคาเลขที่ QP-220701010 วันที่ 08/07/2022

(สามพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมเงิน \ Total : 3,520.00

ผู้ขอซื้อ	Verify Signature	ผู้ตรวจสอบ	Investigate Signature	ผู้มีอำนาจลงนาม	Authorize Signature
(...../ ว.ด.ป. 18/7/2565)		(...../ ว.ด.ป. 18/7/2565)		(...../ ว.ด.ป. 18/7/2565)	

บริษัท ไพรมัส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
Primus Co.,Ltd

119 ซอยสีม่วงอนุสรณ์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
119 Soi Srimuang Anusorn, Sutthisarnvinijchai Road. ,Dindaeng, Bangkok 10400 Thailand. Dindaeng, Bangkok 10400 Thailand.
Tel: 0-2693-7005 (Auto lines) Fax:Sale : 0-2277-3565 , 0-2277-1146 FaxAccount : 0-2276-7221, 0-2275-1912
http://www.primusthai.com E-mail: sales@primusthai.com Tax ID: 0105536011803

ใบเสนอราคา : Quotation

รหัสลูกค้า	:N/11926 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0115563020044	เลขที่	: QP-220701010
นามผู้ซื้อ	: บริษัท เดอะ บับเบิ้ลส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	วันที่	: 08/07/2022
ผู้ติดต่อ	: คุณติ๊ก	PO Ref.	:
โทรศัพท์	: 093-595-9453	สถานที่ส่งของ	: 858 หมู่ที่ 2 ซอย1c/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
อีเมล	:		
ที่อยู่	: 858 หมู่ที่ 2 ซอย1c/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280		

ลำดับ No.	รายการ DESCRIPTION	จำนวน QUANTITY	หน่วยละ UNIT	ส่วนลด DISCOUNT	ราคา AMOUNT
1	Digital Counter "Primus" CMT-007A-A-24-220	1.00 Pcs	4,400.00	20 %	3,520.00

หมายเหตุ: เงื่อนไขการรับประกันสินค้า.....2....ปี

ขอแจ้งนโยบายขอข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ในการได้รับข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา อาทิ ใบเสนอราคา, การติดต่อกลับเพื่อสอบถามหรือนำเสนอข้อมูล ดูรายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.primusthai.com/primus/Activity/info?ID=340

ตัวอักษร: สามพันเจ็ดร้อยหกสิบหกบาทสี่สิบสตางค์

รวมเงิน	3,520.00
ส่วนลด	0.00
มูลค่าหลังหักส่วนลด	3,520.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	246.40
ยอดเงินสุทธิ	3,766.40

Price Valiaity : 7 Day
Term Payment : Cash
Delivery Time : In_stock.,With in 3 Days

ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้บริการท่านในเร็ววันนี้
We look forward to give you our best service
บริษัท ไพรมัส จำกัด

ลูกค้า (ผู้มีอำนาจ) วันที่...../...../.....	(คุณสุวพากย์ ชาติสุทธิ(PM)) (090-197-9594) (พนักงานขาย) วันที่...../...../.....	(ประภัทรศร ทารักษ์(PM)) (0-2693-7005 Ext.127) (ผู้เสนอราคา) วันที่...../...../.....

CMT-007A/CMT-007B/CMT-007BN

DIGITAL COUNTER

PRIMUS

คุณสมบัติ

- เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล
- แสดงผลแบบตัวเลข 7 Segment 6 หลัก 1 แถว
- รับอินพุทจากอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆ เช่น Photo Switch, Proximity Switch, Encoder, Contact, NPN, PNP
- มีโหมดการทำงานให้เลือกใช้ 7 โหมดการทำงาน
- มีหน่วยความจำ EEPROM สามารถเก็บบันทึกค่าการนับได้ในกรณีที่ไฟดับ
- สามารถสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ท RS-485, MODBUS RTU
- ใช้งานง่าย โดยการโปรแกรมผ่านหน้าจอ

การทำงาน

อุปกรณ์แสดงผลดิจิตอล สำหรับงานผลิตในอุตสาหกรรม แสดงผลด้วย 7 Segment แบบ Real Time เห็นได้ชัดเจน ใช้เพื่อควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย ลดความผิดพลาด หรือใช้ตรวจสอบ สถานะการทำงานของเครื่องจักร นับจำนวนของเข้า Stock สามารถทำงานได้ทั้งนับขึ้นและนับลง เลือกทำงานได้ถึง 7 Output Mode สามารถต่อเป็น Network เพื่อควบคุมหรือแสดงผลได้ถึง 32 ตัวผ่าน RS-485 ติดต่อ กับคอมพิวเตอร์หรือ PLC ได้ มี Relay Output สามารถไปควบคุม Alarm ได้

ข้อมูลทางเทคนิค

Model		CMT-007A	CMT-007B	CMT-007BN
Power Supply		12-24 VDC,100-250 VAC 50/60Hz	100 to 250 VAC 50/60 Hz	
Power Consumption		1.5VA		
Display		7 Segment, 6 Digit, Size 0.56 Inch, 1 Rows	7 Segment, 6 Digit, Size 4 Inch, 1 Rows	7 Segment, 6 Digit, Size 2.3 Inch, 1 Rows
Input	Range Display and Setting	Measurement Range -199999 to 999999		
	Input Frequency	0 to 50 kHz		
	Input Type	Photoswitch, Proximity, Contact, Encoder , NPN , PNP		
	Supply for Sensor	24VDC 50 mA		
		12VDC 120 mA		
	Decimal Point Setting	0 to 0.00000		
	Input Reset	Dry Contact		
Output	Relay Output	3 Relay Output 5A/250VAC		
Communication	Protocol	MODBUS RTU		
	Baud Rate	1200, 4800, 9600,19200 bps		
	Parity	None		
	Stop Bits	1		
	Data Bits	8 Bits		
	Support Device Node	32		
Ambient Operation	Temperature	-10 ˚C to 60 ˚C		
	Humidity	85 % RH Non-Condensing		
Ambient Storage	Temperature	-20 ˚C to 80 ˚C		
	Humidity	85 % RH Non-Condensing		
Protection Degree	Front Protection Rating	IP52		
	Case Protection Rating	IP30		
Installation		Panel Mounting	Hanging Mounting/Wall Mounting/ Ceiling Suspension Mounting	
Material		ABS-V0	Aluminium	
Size		48 x 96 x 80 mm.	200 x 700 x 100 mm.	150 x 400 x 100 mm.
Weight		300 g.	4470 g.	3000 g.

ฟังก์ชันการทำงาน

OUTPUT MODE 1

โหมด 1 นับขึ้น
MODE 1 UP

โหมด 1 นับลง
MODE 1 DOWN

เมื่อค่า Count นับขึ้นหรือนับลง จนถึงค่า Set Point 1 ที่ตั้งค่าไว้ จะทำให้ OUT 1 ON จนกว่าจะมีการกด Reset และ เมื่อค่า Count นับขึ้นหรือนับลง จนถึงค่า Set Point 2 ที่ตั้งค่าไว้ จะทำให้ OUT 2 ON จนกว่าจะมีการกด Reset

OUT2 retentive output / count continuation รีเลย์ On ตลอดเมื่ออยู่ในเงื่อนไข
OUT1 retentive output รีเลย์ On ตลอดเมื่ออยู่ในเงื่อนไข

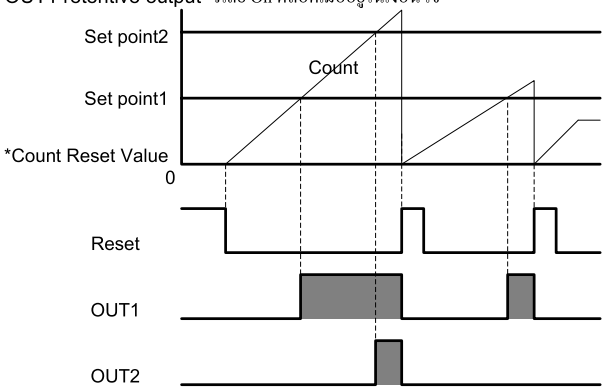

OUT2 retentive output / count continuation รีเลย์ On ตลอดเมื่ออยู่ในเงื่อนไข
OUT1 retentive output รีเลย์ On ตลอดเมื่ออยู่ในเงื่อนไข

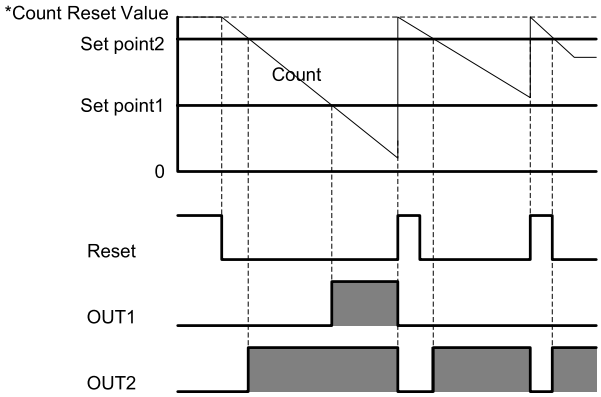

* Count Reset Value (CRV) คือค่าที่โหลดใส่ค่า Count เมื่อเกิดการรีเซต โดยปกติแล้วจะตั้งให้ CRV เท่ากับ 0 เมื่อเกิดการรีเซต Count <--CRV

OUTPUT MODE 2

โหมด 2 นับขึ้น
MODE 2 UP

โหมด 2 นับลง
MODE 2 DOWN

เมื่อค่า Count นับขึ้นหรือนับลง จนถึงค่า Set Point 1 ที่ตั้งค่าไว้ จะทำให้ OUT 1 ON จนกว่าจะมีการกด Reset และ เมื่อค่า Count นับขึ้นหรือนับลง จนถึงค่า Set Point 2 ที่ตั้งค่าไว้ จะทำให้ OUT 2 ON ตามเวลาของ One shot duration 2 (OSd_2)

OUT2 one-shot output / count resetting รีเลย์ทริกแล้วรีเซต Count
OUT1 retentive output รีเลย์ On ตลอดเมื่ออยู่ในเงื่อนไข

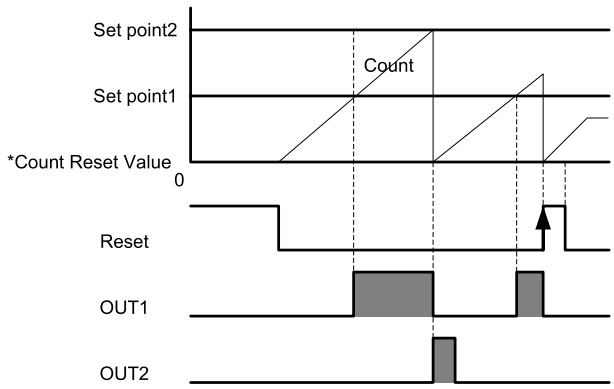

OUT2 one-shot output / count resetting รีเลย์ทริกแล้วรีเซต Count
OUT1 retentive output รีเลย์ On ตลอดเมื่ออยู่ในเงื่อนไข

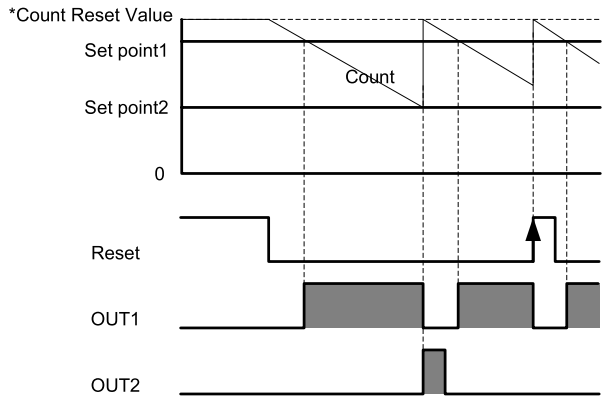

OUTPUT MODE 3

โหมด 3 นับขึ้น
MODE 3 UP

โหมด 3 นับลง
MODE 3 DOWN

เมื่อค่า Count นับขึ้นหรือนับลง จนถึงค่า Set Point 1 ที่ตั้งค่าไว้ จะทำให้ OUT 1 ON ตาม เวลาของ One shot duration 1 (OSd_1) และเมื่อค่า Count นับขึ้นหรือนับลง จนถึงค่า Set Point 2 ที่ตั้งค่าไว้ จะทำให้ OUT 2 ON จนกว่าจะมีการกด Reset

OUT2 retentive output / count continuation รีเลย์ On ตลอดเมื่ออยู่ในเงื่อนไข
OUT1 one-shot output รีเลย์ทริกแล้วจาก

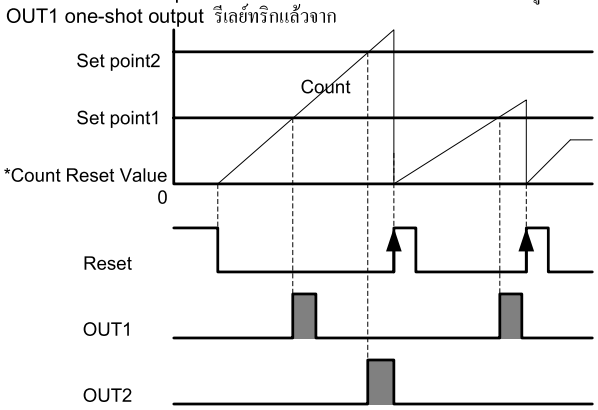

OUT2 retentive output / count continuation รีเลย์ On ตลอดเมื่ออยู่ในเงื่อนไข
OUT1 one-shot output รีเลย์ทริกแล้วจาก

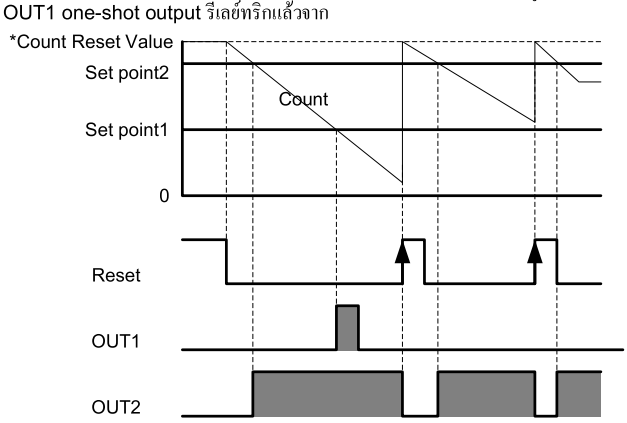

ฟังก์ชันการทำงาน [ต่อ]

โหมด 4 นับขึ้น

OUTPUT MODE 4 MODE 4 UP

โหมด 4 นับลง

MODE 4 DOWN

เมื่อค่า Count นับขึ้นหรือนับลง จนถึงค่า Set Point 1 ที่ตั้งค่าไว้ จะทำให้ OUT 1 ON ตามเวลาของ One shot duration 1 (OSd_1) และเมื่อค่า Count นับขึ้นหรือนับลง จนถึงค่า Set Point 2 ที่ตั้งค่าไว้ จะทำ ให้ OUT 2 ON ตามเวลาของ One shot duration 2 (OSd_2)

OUT2 one-shot output / count resetting รีเลย์ทริกแล้วรีเซต Count
OUT1 one-shot output รีเลย์ทริกแล้วจาก

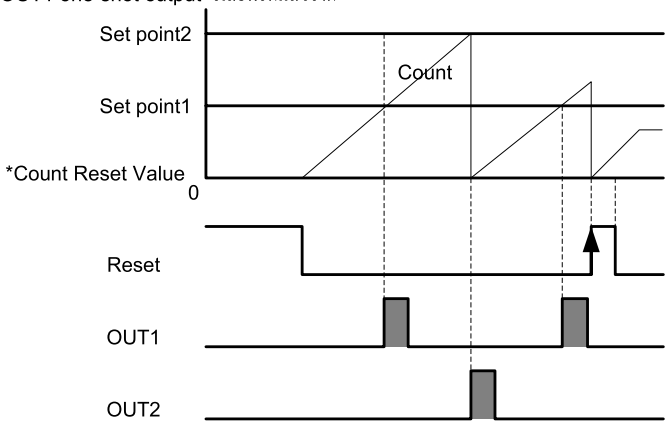

OUT2 one-shot output / count resetting รีเลย์ทริกแล้วรีเซต Count
OUT1 one-shot output รีเลย์ทริกแล้วจาก

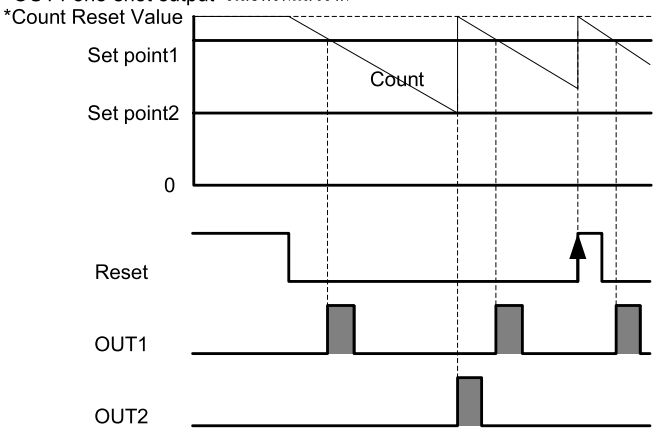

โหมด 5

OUTPUT MODE 5 MODE 5

เมื่อค่า Count มากกว่าหรือเท่ากับ Set Point 1 ที่ตั้งค่าไว้ จะทำให้ OUT 1 ON จนกว่าค่า Count น้อยกว่า Set Point 1 จะทำให้ OUT 1 OFF และเมื่อค่า Count น้อยกว่า Set Point 2 จะทำให้ OUT 2 ON จนกว่าค่า Count มากกว่าหรือเท่ากับ Set Point 2 จะทำให้ OUT 2 OFF

OUT2 count value ≤ Set point2
OUT1 count value ≥ Set point1

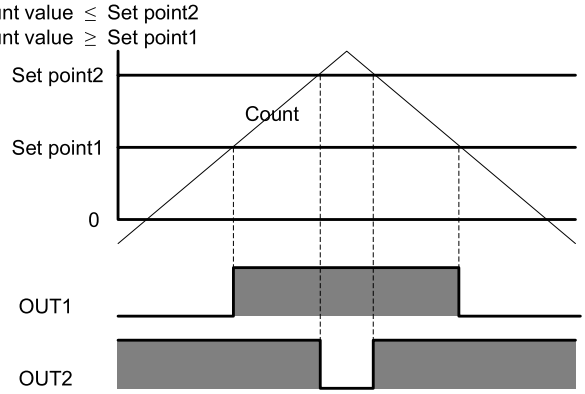

โหมด 6

OUTPUT MODE 6 MODE 6

เมื่อค่า Count มากกว่าหรือเท่ากับ Set Point 1 ที่ตั้งค่าไว้ จะทำให้ OUT 1 ON จนกว่าค่า Count น้อยกว่า Set Point 1 จะทำให้ OUT 1 OFF และเมื่อค่า Count มากกว่าหรือเท่ากับ Set Point 2 จะทำให้ OUT 2 ON จนกว่าค่า Count น้อยกว่า Set Point 2 จะทำให้ OUT 2 OFF

OUT2 count value ≥ Set point2
OUT1 count value ≥ Set point1

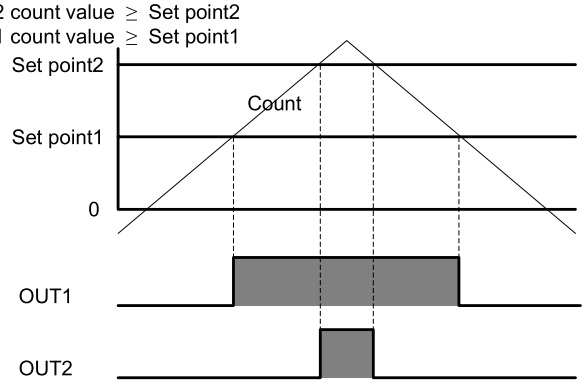

โหมด 7

OUTPUT MODE 7 MODE 7

เมื่อค่า Count น้อยกว่า Set Point 1 ที่ตั้งค่าไว้ จะทำให้ OUT 1 ON จนกว่าค่า Count มากกว่าหรือเท่ากับ Set Point 1 จะทำให้ OUT 1 OFF และOUT 2 ON เมื่อค่า Count มากกว่าหรือเท่ากับ Set Point 2 จะทำให้ OUT 2 OFF

OUT2 Set point1 ≤ count value ≤ Set point2
OUT1 count value < Set point1

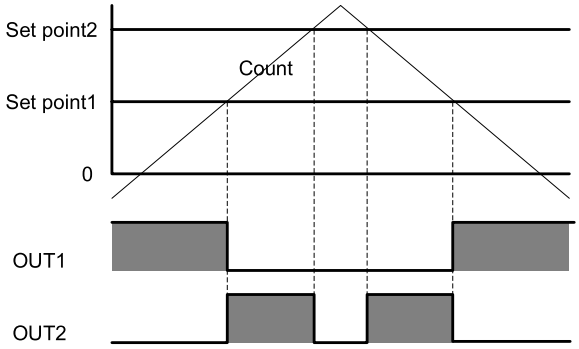

SERIAL COMMUNICATION

The CMT-007A are equipped with a RS485 serial communications interface to allow connection to computers or PLCs.MODBUS protocol is provided as standard communication. The user can connect CMT- 007A as network up to 32 meters.

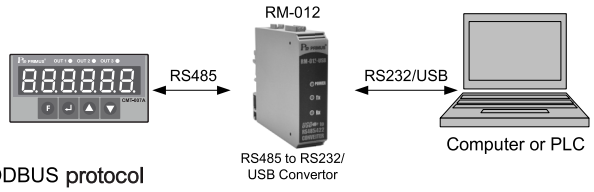

MODBUS protocol

This MODBUS Protocal has been implement in accordance with MODBUS.ORG MODBUS Application protocol Specification V1.1 With the following conditions applying.

The following conditions apply

Baudrate must be set for 1200, 4800, 9600 19200 bps

The format is MODBUS RTU

UART data 8 bits, 1 stop bit and no parity

Data is considered to be half duplex using 2 wire.

การต่อใช้งาน

Wiring Diagrams

แผนผังการต่อสายใช้งาน

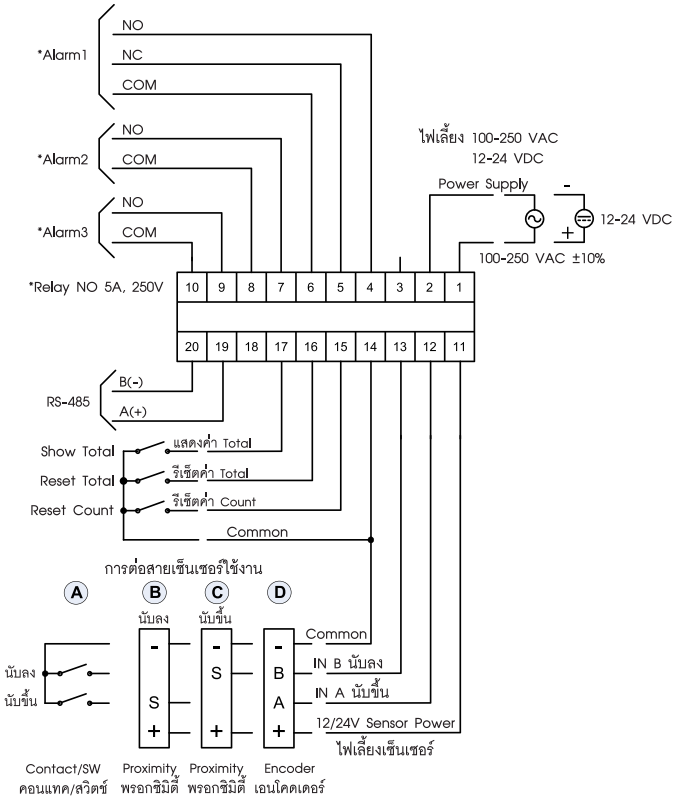

ตารางการตั้งค่าเมนูของเซ็นเซอร์แต่ละชนิด

รายละเอียด	(A) Contact/SW	(B)(C) Proximity	(D) Encoder
ช่วงความถี่ใช้งาน	Input --> F.r --> 0	Input --> F.r --> 1 / 2	ไม่ต้องตั้งค่า
โหมดอินพุต	Input --> I.mode --> Norm	Input --> I.mode --> Norm	Input --> I.mode --> Encdr
ชนิดของ I/P เซ็นเซอร์	Input --> s.type --> NPN	Input --> s.type --> NPN / PNP	Input --> s.type --> PNP

*** ในกรณีที่ F.r = 2 OP.ModE จะทำงานในโหมด Normal เท่านั้น

Input Wiring Examples

Proximity, Photo PNP/NPN

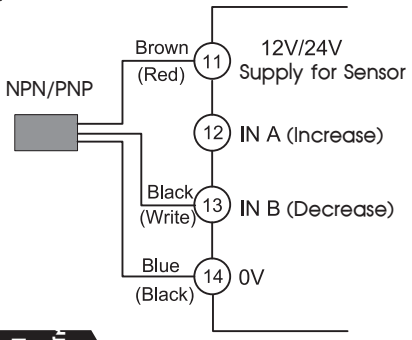

Input Wiring Examples (continue)

Rotary Encoder

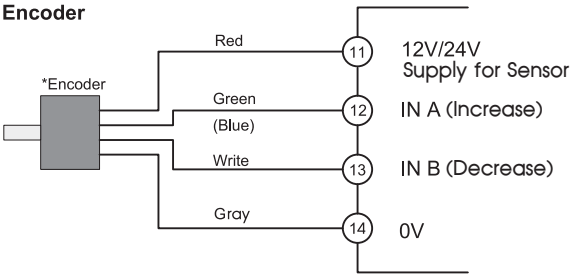

ทิศทาง Encoder	ตั้งค่าที่เมนู
ทิศทางการหมุนของ Encoder บวก/ลบ	Input → E.dIr

Switch/Contact or Relay

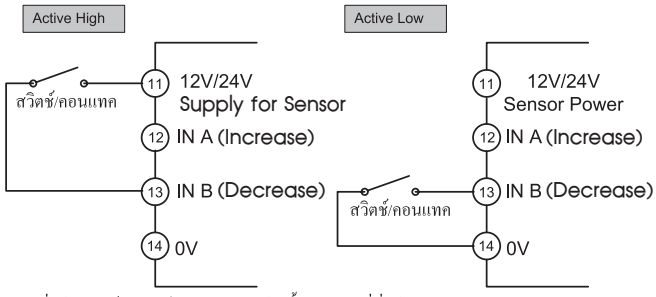

ในกรณีที่ใช้อินพุตเป็นสวิตช์หรือคอนแทคต้องตั้งช่วงความถี่ที่ใช้งาน F.r = 0

ขนาดและมิติ

CMT-007A

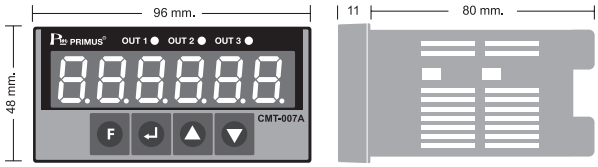

CMT-007B

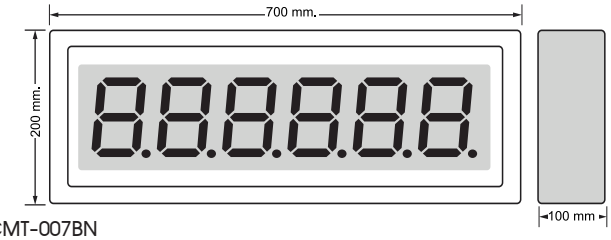

CMT-007BN

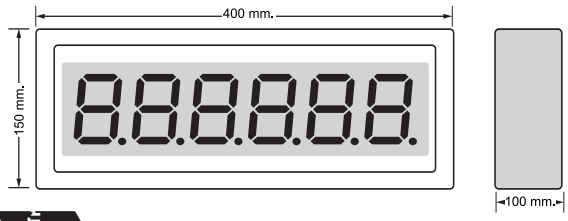

การเจาะติดตั้ง

CMT-007A

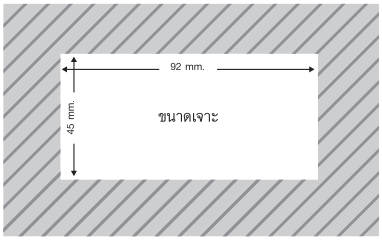

การติดตั้ง

CMT-007A



CMT-007B/ CMT-007BN



CMT-007A/CMT-007B/CMT-007BN

DIGITAL COUNTER

PRIMUS

การสั่งซื้อ

• Standard

CMT-007A- [ ] - [ ] - [ ] - [ ]

ALARM	
A	Alarm 1 (SP1)
B	Alarm 2 (SP2)
C	Alarm 3 (Total)

OPTION	
M	RS-485

POWER SUPPLY	
220	100-250 VAC
24	12-24 VDC

SUPPLY FOR SENSOR
12 VDC
24 VDC

• Big Display

CMT-007 [ ] - [A] [ ] [ ] - [ ] - [ ]

SIZE	
B	200 x 700 x 100 mm. (7 Seg. 4”)
BN	150 x 400 x 100 mm. (7 Seg. 2.3”)

ALARM	
A	Alarm 1 (SP1) (Standard)
B	Alarm 2 (SP2)
C	Alarm 3 (Total)

SUPPLY FOR SENSOR	
12	12 VDC
24	24 VDC (Standard)

OPTION	
M	RS-485

19/06/17 14:30 7353D*2350 021-246140-8 BY BR 0021
NEW P/B NO.-0002713916 (OLD P/B NO.-0002713815)

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้
บริษัทแบงก์สยามกัมมาจล ทุนจำกัด
ใช้ตราแผ่นดินนี้ เป็นตราประจำธนาคาร เมื่อ ร.ศ.125 (พ.ศ. 2449)

ชื่อบัญชี
NAME

บริษัท ไพรมัส จำกัด

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

0021 สาขาสุทธิสาร

สำเนาถูกต้อง

เลขที่บัญชี
ACCOUNT NO. 021-246140-8

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
SAVINGS ACCOUNT

บริษัท ไพรมัส จำกัด
PRIMUS CO., LTD.

2713916

- เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
- การทำรายการโดยไม่ใช้สมุดคู่ฝากที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป เมื่อลูกค้านำสมุดคู่ฝากมาปรับปรุงรายการ รายการฝากและถอนในแต่ละเดือนจะปรากฏเป็นยอดรวมของรายการฝากและถอนที่เกิดขึ้นในเดือนนั้นๆ อย่างละรายการ