

Caractéristiques techniques

t700

t701 avec caméra de visualisation

2000 lumens ANSI*

Technologie WiFi

Téléchargé depuis www.lampe-videoprojecteur.info



Entrez dans l'univers
du WiFi



Choose freedom*

TOSHIBA

*En toute liberté

t1p t701 avec caméra de visualisation t1p t700




Plus de câble - plus de compromis

La mobilité est devenue indispensable à votre travail !
La technologie de communication sans fil Wireless LAN (réseau sans fil, norme WiFi IEEE802.11b) et Toshiba vous propose une solution simple et adaptée.

- Les projecteurs WiFi permettent de communiquer sans câble aussi bien poste à poste qu'en réseau.
- L'utilisation est très simple, si votre PC n'intègre pas la technologie WiFi, il vous suffit d'insérer une carte PC WiFi (PCMCIA) pour qu'il devienne Wireless.
- Grâce à la caméra intégrée, le TLP T701, vous permet d'envoyer directement les images capturées sur votre PC via WiFi.

Distance de projection

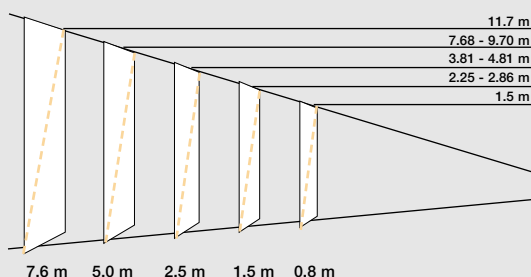

Taille de l'image (diagonale)

* Les lumens ANSI sont une mesure de l'American National Standards Institute, n° IT 7.228. Cette mesure est effectuée sur mire spécifique et dans les conditions précises de projection définies par l'ANSI en mode data à partir d'une source informatique.

Document non contractuel. Caractéristiques techniques susceptibles de modifications sans préavis. Les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs.

| | |
|---|---|
| Panneaux | 3 X LCD polysilicone 0,9 pouce avec MAL |
| Résolution | XGA 1024 x 768 pixels |
| Luminosité | 2000 lumens ANSI* |
| Palette de couleur | 16,7 millions |
| Contraste | 400:1 |
| Lampe | TLP LW1 lampe 165W UHP (2000 heures) |
| Fréquence de balayage | 15 - 93 KHz / 50 - 85 Hz |
| Bloc optique | Zoom 1,25x et mise au point manuels |
| Correction digitale de parallaxe | automatique +/- 15° |
| Taille de l'image (diagonale) | 81 cm à 7,6 m |
| Distance de projection | 1,5 - 11,74 m |
| Ratio de projection | 1.87-2.37:1 |
| Compatibilité vidéo | NTSC / PAL / SECAM, HDTV & DTV, DVD, |
| Compatibilité informatique | VGA / SVGA / XGA / SXGA & UXGA (comp.) |
| Connecteurs d'entrées | Port PC Card: Carte PC Wireless LAN, norme WIFI IEEE 802.11b, pré-installée dans le projecteur 2 vidéos: 1x composite (RCA), 1 x S-Vidéo (mini DIN 4 broches) 2 informatiques: 2 x RGB (D-Sub 15 broches) compatible composante vidéo YUV 1 USB : pilotage de la souris 1 Audio pour vidéo (2 X RCA G/D) 1 Audio pour RGB (mini jack stéréo) 1 x RGB (D-Sub 15 broches) |
| Connecteurs de sorties | 1 x RS-232C (mini DIN 8 broches) |
| Contrôle PC Wireless | connexion sans fil Wireless LAN, norme WiFi IEEE802.11b |
| Alimentation | 100-240V, 50/60 Hz |
| Audio | Mono 2W |
| Dimensions externes (L x H x P) | T700: 298 x 97 x 249 mm T701: 298 x 97 x 313 mm |
| Poids | T700: 3.4 / T701: 4 kg |
| Niveau sonore | 34 dB (mode éco) |
| Autres fonctions | Mode-éco, gel de l'image |
| Accessoires | Câbles: VGA, audio-vidéo, audio PC, USB, RS232, alimentation Capteur infrarouge pour pilotage souris en mode Wireless Carte PC Wireless, télécommande à infrarouge & piles, manuels d'utilisation, CD-ROM d'installation WiFi, mallette souple |
| Options | Lampe - kit plafond |
| Caméra du projecteur t701 | Capteur CCD (1/2") - 810 000 pixels mise au point manuelle (F=3.1 / f=6.4 mm) Capture et sauvegarde des images en mode JPEG sur carte mémoire via port PC Transfert des images au PC possible via le port Wireless LAN |



Choose freedom*

TOSHIBA

Toshiba Systèmes (France) S.A.
Département Vidéo Professionnelle
7, rue Ampère - B.P. 131 - 92804 PUTEAUX cedex
Tél. : 01 47 28 23 51 - Fax : 01 47 28 23 43
Web : www.toshiba.fr