


# BenQ



## Les plus du MP723 :

- Luminosité : 3300 Lumens ANSI
- Résolution native XGA
- Technologie "Brilliant Color™"
- UNISHAPE
- Clavier détachable
- Minuteur de présentation
- Verrouillage des touches du panneau
- Correcteur du support de projection
- Système de gestion des couleurs 3D
- Signal sonore de mise sous / hors tension
- Roue chromatique 6 segments
- Touche "Q?" : accès direct aux FAQ (Foire Aux Questions)
- Recherche Auto rapide
- 11 modes pré-réglés
- Arrêt automatique
- Protection par mot de passe
- Mon écran (page d'accueil)
- Mode "Haute altitude"
- Compatible HDCP
- Alimentation 12V
- Fonction « Off & Go » (refroidissement rapide)

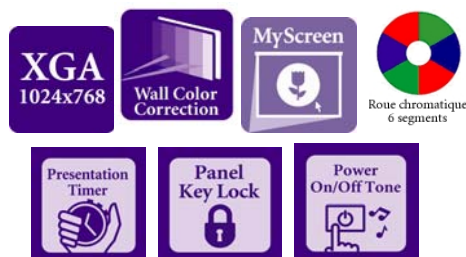

**GARANTIE 3 ANS**

3 ans de garantie sans limite de durée

Garantie limitée à 1000 heures

(pour les lampes de 1000 heures)

## Vidéo Projecteur MP723

Système de projection	Technologie DLP® de Texas Instruments™	
Panneau	XGA DDR DMD* x 1	
Résolution native	XGA (1024 x 768)	
Luminosité	3300 Lumens ANSI	
Taux de contraste	2000:1 (Full on/Full off)	
Format d'affichage	4:3 Natif, 16:9 Sélectionnable	
Nombre de couleurs affichées	16,7 Millions	
Objectif	F=2,4 à 2,48 ; f=20,7 à 22,8 mm	
Zoom	Zoom manuel, 1.10:1	
Taille de l'image (Diagonale)	24" à 216"	
Ratio de projection	54"@2m / 1.82 à 2.0 :1	
Lampe	280 W, 3000 / 4000 heures (Normal/Mode éco.)	
Compatibilité PC	VGA (640 x 480) à SXGA (1280 x 1024)	
Compatibilité HDTV	480i, 480p, 576p, 720p, 1080i	
Compatibilité Vidéo	NTSC, PAL, SECAM	
Fréquence horizontale	31 - 82 kHz	
Fréquence verticale	48 - 85 Hz	
Entrées	PC	RGB Analogique : D-Sub 15 x 1 (partagée) DVI (partagée)
	A/V	RCA x 1 / S-Vidéo x 1 DVI x 1 (partagée avec HDCP) D-Sub 15 x 1 (YPbPr) (YCbCr)
	Audio	Prise audio PC x 1
Sorties	PC	12 V CC (Max. 1A) RVB : D-Sub 15 x 1
	Audio	Haut-parleurs 2 Watt x 2 (stéréo)
Contrôle	RS232 via Mini DIN 8 x 1 USB Type Mini B x 1	
Dimensions (L x H x P)	275,5 x 129 x 309,5 mm (TBD)	
Poids	3,5 kg	
Alimentation	100 à 240 VAC, 50 à 60 Hz	
Consommation	365 W (max.)	
Niveau sonore	34 / 29 dB (Normal/Mode éco.)	
Langages OSD	Anglais/ Français/ Allemand/ Italien/ Espagnol/ Russe/ Chinois traditionnel/ Chinois simplifié/ Japonais/ Coréen/ Suédois/ Néerlandais/ Turc/ Tchèque/ Portugais / Thaï/ Polonais	
Modes pré-réglés	<b>Entrées PC :</b> Dynamique Présentation sRGB Cinéma Utilisateur 1 / Utilisateur 2	<b>Entrées A/V :</b> Dynamique Standard Cinéma Utilisateur 1 / Utilisateur 2
	Système de gestion des couleurs 3D Recherche Auto rapide Contrôleur du minuteur Minuteur de présentation Signal sonore de mise sous / hors tension Verrouillage des touches du panneau Mise en mémoire de la résolution 11 modes pré-réglés Touche "Q?" : accès direct aux FAQ (Foire Aux Questions) Clavier détachable Freeze (Arrêt sur image)	Off & Go (refroidissement rapide) Correcteur du support de projection Technologie "Brilliant Color™" UNISHAPE Blanc (Mode éco.) Arrêt automatique Protection par mot de passe Mon écran (page d'accueil) Compatibilité HDCP Alimentation 12V Haute altitude
Fonctions		
Accessoires (Inclus)	Guide de démarrage rapide Manuel d'utilisation sur CD Protection pour clavier détachable	Housse de transport Câble VGA Cordon d'alimentation Télécommande + Piles
	Kit de montage au plafond Présentation Plus	Lampe supplémentaire

**Garantie : 3 ans (1ère année sur site, 2ème et 3ème année par retour atelier). Garantie lampe : 6 mois ou 1000 heures (au premier des 2 termes échus)\*\*.** La garantie ne s'applique pas aux accessoires fournis ou optionnels. \* Données strictement indicatives sans aucune garantie constructeur. Le logo DLP® et le médaillon DLP® sont la propriété de Texas Instruments. © BenQ Corporation. Tous droits réservés. Les noms d'entreprise et les marques déposées sont la propriété de leurs sociétés respectives. Les informations contenues dans cette fiche ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. \*\* Pour tout projecteur acheté à partir du 1<sup>er</sup> avril 2007.

BenQ France

9 rue Pagès 92150 Suresnes. France

Tél : 01 70 37 17 17 / Fax : 01 70 37 17 99

BenQ.fr