## Pour des présentations | t100 tw100 brillantes!

Contraste 2000:1 Résolution XGA tw100 : Wifi







- Nouvelles fontionnalités: fonction de sécurité (mot de passe et vérouillage), insertion logo utilisateur
- 2 entrées RGB
- 1 sortie RGB et audio
- tw100: port USB, wifi, zoom motorisé, auto focus





## **TOSHIBA**

## t100 tw100

Panneau 0.55" DMD Chip™\*

Résolution XGA (1024 x 768)

Luminosité 2600 lumens ANSI

Couleurs 16,7 millions

Contraste 2000:1

Format 4/3 compatible 16/9

Lampe 275 W (TLPLW10LAMP)

Durée de vie de la lampe 2000h/3000h (standard/mode éco)

Bloc optique F = 2.07 - 2.64 / f = 20.5 - 32.8 mm wide angle

t100: zoom et mise au point manuels tw100: zoom motorisé, auto focus

**Zoom** x 1,6

Ratio de projection 1.8 - 2.8 : 1

Frequence de balayage (H/V) 15 - 120 kHz / 50 - 150 Hz

Mode de projection avant, arrière et plafond

Correction de Parallaxe auto en vertical +/-30°

Taille d'image (diagonale) 0.76 m - 7.62 m

Distances de projection 1.07 m - 11.09 m

Compatibilité vidéo NTSC / PAL / SECAM 480i, 480p, 576i,

576p, 720p, 1,080i, VGA / SVGA / XGA, SXGA + UXGA (compr.)

Connecteurs d'entrée 2 x RGB (D-sub 15), S-vidéo,

vidéo composite (RCA),

3 x audio (2 x RCA, 1 x stéréo mini jack),

tw100 : USB type A

Connecteurs de sorties retour écran (D-Sub 15), audio (stéréo mini jack)

Contrôle par PC RS-232C (mini DIN 8 broches)

**Alimentation** AC 100 - 240V, 50 / 60 Hz

Hauts Parleurs 1 W (mono)

Dimensions (L x H x P) en mm 300 x 99 x 218

Poids t100 : 2,9 kg tw100: 3 kg

Caractéristiques NCE2, tableau "noir", mise en arrêt instantanée,

logo utilisateur, Fonction resize, protection par mot de passe,

vérouillage du panneau de commande

Mode Eco, Correction de parallaxe auto en vertical

tw100: Auto focus, zoom motorisé, port USB (type A), wifi 802.11b/g

Accessoires Télécommande à pointeur laser et piles, kit pilotage souris

Manuel d'utilisation (CD-Rom), câbles RGB, d'alimentation,

sacoche de transport

tw100 : Clé USB Wifi , et logiciel

Options Lampe (TLPLW10LAMP), kit plafond (Fixwcol)














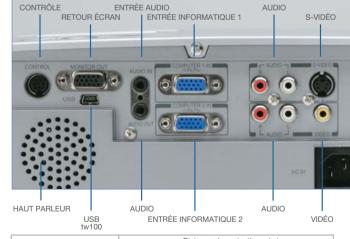

Distance de projection a (m)	
Distance mini (zoom maxi)	Distance maxi (zoom mini)
1.07	1.75
1.45	2.35
2.19	3.55
2.93	4.74
3.67	5.93
5.53	8.92
7.38	-
9.24	-
11.09	-
	Distance mini (200m maxi)  1.07  1.45  2.19  2.93  3.67  5.53  7.38  9.24

Toshiba Systèmes (France) S.A. Département Vidéo Professionnelle

7 rue Ampère - B.P. 131 - 92804 Puteaux Cedex

Renseignements techniques : 0 892 35 01 92 (choix n°4) 0,34 €/ mn Renseignements commerciaux: 01 47 28 23 51