




## PLC-XL50

- Projecteur très grand-angle: Diagonale d'image de 80 pouces à une distance de 8,1 cm
- Luminosité de 2 000 lumens ANSI
- Résolution native : XGA (1 024 x 768), maximale : U-XGA (1 600 x 1 200)
- Installation flexible grâce à des possibilités de projection verticale et horizontale
- Fonction de verrouillage des touches, verrouillage par code PIN pour votre sécurité
- Fonction MyLogo pour la projection de votre propre logo
- La fonction Direct Power On/Off permet d'allumer et d'éteindre le projecteur sans avoir à respecter un temps d'attente
- Sécurité antivol : fonction alarme audio
- 3 ans de garantie, service dépannage sous 24 h (D/CH/I/F – sauf DOM-TOM), garantie 1 an pour les lampes

PLC-XL50

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	PLC-XL50
Catégorie	Business & Education
Matrice	TFT polysilicium 3 x 0,8" (4 : 3), avec micro-lentille
Lampe	275 W UHP (LMP-121)
Luminosité en lumens ANSI	2 000
Durée de vie des lampes	3 000 h (mode éco)/2 000 h (mode normal)
Niveau sonore du ventilateur	29 dB (mode éco)/34 dB (mode normal)
Objectif standard	F = 1,85/f = 4,83 mm*
Distance de projection	-0,04 à 0,081 m*
Taux de contraste	600 : 1
Résolution en pixels	1 024 x 768 (XGA)
Diagonale d'image min.-max.	60"-80"
Niveau d'éclairage	80 %
Largeur de bande/Fréquence	140 MHz, horizontale 15-100 kHz, verticale 50-100 Hz
Standards vidéo	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N
Connexions	Entrée 1 : Sub-D 15 (RGB/RGB Péritel) Entrée 2 : Sub-D 15 (RGB) ou retour écran Entrée 3 : 3 x Cinch (Y-Pb/Cb-Pr/Cr) Entrée 4 : Cinch (composite) Entrée 5 : Mini DIN 4 broches (S-vidéo) Audio : Jack stéréo 3,5 mm pour ordinateur, 2 x Cinch (D/G-mono) pour l'entrée vidéo Sortie audio : prise stéréo 3,5 mm (variable) Entrée de contrôle : Mini DIN 8 broches (compatible RS232)
Fonctions audio	2 W mono
Correction keystone	verticale +/-5°
Signal TVHD	720p/1 035i/1 080i
Formats supportés	U-XGA/S-XGA/W-XGA/XGA/S-VGA/VGA
Zoom/Focus	-/manuel
Consommation électrique/Tension	330 W (mode éco)/390 W (mode normal)/10 W (mode veille)/100-240 V
Garantie	3 ans, dépannage sous 24 h (D/CH/I/F – sauf DOM-TOM), garantie 1 an pour les lampes (maxi 1 000 h)
Dimensions (l x h x p)	374 x 197 x 495 mm
Poids	7,6 kg
Accessoires standard	Télécommande, piles, notice d'utilisation (CD-ROM), câble d'alimentation, câble Sub-D 15 broches, fonction alarme, code PIN, Support
Accessoires en option	Câble Péritel/VGA (POA-CA-SCART), Télécommande avec pointeur laser (POA-RC KIT03), câble composantes/Sub-D 15 (POA-CACOMPVGA), Kit de présentation, y compris fonction souris (POA-RCKIT04)

\* Un calculateur de distance permettant de déterminer les dimensions d'image et l'éloignement optimum est disponible sur le site [www.sanyo.fr](http://www.sanyo.fr)

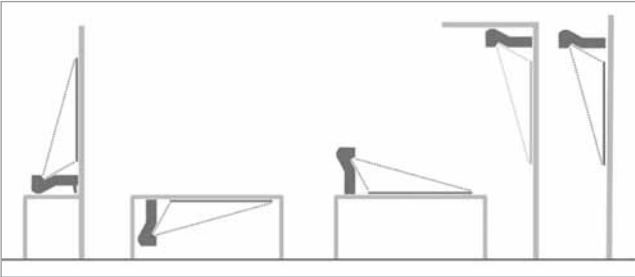

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Version 11/2007

