

THEME | SCENE<sup>®</sup>



H30 Advanced

by **Optoma**

What Video  
Widescreen TV  
★ **BEST BUY** ★

"Si les produits vidéo ThemeScene<sup>™</sup> continuent d'être d'un aussi bon rapport qualité/prix, une partie du marché a du souci à se faire" John Archer - What Video & WideScreen





**Le vidéo projecteur ThemeScene™ H30 Advanced, conçu et optimisé pour une projection 16:9 des DVD Européens, offre une qualité d'image époustouflante et une grande facilité d'utilisation associée à un mode de fonctionnement particulièrement silencieux.**

Le contraste de 3000:1 associé à une luminosité de 850 Lumens et à la roue chromatique 6 segments (4x) donne une image de qualité très nette avec une impressionnante précision des détails.

La très large connectique du ThemeScene™ H30 Advanced permet d'utiliser tout type de source (HDMI, DVI-HDCP, Composante Progressive et Périétre RVB) pour obtenir la meilleure qualité possible d'image à partir d'un lecteur DVD, d'un décodeur satellite/câble, d'une console de jeux ou d'une source haute définition.

### Qualité d'Image Cinéma

La toute dernière technologie DLP™ DarkChip2™ est intégrée dans le ThemeScene™ H30 Advanced. Celle-ci permet de renforcer fortement le niveau de contraste et de bénéficier de noirs profonds.

**Particulièrement Silencieux** - Moins de 26dB à 2 mètres.

### Image Numérique

La technologie DLP™ est la seule technologie numérique de projection. Les meilleurs Cinéma numériques à travers le monde utilisent la technologie DLP™. Cette même technologie est utilisée au sein du H30 Advanced. Avec une connectique DVI ou HDMI, vous pouvez reproduire un système de projection purement numérique offrant une expérience spectaculaire du Home Cinéma.

### Grande Image

Une image jusqu'à 8,38m de diagonale. A 4m de distance, vous obtenez une image de 2,78m de diagonale, et à 3m de distance, une image de 2m de diagonale.



## Connectique Optimisée

Vous pouvez connecter votre source numérique (décodeur satellite/câble ou lecteur DVD) à travers l'entrée DVI ou HDMI, et bénéficier pour une autre source de l'entrée composante progressive.




## Contrôle Total

- Lens Shift numérique avec 2 positions mémorisables.
- Nombreux zoom préréglés (1.85:1, 1.66:1, 2.35:1, 4:3 & 16:9) évitant les bandes noires hautes et basses.
- Une image, tel que vous la souhaitez, avec 5 modes utilisateurs différents mémorisables.
- Réglage Luminosité et Contraste, indépendamment du Rouge, Vert et Bleu pour une optimisation de la qualité d'image.
- Technologie Haute Définition.
- Ratio 1:1 au niveau pixel en NTSC entrelacé.

## Adaptateur Péritel RVB

Grâce aux adaptateurs Péritel RVB et DVI/VGA, fournis en standard, vous pouvez connecter très facilement, avec un simple câble VGA/VGA, le vidéo projecteur ThemeScene™ H30 Advanced à un lecteur DVD, un décodeur satellite ou câble ou à une console de jeux. D'une longueur maximum de 20 mètres, ce type de câble VGA/VGA vous permet de positionner votre vidéo projecteur à l'emplacement de votre choix.

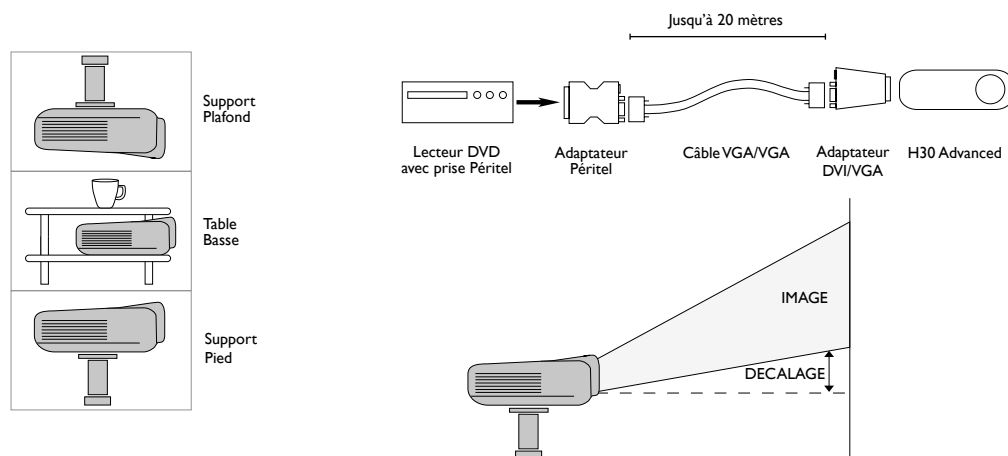

## Emplacement Libre

Obtenir une grande image, à l'endroit de votre choix, n'a jamais été aussi simple. Facile à installer; où vous le souhaitez, vous pouvez mettre le produit soit sur une table basse, soit en fixe au plafond. Le décalage de l'image projetée du H30 Advanced renforce cette facilité d'utilisation.

"Les couleurs sont particulièrement éclatantes, bénéficiant à plein de la luminosité et du contraste supérieures du H30A. Globalement un rapport qualité/prix encore plus impressionnant.."

John Archer - What Video & Widescreen





## Caractéristiques Techniques

### Points forts

Ratio de projection	16:9
Contraste	3000:1
Niveau sonore	26dB à 2 m en mode Normal, 29dB à 2 m en mode Lumineux
Luminosité	850 Lumens – optimisée Vidéo

### Connectivité


	Entrées	Type de Connecteur
Vidéo	HDMI	DVI-I par adaptateur; en option
	DVI-HDCP	DVI-I
	Péritel RVB	DVI-I par adaptateur; fourni en standard
	Composante i/p	1. 3xRCA 2. DVI-I par adaptateur; fourni en standard
Informatique	S-Vidéo	Mini DIN
	Composite	RCA
	DVI-D	DVI-I
	VGA D-Sub 15	DVI-I par adaptateur; fourni en standard
Compatibilité Vidéo	PAL, SECAM (576i/p), NTSC (480i/p), HDTV (720p, 1080i)	

### Affichage

Système de projection	0,54" DLP™ DarkChip2™ (Résolution Native 854x480)
Roue Chromatique	6 segments (4x)
Rapport de projection	1.65-2.0 (Distance de projection/Largeur image), zoom manuel
Distance de projection	1,4m – 12m
Taille image	de 0,81m à 8,38m (Diagonale 16:9)
Correction trapézoïdale	Verticale (+/- 16°)
Type de projection	Avant, au plafond, arrière, au plafond arrière
Type de lampe	P-VIP 200 Watts
Durée de vie lampe	Mode normal 3000 heures

### Divers

Dimensions	272 x 210 x 86 mm (L x P x H)
Poids	2,2 Kg
Consommation	270 Watts max, 5 Watts en mode veille
Conditions de fonctionnement	10-40°C Max, 80% d'humidité
Garantie	2 ans de garantie. Lampe : 90 jours
Langues (menu)	10 langues dont Français, Anglais, Allemand, Italien, Espagnol, Portugais et Russe
Accessoires fournis	Câble d'alimentation, câble vidéo composite, adaptateur DVI/Composante, adaptateur VGA/DVI-I, adaptateur Péritel/VGA, télécommande rétro éclairé avec piles, cache objectif, manuel utilisateur, câble RS-232
Accessoires en option	Kit support plafond, adaptateur DVI/HDMI

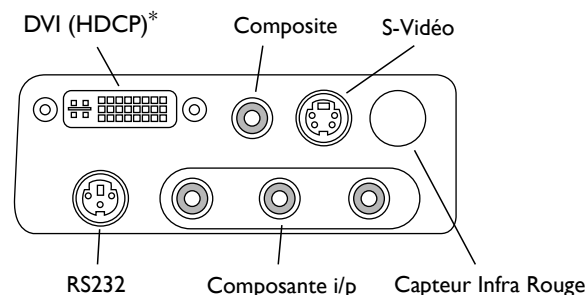

\*Péritel RVB & Composante i/p (via adaptateur fourni)  
HDMI (via adaptateur en option)

**H30 Advanced Distance de projection/Taille d'image projetée**

Distance de projection(m)	Taille de l'image (Max-Diag-m)	Taille de l'image (Largeur-min-m)	Taille de l'image (Largeur-max-m)	Décalage min. de l'image-(m)	Décalage max. de l'image-(m)
2.00	1.39	1.00	1.21	0.23	0.27
3.00	2.08	1.50	1.82	0.34	0.41
4.00	2.79	2.00	2.42	0.45	0.55
5.00	3.48	2.50	3.03	0.58	0.68
6.00	4.16	3.00	3.64	0.68	0.82
7.00	4.88	3.50	4.24	0.79	0.96
8.00	5.56	4.00	4.85	0.90	1.10
9.00	6.25	4.50	5.45	1.02	1.23
10.00	6.96	5.00	6.06	1.13	1.37

A titre indicatif uniquement

Adresse Revendeur



### Optoma France

89 rue du Gouverneur  
Général Eboué - 92136  
Issy les Moulineaux Cedex

Pour connaître le revendeur  
le plus proche de chez vous,  
merci de nous contacter:

Tél.: 01 41 46 12 20  
Fax : 01 41 46 94 35  
info@thescene.fr  
www.thescene.fr

