

ProjectionDesign

F1

Caractéristiques techniques

F1 SXGA

Technologie DLP

3000 lumens ANSI\*

Contraste 1000:1




# Le projecteur Haute Résolution

\*En toute liberté

Choose freedom\*  
**TOSHIBA**


# F1 SXGA (1280x1024)

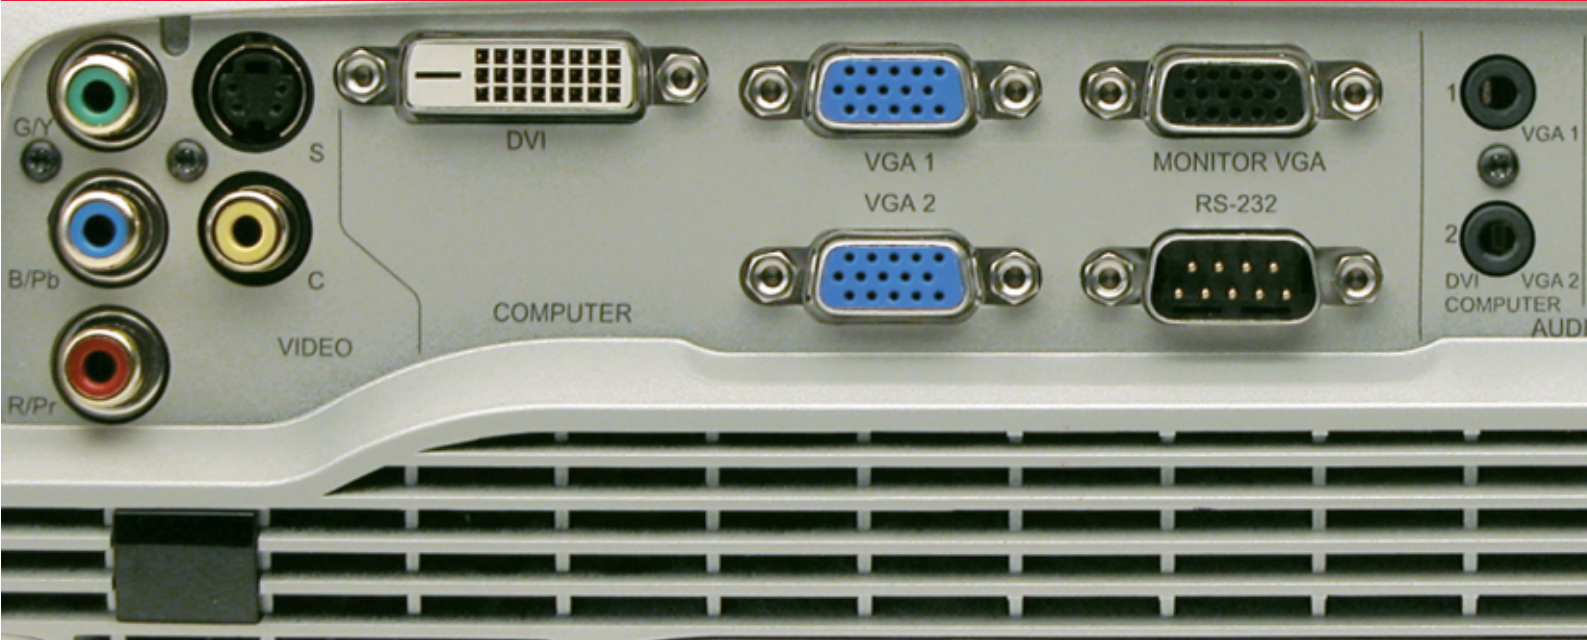

## La solution par excellence.

Le projecteur F1 SXGA a été spécialement conçu pour des applications professionnelles afin d'apporter sur le segment des produits portables une combinaison de haute résolution et de luminosité

Distance de projection

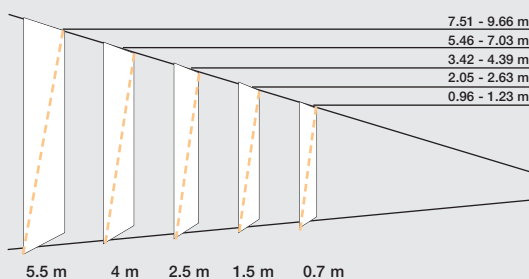

Taille de l'image (diagonale)

\* Les lumens ANSI sont une mesure de l'American National Standards Institute, n° IT 7.228. Cette mesure est effectuée sur mire spécifique et dans les conditions précises de projection définies par l'ANSI en mode data à partir d'une source informatique.

Merci de noter que les abaques sont données de façon indicatives.

Document non contractuel. Caractéristiques techniques susceptibles de modifications sans préavis. Les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs.

<b>Technologie</b>	1 panneau DMD™ (Digital Micromirror Device™) 0,7 pouce
<b>Résolution</b>	SXGA 1280x1024 pixels
<b>Luminosité</b>	3000 lumens ANSI*
<b>Contraste</b>	1000:1
<b>Lampe</b>	250W UHP (2000h) Réf : 400-0003-00
<b>Palette de couleur</b>	16,7 millions
<b>Fréquence de balayage</b>	15 - 150 Khz / 50 - 190 Hz
<b>Electronique</b>	Traitement vidéo Faroudja™ DCDi™
<b>Bloc optique</b>	Zoom (x1.3) et mise au point manuels
<b>Correction digitale de parallaxe</b>	Horizontal (+/- 10°) et vertical (+/- 40°)
<b>Taille de l'image (diagonale)</b>	70 cm à 5,5 m
<b>Distance de projection</b>	1,5 - 10 m
<b>Ratio de projection</b>	1,75 - 2,25:1
<b>Compatibilité vidéo</b>	Tous standards
<b>Compatibilité informatique</b>	De VGA à UXGA
<b>Connecteurs d'entrées</b>	1x composite vidéo (SDTV/HDTV) 1x S-Vidéo 1x composite vidéo 2x informatiques VGA (D-Sub 15 broches RGB analogique) 1x informatique DVI-Digital 4x Audio (mini jack stéréo) 1x USB pour pilotage souris
<b>Connecteurs de sorties</b>	1x informatique VGA 1x Audio (mini jack stéréo)
<b>Contrôle par PC</b>	1x RS-232C (D-Sub 9 broches)
<b>Mode de projection</b>	Frontal, plafond, arrière
<b>Alimentation</b>	90-240V, 50/60 Hz
<b>Dimensions externes (L x H x P)</b>	244 x 88 x 278 mm
<b>Poids</b>	3 kg
<b>Niveau sonore</b>	28 dB
<b>Accessoires</b>	Câbles: alimentation, VGA, DVI, A/V, Audio, USB Télécommande + piles, couverture, mallette souple de transport, manuels d'utilisation
<b>Garantie</b>	2 ans

Choose freedom\*  
**TOSHIBA**

Toshiba Systèmes (France) S.A.  
Département Vidéo Professionnelle  
7, rue Ampère - B.P. 131 - 92804 PUTEAUX cedex  
Tél. : 01 47 28 23 51 - Fax : 01 47 28 23 43  
Web : [www.toshiba.fr](http://www.toshiba.fr)

\*En toute liberté