
Circuit 5

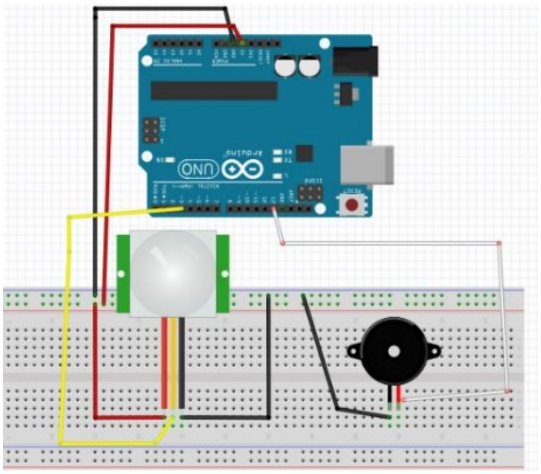

```
int PIR = 3;
int buzzer = 8;

void setup(){
 pinMode(PIR, INPUT);
 pinMode(buzzer, OUTPUT);
 }


void loop(){
 digitalWrite(buzzer,LOW);
 int Value= digitalRead(PIR);
 if(Value == HIGH){
 digitalWrite(buzzer,HIGH);}

 delay(500);}
```