

Embedded Systems

Circuit #1

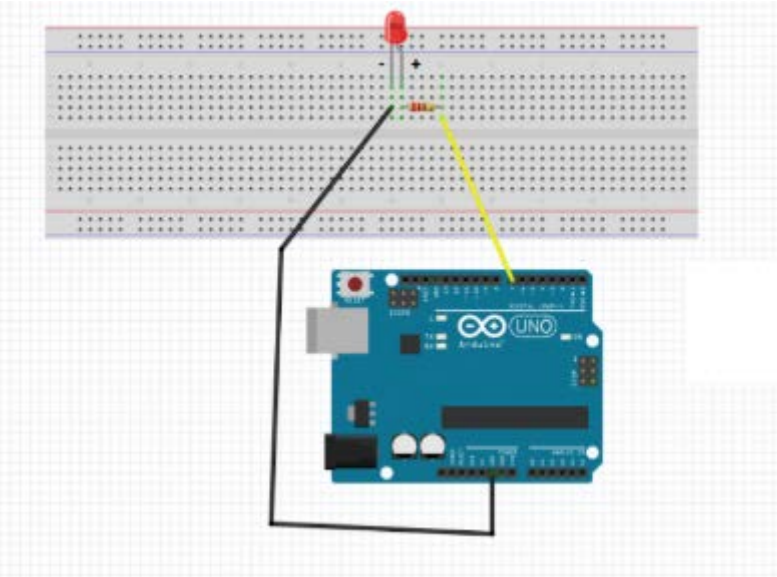

```
int Led =7;
void setup() {
  pinMode(Led,OUTPUT);
}
void loop()
{
 digitalWrite(Led,HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(Led,LOW);
  delay(1000);
}
```


Circuit #2

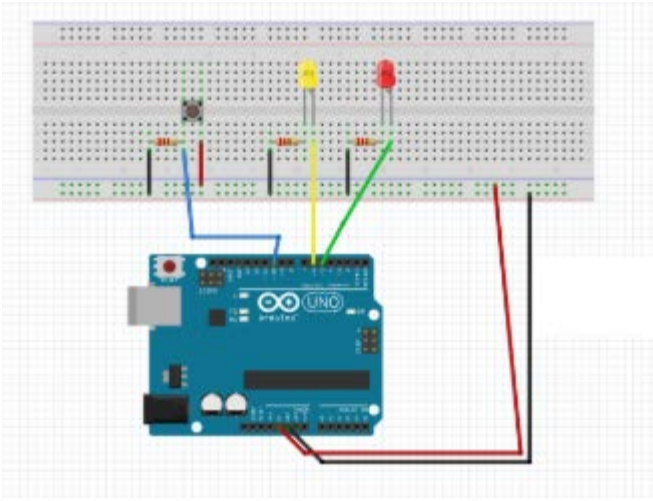

```
int ledR = 12;
int ledY = 13;
int Button = 5;
int counter=1;
void setup(){
pinMode(ledR,OUTPUT);
pinMode(ledY,OUTPUT);
pinMode(Button,INPUT);
Serial.begin(9600);
}

void loop(){
if(digitalRead(Button) == HIGH){
if(counter==1)
{digitalWrite(ledY,LOW);
digitalWrite(ledR,HIGH);
counter=counter+1;
}
else if(counter==2)
{digitalWrite(ledR,LOW);
digitalWrite(ledY,HIGH);
counter=counter-1;}
delay(500);
}
}
```

Circuit #3

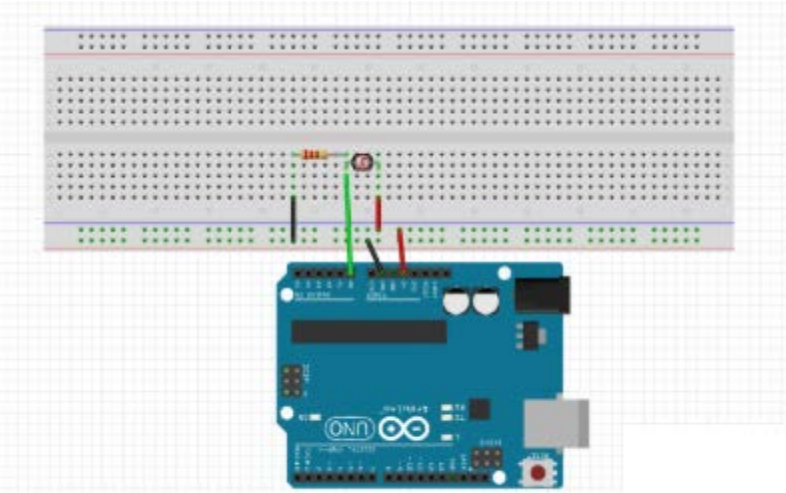

```
int Sensor_Light = A0;
int value = 0;

void setup()
{
  pinMode(Sensor_Light,INPUT);

  Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
  value = analogRead(Sensor_Light);
  Serial.print("ISO : ");
  Serial.println(value);

  delay(500);
}
```