



La lumière optimale

2.2) Bandeau LED IP20 - CLAREO

StripLED flexible 14,4W/m 5000 IP20 24V 2015

» Caractéristiques techniques

Type :	Strip
Dimensions (mm) :	L500xl10xh2,2 mm
Base :	2 fils
Puissance LED :	14,4W/m
Angle :	120°
Alimentation :	Externe , non incluse
Blanc Froid :	4000°K - 6000°K
Autres couleurs :	R-G-B-Y -RGB
Blanc Chaud :	2700°K - 3000°K
Flux Lumin. BF :	1040 lm/m - 1080 lm/m
Flux Lumin. autres couleurs :	R-G-B-Y-RGB 120-1040 lm/m
Flux Lumn BC :	787 lm/m - 898 lm/m






IRC :	≥83
Type de LED :	SMD 5050
Nbr. de LED :	60 leds/m
Tension entrée :	
Courant d'entrée :	24 VDC
Durée de vie (Source) :	50 000hrs
Dimmable :	OUI : DALI ou DMX ou 1-10V
Poids :	
IP :	IP20
Temp min fonctionnement :	-5 °C
Temp max fonctionnement :	+40 °C
Packing :	Rouleau de 5m
Utilisation :	Intérieur


CE

RoHS

Désignation - Références	
StripLED Flexible 14,4W/m 5000 IP20 2015 Blanc froid - 6000	FST.4904
StripLED Flexible 14,4W/m 5000 IP20 2015 Blanc neutre - 4000	FST.4905
StripLED Flexible 14,4W/m 5000 IP20 2015 Blanc chaud - 3000	FST.4906
StripLED Flexible 14,4W/m 5000 IP20 2015 Blanc chaud - 2700	FST.4907
StripLED Flexible 14,4W/m 5000 IP20 2015 Blanc chaud - 2400	FST.4908
StripLED Flexible 14,4W/m 5000 IP20 24V Rouge	FST.4909
StripLED Flexible 14,4W/m 5000 IP20 24V Vert	FST.4910
StripLED Flexible 14,4W/m 5000 IP20 24V Bleu	FST.4911
StripLED Flexible 14,4W/m 5000 IP20 24V Jaune	FST.4912
StripLED Flexible 14,4W/m 5000 IP20 24V RVB	FST.4913

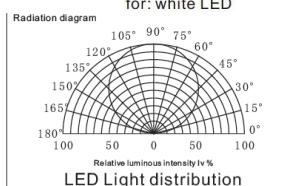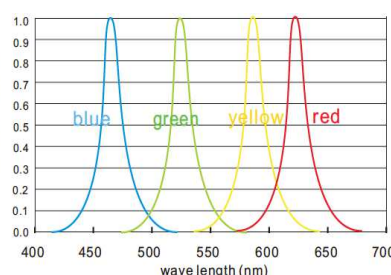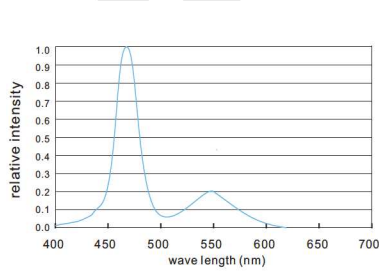

Photos non contractuelles - Les données peuvent faire l'objet de modifications

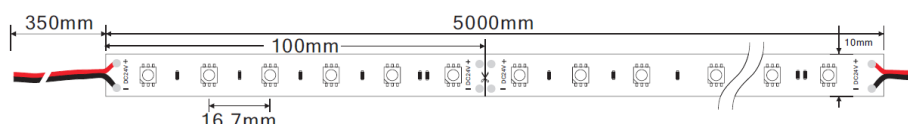

Couleur		Lumens/m
RVB - Rouge		120
RVB - Vert		240
RVB - Bleu		150
Rouge		360
Jaune		360
Bleu		450
Vert		720
Blanc Neutre		1040
Blanc Chaud		787