

Multilume Free



Montage

Encastrement dans les espaces avec ou sans ventilation. Uniquement pour faux plafonds à profilés en T apparents.

Ne pas couvrir le luminaire. Pour plus de détail, se référer aux fiches de montage disponibles sur notre site web.

Connexion

Livré avec cordon d'alimentation mise à la terre de 2,5 m et fiche. Livré avec cordon d'alimentation de 2,5 m et fiche de mise à la terre. En cas de gradation de l'éclairage le luminaire est livré avec 5 conducteurs (catégorie I).

Design

Corps du luminaire en plastique PC /ABS blanc.

Grille



Diffuseur microprismatique (PC+ PET).

Miscellaneous

3000/4000 K: Ra (CRI) min. 80, MacAdam 5 SDCM.
Durée de vie de driver : Jusqu'à 100.000 h avec un taux maximum de défaillance de 10 %.

DALI/gradation par impulsion

W	Poids	Longueur	CCT	lm	lm/W	Durée de vie	Art.No.
LED (system)							
46	2.9	600x600	4000	4302	93	L ₈₀ B ₅₀ 50.000 h	22183-402

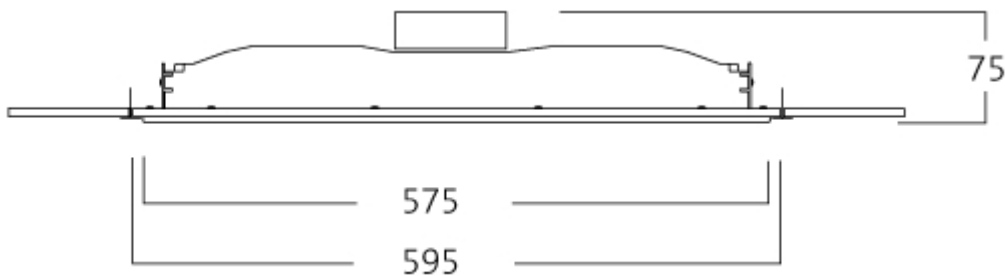

Polar diagram