

Türkupplungs-Drehantrieb IP64 für Leistungsschalter
Baugröße S00...S3, schwarz 330 mm Welle mit
Abstützung



Allgemeine technische Daten:

Produkt-Markename		SIRIUS
Produkt-Bezeichnung		Türkupplungs-Drehantrieb
Baugröße des Leistungsschalters		S00, S0, S2, S3
Ausführung des Produkts		Standard
Ausführung der Ansteuerung des Schaltantriebs		lange Welle
Eignung zur Verwendung		Leistungsschalter S00, S0, S2, S3
Schutzart IP frontseitig		IP64
Umgebungstemperatur		
• während Lagerung	°C	-50 ... +80
• während Betrieb	°C	-20 ... +70
Schalzhäufigkeit maximal	1/h	15
Farbe des Betätigungselements		schwarz

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen:







Einbaulage		beliebig
Befestigungsart		Schraubbefestigung
Breite	mm	66
Höhe	mm	66
Tiefe	mm	50

Länge	mm	330
Durchmesser	mm	22,5
einzuhaltender Abstand zu geerdeten Teilen		
• vorwärts	mm	0
• rückwärts	mm	0
• aufwärts	mm	0
• seitwärts	mm	0
• abwärts	mm	0

Approbationen/ Zertifikate:

Eignungsnachweis

CE / UL / CSA

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	Schiffbau
 CSA	 UL	 EG-Konf.	  ABS
			 BUREAU VERITAS

sonstiges

[Umweltbestätigung](#)

[Bestätigungen](#)



Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RV2926-0K>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RV2926-0K>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2926-0K&lang=de

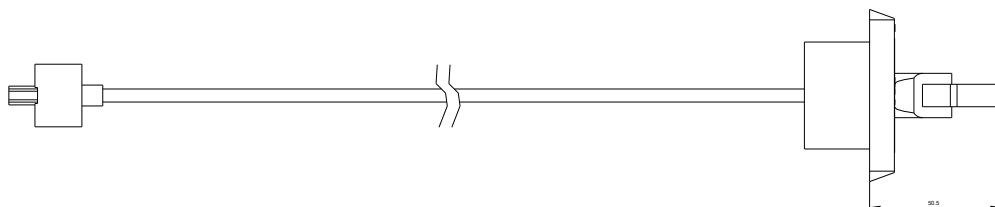

letzte Änderung:

10.02.2017