



HILFSSCHALTER SEITLICH ANBAUBAR 1S+1OE,
RINGKABELSCHUHANSCHLUSS FUER
LEISTUNGSSCHALTER,
BGR. S00/S0

Allgemeine technische Daten:

Produkt-Markenname		SIRIUS
Produkt-Bezeichnung		Hilfsschalter seitlich
Ausführung des Produktes		Seitliche Hilfsschalter
Baugröße des Leistungsschalters		S00
Schutzart IP / frontseitig		IP20
Umgebungstemperatur		
• während Lagerung	°C	-50 ... 80
• während Betrieb	°C	-20 ... 60

Hilfsstromkreis:

Anzahl der Öffner / für Hilfskontakte		
• unverzögert schaltend		1
Anzahl der Schließer / für Hilfskontakte		
• unverzögert schaltend		1
Anzahl der Wechsler / der Hilfskontakte		
• unverzögert schaltend		0
Betriebsstrom / der Hilfskontakte		
• bei AC-12		
• bei 24 V	A	10
• bei 230 V	A	10

- bei 400 V
- bei 690 V
- maximal
- bei AC-15
 - bei 24 V
 - bei 230 V
 - bei 690 V
 - bei 400 V
- bei DC-13
 - bei 24 V
 - bei 110 V
 - bei 125 V
 - bei 220 V
 - bei 250 V

A	10
A	10
A	10
A	6
A	4
A	1
A	3
A	2
A	0,5
A	0,5
A	0,25
A	0,25

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen:

Art der Befestigung		Steckbefestigung
Breite	mm	9,5
Höhe	mm	90
Tiefe	mm	68

Anschlüsse:

Ausführung elektrischer Anschluss		Ringkabelanschluss
• für Hilfs- und Steuerstromkreis		

Approbationen/ Zertifikate:

Eignungsnachweis		CE / UL / CSA / CCC
allgemeine Produktzulassung	Prüfbescheinigungen	
CQC  	Hersteller	
Schiffbau	sonstiges	
ABS PRS 	Hersteller Sonstige	

Weitere Informationen:

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>


Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/mall>

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>



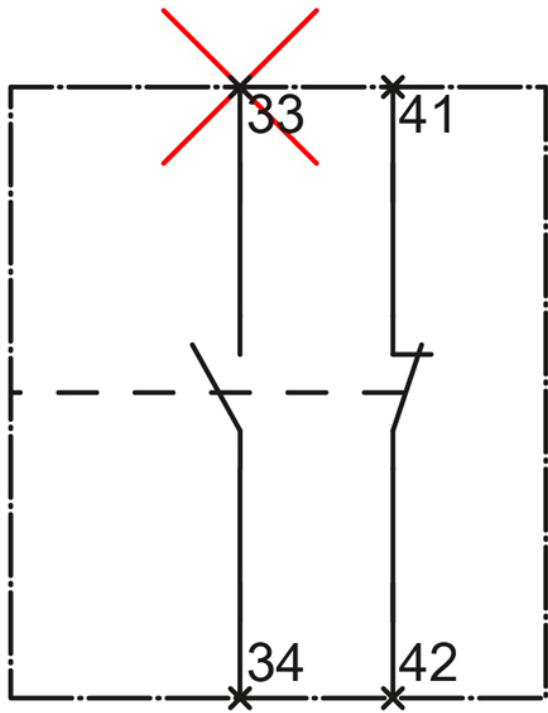

letzte Änderung:

04.04.2011