



MELDESCHALTER,  
FÜR LEISTUNGSSCHALTER 3RV2,  
MIT FEDERZUGANSCHLUSS,

### Allgemeine technische Daten:

<b>Produkt-Markenname</b>		SIRIUS
<b>Produkt-Bezeichnung</b>		Meldeschalter
<b>Ausführung des Produktes</b>		Ausgelöst- und Kurzschlussmeldung getrennt, je 1S + 1Ö
<b>Baugröße des Leistungsschalters</b>		S0, S2, S3
<b>Schutzart IP / frontseitig</b>		IP20
<b>Umgebungstemperatur</b>		
• während Lagerung	°C	-50 ... 80
• während Betriebsphase	°C	-20 ... 60

### Hilfsstromkreis:

<b>Anzahl der Öffner / für Hilfskontakte</b>		
• unverzögert schaltend		1
<b>Anzahl der Schließer / für Hilfskontakte</b>		
• unverzögert schaltend		1
<b>Anzahl der Wechsler / der Hilfskontakte</b>		
• unverzögert schaltend		0
<b>Betriebsstrom / der Hilfskontakte</b>		
• bei AC-12		
• bei 24 V	A	10

- bei 230 V
- bei 400 V
- bei 690 V
- maximal
- bei AC-15
  - bei 24 V
  - bei 230 V
  - bei 690 V
  - bei 400 V
- bei DC-13
  - bei 24 V
  - bei 110 V
  - bei 125 V
  - bei 220 V
  - bei 250 V

A	10
A	10
A	10
A	10
A	6
A	4
A	1
A	3
A	2
A	0,5
A	0,5
A	0,25
A	0,25

#### Einbau/ Befestigung/ Abmessungen:

##### Art der Befestigung

Steckbefestigung

##### Breite

mm

18

##### Höhe

mm

90

##### Tiefe

mm

68

#### Anschlüsse:

##### Ausführung elektrischer Anschluss

- für Hilfs- und Steuerstromkreis

Federzuganschluss

##### Art der anschließbaren Leiterquerschnitte

- für Hilfskontakte
  - eindrätig
  - feindrätig
    - mit Aderendbearbeitung
- bei AWG-Leitungen / für Hilfskontakte

2x (0,5 ... 1,5 mm<sup>2</sup>)

2x (0,5 ... 1,5 mm<sup>2</sup>)

2x (24 ... 14)

#### Approbationen/ Zertifikate:

##### Eignungsnachweis

CE / UL / CSA / CCC


##### allgemeine Produktzulassung




#### Weitere Informationen:

##### Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

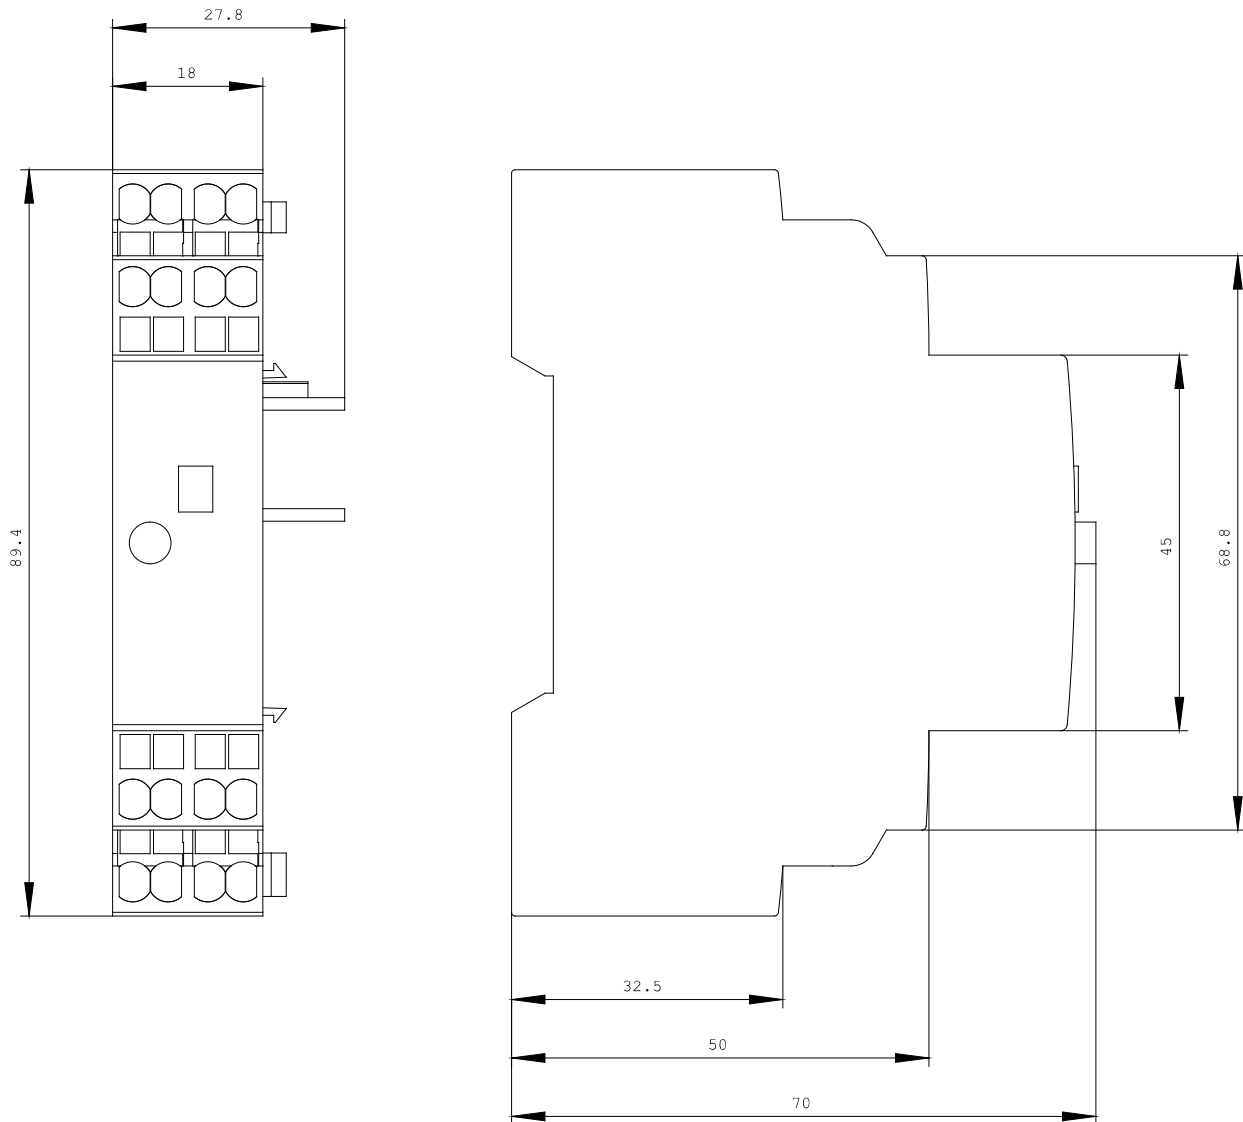

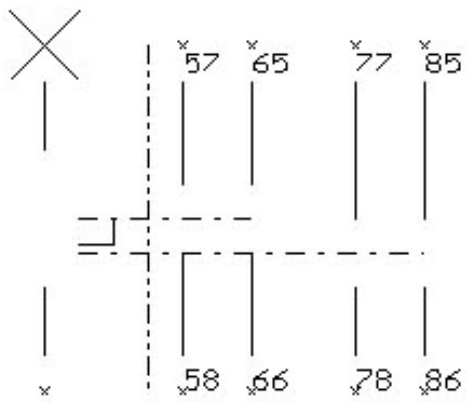

letzte Änderung:

06.09.2010