

HILFSSCHALTER QUERLIEGEND, 2 S,
SCHRAUBANSCHLUSS,
FÜR LEISTUNGSSCHALTER BGR. S00/S0



Allgemeine technische Daten:

Produkt-Markenname		SIRIUS
Produkt-Bezeichnung		Hilfsschalter, frontseitig querliegend
Ausführung des Produktes		Querliegende Hilfsschalter
Baugröße des Leistungsschalters		S00
Schutzart IP / frontseitig		IP20
Umgebungstemperatur		
• während Lagerung	°C	-50 ... 80
• während Betrieb	°C	-20 ... 60

Hilfsstromkreis:

Anzahl der Öffner / für Hilfskontakte		
• unverzögert schaltend		0
Anzahl der Schließer / für Hilfskontakte		
• unverzögert schaltend		2
Anzahl der Wechsler / der Hilfskontakte		
• unverzögert schaltend		0
Betriebsstrom / der Hilfskontakte		
• bei AC-12		
• bei 24 V	A	2,5
• bei 230 V	A	2,5

- maximal
- bei AC-15
 - bei 24 V
 - bei 230 V
- bei DC-13
 - bei 24 V
 - bei 48 V
 - bei 60 V

A	10
A	2
A	0,5
A	1
A	0,3
A	0,15

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen:

Art der Befestigung		Steckbefestigung
Breite	mm	45
Höhe	mm	12
Tiefe	mm	17

Anschlüsse:

Ausführung elektrischer Anschluss <ul style="list-style-type: none"> • für Hilfs- und Steuerstromkreis 		Schraubanschluss
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte <ul style="list-style-type: none"> • für Hilfskontakte <ul style="list-style-type: none"> • eindrätig • feindrätig <ul style="list-style-type: none"> • mit Aderendbearbeitung • bei AWG-Leitungen / für Hilfskontakte 		2x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²) 2x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²) 2x (20 ... 14)

Approbationen/ Zertifikate:

Eignungsnachweis		CE / UL / CSA / CCC
allgemeine Produktzulassung	Prüfbescheinigungen	
CQC  	Hersteller	
Schiffbau	sonstiges	
ABS PRS 	Hersteller Sonstige	

Weitere Informationen:

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)




<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/mall>

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

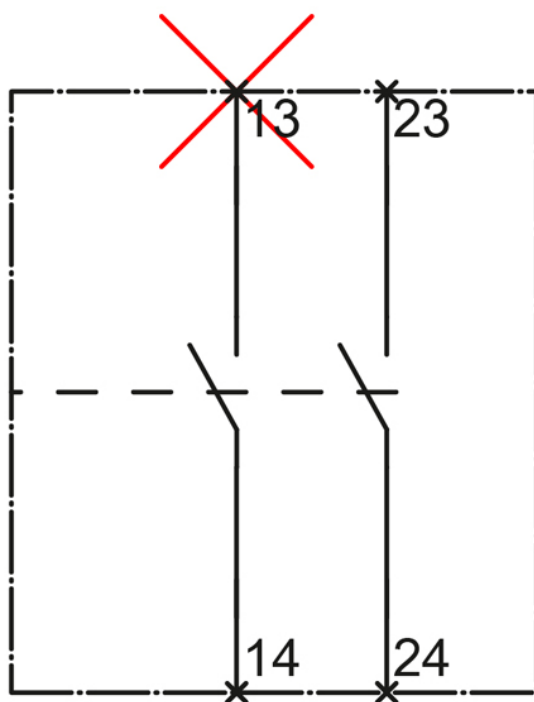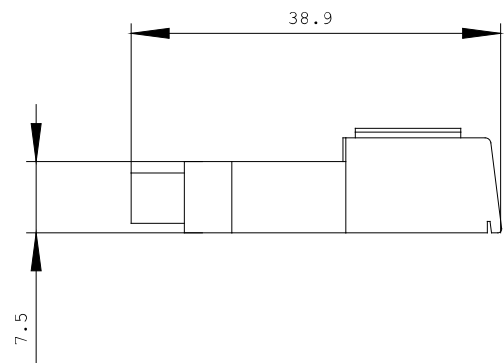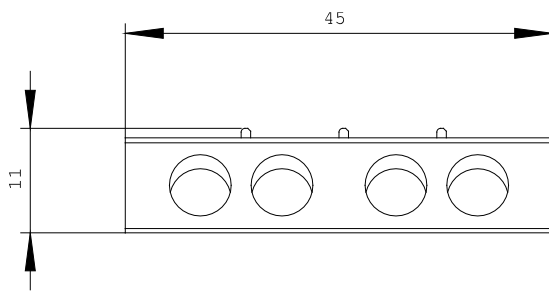

letzte Änderung:

04.04.2011