

MELDESCHALTER,
FÜR LEISTUNGSSCHALTER 3RV2,
MIT RINGKABELSCHUHANANSCHLUSS,

Allgemeine technische Daten:

Produkt-Markenname		SIRIUS
Produkt-Bezeichnung		Meldeshalter
Ausführung des Produktes		Ausgelöst- und Kurzschlussmeldung getrennt, je 1S + 1Ö
Baugröße des Leistungsschalters		S0, S2, S3
Schutzart IP / frontseitig		IP20
Umgebungstemperatur		
• während Lagerung	°C	-50 ... 80
• während Betriebsphase	°C	-20 ... 60

Hilfsstromkreis:

Anzahl der Öffner / für Hilfskontakte		
• unverzögert schaltend		1
Anzahl der Schließer / für Hilfskontakte		
• unverzögert schaltend		1
Anzahl der Wechsler / der Hilfskontakte		
• unverzögert schaltend		0
Betriebsstrom / der Hilfskontakte		
• bei AC-12		
• bei 24 V	A	10

- bei 230 V
- bei 400 V
- bei 690 V
- maximal
- bei AC-15
 - bei 24 V
 - bei 230 V
 - bei 690 V
 - bei 400 V
- bei DC-13
 - bei 24 V
 - bei 110 V
 - bei 125 V
 - bei 220 V
 - bei 250 V

A	10
A	10
A	10
A	10
A	6
A	4
A	1
A	3
A	2
A	0,5
A	0,5
A	0,25
A	0,25

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen:

Art der Befestigung

Steckbefestigung

Breite

mm

18

Höhe

mm

90

Tiefe

mm

68

Anschlüsse:

Ausführung elektrischer Anschluss

- für Hilfs- und Steuerstromkreis

Ringkabelanschluss

Approbationen/ Zertifikate:

Eignungsnachweis

CE / UL / CSA / CCC

allgemeine Produktzulassung



Weitere Informationen:

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/mall>

CAX-Online-Generator




<http://www.siemens.com/cax>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3RV2921-4M/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2921-4M

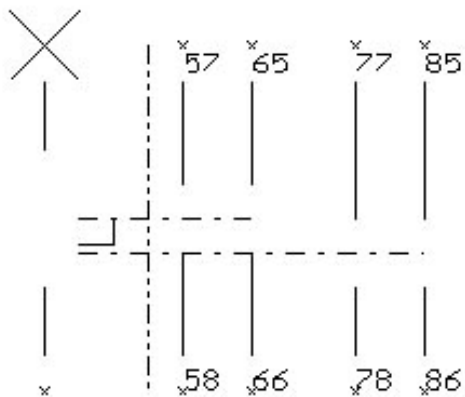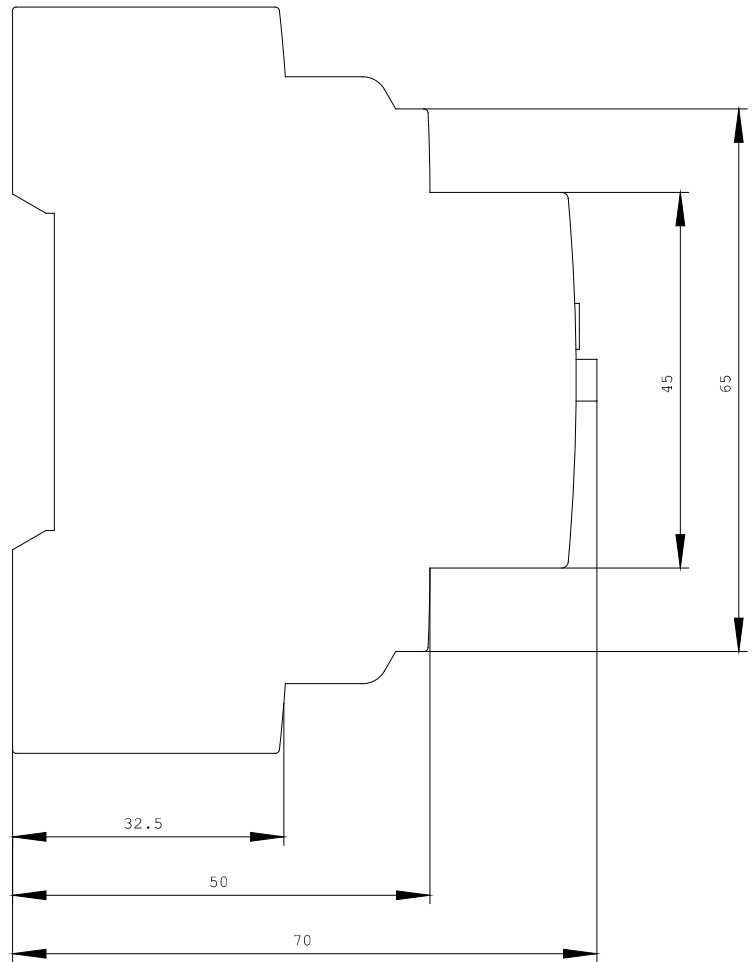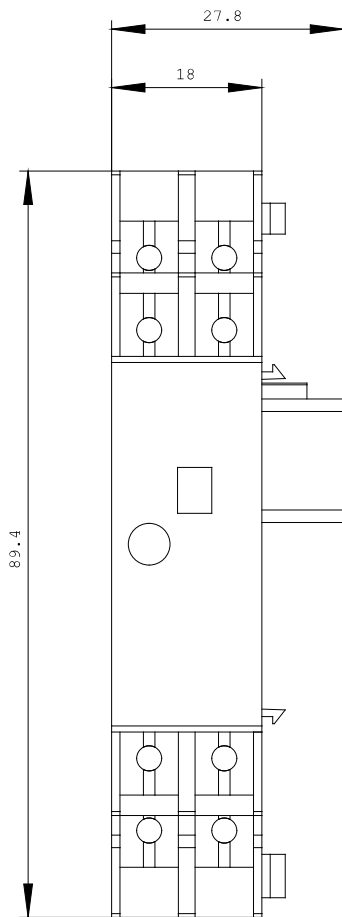

letzte Änderung:

06.09.2010