
SUNTECH

Ultra V Pro

لوح ثنائي الوجه نصف خلية N-Type TOPCon

TYPE: STPXXXS - C72/Nsh+

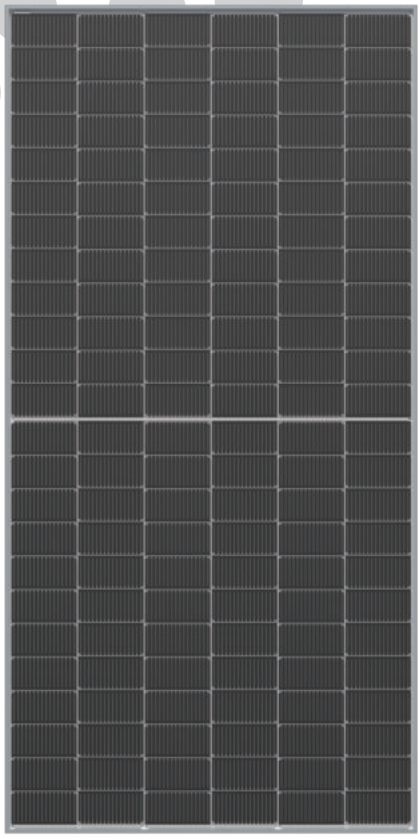

580-600W قدرة الخرج

23.2% أقصى كفاءة

تقنية القضبان المتعددة (Multi-Busbar)
استغلال بصري فائق وقدرة أعلى على تجميع التيار،
مما يرفع قدرة اللوح وموثوقيته

قدرة خرج عالية
تدهور LID شبه معدوم، وLeTID منخفض جداً، ومقاومة أفضل لظاهرة PID،
مع تدهور منخفض في القدرة وخرج مرتفع

توليد الطاقة من الوجهين
يزيد الكسب من الوجه الخلفي حتى 25% بحسب الضوء المنعكس،
مما يخفض تكلفة الطاقة المستوية LCOE بشكل ملحوظ

اختبارات موسّعة لأحمال الرياح والثلوج
اللوح معتمد لتحمّل رياح شديدة (2400 Pascal)
وأحمال ثلوج حتى (5400 Pascal)*


ISO 14001	نظام الإدارة البيئية
ISO 45001	نظام الصحة والسلامة المهنية
ISO 9001	نظام إدارة الجودة
SA 8000	معايير المسؤولية الاجتماعية
IEC TS 62941	إرشادات تصميم اللوح

IEC 61701	مقاومة رذاذ الملح
IEC 62716	مقاومة الأمونيا
IEC 60068-2-68	مقاومة الغبار والرمال
IEC 61730-2 (UL790)	فئة الحريق C

EUPD RESEARCH TOP BRAND PV MODULES POLAND 2024
EUPD RESEARCH TOP BRAND PV MODULES MIDDLE EASTERN NORTH AFRICA 2024
EUPD RESEARCH TOP BRAND PV MODULES ITALY 2024
EUPD RESEARCH TOP BRAND PV MODULES AUSTRALIA 2024
EUPD RESEARCH TOP BRAND PV MODULES CZECH REPUBLIC 2024

TOP PERFORMER 2024 kiwa PVEL PV MODULE RELIABILITY SCORECARD

Tier 1 Bloomberg NEW ENERGY FINANCE

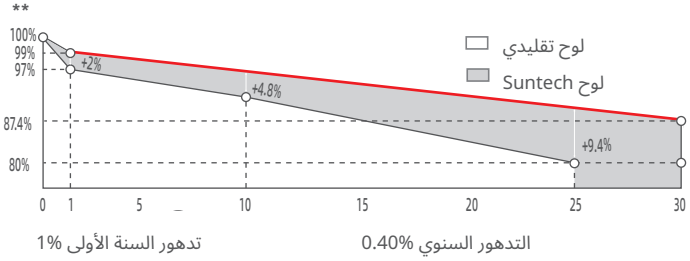

تدهور السنة الأولى 1%

التدهور السنوي 0.40%

30 سنة ضمان أداء خطي للقدرة

15 سنة ضمان للمنتج

* يُرجى الرجوع إلى دليل التركيب القياسي من Suntech للتفاصيل.

*** شعار WEEE لسوق الاتحاد الأوروبي فقط.


** يُرجى الرجوع إلى شروط الضمان المحدود من Suntech للتفاصيل.

**** تحتفظ Suntech بحق التفسير النهائي.

SUNTECH

Ultra V Pro STPXXXS - C72/Nsh+ 580-600W

الخصائص الميكانيكية

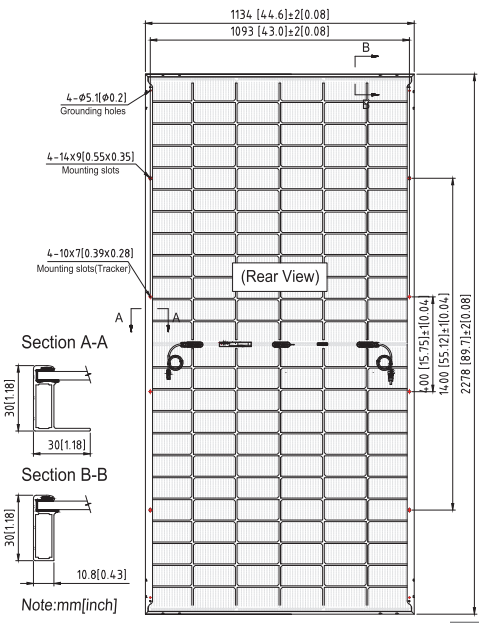

الخلية الشمسية	سيليكون أحادي البلورة N-type بمقاس 182 mm
عدد الخلايا	144 (6 × 24)
الأبعاد	2278 × 1134 × 30 mm (89.7 × 44.6 × 1.2 inches)
الوزن	32.0 kg (70.5 lbs.)
الزجاج الأمامي / الخلفي	زجاج نصف مقسّى بسماكة 2.0+2.0 mm
كابلات الخرج	طول (-) 350 mm و(+) 160 mm أو بطول حسب الطلب
صندوق التوصيل	معيار IP68 مع 3 دايودات تجاوز
درجة حرارة التشغيل	-40 °C ~ +85 °C
أقصى جهد للنظام	1500 V DC (IEC)
الموصلات	STP-XC4
أقصى تيار للمصهر التسلسلي	25 A
تفاوت القدرة	0/+5 W
معامل ثنائية الوجه	(80 ± 5)%
الإطار	إطار من سبائك الألومنيوم المؤكسد
مواصفات التعبئة	عدد 36 لوحاً لكل منصة نقل عدد 720 لوحاً لكل حاوية 40'HC 2310×1120×1255 mm 1202 kg

لتركيب أنظمة التتبع، يُرجى الرجوع إلى Suntech للحصول على معلومات الأحمال الميكانيكية.

الخصائص الكهربائية

طراز اللوح	STP580S-C72/Nsh+		STP585S-C72/Nsh+		STP590S-C72/Nsh+		STP595S-C72/Nsh+		STP600S-C72/Nsh+	
ظروف الاختبار	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT	STC
القدرة القصوى (Pmax/W)	443.0	580	446.7	585	450.5	590	454.3	595	458.1	600
جهد التشغيل الأمثل (Vmp/V)	40.4	42.68	40.5	42.79	40.6	42.91	40.7	43.02	40.8	43.13
تيار التشغيل الأمثل (Imp/A)	10.98	13.59	11.04	13.67	11.10	13.75	11.16	13.83	11.2	13.91
جهد الدائرة المفتوحة (Voc/V)	48.9	51.42	49	51.55	49.1	51.68	49.3	51.81	49.4	51.94
تيار القصر (Isc/A)	11.54	14.32	11.61	14.4	11.67	14.48	11.74	14.56	11.80	14.64
كفاءة اللوح (%)	22.5		22.6		22.8		23.0		23.2	

STC: إشعاع 1000 W/m²، حرارة الخلية 25 °C، AM=1.5؛ NMOT: إشعاع 800 W/m²، حرارة محيطة 20 °C، AM=1.5، سرعة رياح 1 m/s؛ تفاوت القياس ضمن ±3%.


الكسب الإضافي من الوجه الخلفي

مرجعية: 600W للوجه الأمامي

الكسب من الوجه الخلفي	5%	15%	25%
القدرة القصوى Pmax عند STC	630.0	690.0	750.0
جهد التشغيل الأمثل (Vmp/V)	43.1	43.1	43.2
تيار التشغيل الأمثل (Imp/A)	14.61	16.00	17.39
جهد الدائرة المفتوحة (Voc/V)	51.9	51.9	52.0
تيار القصر (Isc/A)	15.37	16.84	18.30
كفاءة اللوح (%)	24.4	26.7	29.0

المنحنيات

التيار-الجهد والقدرة-الجهد (600W)

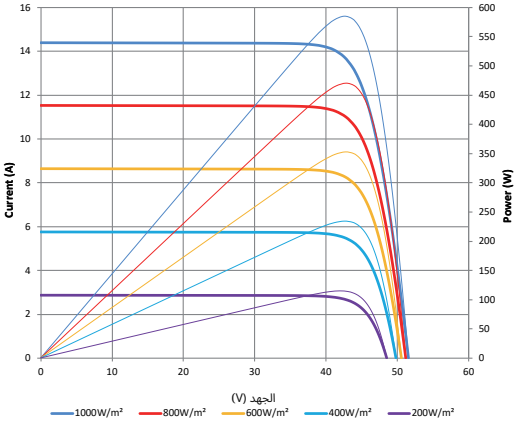

الخصائص الحرارية

درجة حرارة التشغيل الاسمية (NMOT)	42 ± 2 °C
المعامل الحراري للقدرة (Pmax)	-0.29%/°C
المعامل الحراري للجهد (Voc)	-0.25%/°C
المعامل الحراري للتيار (Isc)	+0.046%/°C

تتوفر معلومات تركيب وتشغيل هذا المنتج في دليل التركيب. جميع القيم الواردة في نشرة البيانات هذه قابلة للتغيير دون إشعار مسبق، وقد تختلف المواصفات اختلافاً طفيفاً. جميع المواصفات مطابقة للمعيار EN 50380. اختلاف ألوان الألواح عن الصور، أو تغيّر لونها بما لا يؤثر على أدائها السليم، أمر وارد ولا يُعدّ انحرافاً عن المواصفات.

@Copyright 2024 Suntech