

IR Bullet Camera
INI-BN804TI

주요 사양


MODEL		INI-BN804TI
카메라	촬상 소자	1/1.8형 CMOS Image Sensor
	유효화소수	3,840(H) x 2,160(V) 8M
	최저조도	Color : 0.01 Lux, BW : 0Lux (IR LED on)
	S/N비	More than 50dB
	렌즈 타입	DC Auto Iris
	초점거리	4.1 ~ 16.4mm (4배 전동 가변초점렌즈)
	최대조리개값	F1.53 ~ F3.3
	화각	Horizontal : 103.9°(wide) ~ 26°(tele) Vertical : 57.1°(wide) ~ 14.3°(tele)
	전자셔터	1/1 ~ 1/100,000sec
	프라이버시 기능	8개
	플립모드	Horizontal(Mirror), Vertical(Flip)
	이미지개선	Day & Night, Oneshot AF, BLC/HLC/WDR, White Balance, Gain Control, Noise Redution, Image Stabilization, Defog
비디오	IR LED	4pcs, Max 50m
	압축방식	H.265 / H.264 / MJPEG
	프레임레이트	Max 30fps@3840x2160
	비트레이트 컨트롤	H.264 / H.265 : CBR / VBR / Hybrid, MJPEG : VBR
	해상도	352x240 ~ 3840x2160
	비디오스트리밍	Guard Streaming : Primary : H.265 / H.264, Secondary x 3 : H.265 / H.264 / MJPEG
오디오	백업/저장	Micro SD/SDHC/SDXC (Max 512GB)
	압축방식	G.711
	샘플링비율	8KHz
	대역폭	64Kbps
네트워크	오디오 입/출력	1 x line-in(mono), 1 x line-out(mono)
	인터페이스	Ethernet 10/100/1000 base-T (RJ-45)
	프로토콜	IPv4/v6, TCP, UDP, IGMP(Multicast), ICMP, DHCP, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, FTP, SNMP, SMTP, UPnP, WS-Discovery, Zero Configuration, NTP, DDNS, RTMP
	암호화	Password protection, IP address filtering, HTTPS encryption, SSL, Qos
	응용프로그램접속	ONVIF, PSIA, MPEG-TS
이벤트	이벤트 출처	Video analytics, Audio detection, Client disconnection, Sensor input, User defined Event
	이벤트 실행	Notification(E-mail), OSD Alert, FTP, Alarm control, Recording, HTTP Action
일반	인증	IP67, IK10
	주변 장치	1 x Sensor-In, 1 x Alarm-Out, 1 x RS-485
	사용전원	DC 12V / 3A, PoE (IEEE802.3af)
	소비전력	최대 30W
	동작 온/습도	-20℃ ~ +70℃ / 90% RH 이하
	외형 치수	Ø108 x 391.5(D)mm
	무게	1,611g



제품 특징

- 1/1.8" CMOS Image Sensor
- 최대 30fps@3840x2160 해상도 지원
- 쿼드 스트리밍 지원 (Pri : H.265/H.264 , Sec x3 : H.265/H.264/MJPEG)
- 광학 전동 줌 4배(4.1 ~ 16.4mm) 지원
- 안개보정 지원
- 자이로센서 적용
- 야간 초저조도 기능
- 야간 최대 가시거리 50m
- 인증 IP67, IK10

외관도

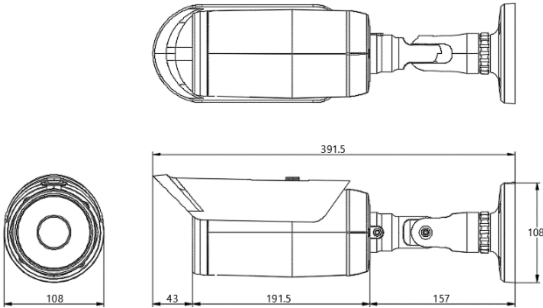

* 표기된 사양은 제품 성능 개선을 위해 예고 없이 일부 변경될 수 있습니다.

