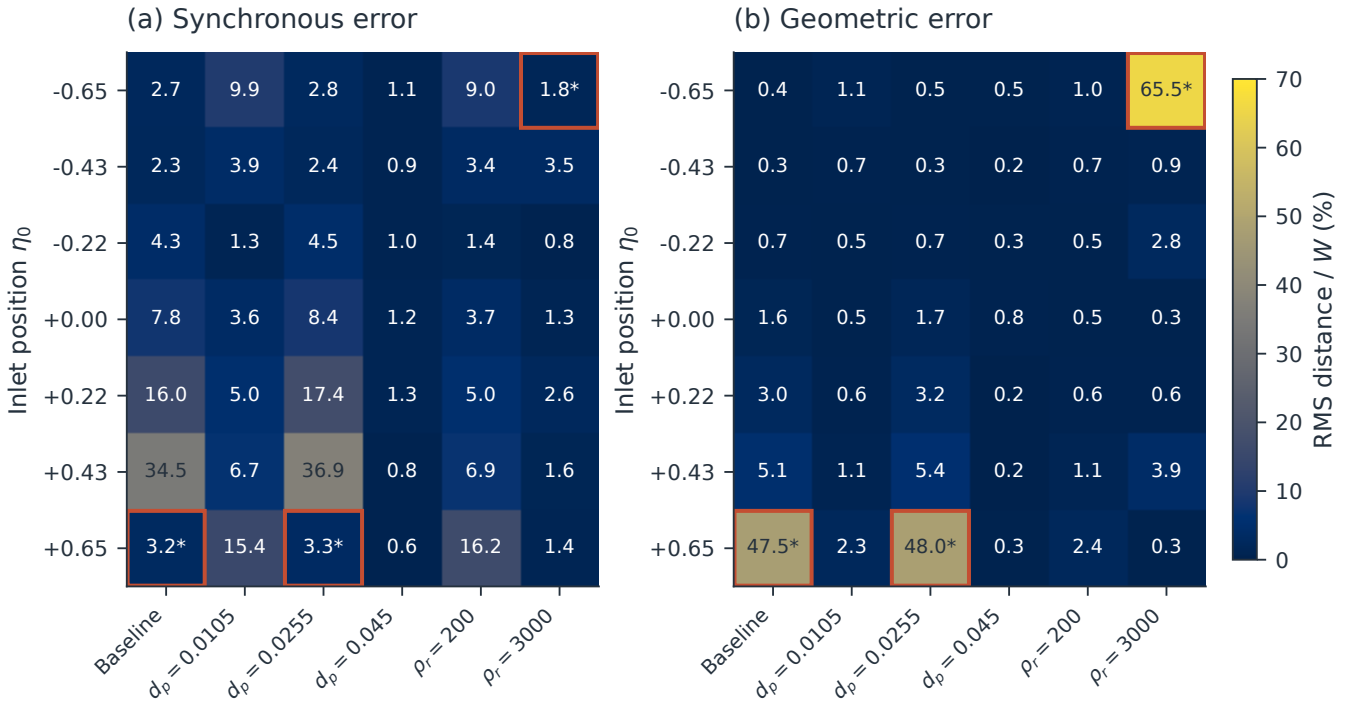
(a) Synchronous error
(b) Geometric error
Inlet position η_0
-0.65
-0.43
-0.22
+0.00
+0.22
+0.43
+0.65
2.7 9.9 2.8 1.1 9.0 1.8*
2.3 3.9 2.4 0.9 3.4 3.5
4.3 1.3 4.5 1.0 1.4 0.8
7.8 3.6 8.4 1.2 3.7 1.3
16.0 5.0 17.4 1.3 5.0 2.6
34.5 6.7 36.9 0.8 6.9 1.6
3.2* 15.4 3.3* 0.6 16.2 1.4
0.4 1.1 0.5 0.5 1.0 65.5*
0.3 0.7 0.3 0.2 0.7 0.9
0.7 0.5 0.7 0.3 0.5 2.8
1.6 0.5 1.7 0.8 0.5 0.3
3.0 0.6 3.2 0.2 0.6 0.6
5.1 1.1 5.4 0.2 1.1 3.9
47.5* 2.3 48.0* 0.3 2.4 0.3
Baseline
$d_\rho = 0.0105$
$d_\rho = 0.0255$
$d_\rho = 0.045$
$\rho_r = 200$
$\rho_r = 3000$
RMS distance / W (%)
0
10
20
30
40
50
60
70
* Different endpoint class; repeated baseline control omitted