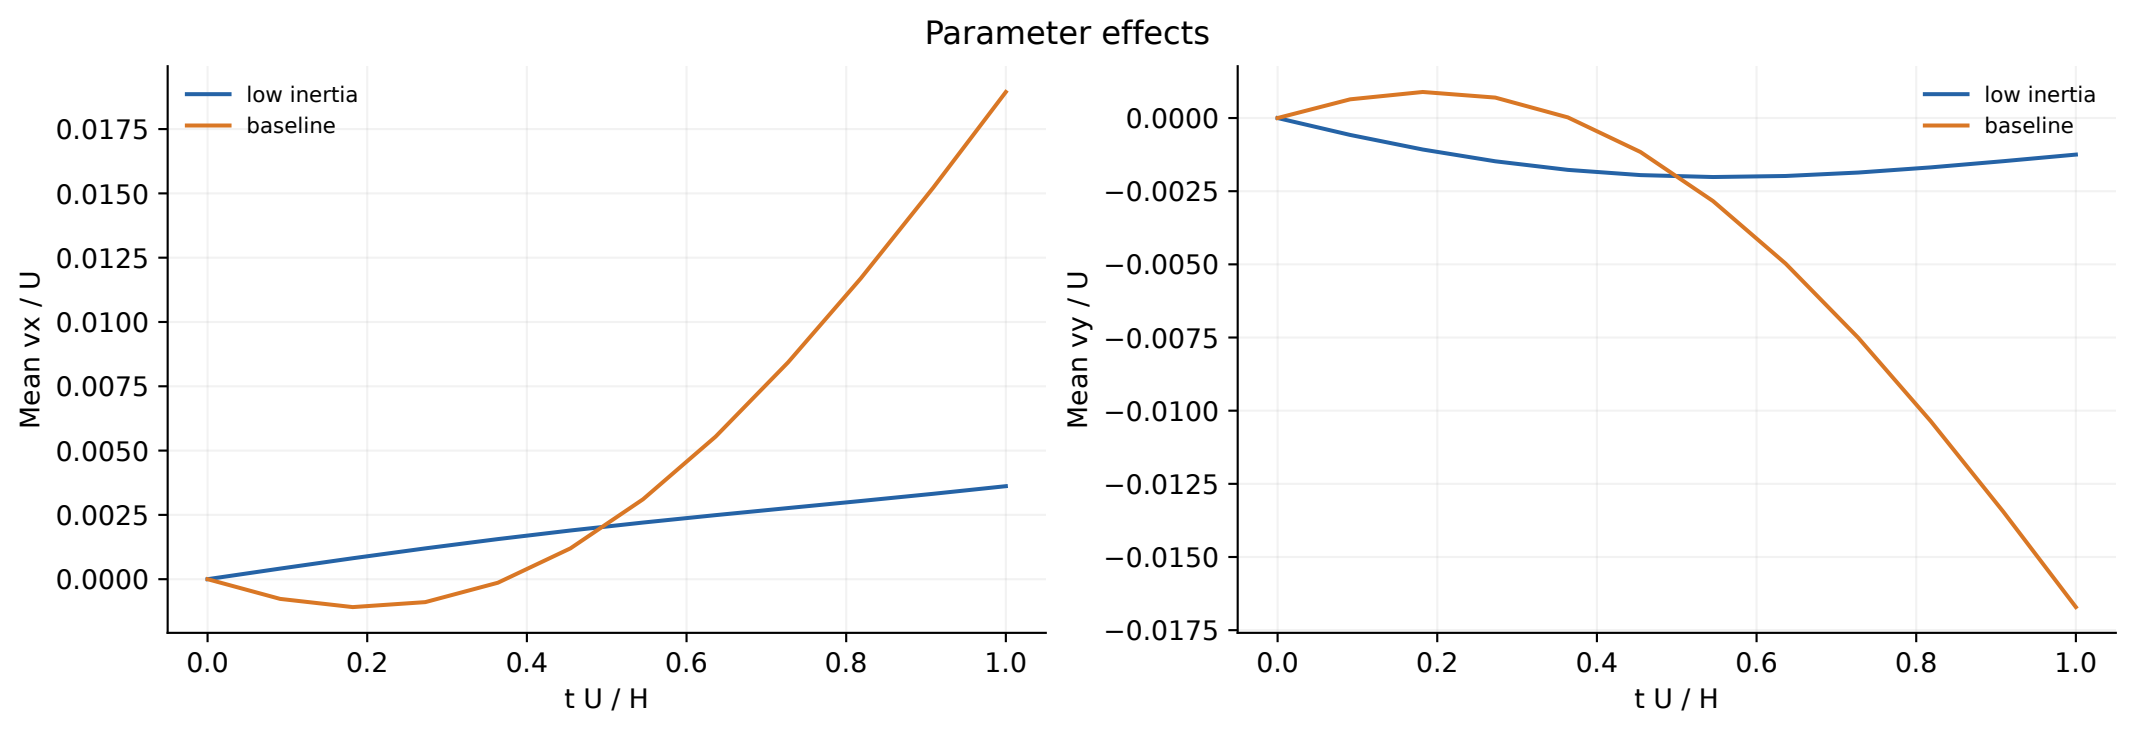
Parameter effects
low inertia
baseline
Mean vx / U
0.0175
0.0150
0.0125
0.0100
0.0075
0.0050
0.0025
0.0000
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
t U / H
low inertia
baseline
Mean vy / U
0.0000
−0.0025
−0.0050
−0.0075
−0.0100
−0.0125
−0.0150
−0.0175
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
t U / H