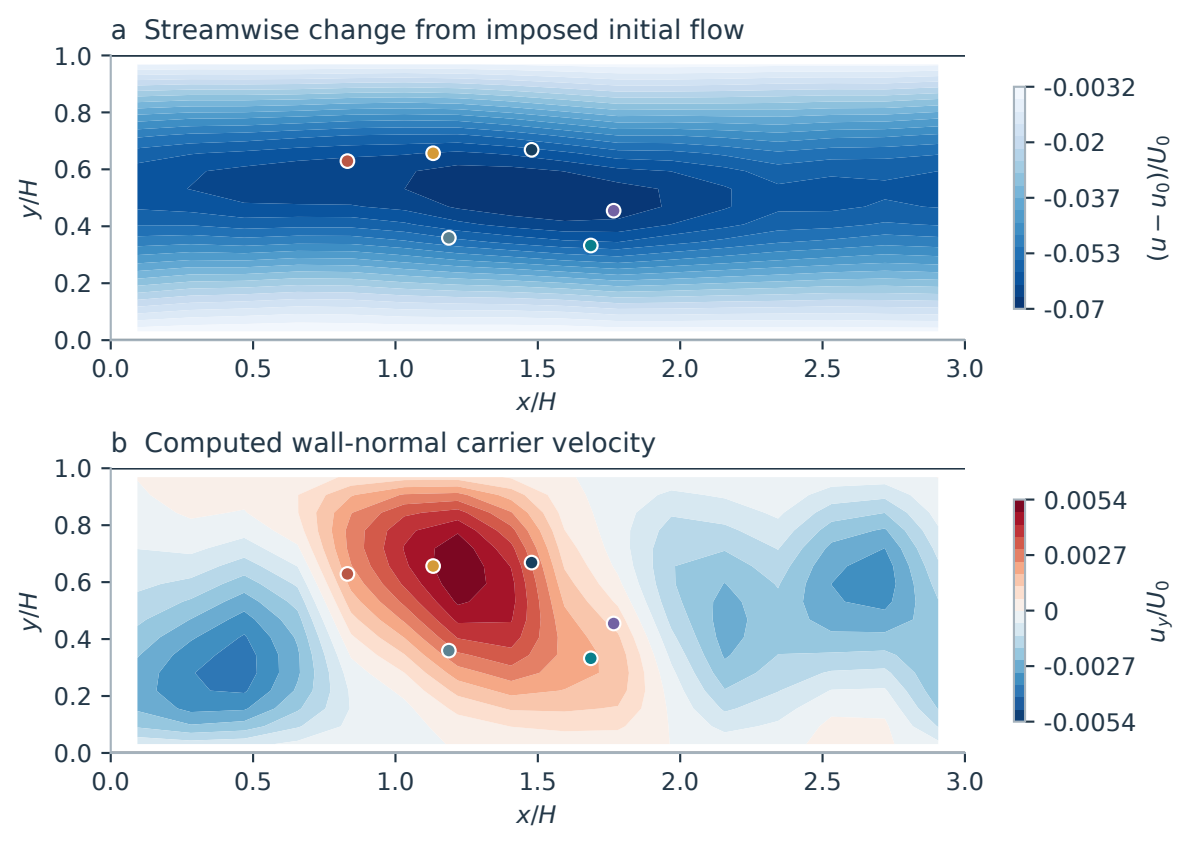
a Streamwise change from imposed initial flow
b Computed wall-normal carrier velocity
y/H
x/H
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.5
1.5
2.0
2.5
3.0
-0.0032
-0.02
-0.037
-0.053
-0.07
$(u - u_0)/U_0$
0.0054
0.0027
0
-0.0027
-0.0054
u_y/U_0