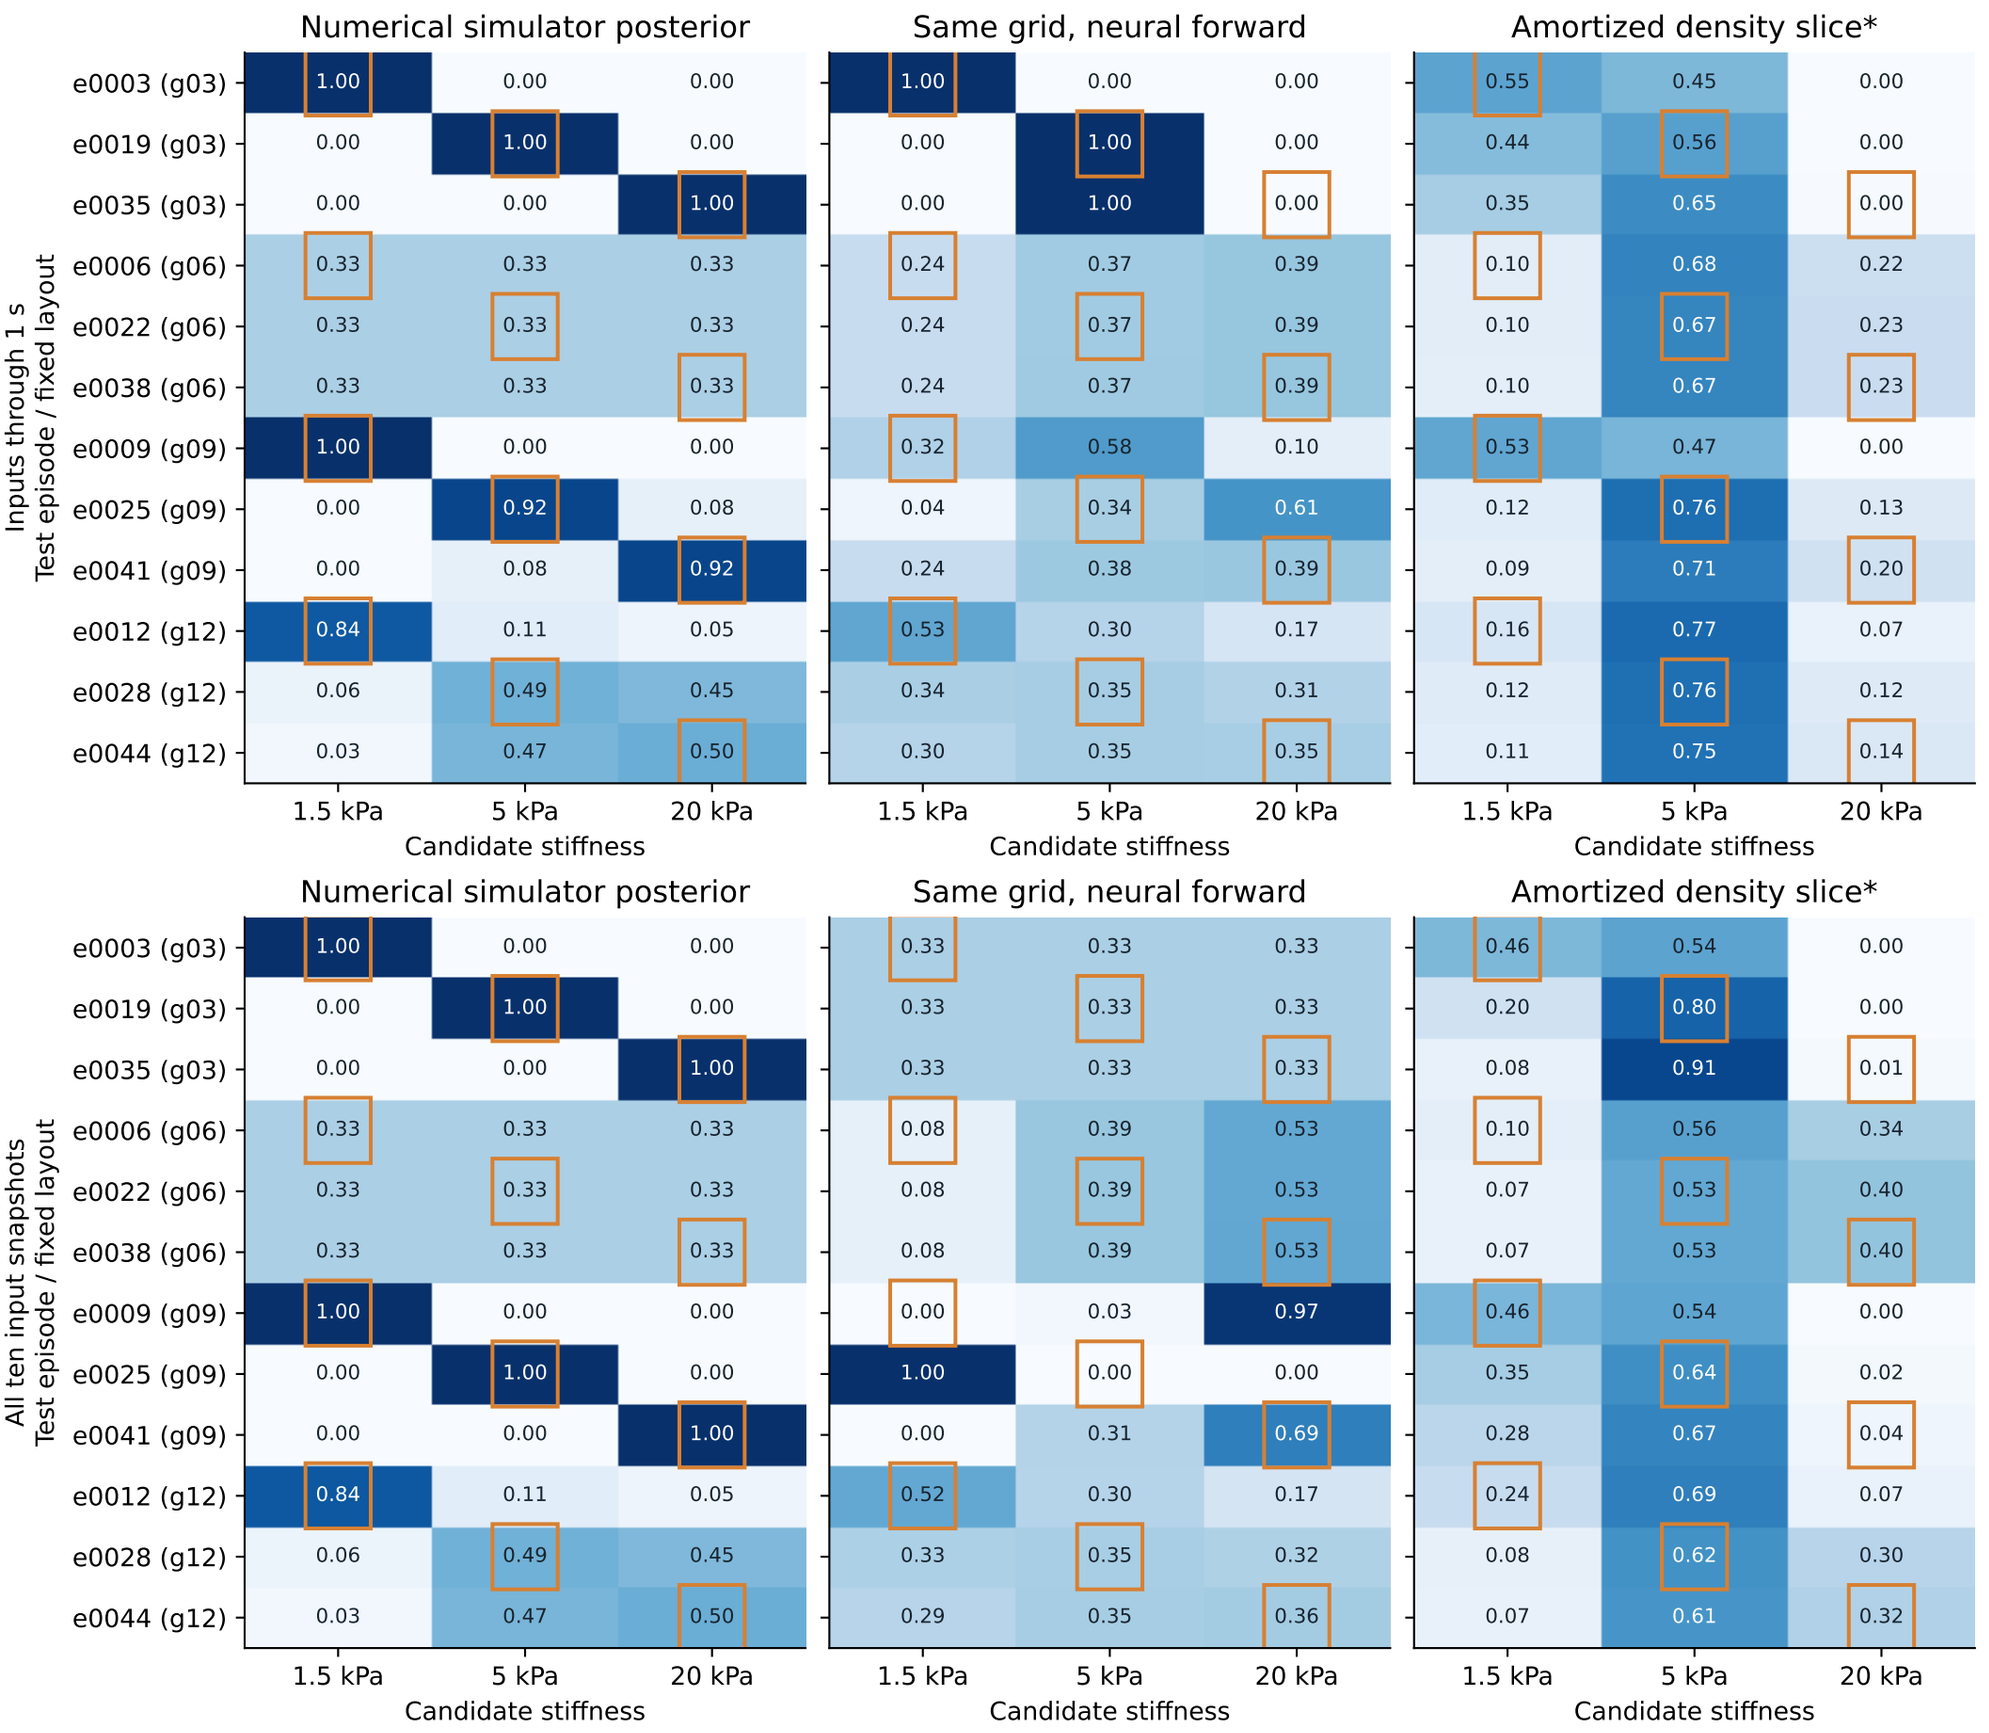
Known nuisance parameters; 0.5 mm noise scale. Orange box = true stiffness.
*Flow slice retains its learned prior; not an equal-prior marginal posterior.
Numerical simulator posterior
Same grid, neural forward
Amortized density slice*
Inputs through 1 s
Test episode / fixed layout
e0003 (g03) 1.00 0.00 0.00 | 1.00 0.00 0.00 | 0.55 0.45 0.00
e0019 (g03) 0.00 1.00 0.00 | 0.00 1.00 0.00 | 0.44 0.56 0.00
e0035 (g03) 0.00 0.00 1.00 | 0.00 1.00 0.00 | 0.35 0.65 0.00
e0006 (g06) 0.33 0.33 0.33 | 0.24 0.37 0.39 | 0.10 0.68 0.22
e0022 (g06) 0.33 0.33 0.33 | 0.24 0.37 0.39 | 0.10 0.67 0.23
e0038 (g06) 0.33 0.33 0.33 | 0.24 0.37 0.39 | 0.10 0.67 0.23
e0009 (g09) 1.00 0.00 0.00 | 0.32 0.58 0.10 | 0.53 0.47 0.00
e0025 (g09) 0.00 0.92 0.08 | 0.04 0.34 0.61 | 0.12 0.76 0.13
e0041 (g09) 0.00 0.08 0.92 | 0.24 0.38 0.39 | 0.09 0.71 0.20
e0012 (g12) 0.84 0.11 0.05 | 0.53 0.30 0.17 | 0.16 0.77 0.07
e0028 (g12) 0.06 0.49 0.45 | 0.34 0.35 0.31 | 0.12 0.76 0.12
e0044 (g12) 0.03 0.47 0.50 | 0.30 0.35 0.35 | 0.11 0.75 0.14
1.5 kPa 5 kPa 20 kPa
Candidate stiffness
Numerical simulator posterior
Same grid, neural forward
Amortized density slice*
All ten input snapshots
Test episode / fixed layout
e0003 (g03) 1.00 0.00 0.00 | 0.33 0.33 0.33 | 0.46 0.54 0.00
e0019 (g03) 0.00 1.00 0.00 | 0.33 0.33 0.33 | 0.20 0.80 0.00
e0035 (g03) 0.00 0.00 1.00 | 0.33 0.33 0.33 | 0.08 0.91 0.01
e0006 (g06) 0.33 0.33 0.33 | 0.08 0.39 0.53 | 0.10 0.56 0.34
e0022 (g06) 0.33 0.33 0.33 | 0.08 0.39 0.53 | 0.07 0.53 0.40
e0038 (g06) 0.33 0.33 0.33 | 0.08 0.39 0.53 | 0.07 0.53 0.40
e0009 (g09) 1.00 0.00 0.00 | 0.00 0.03 0.97 | 0.46 0.54 0.00
e0025 (g09) 0.00 1.00 0.00 | 1.00 0.00 0.00 | 0.35 0.64 0.02
e0041 (g09) 0.00 0.00 1.00 | 0.00 0.31 0.69 | 0.28 0.67 0.04
e0012 (g12) 0.84 0.11 0.05 | 0.52 0.30 0.17 | 0.24 0.69 0.07
e0028 (g12) 0.06 0.49 0.45 | 0.33 0.35 0.32 | 0.08 0.62 0.30
e0044 (g12) 0.03 0.47 0.50 | 0.29 0.35 0.36 | 0.07 0.61 0.32
1.5 kPa 5 kPa 20 kPa
Candidate stiffness