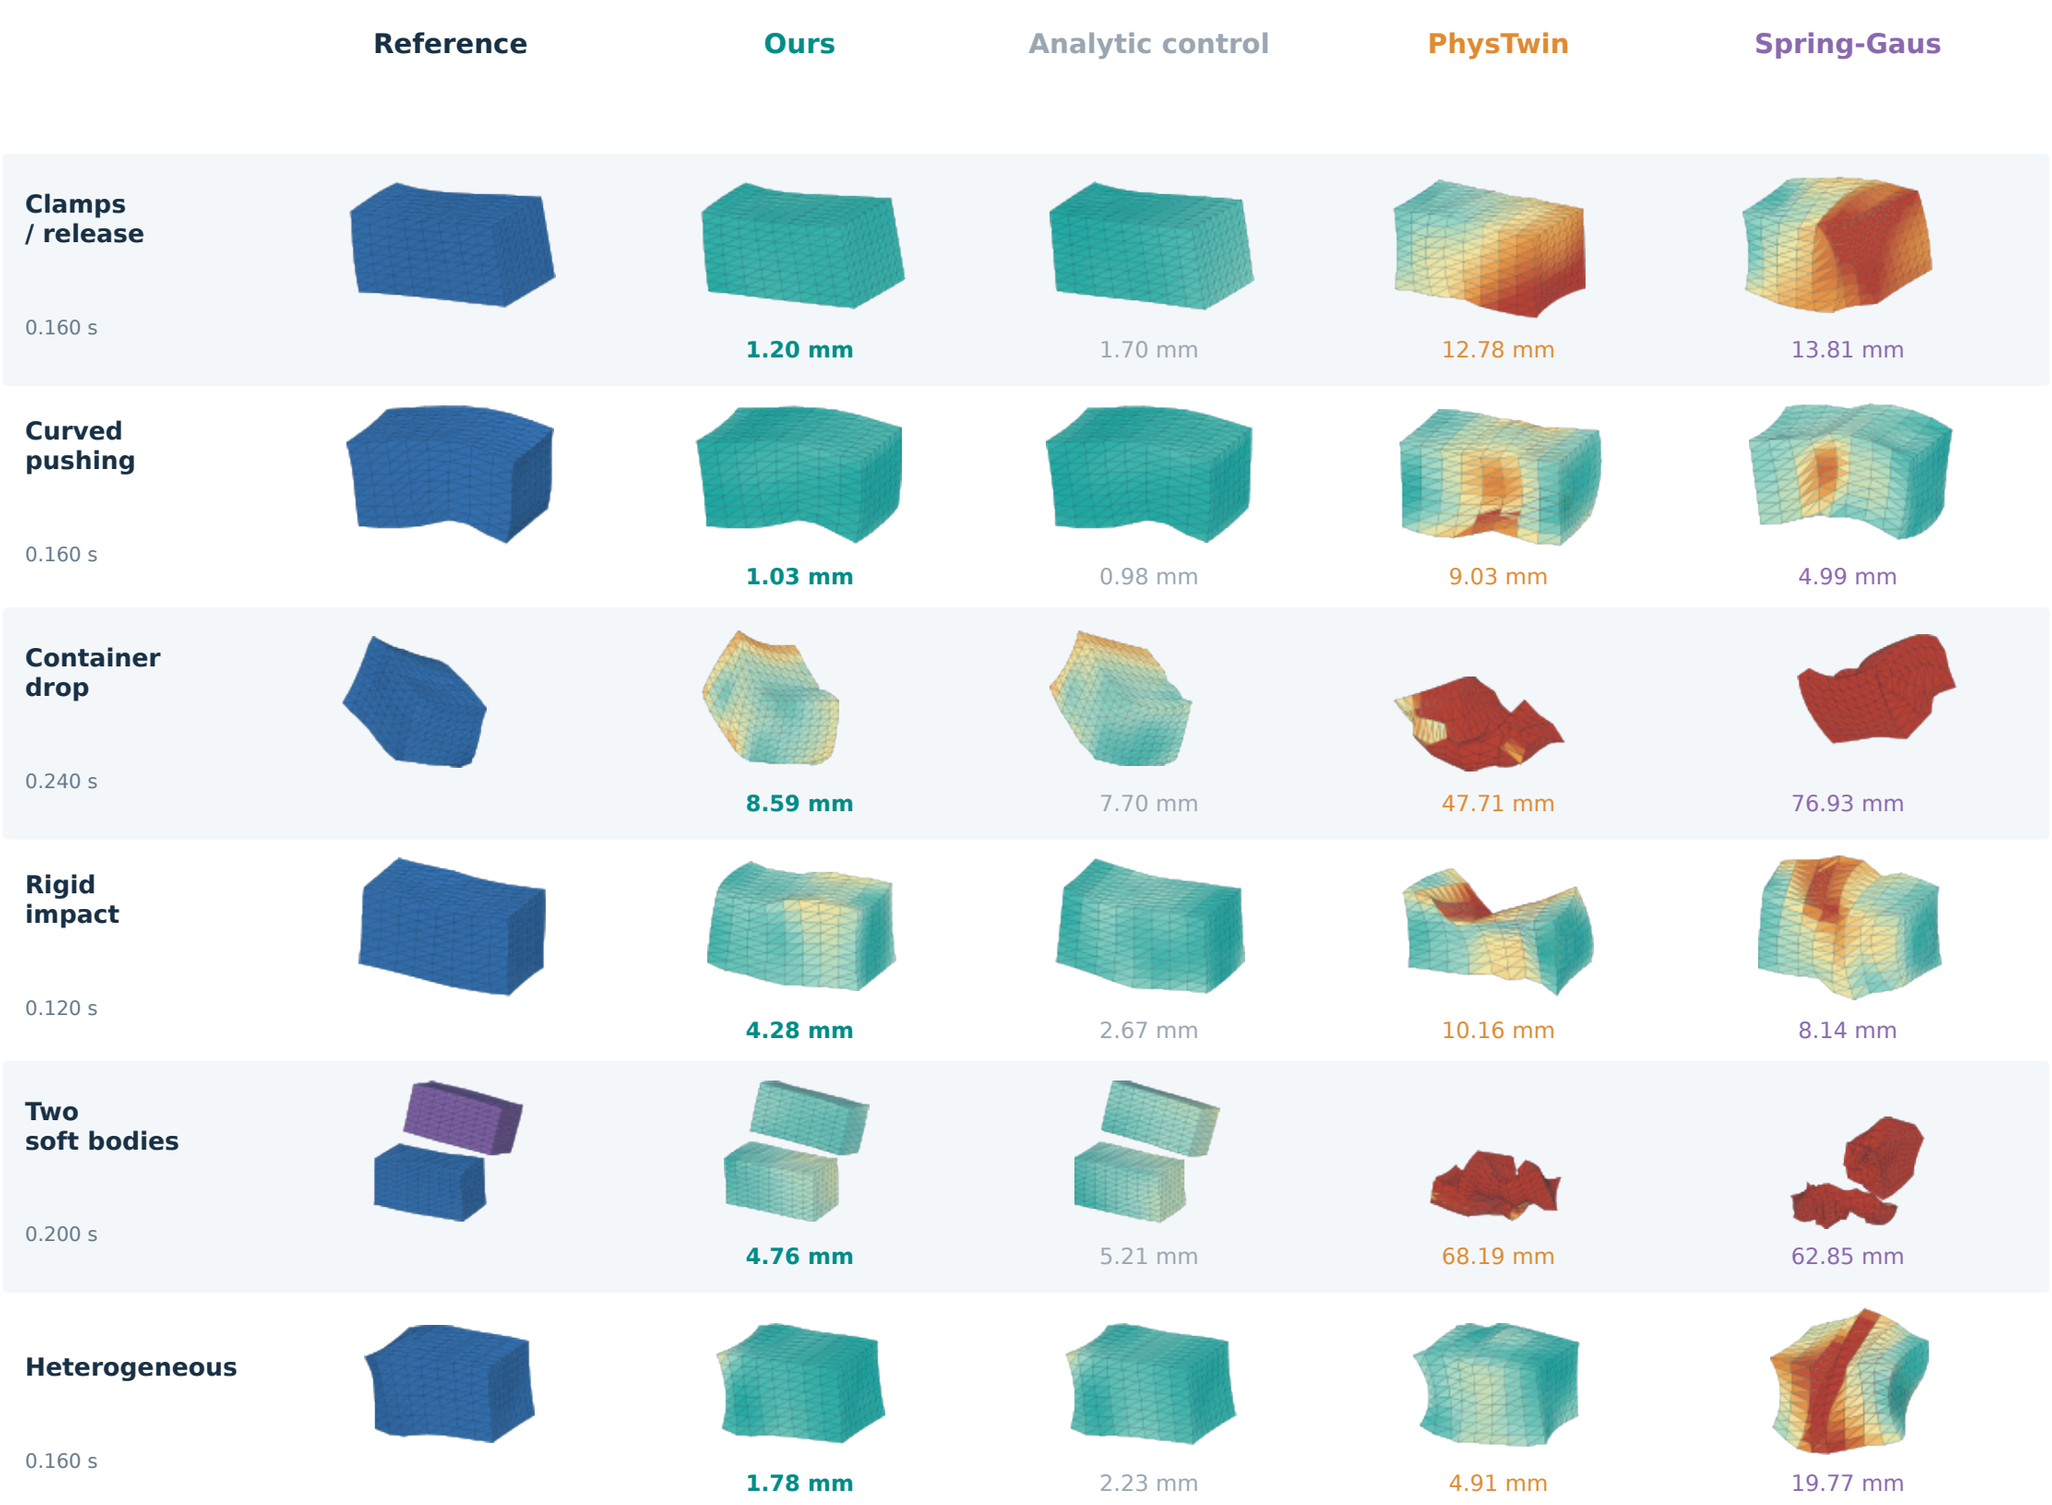

Reference
Ours
Analytic control
PhysTwin
Spring-Gaus
Clamps / release
0.160 s
1.20 mm
1.70 mm
12.78 mm
13.81 mm
Curved pushing
0.160 s
1.03 mm
0.98 mm
9.03 mm
4.99 mm
Container drop
0.240 s
8.59 mm
7.70 mm
47.71 mm
76.93 mm
Rigid impact
0.120 s
4.28 mm
2.67 mm
10.16 mm
8.14 mm
Two soft bodies
0.200 s
4.76 mm
5.21 mm
68.19 mm
62.85 mm
Heterogeneous
0.160 s
1.78 mm
2.23 mm
4.91 mm
19.77 mm
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0
Point-position error (mm) · common scale · values above 20 mm saturate
All six families · first predefined world · query 0 · final frame · shared view and scale within each row