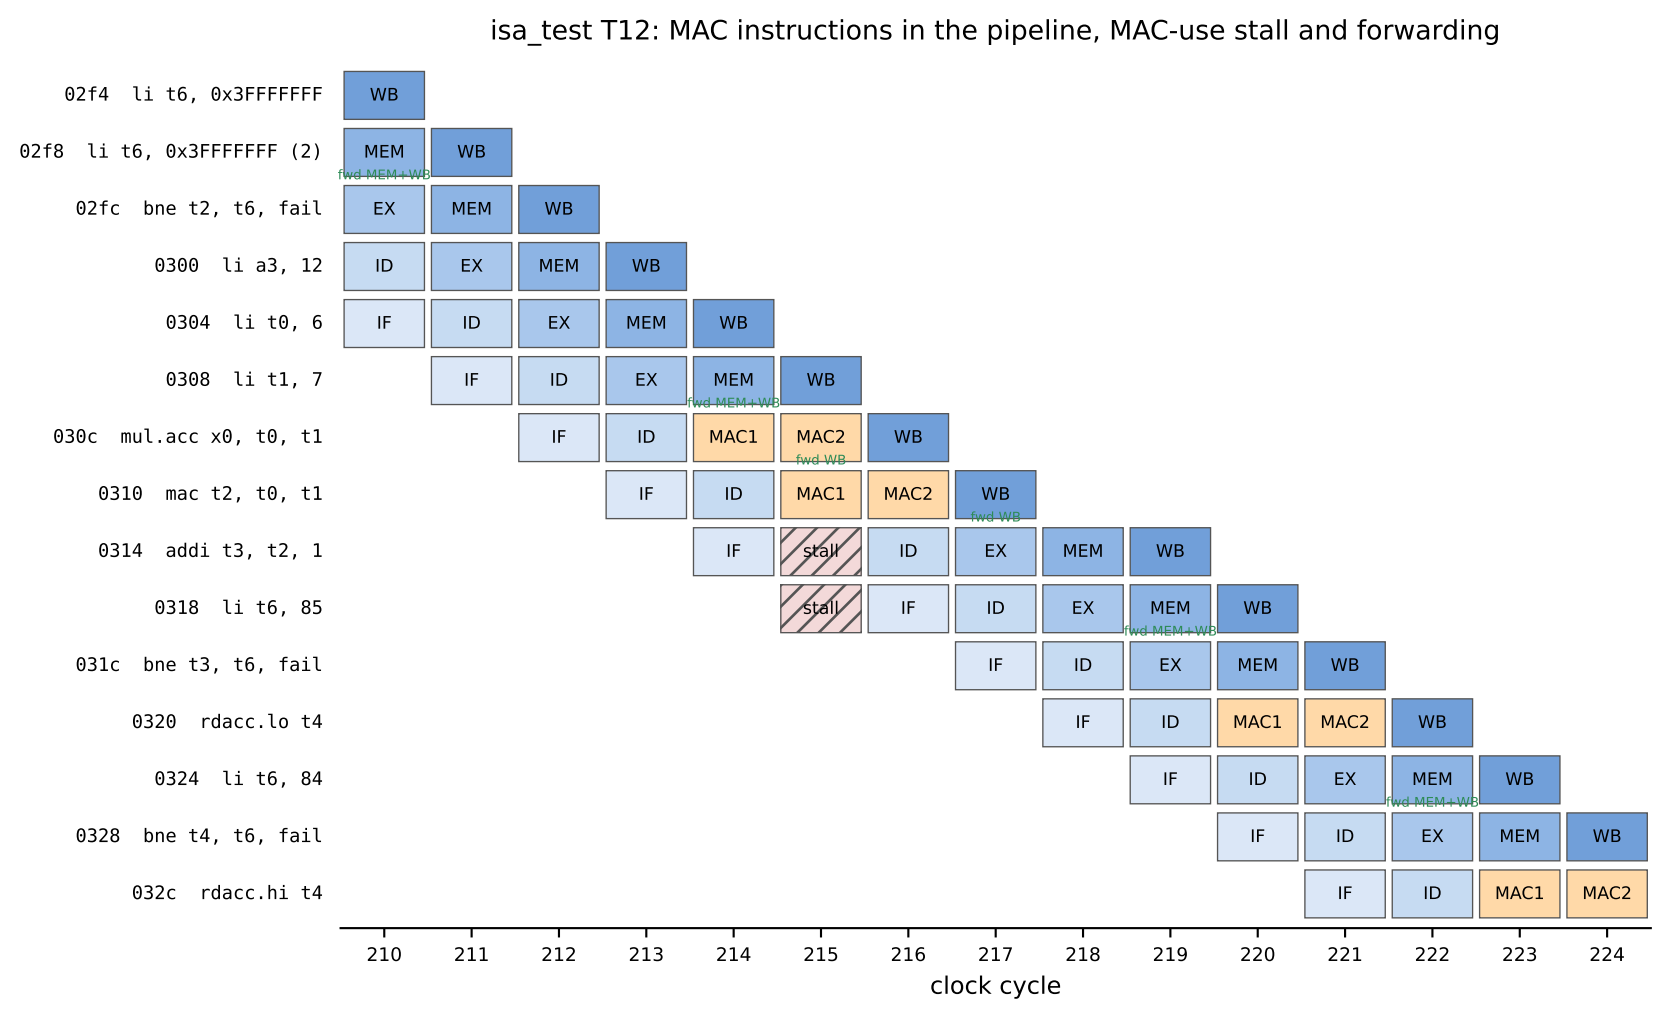
isa_test T12: MAC instructions in the pipeline, MAC-use stall and forwarding
02f4 li t6, 0x3FFFFFFF
02f8 li t6, 0x3FFFFFFF (2)
02fc bne t2, t6, fail
0300 li a3, 12
0304 li t0, 6
0308 li t1, 7
030c mul.acc x0, t0, t1
0310 mac t2, t0, t1
0314 addi t3, t2, 1
0318 li t6, 85
031c bne t3, t6, fail
0320 rdacc.lo t4
0324 li t6, 84
0328 bne t4, t6, fail
032c rdacc.hi t4
WB
MEM
WB
fwd MEM+WB
EX
MEM
WB
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
fwd MEM+WB
IF
ID
MAC1
MAC2
WB
fwd WB
IF
ID
MAC1
MAC2
WB
fwd WB
IF
stall
ID
EX
MEM
WB
stall
IF
ID
EX
MEM
WB
fwd MEM+WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
MAC1
MAC2
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
fwd MEM+WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
MAC1
MAC2
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
clock cycle