



Указание ключевых параметров при формировании техпроцесса

1. Формирование справочника Арт: Изображения ключевых параметров:

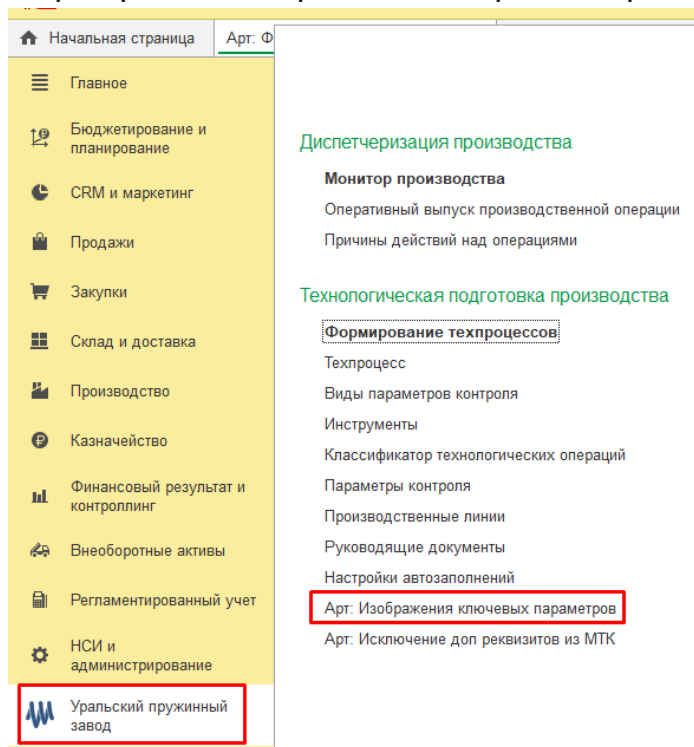

Добавить элемент справочника.


Заполнить Наименование и по кнопке «Плюс» добавить картинку в реальном размере. Рекомендация по Ширине 32 пикселя.

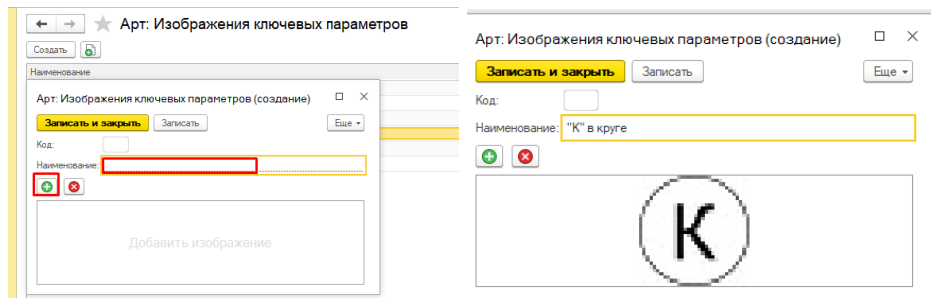

Записать и закрыть.

2. При формировании техпроцесса:

Блок 1: в поле «Ключ.парам.» выбрать ранее заполненный справочник с картинкой ключевого параметра.

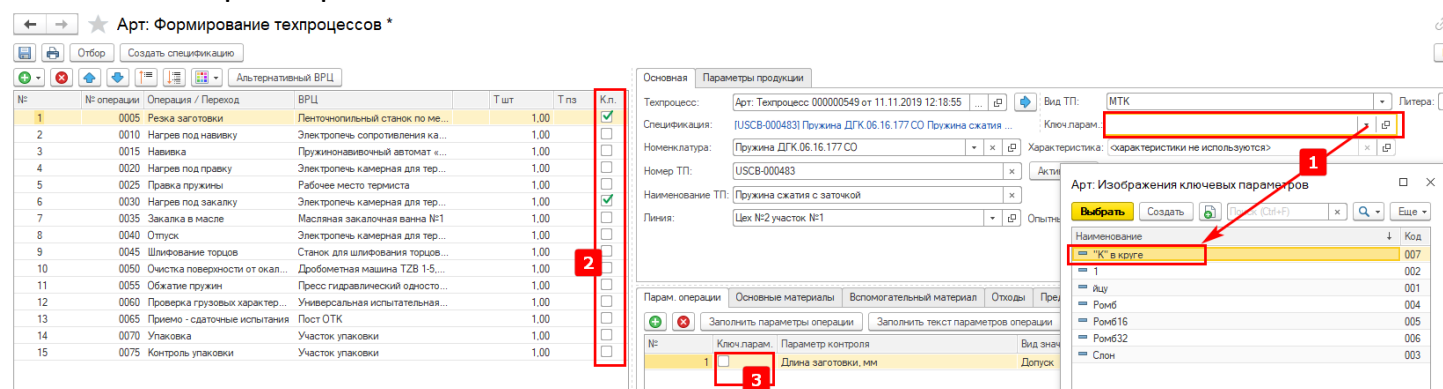

Блок 2: ключевой параметр можно указать на уровне Операции техпроцесса.
Блок 3: ключевой параметр можно указать на уровне Параметра контроля.
Указываем флаги на соответствующих операциях и/или параметрах контроля.
Сохраняем техпроцесс.

3. Печать маршрутно-технологической карты.
- В печатной форме в тех местах где указывался флаг «Ключевого параметра» выводится соответствующая картинка.

Номер маршрутно-технологической карты.		Наименование техпроцесса		Наименование продукции	
000000549 (USCB-000483)		Пружина сжатия с заточкой		Пружина ДГК.06.16.177 СО	
Заказ на производство.					

№ п/п	Операция	Тшт	Руковод. докум.	Вид РЦ	Контроль, периодически сть	Особые указания	Кол-во, шт	Отм. произ.	Отм. контр.
	Параметр операции	План. знач.парам.	Факт. знач.парам.	Инструмент					
1	К Резка заготовки	1		Ленточнопильный станок по металлу JET HBS-916W					
	Длина заготовки, мм (опытный)	1 510 (+2/-2)		Рулетка измерительная металлическая Р/8-1+Р/-30 (0-5000мм)	1 пруток				
	Длина заготовки, мм				1 пруток, 1-й пруток и каждый 5-й пруток				
	Дополнительные сведения:								
2	Нагрев под навивку	1		Электропечь сопротивления камерная ПКТ-1,2-650 №13 закалочная (хгн 6м) (К)					
	Температура нагрева, °C (опытный)	950 - 970		Пирометр, показания прибора	1 пруток				
	Температура нагрева, °C				100% Каждая садка				
	Время выдержки с момента выхода печи на температурный режим, мин (опытный)	18 - 20		Часы любого типа	1 пруток				
	Время выдержки с момента выхода печи на температурный режим, мин				100% Каждая садка				
	Загрузка печи, шт (опытный)	2		Визуально	1 пруток				
К Загрузка печи, шт			100% Каждая садка						
	Дополнительные сведения:								
3	Навивка	1		Пружинонавивочный автомат «ХГН»					
	Диаметр внутренний, мм (опытный)	60 (+3,6/0)		Штангенциркуль ШЦ-1-150-0,05	1 пружина				
	Диаметр внутренний, мм				1-я пружина и каждая 5-я пружина				